


LISTINO N.70

Gennaio 2026

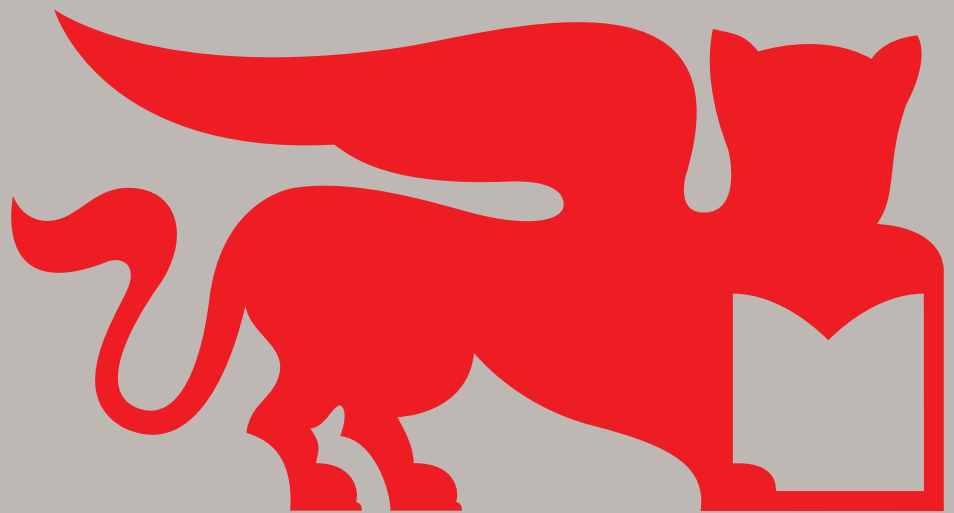

OLTRE OTTANT'ANNI DI STORIA.

Nel 1937 apre il primo magazzino a Treviso. Oggi, San Marco Group conta 6 siti produttivi, esportando in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Una storia di imprenditori da quattro generazioni, una storia di famiglia.

IMPEGNO

San Marco Group ambisce a promuovere la cultura dell'edilizia del restauro e il valore del **Made in Italy** nel mondo. Creare ogni giorno un mondo più bello e sostenibile, il miglior equilibrio possibile tra estetica dei luoghi e degli oggetti, benessere delle persone, rispetto dell'ambiente, etica e piena trasparenza nei confronti di tutti i partner e i collaboratori.

IL GRUPPO

San Marco Group è leader in Italia nella produzione e distribuzione di pitture e vernici per l'edilizia professionale. Con un portafoglio di **8 marchi di proprietà** forte e ben bilanciato, il gruppo si è evoluto in oltre 80 anni di storia, fino a diventare un **punto di riferimento** a livello nazionale e internazionale.

PERCHÉ SAN MARCO

Soddisfiamo i tuoi bisogni.

Come? Con un'ampia gamma di prodotti e soluzioni ad hoc accompagnando il cliente prima e dopo la scelta del prodotto.

**san
marco** 

OLTRE OTTANT'ANNI DI STORIA

INDICE

INDICE DI CATEGORIA	PAG.02
INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI	PAG.04
CERTIFICAZIONI	PAG.07
SPEDIZIONI	PAG.189
STRUMENTI DI VENDITA	PAG.193
CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.199
CLASSIFICAZIONE PRODOTTI	PAG.223
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	PAG.226

Indice di categoria

SMALTI E PRODOTTI DI FONDO

PAG. 13

SMALTI E PRODOTTI DI FONDO IDRODILUIBILI

Allover Smalto **NEW**
 Marcotech Ultra AU10
 Marcotech Ultra AU40
 Marcotech AU Metal Primer
 Marcotech AU 3D
 Rigenera
 Unimarc Smalto Seta
 Unimarc Smalto Lucido
 Unimarc Smalto Micaceo
 Unimarc Fondo Universale
 Unimarc Hobby
 Unimarc Smalto per Radiatori

PRODOTTI DI FONDO

Primer
 Saturno
 Inoxid
 Nitrofond
 Zincatura a Freddo

SMALTI

Global Ultra GL 10
 Global Ultra GL 25
 Global Ultra GL 85
 Kiron
 Sintolin Lucido
 Sintolin Satinato
 No Strip
 Prorame
 Marcolux
 Marcores
 Marcores Radiatori
 Global Spray Coprimacchia
 Global Spray Deco'

LINEA LEGNO

PAG. 31

LINEA MARCONOL

Marconol Impregnante
 Marconol Gel
 Marconol Cerato
 Marconol Supermare
 Marconol Teak Oil
 Marconol Flatting
 Marconol Orientalite Rapid
 Marconol Orientalite
 Marconol Fondo Turapori

LINEA UNIMARC

Unimarc Impregnante Legno
 Unimarc Finitura Cerata
 Unimarc Vernice per Parquet
 Unimarc Finitura Legno
 Unimarc Fondo Universale
 Unimarc Duo Legno
 Unimarc Antitannino
 Unimarc Expert Impregnante

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

PAG. 39

ACCESSORI E ISOLANTI

SISTEMI PER ESTERNI

PAG. 59

SISTEMA DEUMIDIFICANTE NEPTUNUS

Neptunus Intonaco Deumidificante
 Neptunus Intonaco Di Finitura
 Neptunus Antisale
 Neptunus Additivo Di Aggancio
 Neptunus Fast Base
 Neptunus Fast Finitura
 Neptunus Primer H **NEW**

SISTEMA SILOSSANICO SCUDOSIL

Scudosil Riempitivo
 Scudosil Intonachino KP 1,2
 Scudosil Intonachino KP 1,5
 Scudosil Primer

SISTEMA ACRIL-SILOSSANICO ACRISYL

Acrisyl Pittura Liscia
 Acrisyl Pittura Riempitiva
 Acrisyl Fondo Finitura
 Acrisyl Light
 Acrisyl Light 1,2
 Acrisyl KP 1
 Acrisyl KP 1,2
 Acrisyl KP 1,5
 Acrisyl Grana Finissima
 Acrisyl Decora
 Acrisyl Stone
 Acrisyl KP 1,8
 Acrisyl Grip

SISTEMA AI SILICATI MARCOSIL

Marcosil Pittura Liscia
 Marcosil Pittura Riempitiva
 Marcosil Grip
 Marcosil Primer
 Marcosil KP 1,2

SISTEMA PER IL RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

Betoxan Plus
 Betoxan 200
 Betoxan 300
 Betoxan 400
 Betoxan Primer
 Betoncover Extreme
 Elastocem

SISTEMA ELASTOMERICO ELASTOMARC

Elastomarc Finitura
 Elastomarc Fondo
 Elastomarc Intonachino
 Elastomarc Grip
 Elastomarc Stucco

SISTEMI CONSOLIDANTI E PROTETTIVI

Solvesil

Vernice Acrilica
 Facciavista Pro
 H-Rep Silossanico

SISTEMA ANTIGRAFFITI

Graffiti Remover
 Isograff

SISTEMA MINERALE - INTONACI DEUMIDIFICANTI BIOMARC

Biomarc Rinzafo Deumidificante
 Biomarc Intonaco Deumidificante
 Biomarc Finitura Deumidificante

DECORATIVI PER ESTERNI

Intonachino Minerale grana media, fine
 Marmorino Fine
 Marmorino Classico
 Marmo Antico
 Antica Calce

RIVESTIMENTI MURALI

Veneziagraf 1,8
 Veneziagraf
 Veneziagraf Antialga
 Veneziagraf KP 1,2 Antialga
 Veneziagraf KP 1,5 Antialga
 Wasserlac al Quarzo Antialga
 Paintop Antialga
 Hidroquarz

SISTEMA MARCOTHERM

Marcotherm Primer

STUCCHI COLLE RASANTI

PAG. 93

STUCCHI IN POLVERE/PASTA E PER CARTONGESSO

Gypsumstuk Giunti
 Gypsumstuk Lisciatura
 Marcostuk
 Stuccofacile
 Tamstucco Pasta
 Tamstucco Polvere

SISTEMA A CAPPOTTO/COLLE E RASANTI

Colbeton
 Colbeton 100
 Colbeton 120
 Colbeton 130
 Colbeton CP
 Colbeton Eps
 Colbeton Light
 Colbeton Plus GG

RASANTI E INTONACI

Betomarc Fit
 Levelant
 Levelant Extra Fine
 Marcopro
 Rasamix Fit

RIPRISTINO CALCESTRUZZO

Betoxan 200
 Betoxan 300



Betoxan 400
Betoxan Plus
Betoxan Primer

RISANAMENTO UMIDITÀ DI RISALITA

Biomarc Finitura Deumidificante
Biomarc Intonaco Deumidificante
Biomarc Rinzafo Deumidificante
Neptunus Fast Base
Neptunus Fast Finitura
Neptunus Intonaco Deumidificante
Neptunus Intonaco di Finitura

IDROPITTURE MURALI

PAG. 109

SMALTI MURALI AD ELEVATA SMACCHIABILITÀ

Unimarc Smalto Murale Semilucido
Unimarc Smalto Murale Opaco
Unimarc Smalto Murale Lucido

IDROPITTURE SUPERLAVABILI

Giada
Colorevivo
Bravocasa

IDROPITTURE LAVABILI

Gypsumtop
Antartica
Laguna 3.0
Dolomite
Neptunus DryComfort **NEW**

IDROPITTURE TRASPIRANTI

Laguna
Arum
Maestro plus
Albus
Albus Evo
Hidromarc

IDROPITTURE ANTIMUFFA

Superconfort
Combat 777
Combat 1000
Combat 6000
Combat 9000
Silver Confort

RISANANTI ANTIMUFFA - ANTIALGA

Combat Fix
Combat Hp
Combat 111
Combat 222
Combat 333
Combat 444

PITTURE ABITARE IL BENESSERE

Antica Calce
Antica Calce Elite
Sildomus Sana

DECORATIVI

PAG. 127

FINITURE PER INTERNI

Stili da Abitare
Presentazione
Cadoro
Cadoro Velvet
Cavenier
Fenice
Fontego

Glittery
Grassello di Calce
Grimani
Jewelry
Marcopolo
Marcopolo Sable'
Marcopolo Luxury
My_Art
Paeninsula Eggshell
Paeninsula Touch **NEW**
Paeninsula Touch Finish **NEW**
Paeninsula Ultramatt
Perlacao
Sagredo
Stucco Veneziano

FINITURE PER INTERNI/ESTERNI

Acrisyl Decora
Acrisyl Stone
Antica Calce
Antica Calce Elite
Concret_Art
Intonachino Minerale grana media
Intonachino Minerale grana fine
Lunanuova
Marmo Antico
Marmo d'Autore
Marmorino Classico
Marmorino Fine
Roxidan
Velature

FONDI PER DECORATIVI

Decorfond
Forma
Rilievo
Tamstucco Pasta

PROTETTIVI PER DECORATIVI

Patina
Decorfilm
4 Protection

TRASPIRANTI

PAG. 155

TRASPIRANTI PER INTERNI

Wall Cream
Marconella

FISSATIVI E FONDI MURALI

PAG. 157

FISSATIVI

Idrofis
Isomarc
Prepara
Marcofix
Combat Fix
Marcotherm Primer
Smartfix
Colorfis **NEW**
Atomo
Venezia Primer

FONDI MURALI

Pro-Link Liscio
Pro-Link
Grip 010
Grip 025 **NEW**

SPECIALITÀ

PAG. 165

RISANANTI ANTIMUFFA - ANTIALGA

Combat HP
Combat 111
Combat 222
Combat 333
Combat 444

FINITURE COPRIMACCHIA

Fumex 1 Primer
Fumex 2 Finitura
Fumex Mat
Global Spray Coprimacchia

ALTRE SPECIALITÀ

Guamarc TT100

COMPLEMENTARI

PAG. 171

Unimarc Hobby
Colorado
Rugistop
Sverniciatore SM10

PAVIMENTI

PAG. 175

Continuo Base
Continuo Deco
Continuo Link
Continuo Top
Continuo Level_Zero
Continuo Link Art
Continuo Top
Continuo Epoxy Combo
Allover Base
Allover Finish
Allover Smalto **NEW**
Allover Top
Flooring Membrane **NEW**
Pavifloor
Marcotech AU 3D
Unimarc Vernice per Parquet
Rigenera

ACCESSORI

Rete Flooring
Sealing Tape **NEW**

DILUENTI

PAG. 185

Diluyente Nitro Antinebbia
Acquaragia
Diluyente Sintetico
Diluyente Sintetico Inodore
Diluyente per Smalti Rapidi

PASTE TINTOMETRICHE

PAG. 187

PASTE COLORANTI

Indice alfabetico dei prodotti

4protection	153	Cavenier	136	Elastomarc Finitura	79
Acquaragia	186	Colbeton	99	Elastomarc Fondo	79
Acrisyl Decora	71, 143	Colbeton 100	101	Elastomarc Grip	80
Acrisyl Fondo Finitura	67	Colbeton 120	100	Elastomarc Intonachino	80
Acrisyl Grana Finissima	70	Colbeton 130	100	Elastomarc Stucco	80
Acrisyl Grip	72	Colbeton CP	99	Facciavista Pro	81
Acrisyl Kp 1	69	Colbeton EPS	101	Fenice	136
Acrisyl Kp 1,2	70	Colbeton Light	102	Flooring Membrane NEW	180
Acrisyl Kp 1,5	69	Colbeton Plus GG	102	Fontego	137
Acrisyl Kp 1,8	72	Colorado	173	Forma	150
Acrisyl Light	68	Colorevivo	113	Fumex 1 Primer	168
Acrisyl Light 1,2	68	Colorfis	160	Fumex 2 Finitura	168
Acrisyl Pittura Liscia	65	Combat 111	122, 166	Fumex Mat	168
Acrisyl Pittura Riempitiva	66	Combat 222	122, 166	Giada	112
Acrisyl Stone	71,143	Combat 333	122, 166	Glittery	137
Albus Evo	118	Combat 444	123, 166	Global Spray Coprimacchia	28, 169
Allover Base	178	Combat 777	121	Global Spray Deco'	28
Allover Finish	178	Combat 1000	121	Global Ultra GL 10 Opaco	24
Allover Smalto NEW	17, 179	Combat 6000	120	Global Ultra GL 25 Satinato	23
Allover Top	179	Combat 9000	119	Global Ultra GL 85 Lucido	22
Antartica	115	Combat Fix	123, 161	Graffiti Remover	83
Antica Calce	87, 124, 144	Combat HP	122, 167	Grassello Di Calce	136
Antica Calce Elite	124, 144	Concret_ART	145	Grimani	138
Arum	117	Continuo Base	176	Grip 010 NEW	163
Atomo	159	Continuo Deco	177	Grip 025	163
Betomarc Fit	97	Continuo Epoxy Combo	176	Guamarc TT100	169
Betoncover Extreme	77	Continuo Level_Zero	176	Gypsumstuk Giunti	95
Betoxan 200	75, 107	Continuo Link	177	Gypsumstuk Lisciatura	95
Betoxan 300	75, 107	Continuo Link Art	177	Gypsumtop	114
Betoxan 400	75, 107	Continuo Top	178	Hidromarc	118
Betoxan Plus	76, 108	Decorfilm	152	Hidroquarz	92
Betoxan Primer	76, 108	Decorfond	150	H-Rep Silossanico	82
Biomarc Finitura Deumidificante	85, 104	Diluyente Nitro Antinebbia	186	Idrofis	158
Biomarc Intonaco Deumidificante	84, 103	Diluyente Per Smalti Rapidi	186	Inoxid	29
Biomarc Rinzafo Deumidificante	84, 103	Diluyente Sintetico	186	Intonachino Minerale Grana Fine	86, 145
Bravocasa	114	Diluyente Sintetico Inodore	186	Intonachino Minerale Grana Media	86, 145
Cadono	135	Dolomite	116	Isograff	83
Cadono Velvet	135	Elastocem	77	Isomarc	158



Jewelry	138	Neptunus Antisale	60	Solvesil	81
Kiron	24	Neptunus DryComfort NEW	116	Stuccofacile	95
Laguna	117	Neptunus Fast Base	61, 105	Stucco Veneziano	142
Laguna 3.0	115	Neptunus Fast Finitura	61, 105	Superconfort	119
Levelant	96	Neptunus Intonaco Deumidificante	60, 106	Sverniciatore SM10	174
Levelant Extra Fine	96	Neptunus Intonaco Di Finitura	60, 106	Tamstucco Pasta	94, 151
Lunanuova	146	Neptunus Primer H NEW	62	Tamstucco Polvere	94
Maestro Plus	118	Nitrofond	30	Unimarc Antitannino	36
Marcofix	159	No Strip	26	Unimarc Duo Legno	36
Marcolux	26	Paeninsula Eggshell	134	Unimarc Expert Impregnante	36
Marconella	156	Paeninsula Touch NEW	133	Unimarc Finitura Cerata	37
Marconol Cerato	32	Paeninsula Touch Finish NEW	133	Unimarc Finitura Legno	37
Marconol Flatting	34	Paeninsula Ultramatt	134	Unimarc Fondo Universale	20, 38
Marconol Fondo Turapori	35	Paintop Antialga	91	Unimarc Hobby	21, 172
Marconol Gel	33	Paste Coloranti	188	Unimarc Impregnante Legno	37
Marconol Impregnante	32	Patina	152	Unimarc Smalto Lucido	19
Marconol Orientalite	34	Pavifloor GL20	181	Unimarc Smalto Micaceo	20
Marconol Orientalite Rapid	34	Pavifloor GL55	181	Unimarc Smalto Murale Lucido	111
Marconol Supermare	33	Perlacao	141	Unimarc Smalto Murale Opaco	110
Marconol Teak Oil	33	Prepara	158	Unimarc Smalto Murale Semilucido	110
Marcopolo	139	Primer	29	Unimarc Smalto Per Radiatori	21
Marcopolo Luxury	140	Pro-Link	162	Unimarc Smalto Seta	18
Marcopolo Sablè	139	Pro-Link Liscio	162	Unimarc Vernice Per Parquet	38, 182
Marcopro	98	Prorame	26	Velature	149
Marcores	27	Rasamix Fit	97	Veneziagraf	88
Marcores Radiatori	27	Rete Flooring	180	Veneziagraf 1,8	88
Marcosil Grip	74	Rigenera Satin	16, 183	Veneziagraf Antialga	88
Marcosil KP 1,2	74	Rigenera Semi-Gloss	16, 183	Veneziagraf KP 1,2 Antialga	89
Marcosil Pittura Liscia	73	Rilievo	150	Veneziagraf KP 1,5 Antialga	89
Marcosil Pittura Riempitiva	73	Roxidan	148	Venezia Primer	161
Marcosil Primer	74	Rugistop	173	Vernice Acrilica	81
Marcostuk	94	Sagredo	141	Wall Cream	156
Marcotech AU 3D	15, 182	Saturno	29	Wasserlac Al Quarzo Antialga	90
Marcotech AU Metal Primer	15	Scudosil Intonachino KP 1,2	63	Zincatura a Freddo	30
Marcotech Ultra AU10	14	Scudosil Intonachino KP 1,5	64		
Marcotech Ultra AU40	14	Scudosil Primer	64		
Marcotherm Primer	78, 159	Scudosil Riempitivo	63		
Marmo Antico	87, 146	Sealing Tape NEW	180		
Marmo D'autore	147	Sildomus Sana	125		
Marmorino Classico	86, 147	Silver Confort	120		
Marmorino Fine	87, 148	Sintolin Lucido	25		
My_Art	140	Sintolin Satinato	25		
Neptunus Additivo Di Aggancio	61	Smartfix NEW	160		

Legenda

M

Sistema tintometrico marcromie

F

Nuova formula

P

Nuova pezzatura

N

Novità



Classificazione IAQ (Indoor Air Quality)



Certificazione indoor air comfort gold



Certificazione indoor air comfort



Tecnologia hals



Eticsystems



Criteri ambientali minimi



basso Voc



Ioni d'argento



Essente formaleide



Ipoallergenico



Basato su nanotecnologia



Classificazione prodotto



Life cycle assesment



HACCP



Certificato formulato con approccio Mass Balance utilizzando biomassa rinnovabile nella catena del valore.



Dichiarazione Ambientale di Prodotto



Marcatura secondo normativa



Attrezzi



Spatola dentata



Pennello



Rullo



Spatola



Spruzzo/airless



Cazzuola



Frattazzo plastica/innox/spugna



Applicazione meccanica



Straccio



Tampone



Spugna



Spalter

m²

Resa



Strati



Diluente/diluizione



Spessore



Residuo secco



Granulometria/dim. inerti



Cartella colore



Confezione

€/mq

Costo calcolato da prezzo di listino per bianco relativo alla pezzatura più grande, applicato su supporto mediamente assorbente

A

FASCE DI PREZZO

PER ORDINI DI PRODOTTI DA TINTEGGIARE IN SAN MARCO, SOLO PER PEZZATURE 14 L / 15 L / 25 KG:

Mazzette ESTERNI IN TINTA: tinte specificate "A" nella colonna costo in elenco tabella inizio mazzette
4547 - 4548 - 4549 - 4553 - 4554 - 4555 - 4559 - 4560 - 4561 - 4562 - 4577 - 4578 - 4685 - 4686
4687 - 4697 - 4698 - 4699 - 4709 - 4710 - 4711 - 4715 - 4716 - 4801 - 4802 - 4803 - 4807 - 4808
4809 - 4813 - 4814 - 4815 - 4819 - 4820 - 4821 - 4825 - 4826 - 4827 - 4831 - 4832 - 4833 - 4837 - 4838
4839 - 4843 - 4844

Mazzette ESTERNI IN TINTA ed.2023 - 2025

001E - 002E - 007E - 008E - 043E - 044E - 049E - 050E - 051E - 055E - 061E - 073E - 079E - 080E - 081E
082E - 085E - 086E - 087E - 088E - 091E - 092E - 093E - 094E - 097E - 098E - 099E - 103E - 104E - 211E
217E - 223E - 229E - 230E - 231E - 235E - 236E - 237E - 241E - 242E - 243E - 247E - 248E - 249E - 253E
254E - 255E - 259E - 260E - 261E - 265E - 266E - 267E - 271E - 277E - 278E - 283E

B

Mazzette ESTERNI IN TINTA: tutte le altre tinte non classificate in fascia A
La lettera identificativa è specificata nelle mazzette a fianco del codice tinta e nelle tabelle riepilogative presenti.
Mazzettone 1270 INTERNI: tinte che nella colonna riproducibilità presentano il numero 4 (vedi elenco tinte nel software di gestione, file "riproducibilità tinte").

AA

Tutte le tinte della Mazzetta COLORFUL riproducibili con i prodotti Acryltop, Betoncover Extreme, Acrisyl pittura Liscia, Acrisyl Riempitivo, Wasserlac al Quarzo.



Certificazioni

MARCATURA CE

Acrisyl Decora	EN 15824
Acrisyl Kp 1,2	EN 15824
Acrisyl G. Finissima	EN 15824
Acrisyl Light	EN 15824
Acrisyl Light 1,2	EN 15824
Acrisyl Kp 1	EN 15824
Acrisyl Kp 1,5	EN 15824
Acrisyl Kp 1,8	EN 15824
Betomarc Fit	EN 998-1
Betoncover Extreme	EN 1504-2
Betoxan 100	EN 1504-3
Betoxan 200	EN 1504-3
Betoxan 300	EN 1504-3
Betoxan 400	EN 1504-3
Betoxan Plus	EN 1504-3
Betoxan Primer	EN 1504-7
Biomarc Finitura Deumidificante	EN 998-1
Biomarc Intonaco Deumidificante	EN 998-1
Biomarc Rinzaffo Deumidificante	EN 998-1
Colbeton	EN 998-1
Colbeton Cp	EN 15824

Colbeton Eps	EN 998-1
Colbeton 100	EN 998-1
Colbeton 120	EN 998-1
Colbeton 130	EN 998-1
Colbeton Light	EN 998-1
Colbeton Plus Gg	EN 998-1
Concret_art	EN 15824
Elastocem	EN 1504-2
Elastomarc Intonachino	EN 15824
Levelant	EN 998-1
Levelant Extra Fine	EN 998-1
Marcopro	EN 998-1
Marcosil Kp 1,2	EN 15824
Neptunus Fast Base	EN 998-1
Neptunus Fast Finitura	EN 998-1
Neptunus Intonaco Deumidificante	EN 998-1
Neptunus Intonaco Di Finitura	EN 998-1
Rasamix Fit	EN 998-1
Scudosil Kp 1,2	EN 15824
Scudosil Kp 1,5	EN 15824
Solvesil	EN 1504-2
Veneziagraf	EN 15824

Veneziagraf Antialga	EN 15824
Veneziagraf Kp 1,2	EN 15824
Veneziagraf Kp 1,2 Antialga	EN 15824
Veneziagraf Kp 1,5 Antialga	EN 15824
Veneziagraf 1,8	EN 15824

RESISTENZA ALLA MUFFA EN 15457

Combat 6000
Combat 777
Superconfort
Silver Confort
Combat 1000
Combat 9000

IPOALLERGENICO

Arum

PROPRIETÀ ANTISCIVOLO

Pavifloor GL20

IDOPITTURE MURALI

Prodotti	 Cam	 EPD	 IACG	 IAC	 Redcert ²	 HACCP	 Indoor Air Quality
Albus Evo	-	-	-	-	-	-	A+
Antartica	✓	-	✓	-	-	-	A+
Arum	-	-	✓	-	✓	-	A+
Colorevivo	✓	✓	✓	-	-	-	A+
Combat 1000	✓	-	-	✓	-	-	A+
Combat 6000	-	-	-	-	-	-	A+
Combat 9000	✓	-	-	✓	-	-	A+
Dolomite	-	-	-	-	-	-	A+
Gypsumtop	✓	-	✓	-	-	-	A+
Maestro Plus	✓	-	✓	-	-	-	A+
Neptunus DryComfort	✓	-	✓	-	✓	-	A+
Sildomus Sana	✓	-	✓	-	✓	-	A+
Silver Confort	✓	-	✓	-	-	-	A+
Superconfort	-	-	-	-	-	-	A+
Unimarc Smalto Murale Lucido	-	✓	-	-	-	✓	A+
Unimarc Smalto Murale Opaco	✓	✓	✓	-	-	✓	A+
Unimarc Smalto Murale Semilucido	✓	✓	✓	-	-	✓	A+
Wall Cream	-	-	-	✓	-	-	A

SMALTI

Prodotti	 Cam	 EPD	 IACG	 IAC	 Redcert ²	 HACCP	 Indoor Air Quality
Marcotech Ultra AU10	✓	-	✓	-	-	-	A+

FINITURE
DECORATIVE

Prodotti	 Cam	 EPD THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	 IACG INDOOR AIR COMFORT GOLD CERTIFIED PRODUCT	 IAC INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT	 Redcert ²	 HACCP HYGIENE ASSURED CERTIFIED PRODUCT	 Indoor Air Quality A+
4protection	-	-	-	-	-	-	A+
Antica Calce	✓	✓	✓	-	-	-	A+
Antica Calce Elite	✓	✓	✓	-	-	-	A+
Cadoro	-	-	✓	-	✓	-	A+
Cadoro Velvet	-	-	✓	-	✓	-	A+
Cavenier	-	-	✓	-	✓	-	A+
Decorfilm	-	-	-	-	-	✓	-
Fenice	-	✓	✓	-	-	-	A+
Fontego	-	-	✓	-	✓	-	A+
Glittery	-	-	-	-	-	-	A+
Grassello Di Calce	✓	-	✓	-	-	-	A+
Grimani	-	-	-	-	✓	-	A+
Intonachino Minerale GF	-	-	-	-	-	-	A+
Intonachino Minerale GM	-	-	-	-	-	-	A+
Marcopolo Luxury	-	-	✓	-	✓	-	A+
Marmo Antico	✓	✓	✓	-	-	-	A+
Marmo D'autore	-	-	✓	-	-	-	A+
Marmorino Classico	✓	✓	✓	-	-	-	A+
Marmorino Fine	✓	✓	✓	-	-	-	A+
Paeninsula Ultramatt	✓	-	✓	-	✓	✓	A+
Paeninsula Eggshell	-	-	✓	-	✓	✓	A+
Sagredo	-	-	-	-	✓	-	A+
Stucco Veneziano	-	-	-	-	-	-	A+

SISTEMA
PAVIMENTI

Prodotti	 Cam	 EPD THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	 IACG INDOOR AIR COMFORT GOLD CERTIFIED PRODUCT	 IAC INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT	 Redcert ²	 HACCP HYGIENE ASSURED CERTIFIED PRODUCT	 Indoor Air Quality A+
Allover Base	-	-	-	✓	-	✓	A+
Allover Finish	-	-	-	✓	-	✓	A+
Allover Smalto	-	-	-	-	-	✓	A+
Allover Top	-	-	-	✓	-	✓	A+
Pavifloor GI 20	-	-	-	-	-	✓	A+
Pavifloor GI 55	-	-	-	-	-	✓	A+
Rigenera	-	-	-	-	-	✓	A+

FONDIE
FISSATIVI

Prodotti	 Cam	 EPD THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	 IACG INDOOR AIR COMFORT GOLD CERTIFIED PRODUCT	 IAC INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT	 Redcert ²	 HACCP HYGIENE ASSURED CERTIFIED PRODUCT	 Indoor Air Quality A+
Atomo	✓	✓	✓	-	-	-	A+
Colorfis	-	-	-	-	-	-	A+
Fumex 2 Finitura	-	-	-	-	-	✓	A
Smartfix	✓	-	✓	-	✓	-	A+

COLLE E
RASANTI

Prodotti	 Cam	 EPD [®] THE INTERNATIONAL EPD [®] SYSTEM	 IACG	 IAC	 Redcert ²	 HACCP	 Indoor Air Quality
Colbeton	✓	-	-	-	-	-	-
Colbeton 100	✓	-	-	-	-	-	-
Colbeton 120	✓	-	-	-	-	-	-
Colbeton 130	✓	-	-	-	-	-	-
Colbeton CP	✓	-	-	-	-	-	-
Colbeton EPS	✓	-	-	-	-	-	-
Colbeton Light	✓	-	-	-	-	-	-
Colbeton Plus GG	✓	-	-	-	-	-	-

SISTEMI PER
ESTERNI

Prodotti	 Cam	 EPD [®] THE INTERNATIONAL EPD [®] SYSTEM	 IACG	 IAC	 Redcert ²	 HACCP	 Indoor Air Quality
Acrisyl Decora	-	✓	-	-	-	-	-
Acrisyl Fondo Finitura	✓	-	-	-	-	-	-
Acrisyl Grana Finissima	✓	-	-	-	-	-	-
Acrisyl Grip	✓	-	-	-	-	-	-
Acrisyl Kp 1	✓	✓	-	-	-	-	-
Acrisyl Kp 1,2	✓	✓	-	-	-	-	-
Acrisyl Kp 1,5	✓	✓	-	-	-	-	-
Acrisyl Kp 1,8	✓	✓	-	-	-	-	-
Acrisyl Light	✓	✓	-	-	-	-	-
Acrisyl Light 1,2	✓	✓	-	-	-	-	-
Acrisyl Pittura Liscia	✓	-	-	-	-	-	-
Acrisyl Pittura Riempitiva	✓	✓	-	-	-	-	-
Betoncover Extreme	✓	-	-	-	-	-	-
Elastomarc Finitura	✓	-	-	-	-	-	-
Elastomarc Fondo	✓	-	-	-	-	-	-
Hidroquarz	✓	-	-	-	-	-	-
Marcosil KP 1,2	✓	-	-	-	-	-	-
Marcosil Pittura Liscia	✓	-	-	-	-	-	-
Marcosil Pittura Riempitiva	✓	-	-	-	-	-	-
Marcosil Primer	✓	-	-	-	-	-	-
Marcotherm Primer	✓	✓	-	-	-	-	-
Paintop Antialga	✓	-	-	-	-	-	-
Scudosil Intonachino KP 1,2	✓	-	-	-	-	-	-
Scudosil Intonachino KP 1,5	✓	-	-	-	-	-	-
Scudosil Riempitivo	✓	-	-	-	-	-	-
Veneziagraf Antialga	✓	-	-	-	-	-	-
Veneziagraf KP 1,2 Antialga	✓	-	-	-	-	-	-
Veneziagraf KP 1,5 Antialga	✓	-	-	-	-	-	-

San Marco Group pone una costante attenzione alle certificazioni di qualità, fondamentali per garantire l'eccellenza dei processi e dei prodotti offerti. Per rispondere alle aspettative del mercato globale e dimostrare il nostro impegno verso la sostenibilità e l'innovazione responsabile, abbiamo ottenuto alcune tra le più riconosciute certificazioni ambientali, di prodotto e di sistema.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto



L'**EPD** (Environmental Product Declaration) è una dichiarazione ambientale certificata, conforme alle norme ISO 14025 ed EN 15804, che **descrive in modo oggettivo, comparabile e verificato da terza parte gli impatti ambientali** associati a un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment).

Nel caso di pitture e vernici, l'EPD fornisce dati ambientali relativi a

- Materie prime e approvvigionamento
- Trasporto
- Processi produttivi
- Applicazione del prodotto:

L'EPD è uno strumento fondamentale per la trasparenza ambientale, utile nella progettazione sostenibile e necessario per contribuire al punteggio nei principali sistemi di rating ambientale degli edifici

Criteri Ambientali Minimi.

I requisiti da rispettare negli appalti pubblici



I **CAM** sono un insieme di requisiti e linee guida ambientali definiti da decreti ministeriali emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che le Pubbliche Amministrazioni devono applicare obbligatoriamente nelle procedure di appalto.

In particolare, i CAM sono richiesti per i servizi di progettazione, gli interventi edilizi e gli affidamenti congiunti di progettazione e lavori.

L'obiettivo dei CAM è **promuovere la sostenibilità ambientale e ridurre l'impatto sull'ambiente** lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti e delle opere, dalla produzione fino allo smaltimento. A supporto della valutazione, viene utilizzata l'Analisi del Ciclo di Vita (LCA), riconosciuta a livello europeo

I CAM includono criteri obbligatori e premianti, questi ultimi utili per ottenere punteggi aggiuntivi nelle gare pubbliche.

LE NOSTRE ASSOCIAZIONI



Assovernici è un'Associazione industriale attiva nel settore dei prodotti vernicianti costituita nel 2010, con l'obiettivo di diventare un soggetto centrale per l'industria dei prodotti vernicianti in Italia, seconda per importanza in Europa, capace di rappresentare le realtà del nostro Paese a livello nazionale e internazionale. L'Associazione è aperta a tutte le aziende che producono e distribuiscono prodotti vernicianti e, come da Statuto, a tutti i gruppi merceologici propri del settore: edilizia, industria, legno, navale, nautica, polveri, carrozzeria.



Dal 2005, il mondo della conservazione e del restauro Made in Italy è rappresentato da ASSORESTAURO – Associazione Italiana per il Restauro Architettonico, Artistico, Urbano. ASSORESTAURO è la prima rete di imprese italiane che mette in collegamento l'intera filiera del comparto: produttori di materiali, attrezzature e tecnologie, fornitori di servizi, imprese specializzate nel restauro e nella conservazione del patrimonio materiale. Un'associazione per condividere le esperienze, collaborare ai grandi progetti nazionali, competere sui mercati internazionali. ASSORESTAURO è autonoma, indipendente e apolitica. È la sintesi di diverse discipline, professionalità specializzate, tecnologie innovative e vocazioni imprenditoriali. È la voce di un comparto che ha importanti ricadute economiche nel settore turistico, dell'industria e del bio/edile.



ANIT è un'associazione nata nel 1984. Obiettivi generali dell'Associazione sono la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell'isolamento termico ed acustico nell'edilizia e nell'industria come mezzo per salvaguardare l'ambiente e il benessere delle persone.



Cortexa è il progetto associativo nato nel 2007 e riferimento italiano per il Sistema di Isolamento a Cappotto. Riunisce le più importanti aziende del settore dell'Isolamento a Cappotto in Italia, aziende che hanno creduto nella forza di un percorso comune e che condividono la stessa filosofia di attenzione e priorità per la qualità del costruire nel rispetto dell'ambiente. Dal 2007 Cortexa, con il suo "Manuale per l'Applicazione del Sistema a Cappotto" e numerosi progetti e iniziative di informazione e formazione, diffonde e condivide la cultura dell'isolamento a cappotto e dell'edilizia di qualità. Cortexa è socio fondatore di EAE, l'associazione Europea di Produttori di Sistemi a Cappotto.



Fondazione per lo sviluppo sostenibile.


La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, iscritta al Registro delle persone giuridiche come ente senza scopo di lucro (n. 685/2009), è nata il 13 Settembre 2008 per iniziativa di imprese, associazioni di imprese ed esperti della sostenibilità, che puntano a favorire lo sviluppo della green economy in Italia.




Siamo associati a NCS Colour Club.

NCS System dal 1979 rappresenta il riferimento cromatico preferito per architetti, designer e per l'industria a livello globale.

Ad oggi la collezione standard NCS comprende 1950 colori.

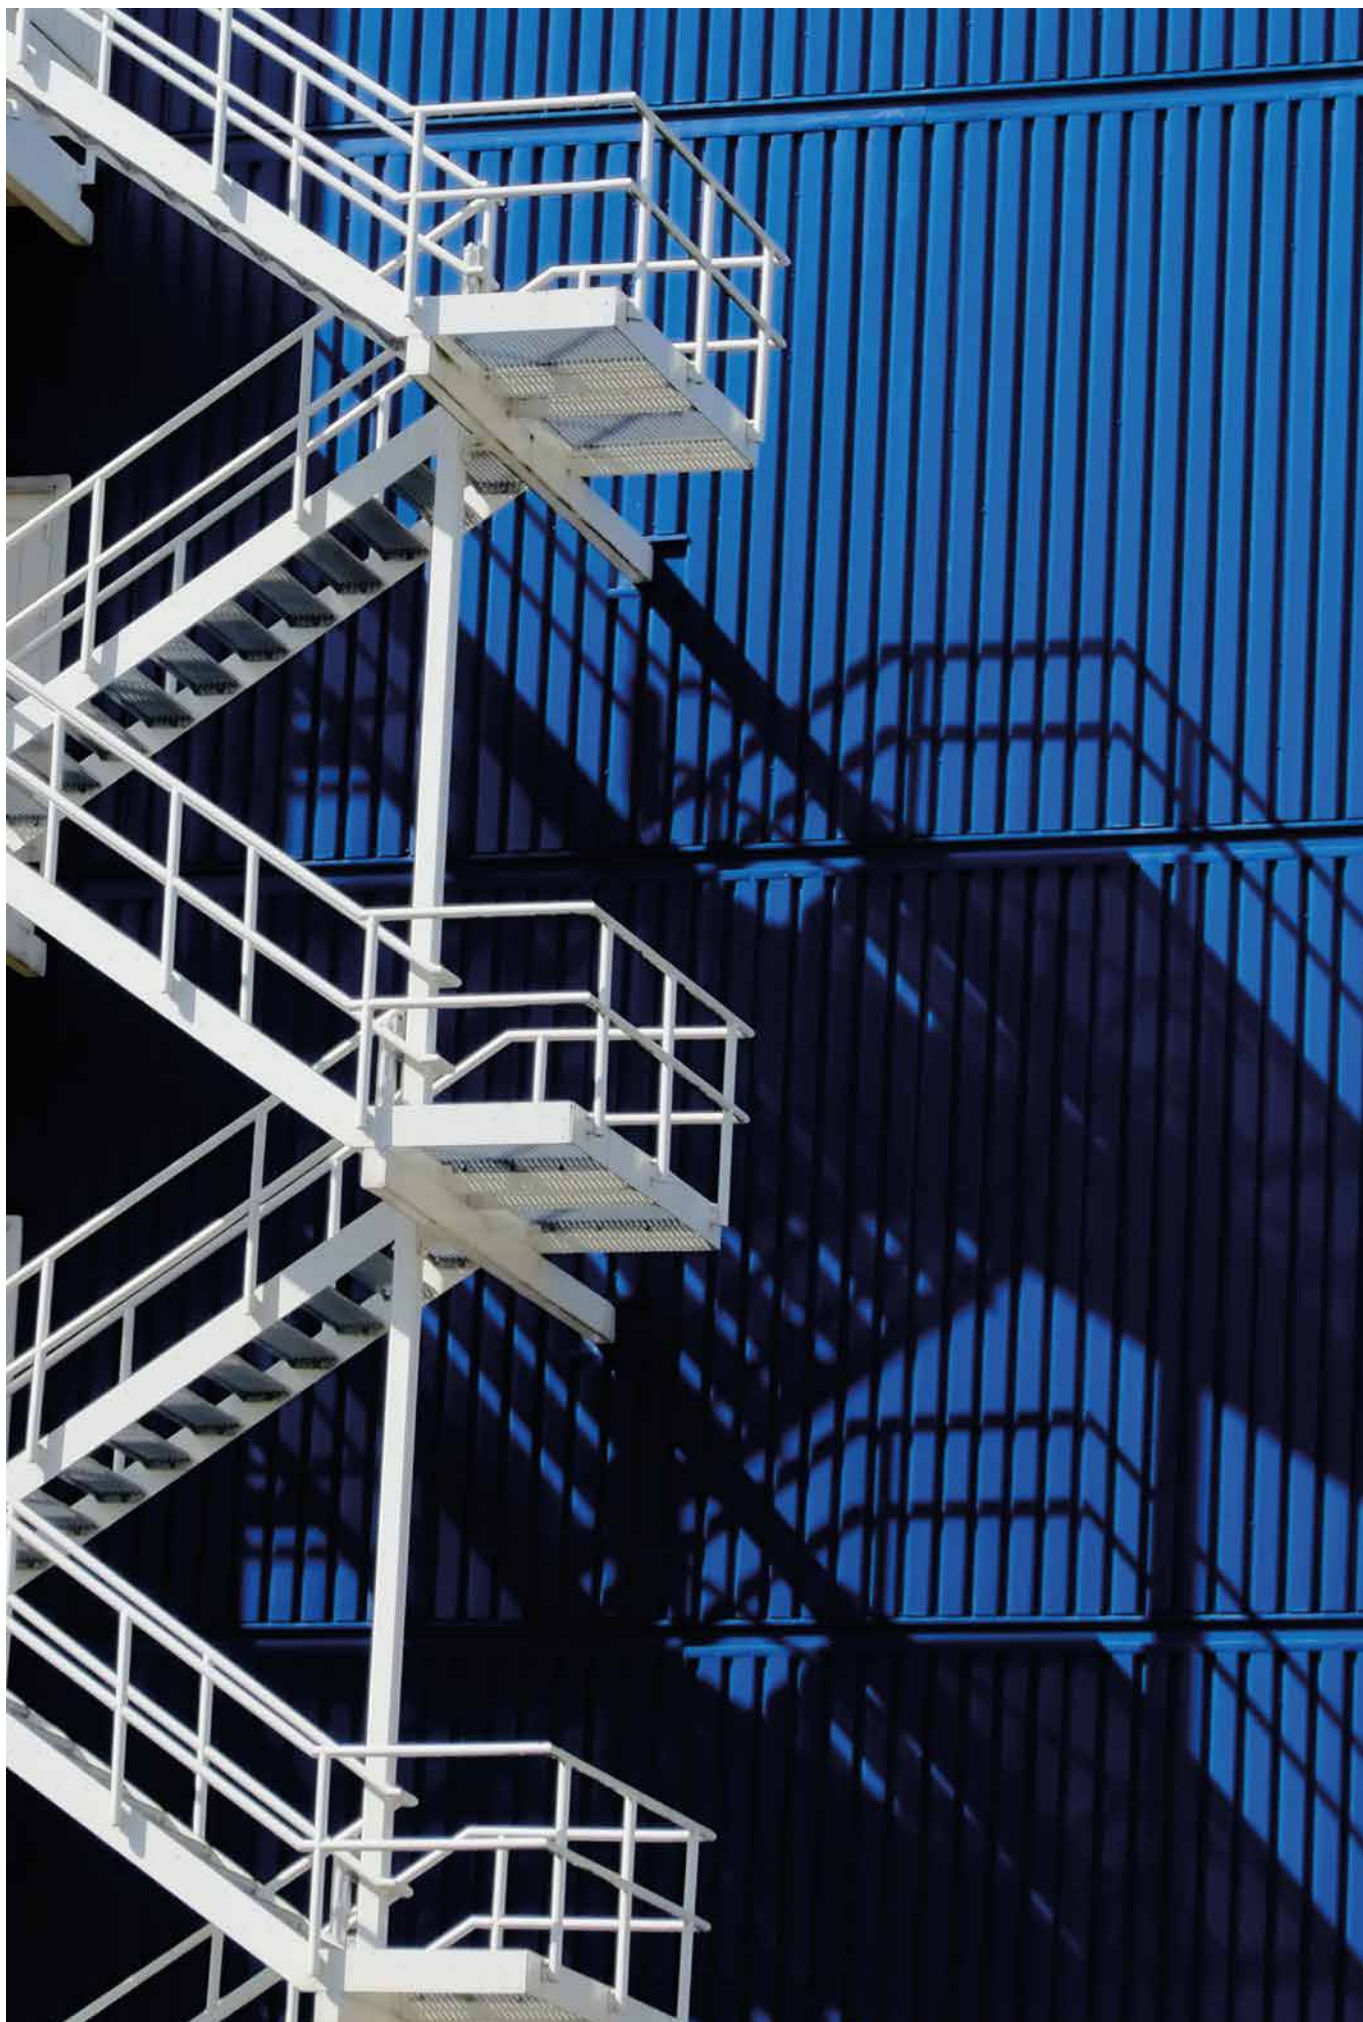

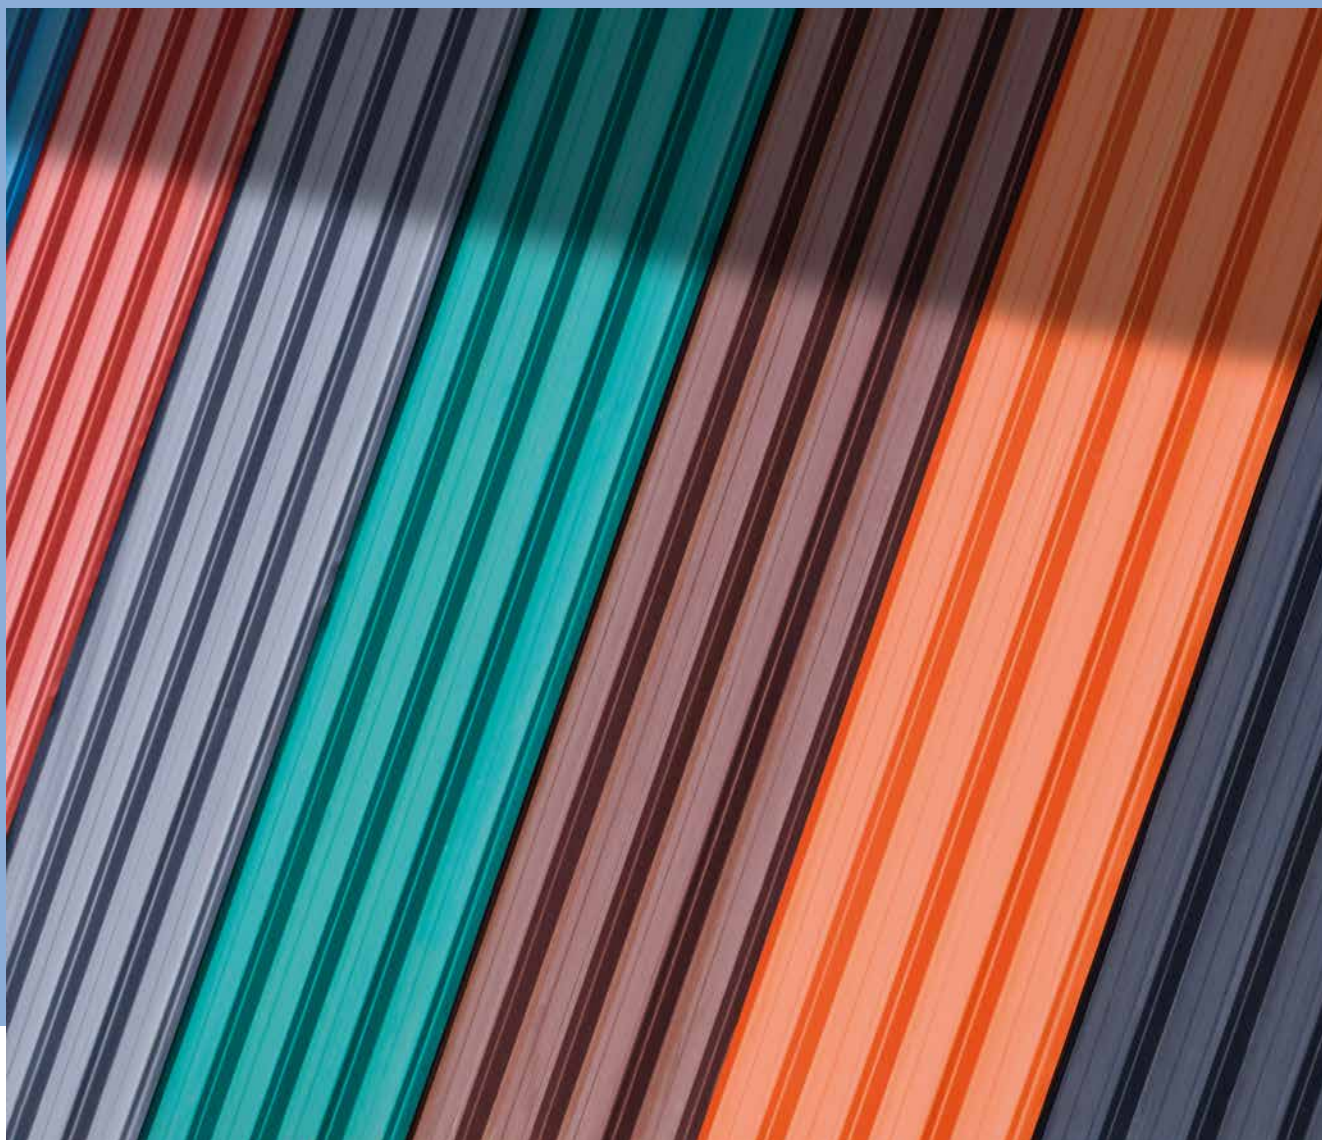

Smalti e prodotti di fondo

SMALTI E PRODOTTI DI FONDO IDRODILUIBILI

Allover Smalto
Marcotech Ultra AU10
Marcotech Ultra AU40
Marcotech AU Metal Primer
Marcotech AU 3D
Rigenera
Unimarc Smalto Seta
Unimarc Smalto Lucido
Unimarc Smalto Micaceo
Unimarc Fondo Universale
Unimarc Hobby
Unimarc Smalto per Radiatori

SMALTI

Global Ultra GL 10
Global Ultra GL 25
Global Ultra GL 85
Kiron
Sintolin Lucido
Sintolin Satinato
No Strip
Prorame
Marcolux
Marcores
Marcores Radiatori
Global Spray Coprimacchia
Global Spray Deco'

PRODOTTI DI FONDO

Primer
Saturno
Inoxid
Nitrofond
Zincatura a Freddo

S. 322

05

MARCOTECH ULTRA AU10



SMALTO ALL'ACQUA PER LACCATURE ACRIL-URETANICO PER INTERNI ED ESTERNI OPACO

Smalto idrodiluibile a base di resine acril-uretaniche formulato per la laccatura di porte e infissi, su legno e plastica e superfici metalliche. Realizza finiture ben protette dagli agenti atmosferici, dotate di durezza superficiale, alta resistenza a graffi e urti. Crea una barriera contro grasso e sporco, facile da pulire con detergenti domestici. Lavori in tempi brevi grazie alla rapidità di essiccazione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 Bianco	2,5 l	€ 39,94	€ 99,85	2
	0,75 l	€ 41,73	€ 31,30	6
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0064 Deep	2,35 l	€ 38,20	€ 89,77	2
	0,7 l	€ 40,03	€ 28,02	6
0062 Trasparente	2,35 l	€ 33,70	€ 79,20	2
	0,7 l	€ 35,51	€ 24,86	6



pennello, rullo per
smalti, spruzzo



almeno 2

m²

6-7 m²/l a 2 strati



acqua



pronto all'uso



pronto all'uso



vedi scheda tecnica

S. 324

05

MARCOTECH ULTRA AU40



SMALTO ALL'ACQUA PER LACCATURE ACRIL-URETANICO PER INTERNI ED ESTERNI SEMILUCIDO

Smalto idrodiluibile a base di resine acril-uretaniche formulato per la laccatura di porte e infissi, su legno e plastica e superfici metalliche. Realizza finiture ben protette dagli agenti atmosferici, dotate di durezza superficiale, alta resistenza a graffi e urti. Crea una barriera contro grasso e sporco, facile da pulire con detergenti domestici. Lavori in tempi brevi grazie alla rapidità di essiccazione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 Bianco	2,5 l	€ 39,94	€ 99,85	2
	0,75 l	€ 41,73	€ 31,30	6
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0064 Deep	2,35 l	€ 38,20	€ 89,77	2
	0,7 l	€ 40,03	€ 28,02	6
0062 Trasparente	2,35 l	€ 33,70	€ 79,20	2
	0,7 l	€ 35,51	€ 24,86	6



pennello, rullo per
smalti, spruzzo



almeno 2

m²

6-7 m²/l a 2 strati



acqua



pronto all'uso



pronto all'uso



vedi scheda tecnica

S. 332 05

MARCOTECH AU METAL PRIMER

LOW
VOC


PRIMER ANTICORROSIVO UNIVERSALE IDRODILUIBILE – BASSO ODORE – ANTI-FLASH RUST

A base di resine acril-uretaniche e speciali additivi ad azione passivante/ preservante dalla corrosione. Specifico per ferro, ghisa, lamiera zincata e leghe leggere presenta ottima adesione, elevata pienezza e copertura degli spigoli. Potere anticorrosivo immediato per impedire la formazione della ruggine istantanea (anti-flash-rust). Assicura ottimi risultati in tempi brevi.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0807 Grigio	2,5 l	€ 33,66	€ 84,14	2
	0,75 l	€ 34,37	€ 25,78	6


pennello, rullo
a pelo rasato,
spruzzo


1-2

m²

14-16 m²/l per
strato


acqua



pennello max 5%



rullo max 5%


spruzzo max 10-
15%


43±1%

S. 317 05

MARCOTECH AU 3D

M LOW
VOC


FINITURA SATINATA IDRODILUIBILE ACRIL-URETANICA PER PAVIMENTI IN CEMENTO

A base di resine acril-uretaniche in dispersione acquosa e pigmenti coloranti di alta resistenza alla luce ed all'ingiallimento. Elevata durezza superficiale, resistenza all'abrasione e calpestio ripetuti, resistenza allo sporco e unto. Ideale per pavimentazioni di magazzini, locali espositivi, show rooms, sale d'attesa, box, garage domestici. Indicato anche per applicazioni all'interno su pareti per finiture con ottime resistenze meccaniche e facilmente pulibili.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	2,5 l	€ 45,30	€ 113,24	2
	0,75 l	€ 47,25	€ 35,44	6
0062 base neutra	2,35 l	€ 41,80	€ 98,22	2
	0,7 l	€ 43,77	€ 30,64	6


pennello, rullo,
spruzzo


2

m²

18-20 m²/l per
strato


acqua



pennello 10-20%



rullo 10-20%



spruzzo 10-20%

S. 873

15

RIGENERA SEMI-GLOSS



SERIE AD ESAURIMENTO

SMALTO ALL'ACQUA BICOMPONENTE PER RINNOVARE PIASTRELLE E MULTI-SUPERFICI INTERNE ASPETTO SEMILUCIDO

Finitura multi-superficie, ideale su piastrelle, elementi metallici, plastiche-pvc, su laminati, mobili e complementi d'arredo. Rinnova gli ambienti in modo facile e veloce senza preparazione specifica del fondo. Realizza finiture semilucide uniformi ed estremamente resistenti al graffio e al calpestio. Finitura idonea alla verniciatura di box auto e garage privati. La composizione epossidica consente elevata resistenza chimica ai normali detergenti domestici.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0150 Componente B	0,3 l	€ 95,63	€ 28,69	
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 Componente A - bianco	0,5 l	€ 81,54	€ 40,77	
0062 Componente A - base trasparen.	0,5 l	€ 79,90	€ 39,95	

pennello, rullo,
spruzzo

2

m²10-12 m²/l per
strato

acqua

A + B rapporto
1,6:1 in volume +
acqua 10%A + B rapporto
1,6:1 in volume +
acqua 30%

S. 872

15

RIGENERA SATIN



SERIE AD ESAURIMENTO

SMALTO ALL'ACQUA BICOMPONENTE PER RINNOVARE PIASTRELLE E MULTI-SUPERFICI INTERNE ASPETTO SATINATO

Finitura multi-superficie, ideale su piastrelle, elementi metallici, plastiche-pvc, su laminati, mobili e complementi d'arredo. Rinnova gli ambienti in modo facile e veloce senza preparazione specifica del fondo. Realizza finiture satinat uniformi ed estremamente resistenti al graffio e al calpestio. Finitura idonea alla verniciatura di box auto e garage privati. La composizione epossidica consente elevata resistenza chimica ai normali detergenti domestici.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0150 Componente B	0,3 l	€ 95,63	€ 28,69	
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 Componente A - bianco	0,5 l	€ 81,54	€ 40,77	
0062 Componente A - base trasparen.	0,5 l	€ 79,90	€ 39,95	

pennello, rullo,
spruzzo

2

m²10-12 m²/l per
strato

acqua

A + B rapporto
1,6:1 in volume +
acqua 10%A + B rapporto
1,6:1 in volume +
acqua 30%

S. 354 15

ALLOVER SMALTO



DISPONIBILE DA APRILE

SMALTO ALL'ACQUA MULTISUPPORTO PER SUPERFICI VERTICALI/ORIZZONTALI

Smalto monocomponente a basso spessore, di facile applicazione e dotato di elevata resistenza, ideale per il rinnovo e la protezione di molteplici superfici: piastrelle, intonaci, supporti cementizi, laminati, legno e metallo, ecc.. adeguatamente preparati.

ALLOVER SMALTO è particolarmente idoneo per pareti interne in locali commerciali / studi medici e per ambienti nel settore alimentare, dove siano richieste superfici resistenti ai lavaggi e dotate di buone prestazioni meccaniche.

La finitura satinata lo rende anche indicato per pavimenti in piastrelle e cemento (es. box auto), mobili e complementi d'arredo.

Caratteristiche principali:

- Elevata durezza superficiale con ottima resistenza all'abrasione, al calpestio ripetuto e agli pneumatici caldi.
- Eccellente adesione su diversi tipi di supporto.
- Facilità di pulizia, conforme al protocollo HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.
- Elevato punto di bianco.
- Ottima dilatazione e distensione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	2,5 l	€ 28,76	€ 71,90	2
	0,75 l	€ 30,00	€ 22,50	6
0062 trasparente	2,35 l	€ 26,54	€ 62,37	2
	0,7 l	€ 27,80	€ 19,46	6


pennello, rullo e
spruzzo


almeno 2

m²

12 -20 m²/l per
strato; Consultare
scheda tecnica


acqua



pennello 5-10%



rullo 5-10%

S. 300

05

UNIMARC SMALTO SETA

M



PROTETTIVO ACRILICO INODORE IDRODILUIBILE SATINATO PER ESTERNI ED INTERNI

A base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti coloranti ad alta solidità alla luce, indicato per la protezione di supporti esterni ed interni in ferro, lamiera zincata, leghe leggere, legno, plastica e superfici murali interne. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ingiallimento, buona pienezza, dilatazione e adesione su svariati tipi di supporto.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 Bianco				
0036 Nero	10 l	€ 32,68	€ 326,79	Bianco
0032 Verde bandiera base	*2,5 l	€ 36,22	€ 90,56	2
0037 Giallo ossido base	0,75 l	€ 38,01	€ 28,51	6
0038 Rosso ossido base	**0,375 l	€ 41,39	€ 15,52	6
0040 Blu cobalto base				
0041 Giallo cromo base	*2,5 l	€ 40,58	€ 101,46	2
0043 Rosso vivo base	0,75 l	€ 42,39	€ 31,79	6
0044 Rosso amaranto base				
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0065 Pastel				
0032 Verde bandiera base	10 l	€ 32,68	€ 326,79	Pastel
0037 Giallo ossido base	2,5 l	€ 36,22	€ 90,56	2
0038 Rosso ossido base	0,75 l	€ 38,01	€ 28,51	6
0040 Blu cobalto base				
0041 Giallo cromo base	2,5 l	€ 40,58	€ 101,46	2
0043 Rosso vivo base	0,75 l	€ 42,39	€ 31,79	6
0044 Rosso amaranto base				
0064 Deep	9,35 l	€ 30,89	€ 288,79	2
	2,35 l	€ 34,41	€ 80,86	6
	0,7	€ 36,19	€ 25,33	
0062 Trasparente	9,35 l	€ 26,36	€ 246,49	2
	2,35 l	€ 29,89	€ 70,25	6
	0,7 l	€ 31,67	€ 22,17	

*pezz 2,5 l non disp. Tinte 0020-0021-0025-0026-0029-0030-0031-0034-0035

**0,375 l solo bianco e nero



pennello, rullo,
spruzzo



2

m²

12-14 m²/l per
strato



acqua



pennello 0-5%



rullo 0-5%



spruzzo max 10-
15%



47±1%

S. 310 05

UNIMARC SMALTO LUCIDO

M



PROTETTIVO ACRILICO INODORE IDRODILUIBILE LUCIDO PER ESTERNI ED INTERNI

A base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti coloranti ad alta solidità alla luce, indicato per la protezione di supporti esterni o interni in ferro, lamiera zincata, leghe leggere, legno, plastica e superfici murali interne. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ingiallimento, buona pienezza, dilatazione e adesione su svariati tipi di supporto. Di facile impiego ed estremamente rapido nell'essiccazione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 Bianco				
0036 Nero	10 l	€ 34,02	€ 340,23	Bianco
0032 Verde bandiera base	*2,5 l	€ 37,59	€ 93,97	2
0037 Giallo ossido base	**0,75 l	€ 39,36	€ 29,52	6
0038 Rosso ossido base	***0,375 l	€ 42,80	€ 16,05	6
0040 Blu cobalto base				
0041 Giallo cromo base	*2,5 l	€ 42,10	€ 105,25	2
0043 Rosso vivo base	**0,75 l	€ 43,85	€ 32,89	6
0044 Rosso amaranto base				
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0065 Pastel				
0032 Verde bandiera base	2,5 l	€ 37,59	€ 93,97	2
0037 Giallo ossido base	**0,75 l	€ 39,36	€ 29,52	6
0038 Rosso ossido base				
0040 Blu cobalto base				
0041 Giallo cromo base	2,5 l	€ 42,10	€ 105,25	2
0043 Rosso vivo base	**0,75 l	€ 43,85	€ 32,89	6
0044 Rosso amaranto base				
0064 Deep	2,35 l	€ 35,93	€ 84,43	2
	0,7 l	€ 37,70	€ 26,39	6
0062 Trasparente	2,35 l	€ 31,45	€ 73,90	2
	0,7 l	€ 33,23	€ 23,26	6

*pezz 2,5 l non disp. Tinte 0020-0021-0025-0026-0029-0030-0031-0034-0035

**0,75 l ad esaurimento tinte Tinte 0021-0025-0026-0029-0030-0031-0034-0035

***0,375 l solo bianco e nero


pennello, rullo,
spruzzo


2

m²

12-14 m²/l per
strato


acqua



pennello 0-5%



rullo 0-5%


spruzzo max 10-
15%


44±1%

S. 303

05

UNIMARC SMALTO MICACEO

M



PROTETTIVO ACRILICO IDRODILUIBILE AD EFFETTO MICACEO PER INTERNO-ESTERNO

A base di resine acriliche e cariche lamellari, protegge e decora i supporti metallici. Duplice funzione: l'effetto barriera ostacola la penetrazione dell'acqua e degli agenti atmosferici; l'effetto scudo respinge i raggi U.V. Indicato anche su legno e plastica.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
GRANA GROSSA K789 grafite K850 grigio metal K779 antracite K910 testa di moro	0,75 l	€ 44,24	€ 33,18	6



pennello, rullo,
spruzzo



2

m²

12-14 m²/l per
strato



acqua



pronto all'uso o
max 5%



pronto all'uso o
max 5%



spruzzo 15%



46±1%



55002

S. 335

05

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

M



PRIMER MULTI-SUPERFICIE IDRODILUIBILE PER INTERNO/ESTERNO

Primer uniformante che migliora l'adesione delle finiture coprenti su elementi in legno, supporti minerali, PVC, metalli e leghe leggere, lamiera zincata, vetro e vecchie pitture alchidiche. Grazie alla nuova formulazione, garantisce elevata pienezza e copertura e un ottimo aggrappaggio anche su supporti difficili. Il potere anticorrosivo immediato impedisce la formazione della ruggine istantanea (anti-flash-rust). Facile da applicare e rapido in essiccazione, assicura ottimi risultati in tempi brevi.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	10 l	€ 26,88	€ 268,76	
0019 Bianco	2,5 l	€ 30,44	€ 76,11	2
	0,75 l	€ 31,25	€ 23,44	6



pennello, rullo,
spruzzo



2

m²

8-10 m²/l per
strato



acqua



pennello 10-15%



rullo 10-15%



spruzzo 15-20%



55±1%

S. 301 14

UNIMARC HOBBY



SMALTO ACRILICO IDRODILUIBILE PER DECORAZIONI E BRICOLAGE INTERNO / ESTERNO

A base di resine acriliche in dispersione acquosa. Brillanti, indicati per la decorazione e la protezione di svariati supporti in ferro, legno, muro e plastica opportunamente preparati. Facili da usare, diluibili con acqua, inodore.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0070 argento				
0160 rame	0,75 l	€ 65,59	€ 49,19	6
0190 oro	0,125 l	€ 79,84	€ 9,98	12
0160 rame				
0136 nero lucido				
0036 nero satinato				
0119 bianco lucido				
0019 bianco satinato				
0026 grigio medio				
0029 marrone cuoio				
0031 testa di moro				
0032 verde bandiera				
0037 giallo dorato				
0038 rosso ossido	0,125 l	€ 53,12	€ 6,64	12
0039 azzurro				
0040 blu				
0041 giallo cromo				
0042 arancio				
0043 rosso vivo				
2150 verde mela				
0619 vernice lucida				
K850 alluminio micaceo				



pennello



1-2

m²

1 m²/l a strato per
conf. da 0,125 lt


acqua



pronto all'uso



55005

S. 334 05

UNIMARC SMALTO PER RADIATORI



SMALTO IDRODILUIBILE SATINATO RESISTENTE AD ALTE TEMPERATURE

A base di resine acriliche, indicato per finiture satinato di elementi riscaldanti; inodore, risulta particolarmente idoneo per applicazioni all'interno. Resiste all'ingiallimento ed alle elevate temperature senza subire degrado termico e in modo da facilitare la copertura anche di spigoli e bordi.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0460 bianco	2,5 l	€ 36,60	€ 91,51	2
	0,75 l	€ 38,40	€ 28,80	6


pennello, rullo,
spruzzo


2

m²

8-10 m²/l per
strato


acqua



pronto all'uso



pronto all'uso



spruzzo 10-15%

S. 226

01

GLOBAL ULTRA GL 85 LUCIDO

M



SMALTO ANTIRUGGINE URETANICO LINEA PROFESSIONALE

Smalto uretanico-alchidico a solvente, per esterni ed interni dall'aspetto Lucido. Particolarmente indicato per uso professionale Finitura coprente per legno, metallo ed altri materiali preventivamente preparati. Effetto anticorrosivo, idoneo anche ad impieghi come prodotto unico su superfici metalliche Estremamente durevole nel tempo grazie alla tecnologia HALS (Hindered Amine Light Stabilizer). Facile da applicare, con eccellente pienezza e livellamento.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	4 l	€ 36,08	€ 144,30	Bianco
0036 nero	2,5 l	€ 37,06	€ 92,65	2
S101 giallo ocra	0,75 l	€ 38,93	€ 29,20	6
S103 rosso terracotta	0,375 l	€ 42,59	€ 15,97	6
S104 verde bosco				Bianco e nero
S100 giallo sole	2,5 l	€ 41,96	€ 104,90	2
S102 rosso amaranto	0,75 l	€ 43,88	€ 32,91	6
S197 rosso fiamma				
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0065 pastel				
S101 giallo ocra	2,5 l	€ 37,06	€ 92,65	2
S103 rosso terracotta	0,75 l	€ 38,93	€ 29,20	6
S104 verde bosco				
S100 giallo sole	2,5 l	€ 41,96	€ 104,90	2
S102 rosso amaranto	0,75 l	€ 43,88	€ 32,91	6
S197 rosso fiamma				
0064 deep	2,35 l	€ 31,62	€ 74,30	2
	0,7 l	€ 33,54	€ 23,48	6
0062 trasparente	2,35 l	€ 25,51	€ 59,94	2
	0,7 l	€ 27,41	€ 19,19	6

*Tutte le rimanenti tinte di cartella sono disponibili a magazzino.



pennello, rullo in
lana a pelo corto,
spruzzo



2

m²

12-14 m²/l per
strato



acquaragia
5200010



pennello 3-5%



rullo 3-5%



spruzzo 10%



55003

S. 224 01

GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO

M



SMALTO ANTIRUGGINE URETANICO LINEA PROFESSIONALE

Smalto uretanico-alchidico a solvente, per esterni ed interni dall'aspetto Satinato. Particolarmente indicato per uso professionale. Finitura coprente per legno, metallo ed altri materiali preventivamente preparati. Effetto anticorrosivo, idoneo anche ad impieghi come prodotto unico su superfici metalliche Estremamente durevole nel tempo grazie alla tecnologia HALS (Hindered Amine Light Stabilizer) Facile da applicare, con eccellente pienezza e livellamento.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	4 l	€ 35,36	€ 141,43	Bianco
0036 nero	2,5 l	€ 36,33	€ 90,83	2
S101 giallo ocra	0,75 l	€ 38,27	€ 28,70	6
S103 rosso terracotta	0,375 l	€ 41,89	€ 15,71	6
S104 verde bosco				Bianco e nero
S100 giallo sole	2,5 l	€ 41,24	€ 103,11	2
S102 rosso amaranto	0,75 l	€ 43,16	€ 32,37	6
S197 rosso fiamma				
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0065 pastel				
S101 giallo ocra	2,5 l	€ 36,33	€ 90,83	2
S103 rosso terracotta	0,75 l	€ 38,27	€ 28,70	6
S104 verde bosco				
S100 giallo sole	2,5 l	€ 41,24	€ 103,11	2
S102 rosso amaranto	0,75 l	€ 43,16	€ 32,37	6
S197 rosso fiamma				
0064 deep	2,35 l	€ 30,36	€ 71,35	2
	0,7 l	€ 32,30	€ 22,61	6
0062 trasparente	2,35 l	€ 24,25	€ 56,98	2
	0,7 l	€ 26,17	€ 18,32	6


pennello, rullo in
lana a pelo corto,
spruzzo


2

m²

12-14 m²/l per
strato

acqueragia
5200010


pennello 3-5%



rullo 3-5%



spruzzo 10%



55003

S. 227 01

GLOBAL ULTRA GL 10 OPACO

M



SMALTO ANTIRUGGINE URETANICO LINEA PROFESSIONALE

Smalto uretanico-alchidico a solvente, per esterni ed interni dall'aspetto Opaco. Particolarmente indicato per uso professionale. Finitura coprente per legno, metallo ed altri materiali preventivamente preparati. Effetto anticorrosivo, idoneo anche ad impieghi come prodotto unico su superfici metalliche. Estremamente durevole nel tempo grazie alla tecnologia HALS (Hindered Amine Light Stabilizer) che aumenta la protezione del supporto, la tenuta del colore e la brillantezza. Facile da applicare, con eccellente pienesza e livellamento.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
				bianco
0019 bianco	4 l	€ 34,16	€ 136,62	2
0036 nero	2,5 l	€ 35,09	€ 87,73	2
	0,75 l	€ 36,97	€ 27,73	6
	0,375 l	€ 40,48	€ 15,18	6
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	4 l	€ 34,16	€ 136,62	2
0019 bianco	2,5 l	€ 35,09	€ 87,73	6
	0,75 l	€ 36,97	€ 27,73	6
0064 deep	2,35 l	€ 29,34	€ 68,94	2
	0,7 l	€ 31,20	€ 21,84	6
0062 trasparente	2,35 l	€ 23,42	€ 55,03	2
	0,7 l	€ 25,27	€ 17,69	6



pennello, rullo in
lana a pelo corto,
spruzzo



2

m²

12-14 m²/l per
strato



acquaragia
5200010



pennello 3-5%



rullo 3-5%



spruzzo 10%



55003

S. 277 01

KIRON

M



SMALTO ANTICORROSIVO MICACEO EFFETTO ANTICHIZZATO

Indicato per la protezione e la decorazione di supporti in ferro all'esterno ed all'intero. Facile da applicare, direttamente su ferro riducendo al minimo la preparazione delle superfici. A base di resine sintetiche, pigmenti anticorrosivi e cariche lamellari. Duplice funzione: anticorrosivo e finitura decorativa ad effetto "antichizzato". Basso odore e basso tenore di aromatici.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
GRANA FINE				
K779 antracite	2,5 l	€ 35,69	€ 89,22	2
K780 grigio piombo	0,75 l	€ 37,49	€ 28,12	6
K781 grigio chiaro				
K920 canna di fucile				
GRANA GROSSA				
K789 grafite	2,5 l	€ 40,79	€ 101,98	2
K791 ghisa	0,75 l	€ 42,59	€ 31,94	6
K850 grigio metal				
K900 verde zinco				
K910 testa di moro				
K930 ruggine				



pennello, rullo,
spruzzo ed airless



1-2

m²

8-10 m²/l per
strato



acquaragia
5200010 o dil.
sintetico 5210011



pennello 0-3%



rullo 0-3%



spruzzo 8% max



46±1%



55006

S. 922 01

SINTOLIN LUCIDO

M



SMALTO ALCHIDICO ANTIRUGGINE DI IMPIEGO UNIVERSALE

Finitura ideale per la protezione e la decorazione di supporti in ferro, per legno, leghe acciaio, lamiera zincata, leghe leggere, plastica-PVC. Finitura brillante, a base di resine alchidiche, nuova formulazione con pigmenti anticorrosivi, può essere utilizzata come unico prodotto di fondo e finitura su ferro. Per interni ed esterni, contiene pigmenti stabili alla luce e crea una efficace barriera protettiva contro gli agenti atmosferici. Essiccazione ottimizzata e semplicità d'applicazione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	2,5 l	€ 25,36	€ 63,40	2
0036 nero	0,75 l	€ 27,36	€ 20,52	6
	0,375 l	€ 31,15	€ 11,68	6
S182 rosso ducale				
*S186 arancio vivo	2,5 l	€ 28,28	€ 70,71	2
S188 giallo estate	0,75 l	€ 30,29	€ 22,72	6
S197 rosso fiamma	0,375 l	€ 34,11	€ 12,79	6
S223 blu cobalto				
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	2,5 l	€ 25,36	€ 63,40	2
	0,75 l	€ 27,36	€ 20,52	6
0064 deep	2,35 l	€ 23,37	€ 54,93	2
	0,7 l	€ 25,39	€ 17,77	6
0062 trasparente	2,35 l	€ 19,22	€ 45,16	2
	0,7 l	€ 21,21	€ 14,85	6

Tutte le rimanenti tinte di cartella sono disponibili a magazzino.

* S186-S210 tinte ad esaurimento



pennello, rullo in
lana a pelo corto,
spruzzo



2

m²

16-18 m²/l per
strato



acqueragia
5200010 o dil.
sintetico 5210011



pronto all'uso o
max 5%



pronto all'uso o
max 5%



spruzzo 10%



55023

S. 923 01

SINTOLIN SATINATO

M



SMALTO ALCHIDICO ANTIRUGGINE DI IMPIEGO UNIVERSALE

Finitura ideale per la protezione e la decorazione di supporti in ferro, per legno, leghe acciaio, lamiera zincata, leghe leggere, plastica-PVC. Finitura satinata, a base di resine alchidiche, nuova formulazione con pigmenti anticorrosivi, può essere utilizzata come unico prodotto di fondo e finitura su ferro. Per interni ed esterni, contiene pigmenti stabili alla luce e crea una efficace barriera protettiva contro gli agenti atmosferici. Essiccazione ottimizzata e semplicità d'applicazione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	2,5 l	€ 25,36	€ 63,40	2
0036 nero	0,75 l	€ 27,36	€ 20,52	6
	0,375 l	€ 31,15	€ 11,68	6
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	2,5 l	€ 25,36	€ 63,40	2
	0,75 l	€ 27,36	€ 20,52	6
0064 deep	2,35 l	€ 23,37	€ 54,93	2
	0,7 l	€ 25,39	€ 17,77	6
0062 trasparente	2,35 l	€ 19,22	€ 45,16	2
	0,7 l	€ 21,21	€ 14,85	6



pennello, rullo in
lana a pelo corto,
spruzzo



2

m²

12-14 m²/l per
strato



acqueragia
5200010 o dil.
sintetico 5210011



pronto all'uso o
max 5%



pronto all'uso o
max 5%



spruzzo 10%



55023

S. 186 01

NO STRIP



SMALTO SATINATO PER SUPERFICI ZINCATE

A base di polimero acrilico, semilucido ad alta copertura particolarmente indicato per la protezione delle lamiere e superfici zincate. Ad applicazione diretta e prevalentemente monostrato, dotato di elasticità, ottima adesione ed alta copertura.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
N641 marrone N636 nero N628 ardesia N670 alluminio N607 testa di moro	1 l	€ 41,75	€ 41,75	6
N618 verde zinco N619 bianco	1 l	€ 44,01	€ 44,01	6



pennello, rullo



1-2

m²8-10 m²/l per stratodil. sm. rapidi
5070712

pennello max 3%



rullo max 3%



55018

S. 186 01

PRORAME



PROTETTIVO TRASPARENTE PER RAME

A base di resine acriliche sciolte in solvente e passivante per rame, trasparente semi-lucido, protegge dall'ossidazione le superfici in rame all'esterno, (es. grondaie) impedendo la formazione delle caratteristiche ed inestetiche macchie verdastre. Indicato anche per manufatti in ferro ed ottone all'interno.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
N001 trasparente	1 l	€ 31,03	€ 31,03	6



pennello, rullo



1-2

m²8-10 m²/l per strato

pronto all'uso



pronto all'uso

S. 780 01

MARCOLUX



SMALTO NITROSINTETICO INDUSTRIALE

A base di resine alchidiche modificate e nitrocellulosa, per la verniciatura di manufatti metallici in genere. Lucido, alta copertura, buona pienezza e brillantezza.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco 0036 nero 0519 bianco opaco 1038 nero opaco 1070 alluminio *1292 grigio ferro	1 l	€ 33,11	€ 33,11	6
1281 giallo oro 1284 arancio puro 1285 rosso fuoco	1 l	€ 42,49	€ 42,49	6

* Ad esaurimento



spruzzo



1-2

m²10-12 m²/l per stratodil. Nitro antin.
5170076

spruzzo 90-100%



55018

S. 281 01

MARCORES RADIATORI



SMALTO SEMILUCIDO ANTICORROSIVO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER ELEMENTI DI RISCALDAMENTO

A base di resine alchidiche modificate, per la verniciatura di elementi metallici di riscaldamento in genere. Resistente al calore (fino a 90°C), ottima tenuta in verticale, buona pienezza e copertura.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	4 l	€ 34,76	€ 139,05	2
	0,75 l	€ 37,80	€ 28,35	6



pennello, spruzzo



2

m²

10-12 m²/l per
strato

dil. sm. rapidi
5070712


pennello 5%



spruzzo 20-30%



45±1%

S. 260 01

MARCORES

M



SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE

A base di resine alchidiche modificate, brillante, di impiego industriale, per la verniciatura di macchinari industriali, agricoli, edili e di manufatti metallici in genere. Il prodotto è dotato di ottima tenuta in verticale, buona pienezza e copertura.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	4 l	€ 33,95	€ 135,79	2
	0,75 l	€ 36,89	€ 27,67	6
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	4 l	€ 33,95	€ 135,79	2
	0,75 l	€ 36,89	€ 27,67	6
0064 deep	3,75 l	€ 30,15	€ 113,06	2
	0,7 l	€ 33,09	€ 23,16	6
0062 trasparente	3,75 l	€ 24,25	€ 90,93	2
	0,7 l	€ 27,17	€ 19,02	6



pennello, spruzzo



2

m²

10-12 m²/l per
strato

dil. sm. rapidi
5070712


pennello 0-5%



spruzzo 20-30%

S. 240 01

GLOBAL SPRAY DECO'



SMALTO ACRILICO PER IL FAI DA TE

A base di resine acriliche, brillante, di impiego generale, per la verniciatura di piccoli oggetti in legno e metallo. Facile da applicare e di rapida essiccazione. Esente da clorofluorocarburi pericolosi per lo strato di ozono.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco				
0036 nero				
0519 bianco opaco				
0536 nero opaco	0,4 l	€ 17,20	€ 6,88	6
S819 trasparente				
0036 nero				
Tutte le rimanenti tinte di cartella sono disponibili a magazzino				
S190 oro				
S070 argento				
S060 Diamantato argento	0,4 l	€ 21,30	€ 8,52	6
S066 Diamantato nero				
S201 grafite micaceo				
S050 fluorescente arancio				
S051 fluorescente giallo				
S075 cromato argento				
S076 cromato oro	0,4 l	€ 26,55	€ 10,62	6
S038 nero opaco alte temp.				
S080 argento alte temp.				
S111 zincatura a freddo				
S110 antiruggine	0,4 l	€ 17,20	€ 6,88	6



spruzzo, con lo speciale nebulizzatore previsto dalla confezione



1-2

m²

1 m² per confezione

S. 240 01

GLOBAL SPRAY COPRIMACCHIA



SMALTO ACRILICO PER IL FAI DA TE

Copre ed elimina le macchie sulle pareti prima della pitturazione. Fumo, fuliggine, sporco, unto, matita ecc. vengono facilmente mascherati e si può procedere alla successiva pitturazione dopo almeno mezz'ora. Facile da applicare e di rapida essiccazione. Esente da clorofluorocarburi pericolosi per lo strato di ozono.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0000 Coprimacchia	0,4 l	€ 21,30	€ 8,52	6



spruzzo, con lo speciale nebulizzatore previsto dalla confezione



1-2

m²

1 m² per confezione

S. 163 01

PRIMER



FONDO UNIVERSALE ANTICORROSIVO PER SUPERFICI "DIFFICILI"

A base di polimeri sintetici e pigmenti anticorrosivi, monocomponente, dotato di elevata elasticità ed aderenza, particolarmente indicato per superfici difficili come lamiera zincata, rame, alluminio, ferro, leghe leggere, PVC, ecc... PRIMER è caratterizzato da notevole potere anticorrosivo, ottima distensione e buon potere riempitivo.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0307 grigio	2,5 l	€ 33,97	€ 84,93	2
	0,75 l	€ 34,85	€ 26,14	6



pennello



1-2

m²

6-7 m²/l a 2 strati

dil. sm. rapidi
5070712


pennello 5%



42±1%

S. 191 01

SATURNO



PITTURA ANTICORROSIVA AL FOSFATO DI ZINCO

A base di resine alchidiche modificate, per superfici metalliche, dotato di buon potere anticorrosivo, adesione, ottima distensione ed elasticità.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0119 bianco	2,5 l	€ 22,04	€ 55,09	2
0147 grigio	0,5 l	€ 24,42	€ 12,21	6
0134 arancio minio	2,5 l	€ 23,60	€ 59,00	2
	0,5 l	€ 25,92	€ 12,96	6


pennello, rullo,
spruzzo ed airless


2

m²

5-6 m²/l a 2 strati

acquaragia
5200010 o dil.
sintetico 5210011


pennello max 3%



rullo 3% max



spruzzo 8% max



47±1%

S. 198 01

INOXID



ANTIRUGGINE SINTETICA PER FERRO

A base di resine alchidiche modificate, per superfici metalliche. Buon potere anticorrosivo, adesione, ottima distensione ed elasticità. Per la facilità di applicazione, INOXID è consigliato per il fai da te, dove normalmente vengono effettuate applicazioni a pennello.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0825 rosso ossido	2,5 l	€ 16,86	€ 42,14	2
0807 grigio	0,5 l	€ 19,38	€ 9,69	6



pennello, rullo



2

m²

5-6 m²/l a 2 strati

acquaragia
5200010 o dil.
sintetico 5210011


pennello max 3%



rullo 3% max



45±1%

S. 707 01

NITROFOND



ANTIRUGGINE ALLA NITRO PER FERRO

E' una pittura di fondo nitrosintetica a rapida essiccazione di impiego industriale, a base di resine alchidiche modificate, per la verniciatura di manufatti metallici in genere da sovraverniciare con smalti alla nitro e sintetici. Il prodotto è dotato di ottimo potere anticorrosivo, buona copertura e pienezza.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0702 grigio	4 l	€ 25,66	€ 102,62	2
	0,75 l	€ 27,76	€ 20,82	6



spruzzo



2

m²3,5-4 m²/l a 2 stratidil. Nitro antin.
5170076

spruzzo 90-100%

S. 101 01

ZINCATURA A FREDDO



FONDO ANTICORROSIVO PER FERRO

A base di resine sintetiche e zinco metallico, per supporti metallici esposti all'esterno/interno. Ottimo potere anticorrosivo di tipo galvanico.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0110 grigio	0,75 l	€ 82,29	€ 61,72	6




pennello



2

m²5 m²/l a 2 stratiacqueragia
5200010 o dil.
sintetico 5210011

pennello max 3%

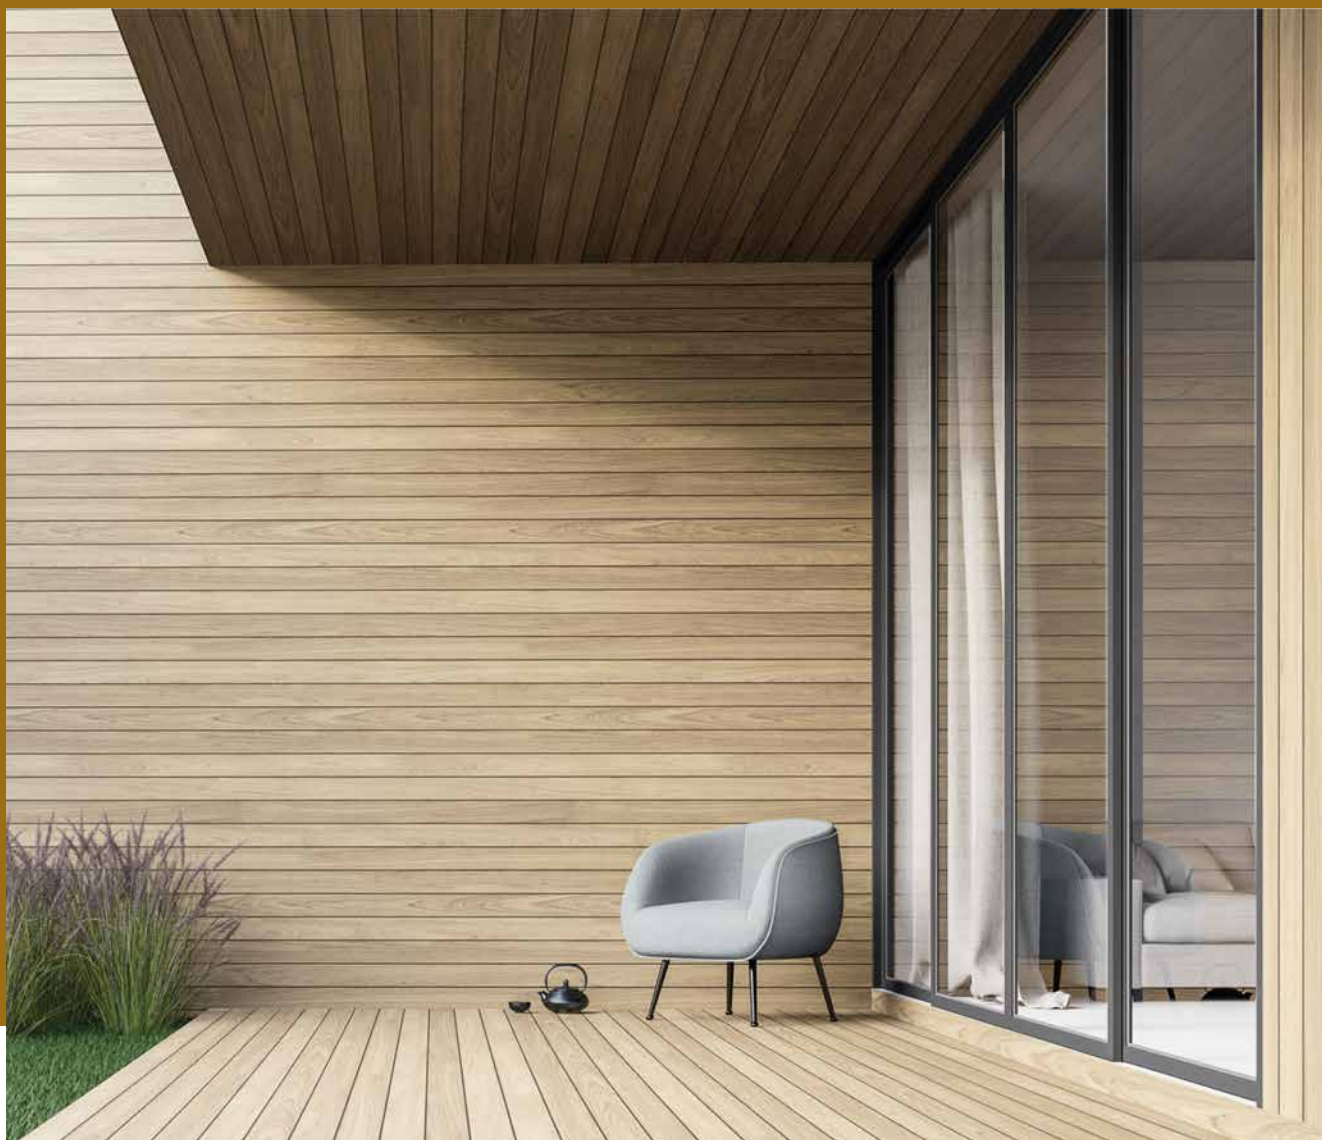

linea legno

LINEA MARCONOL

Marconol Impregnante
 Marconol Gel
 Marconol Cerato
 Marconol Supermare
 Marconol Teak Oil
 Marconol Flatting
 Marconol Orientalite Rapid
 Marconol Orientalite
 Marconol Fondo Turapori

LINEA UNIMARC

Unimarc Impregnante Legno
 Unimarc Finitura Cerata
 Unimarc Vernice per Parquet
 Unimarc Finitura Legno
 Unimarc Fondo Universale
 Unimarc Duo Legno
 Unimarc Antitannino
 Unimarc Expert Impregnante

S. 843

06

MARCONOL IMPREGNANTE



PROTETTIVO COLORANTE PER LEGNO ESPOSTO ALL'ESTERNO

A base di legante alchidico, indicato per la protezione del legno. Penetra in profondità, protegge dal degrado dei raggi U.V., degli agenti atmosferici e dai cicli gelo-disgelo. Traspirante e idrorepellente, ravviva le tonalità lasciando visibili le venature originarie.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	* 10 l	€ 13,14	€ 131,37	
0300 incolore	2,5 l	€ 17,13	€ 42,82	2
	1 l	€ 20,10	€ 20,10	6

Tutte le tinte di cartella sono disponibili a magazzino

* 10 l disponibile in colore 0300-0355-0360-0382; 0340-0353 fino ad esaurimento



pennello, spruzzo
ed immersione



2

m²

8-10 m²/l per
strato



33±1%



pronto all'uso



pronto all'uso



55042

S. 863

06

MARCONOL CERATO

M



FINITURA IDROREPELLENTE SEMILUCIDA ANTIGRAFFIO PER LEGNO ALL'ESTERNO

A base di legante alchidico, indicato per la protezione del legno all'esterno. Altamente resistente agli agenti atmosferici ed ai cicli gelo-disgelo. Ottima traspirabilità ed idrorepellenza, contiene pigmenti trasparenti che colorano il legno senza mascherarne le venature.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	* 10 l	€ 21,07	€ 210,69	
0300 incolore	2,5 l	€ 25,07	€ 62,68	2
	1 l	€ 27,98	€ 27,98	6

Tutte le tinte di cartella sono disponibili a magazzino

0359 ad esaurimento tinta

* 10 l disponibile in colore 0300



pennello, rullo



2

m²

8-10 m²/l per
strato



53±1%



pronto all'uso



pronto all'uso



55042

S. 862 06

MARCONOL GEL

M



FINITURA TIXOTROPICA SATINATA AD EFFETTO CERATO PER LEGNO ALL'ESTERNO

A base di legante alchidico tixotropico, oli di origine naturale e sostanze affini alla lignina, eccellente e naturale penetrazione ed adesione al supporto, senza alterare l'aspetto naturale del legno. Antigoccia, indicato anche per applicazioni "sopra testa" (soffitti, travi) e su posizioni difficili. Si applica direttamente, senza mescolazione, regola l'umidità del legno e impedisce lo sfogliamento; facile manutenzione

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0300 incolore	2,5 l	€ 27,74	€ 69,36	2
0340 larice	1 l	€ 30,70	€ 30,70	6
0341 ciliegio				



pennello, rullo



2

m²

12-16 m²/l per strato


58±1 %



pronto all'uso



pronto all'uso



55042

S. 848 06

MARCONOL SUPERMARE



VERNICE TRASPARENTE POLIURETANICA PER ESTERNI

A base di resina alchidica con modifica uretanica, per la protezione del legno all'esterno anche in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici ed in ambiente marino. Contiene filtri UV e stabilizzanti HALS che la rendono idonea anche all'esterno in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici ed in ambiente marino. Ottima pienezza, buona dilatazione, facile da applicare.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0638 satinata	2,5 l	€ 28,28	€ 70,70	2
0819 lucida	1 l	€ 31,33	€ 31,33	6
	0,5 l	€ 34,94	€ 17,47	6



pennello, rullo



2

m²

16-18 m²/l per strato


55±1 %



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 518 06

MARCONOL TEAK OIL



OLIO PROTETTIVO E RAVVIVANTE PER LEGNO ALL'ESTERNO/INTERNO

Miscela di speciali oli pronta all'uso, ideale per proteggere e rivitalizzare mobili da giardino e altri manufatti in legno assorbente. Molto efficace anche su legni esotici tipo teak, okumè, mogano, ecc. La sua peculiare formulazione, con additivi contro gli agenti aggressivi del legno, crea un velo protettivo idrorepellente privo di qualsiasi untuosità e penetra in profondità, esaltando tono, venature e naturale bellezza delle superfici trattate.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 neutro	1 l	€ 32,49	€ 32,49	12
	0,5 l	€ 43,20	€ 21,60	12



pennello, rullo



2

m²

15-20 m²/l per strato


pronto all'uso



pronto all'uso

S. 144

06

MARCONOL ORIENTALITE RAPID

M



PITTURA TIXOTROPICA DI FONDO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER LEGNO

A base di resine alchidiche uretaniche tixotropiche, indicato per preparare superfici perfettamente uniformi, ideali per finiture di qualità. Ottimo potere riempitivo, facile da applicare e con buona dilatazione. Facile da carteggiare, offre un solido ancoraggio al prodotto di finitura.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	2,5 l	€ 20,65	€ 51,62	2
	1 l	€ 22,45	€ 22,45	6



pennello, rullo



1-2

m²6-8 m²/l per stratoacquaragia
5200010pronto all'uso: max
5%pronto all'uso: max
5%

45±1 %

S. 145

06

MARCONOL ORIENTALITE

M



PITTURA OPACA DI FONDO PER LEGNO

A base di resine alchidiche modificate, indicata per la preparazione di fondo per legno da sovraverniciare con smalti sintetici ed idrodiluibili. Ottimo potere riempitivo ed uniformante, facile da applicare, utilizzabile in tutti i casi in cui si voglia conferire maggiore pienezza alla pitturazione. Facile carteggio, ottimo ancoraggio.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0519 bianco	10 l	€ 15,90	€ 159,00	
	2,5 l	€ 19,89	€ 49,73	2
	0,5 l	€ 25,02	€ 12,51	6



pennello, rullo



2

m²8-12 m²/l per strato

47±1%



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 846

06

MARCONOL FLATTING



VERNICE OLEOSINTETICA LUCIDA PER LEGNO

A base di resine sintetiche lungolio, per la verniciatura di manufatti in legno all'interno ed all'esterno. Buona elasticità e buon potere protettivo. Ostacola l'assorbimento dei liquidi, migliora la pulizia del supporto.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0619 lucida	1 l	€ 19,18	€ 19,18	6
	0,5 l	€ 22,62	€ 11,31	6



pennello, rullo



2



3 su legno nuovo

16-18 m²/l per
strato

pronto all'uso



pronto all'uso



57±1%



S. 810 06

MARCONOL FONDO TURAPORI

FONDO NITRO TRASPARENTE

A base di resine nitrosintetiche, per applicazioni su supporti in legno mai verniciato destinati all'interno. Carteggiabile a secco, indicato per sistemi con vernici nitrosintetiche per legno.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0031 trasparente	1 l	€ 24,47	€ 24,47	6



pennello, spruzzo



1-2

m²7-9 m²/l per stratodil. Nitro antin.
5170076

pennello 20-30%



spruzzo 20-30%

S. 339 05

UNIMARC ANTITANNINO

M



FONDO-FINITURA ISOLANTE IDRODILUIBILE, BLOCCA MACCHIE DEL LEGNO PER INTERNO/ESTERNO

A base di resine alchidiche modificate, indicata per la preparazione di fondo per legno da sovraverniciare con smalti sintetici ed idrodiluibili. Ottimo potere riempitivo ed uniformante, facile da applicare, utilizzabile in tutti i casi in cui si voglia conferire maggiore pienezza alla pitturazione. Facile carteggio, ottimo ancoraggio.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	2,5 l	€ 38,15	€ 95,37	2
	0,75 l	€ 38,63	€ 28,97	6

pennello, rullo,
spruzzo

2

m²9-14 m²/l per
strato

50%



pronto all'uso



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 349 05

UNIMARC DUO LEGNO

M



IMPREGNANTE E FINITURA CERATA 2IN1 PER INTERNO E ESTERNO

Impregnante cerato idrodiluibile, ravviva le tonalità delle venature del legno e nel contempo conferisce protezione UV ed idrorepellenza. Idoneo per la cantieristica su legni assorbenti ma ideale anche per il fai da te, garantisce lavori veloci e di qualità. Rapido in essiccazione, sovraverniciabile dopo 2 ore.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0300 incolore				
0321 betulla bianca	*10 l	€ 25,58	€ 255,80	
0343 frassino	2,5 l	€ 29,47	€ 73,68	2
0352 teak	0,75 l	€ 31,45	€ 23,59	6
0364 iroko				

*tinte 0364-0352 non disponibili in pezzatura 10 l

pennello, rullo,
spruzzo

2

m²12 m²/l per strato

acqua



28%



pronto all'uso



pronto all'uso



pronto all'uso



55042

S. 353 05

UNIMARC EXPERT IMPREGNANTE

M



IMPREGNANTE PER LEGNO AD USO PROFESSIONALE

Impregnante all'acqua indicato per il trattamento del legno, protegge il supporto e ne esalta la venatura. Non forma pellicola e rende omogenea la colorazione del legno. Il prodotto è pronto all'uso, rapido in essiccazione e dedicato ad impieghi professionali.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0300 incolore				
0321 betulla bianca				
0343 frassino	10 l	€ 15,72	€ 157,15	
0352 teak				
0364 iroko				



pennello, spruzzo



2

m²10 m²/l per strato

14%



pronto all'uso

S. 313 05

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO

M



FINITURA IMPREGNANTE INODORE PER ESTERNI ED INTERNI

Indicato per la decorazione e protezione di manufatti in legno all'interno e all'esterno. A base di resine acriliche/alchidiche all'acqua di nuova generazione, ad elevata penetrazione e adesione, idrodiluibile. Nuova formula: aspetto a bassa viscosità, penetra maggiormente nel legno accrescendo la protezione ai raggi UV, alle intemperie e ai cicli gelo-disgelo. Nuova tecnologia Controlled Erosion Technology antisfogliamento. Elevata traspirabilità, ravviva e valorizza le tonalità lasciando visibili le venature originarie. Ottima elasticità.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0300 incolore	2,5 l	€ 25,76	€ 64,39	2
	0,75 l	€ 27,47	€ 20,60	6

Tutte le tinte di cartella sono disponibili a magazzino

pennello, spruzzo	2	8-10 m²/l per strato	acqua	28±1 %
pronto all'uso	pronto all'uso	55042		

S. 312 05

UNIMARC FINITURA CERATA

M



PROTETTIVO TRASPARENTE COLORATO PER LEGNO

A base di resine acriliche, idrodiluibile, per finiture satinati di supporti in legno all'esterno, contiene assorbitori dei raggi U.V. e pigmenti trasparenti che permettono la colorazione del legno senza mascherare la vena. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi solari, elevata elasticità in grado di seguire naturali variazioni strutturali del legno.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0300 incolore	2,5 l	€ 33,46	€ 83,64	2
	0,75 l	€ 35,16	€ 26,37	6

Tutte le tinte di cartella sono disponibili a magazzino ad esclusione di 0381-0359

pennello, spruzzo	2	10-12 m²/l per strato	acqua	pronto all'uso
spruzzo 5% max	40±1%	55042		

S. 318 05

UNIMARC FINITURA LEGNO



VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE IDRODILUIBILE INODORE PER ESTERNI ED INTERNI

A base di legante acrilico, indicata per la protezione e decorazione di superfici in legno all'interno ed esterno. Ottima pienezza ed elasticità, segue le naturali variazioni dimensionali del legno. Contiene assorbitori dei raggi U.V.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0638 finitura satinata	2,5 l	€ 33,46	€ 83,64	2
0819 finitura lucida	0,75 l	€ 35,16	€ 26,37	6

pennello, spruzzo	2	10-12 m²/l per strato	acqua	pronto all'uso
spruzzo 5% max	38±1 %			

S. 316

05

UNIMARC VERNICE PER PARQUET



VERNICE IDRODILUIBILE POLIURETANICA SEMILUCIDA/OPACA PER LEGNO ALL'INTERNO

A base di resine acriliche e poliuretaniche in dispersione acquosa, indicato per pavimenti e manufatti in legno all'interno. Buona dilatazione, resistenza agli agenti chimici presenti in cere e detergenti, elevato effetto antiblocking. Ottima durezza ed elasticità.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0619 semilucida	10 l	€ 31,98	€ 319,78	0621
0621 opaca	2,5 l	€ 35,39	€ 88,48	2
	0,75 l	€ 37,08	€ 27,81	6

*Ad esaurimento cod. 0619 in pezzatura 10 l



pennello, rullo,
spruzzo



2

m²

10-12 m²/l per
strato



acqua



pronto all'uso



pronto all'uso



spruzzo 15%



34±1 %

S. 335

05

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

M



PRIMER MULTI-SUPERFICIE IDRODILUIBILE PER INTERNO/ESTERNO

Primer uniformante che migliora l'adesione delle finiture coprenti su elementi in legno, supporti minerali, PVC, metalli e leghe leggere, lamiera zincata, vetro e vecchie pitture alchidiche. Grazie alla nuova formulazione, garantisce elevata pienezza e copertura e un ottimo aggrappaggio anche su supporti difficili. Il potere anticorrosivo immediato impedisce la formazione della ruggine istantanea (anti-flash-rust). Facile da applicare e rapido in essiccazione, assicura ottimi risultati in tempi brevi.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	10 l	€ 26,88	€ 268,76	
	2,5 l	€ 30,44	€ 76,11	2
	0,75 l	€ 31,25	€ 23,44	6



pennello, rullo,
spruzzo



2

m²

8-10 m²/l per
strato



acqua



pennello 10-15%



rullo 10-15%



spruzzo 15-20%



55±1%



Sistema di isolamento termico a cappotto

ACCESSORI E ISOLANTI

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO MARCOTHERM

Marcotherm rappresenta la sintesi dell'ultradecennale impegno ed esperienza San Marco nel proporre una gamma sempre più variegata e aggiornata di soluzioni di prodotti e servizi per sistemi di isolamento termico a cappotto, al fine di soddisfare e assistere i clienti del mondo ETICS a 360°.

INVESTIRE IN UN SISTEMA DI ISOLAMENTO MARCOTHERM SIGNIFICA:



1. **Consumare meno energia** – i consumi totali di riscaldamento e raffreddamento, infatti, possono abbassarsi dal 20% al 40%.



2. Ridurre le spese energetiche, determinando un **risparmio economico notevole sulle bollette**.



3. Garantire un **miglior comfort e benessere abitativo**.



4. Contribuire alla diminuzione delle emissioni inquinanti per abitante e dei consumi di combustibile fossile – in altre parole, **ridurre il proprio impatto ambientale**.



5. **Aumentare il valore di mercato** del proprio immobile, rispettando i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico.

**IL TUTTO ATTRAVERSO UN UNICO
GESTO DI CURA E ATTENZIONE
ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

SISTEMI MARCOTHERM

Marcotherm Classic

Polistirene espanso sinterizzato (EPS)



Marcotherm Advanced

EPS con Grafite



Marcotherm PU

Poliuretano espanso



Marcotherm Rock

Lana di Roccia (MW)



Marcotherm Sughero

Sughero naturale (ICB)




CARATTERISTICHE	CLASSIC	ADVANCED	ROCK	PU	SUGHERO
Isolante	EPS	EPS + add. grafite	MW	PU	ICB
Normativa di riferimento	UNI EN 13163	UNI EN 13163	UNI EN 13162	UNI EN 13165	UNI EN 13170
Conducibilità λ d w/mk	0,034 - 0,036	0,030 - 0,031	0,034 - 0,036	0,024 - 0,027	0,039
Classificazione al fuoco isolante	E	E	A1	E	E
Indice di riflessione minimo previsto (min.)	20	20	20	20	20
Potere isolante invernale					...
Potere isolante estivo	...	...		...	
Resistenza meccanica	...	...			
Permeabilità al vapore	...	...		...	
ETA	X*	X*	X*	X*	-
Polizza 10 anni	X	X	X	X	X

*Solo con alcune lastre isolanti e specifici collanti - rasanti - rivestimenti

San Marco offre la possibilità di fornire direttamente ai propri clienti le lastre in EPS, EPS con grafite, lana di roccia e poliuretano espanso. Nel caso del sughero, non sono previsti codici dedicati e dunque il materiale va ordinato autonomamente ai fornitori.

I PRODOTTI MARCOTHERM

Per ogni componente dei sistemi è disponibile un'ampia selezione di prodotti per ogni necessità progettuale, dai collanti e rasanti agli accessori, ai primer e rivestimenti.

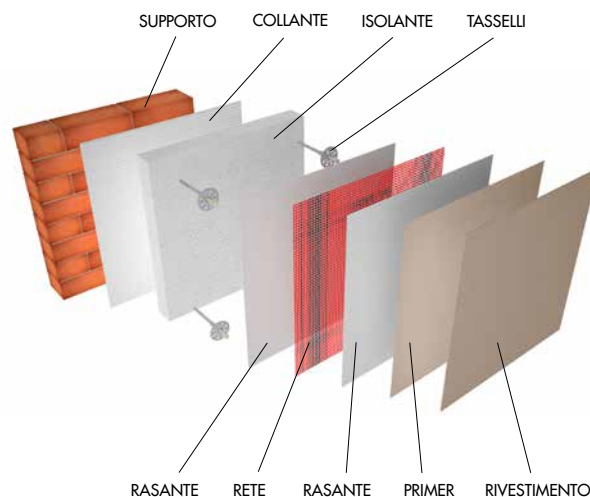

RIVESTIMENTI

Veneziagraf AA
 Veneziagraf KP 1,2 AA
 Veneziagraf KP 1,5 AA
 Acrisyl Grana Finissima
 Acrisyl KP 1,0
 Acrisyl KP 1,2
 Acrisyl KP 1,5
 Acrisyl KP 1,8
 Acrisyl Light 1,2
 Acrisyl Light
 Acrisyl Decora
 Acrisyl Stone
 Scudosil Intonachino KP 1,2
 Scudosil Intonachino KP 1,5
 Marcosil KP 1,2
 Concret_Art

ISOLANTI

EPS
 EPS con Grafite
 Lana di Roccia
 Poliuretano Espanso

PRIMER

Marcotherm Primer

COLLANTI-RASANTI

Colbeton
 Colbeton 100
 Colbeton 130
 Colbeton EPS
 Colbeton Light
 Colbeton CP

ACCESSORI

Reti in fibra di vetro
 Tasselli e Fissaggi
 Angolari e Paraspigoli
 Profili ed Accessori
 Elementi di montaggio

SISTEMI ETA

L'ETA (European Technical Assessment) è un documento ufficiale dell'Unione Europea che contiene la valutazione delle prestazioni di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali. Si tratta di un benessere tecnico che, se rilasciato per un sistema ETICS nella sua interezza, rappresenta una garanzia per il mercato di affidabilità del sistema e **risulta obbligatorio per l'ottenimento della marcatura CE**.

San Marco mette a disposizione dei propri clienti i seguenti pacchetti di prodotti certificati ETA:

SISTEMA	MARCOTHERM EPS-COLBETON	MARCOTHERM EPS-COLBETON 130	MARCOTHERM PU-COLBETON 130	MARCOTHERM MW-COLBETON PLUS GG	MARCOTHERM MW-COLBETON 130
ISOLANTE	EPS EPS con grafite	ESP EPS con grafite	Poliuretano espanso	Lana di roccia	Lana di roccia
COLLANTE/ RASANTE	Colbeton	Colbeton 130	Colbeton 130	Colbeton Plus GG	Colbeton 130
TASSELLI	SGR SGR-AP SGR-AV Termoz CN8	SGR SGR-AP SGR-AV Termoz CN8	SGR SGR-AP SGR-AV Termoz CN8	SGR SGR-AP SGR-AV Termoz CN8	SGR-AP SGR-AV Termoz CN8 Termoz CS II
RETE D'ARMATURA	Rete Marcotherm Rete Marcotherm R	Rete Marcotherm Rete Marcotherm R	Rete Marcotherm Rete Marcotherm R	Rete Marcotherm Rete Marcotherm R	Rete Marcotherm Rete Marcotherm R
PRIMER	Marcotherm Primer	Marcotherm Primer	Marcotherm Primer	Marcotherm Primer	Marcotherm Primer
RIVESTIMENTI	Scudosil Int. KP 1,2 Scudosil Int. KP 1,5 Acrisyl Grana Finissima Acrisyl KP 1,2 Acrisyl KP 1,5 Acrisyl KP 1,8 Acrisyl Light Acrisyl Decora Veneziagraf AA Veneziagraf KP 1,2 AA	Scudosil Int. KP 1,2 Scudosil Int. KP 1,5 Acrisyl Grana Finissima Acrisyl KP 1,2 Acrisyl KP 1,5 Acrisyl KP 1,8 Acrisyl Light 1,2 Acrisyl Light Acrisyl Decora Veneziagraf AA Veneziagraf KP 1,2 AA Veneziagraf KP 1,5 AA Marcosil KP 1,2 Concret_Art	Scudosil Int. KP 1,2 Scudosil Int. KP 1,5 Acrisyl Grana Finissima Acrisyl KP 1,2 Acrisyl KP 1,5 Acrisyl KP 1,8 Acrisyl Light 1,2 Acrisyl Light Acrisyl Decora Veneziagraf AA Veneziagraf KP 1,2 AA Veneziagraf KP 1,5 AA Marcosil KP 1,2 Concret_Art	Acrisyl KP 1,2 Acrisyl KP 1,8 Marcosil KP 1,2	Scudosil Int. KP 1,2 Scudosil Int. KP 1,5 Acrisyl KP 1,2 Acrisyl KP 1,5 Acrisyl Light 1,2 Acrisyl Light Acrisyl Decora Acrisyl Stone Marcosil KP 1,2 Concret_Art

SERVIZI MARCOTHERM

San Marco offre la possibilità di fornire ai propri clienti un'ampia gamma di accessori ed isolanti per cappotto, completando così l'offerta di colle, rasanti e prodotti di finitura. Marcotherm rappresenta un'unica intelligente soluzione per piccole e grandi superfici.

Nelle pagine successive sono illustrati gli articoli che compongono il catalogo Accessori e Isolanti Marcotherm. Dato l'alto tasso di variabilità del mercato di riferimento, si precisa che la gamma è soggetta a possibili modifiche nel corso dell'anno: degli articoli potrebbero uscire dall'offerta, in via temporanea o permanente, se ne potrebbero introdurre di nuovi, per alcuni potrebbero cambiare confezionamenti, dimensioni e codici.

Per tutte le informazioni relative a condizioni, prezzi e aggiornamenti di gamma, fare riferimento allo specifico strumento dedicato, il **LISTINO ACCESSORI E ISOLANTI MARCOTHERM**, e alle comunicazioni della Direzione Commerciale.

Marcotherm non si limita alla sola offerta di prodotti per i sistemi a cappotto, San Marco infatti ha previsto tutta una serie di servizi ad hoc per i propri clienti ETICS, per accompagnarli nelle scelte, per assisterli nelle complessità e specificità di carattere progettuale-cantieristico e fiscale, per offrire loro opportunità di formazione e aggiornamento professionale, per assicurarne l'opera.

ASSISTENZA TECNICA

San Marco offre un servizio su misura per ogni professionista, dalla scelta dei materiali in studio fino all'assistenza in cantiere.

I principali servizi di Assistenza Tecnica sono:

1. Contact Center per risposte e/o risoluzioni a quesiti di carattere tecnico su prodotti, sistemi e cicli di applicazione



+39 041 85 20 527

Oppure utilizzando l'email:
assistenza@sanmarcogroup.it

2. Presenza di un team di tecnici sul territorio, per consulenze pre e post vendita per interventi su edifici nuovi o esistenti.

3. Consulenza in cantiere.

4. Formazione teorica e pratica dedicata alle imprese di applicazione presso i rivenditori, tramite corsi specifici.

5. Partecipazione a Convegni con ENTI NAZIONALI di riferimento per la divulgazione delle tecnologie sui sistemi isolanti, come ad esempio Anit (Associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico).

6. Consulenza e gestione delle pratiche assicurative per il rilascio dei certificati assicurativi per sistemi a cappotto o cicli di verniciatura.

7. Assistenza ai progettisti nell'elaborazione dei capitolati tecnici, con aggiornamenti sulle nuove tecnologie.

8. Analisi termografiche ed igrometriche con personale qualificato con certificazione di 2° Livello secondo UNI EN ISO 9712:2012.

FORMAZIONE

Corsi applicatori

San Marco crede fortemente nella formazione come punto cardine della propria politica aziendale, considerandola uno degli strumenti per il successo e la competitività dei propri clienti nel mercato.

Nel tempo infatti ha sviluppato, secondo le più moderne metodologie per la formazione, numerosi corsi rivolti ad applicatori e rivenditori.

Per quanto riguarda il sistema a cappotto, la nostra offerta comprende corsi teorici e pratici di livello base ed avanzato. Consulta il sito www.san-marco.com per essere sempre aggiornato sul nostro calendario formativo.

LAB FOR PRO



Certificazione personale

San Marco, per primo in Italia ha promosso la **certificazione della posa in opera di sistemi d'isolamento termico a cappotto**.

Non si tratta di un corso ma di un esame, destinato a quei professionisti che già applicano il sistema di isolamento termico a cappotto e che vogliono distinguersi impegnandosi nel conseguimento di una certificazione personale.



La certificazione viene rilasciata da ICMQ, un ente certificatore esterno ed indipendente, che attesta che l'applicatore possieda i requisiti e le competenze in conformità alla norma UNI 11716.

ICMQ dopo una serie di prove e valutazioni, attesta che l'applicatore è in grado di svolgere l'attività di posa in opera del sistema a cappotto secondo conoscenza, abilità e competenza come previsto dalla norma.

Il conseguimento della certificazione è vincolato alla valutazione di tre prove:

- **Esame scritto:** prevede la compilazione di un questionario di 20 domande a risposta multipla.
 - **Esame pratico:** il candidato deve dimostrare la capacità di esecuzione di tutte le fasi di posa dei sistemi ETICS indicate nella norma UNI 11716.
 - **Esame orale:** discussione individuale con l'esaminatore sull'esito delle prove precedenti e sui temi legati all'attività professionale.
- Il superamento di ciascuna prova è propedeutico per il passaggio alla prova successiva.

La certificazione rappresenta uno strumento unico per veder riconosciuta la propria professionalità e permette di entrare in un ristretto albo di professionisti accreditati. Sempre più compagnie di assicurazione, inoltre, hanno iniziato a richiederla con obbligatorietà per il rilascio di polizze.

San Marco offre a questi professionisti la possibilità di assicurare il proprio lavoro con una polizza che va a coprire gli eventuali danni causati dalla posa in opera iniziale.

POLIZZE ASSICURATIVE

Garanzia di qualità

San Marco ha stipulato con Generali INA Assitalia un sistema di polizze in grado di offrire ad un prezzo competitivo sicurezza per l'applicatore e il committente.

Queste polizze assicurano il ciclo a cappotto applicato su edifici di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione.

I lavori assicurabili devono rientrare tra un valore complessivo minimo di €12.500,00 ed un valore complessivo massimo di €150.000,00.

Cosa viene assicurato

La compagnia assicuratrice assicura tutti i materiali facenti parte del Sistema d'Isolamento Termico Esterno a Cappotto Marcotherm.

Rischio assicurato

La compagnia assicuratrice si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti ai "Prodotti di qualità" causati da:

- Errori di calcolo o di progettazione
- Vizi o difetti di materiale
- Errori di fabbricazione
- La posa in opera iniziale per le imprese certificate secondo norma UNI 11716

Durata della garanzia

10 anni dalla data di fine lavori risultante dal certificato di accettazione da parte del committente.

Spese risarcibili

La compagnia assicuratrice, oltre al valore dei prodotti, copre:

- Le spese della manodopera per il rimpiazzo dei prodotti assicurati
- Le spese di demolizione/sgombero
- Le spese di installazione impalcature e ponteggi necessari per la riparazione del danno

Territorialità

L'assicurazione vale esclusivamente per i lavori che siano effettuati, consegnati ed utilizzati in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli stati membri della Comunità Europea e in Svizzera.



Attivazione della polizza

1. Sopralluogo tecnico effettuato dal personale dell'Assistenza Tecnica San Marco e redazione del relativo report tecnico.
2. In caso di rilascio di una relazione tecnica positiva sull'immobile, apertura pratica e inizio lavori.
3. Al termine dei lavori avverrà la chiusura della pratica e l'emissione del certificato assicurativo.

Per tutta la durata dei lavori, l'apertura e la chiusura della pratica, fino all'emissione del certificato, San Marco mette a disposizione personale altamente specializzato a supporto di impresa, rivenditori e committenza.

Termini per la realizzazione dei lavori

La durata massima per la realizzazione dei lavori è sei mesi dalla data di inizio lavori.



Coloro che attiveranno questa polizza ed hanno già ottenuto da un ente accreditato la certificazione sulla posa in opera del sistema a cappotto secondo la norma UNI 11716 avranno la possibilità di assicurare per 10 anni anche la posa in opera iniziale del sistema. Per poter accedere alle polizze assicurative San Marco è obbligatorio utilizzare gli accessori Marcotherm presenti nel listino, qualora fosse previsto nella relazione tecnica.

POLIZZA CAPPOTTO MARCOTHERM, DURATA 10 ANNI:

FASCIA IMPORTO	COSTI
da € 12.500 a € 50.000	€ 150 apertura pratiche + 1,5 % sul valore assicurato
da € 50.001 a € 150.000*	€ 150 apertura pratiche + 1,2 % sul valore assicurato

N.B. Nel caso di assicurazione della posa in opera iniziale per imprese certificate secondo UNI 11716:2018 + 0,2% sul valore assicurato rispetto alla tabella sopra riportata.

In aggiunta alla polizza Marcotherm sopra riportata, sono disponibili le seguenti polizze:

POLIZZA RASATURA ARMATA, DURATA 10 ANNI:

FASCIA IMPORTO	COSTI
da € 12.500 a € 50.000	€ 150 apertura pratiche + 1,5 % sul valore assicurato
da € 50.001 a € 150.000*	€ 150 apertura pratiche + 1,2 % sul valore assicurato

POLIZZA GRANDI LAVORI, DURATA 5 ANNI:

FASCIA IMPORTO	COSTI
da € 12.500 a € 50.000	€ 150 apertura pratiche + 0,7 % sul valore assicurato
da € 50.001 a € 150.000*	€ 150 apertura pratiche + 0,5 % sul valore assicurato

*Tetto massimo assicurabile per singolo certificato € 150.000

Per richiedere maggiori informazioni sulle polizze contattare



+39 041 85 20 527

oppure:
assistentatecnica@sanmarcogroup.it

ACCESSORI MARCOTHERM

RETI IN FIBRA DI VETRO



RETE MARCOTHERM

Rete marcotherm rossa 150 gr/m²



RETE MARCOTHERM R

Rete rossa 150 gr/m²



RETE PANZER

Rete gialla "panzer" 380 gr/m²

TASSELLI E FISSAGGI



TASSELLO SGR

Tassello SGR chiodo in Poliammide. Fusto e Ghiera realizzati in PP (polipropilene) e chiodo in PA (poliamide). Tassello foro 8 mm a percussione, con chiodo premontato nel fusto del tassello. Testa da 60 mm ad aderenza migliorata e chiodo nero espansione.



TASSELLO SGR-AP

Tassello SGR-AP chiodo Acciaio percussione isolante. Fusto e Ghiera realizzati in PP (polipropilene), chiodo in acciaio e coprichiolo in PA (poliamide). Tassello foro 8 mm, con chiodo premontato nel fusto del tassello. Testa da 60 mm ad aderenza migliorata e chiodo ad espansione con coprichiolo plastico bianco a "taglio termico".



TASSELLO SGR-AV

Il tassello con foro da 8 mm avvitabile dispone di un chiodo premontato nel fusto. Presenta testa da 60 mm ad aderenza migliorata, chiodo a espansione e coprichiolo plastico, colorato e con "taglio termico" con predisposizione "torx".



ROSETTA PER TASSELLO 90 MM

Rosetta espandente della testa dei tasselli, diametro 90. Per materiali comprimibili.



COPRITASSELLO

Rondella in EPS (D-CAP) del diametro 70 mm. Rondella in Lana Minerale (L-CAP) del diametro 70 mm.



TASSELLO FISSAGGIO SU LEGNO

Tassello a rondella, con testa da 60 mm, chiodo a vite truciolare per il fissaggio dei pannelli isolanti su supporti in legno e dotata di tappo per la riduzione dei ponti termici.




VITE TRUCIOLARE ZINCATA

Vite per tassello a rondella, per il fissaggio di pannelli isolanti su supporti in legno, in acciaio Zincato.



CAROTATRICE

ANGOLARI E PARASPIGOLI



ANGOLARE PLUS

Angolare in PVC di protezione degli spigoli con rete in fibra di vetro.



ANGOLARE PVC CON RETE

Angolare PVC rompigoccia con rete in fibra di vetro termosaldato. Il profilo in plastica è a vista ed è protetto da una strip removibile terminata la rasatura e la tinteggiatura della superficie.



ANGOLARE PVC CON RETE PLUS

Angolare PVC rompigoccia con rete plus in fibra di vetro, R131 termosaldato. Il profilo in plastica è a vista, ed è protetto da una strip removibile terminata la rasatura e la tinteggiatura della superficie.



ANGOLARE PVC IN ROTOLO CON RETE

Angolare ad "angolo aperto" con rete in fibra di vetro termosaldato. La rete è della grammatura utilizzata per il rivestimento a cappotto. L'angolare può essere tagliato alla lunghezza richiesta, senza sfridi.



ANGOLARE PVC CON RETE AD ARCO

Angolare ad "angolo vertebra" con rete in fibra di vetro termosaldato. La rete è della grammatura utilizzata per il rivestimento a cappotto. L'angolare può essere tagliato e curvato secondo necessità adattandosi al costruito.



ANGOLARE CON RETE RINFORZATO

Angolare con rete rompigoccia rimovibile rinforzato con rete in fibra di vetro, R131, termosaldato. Il profilo in plastica è rinforzato in modo da rendere omogenea la superficie al termine della tinteggiatura.



GIUNTO DILATAZIONE LINEARE PVC CON RETE

Profilo con corpo centrale in gomma flessibile e rete in fibra di vetro R131 termosaldato.



ELEMENTO IN GOMMA

Elemento in gomma per giunto lineare di dilatazione. Accessorio realizzato in elastomero termoplastico (TPE).




GIUNTO DILATAZIONE ANGOLARE PVC CON RETE

Profilo Giunto con corpo centrale in gomma flessibile e rete in fibra di vetro R131 termosaldato.



PROFILO GIUNTO DI DILATAZIONE PLUS


Profilo giunto con corpo centrale rigido e rete in fibra di vetro R131 termosaldato.

PROFILI ED ACCESSORI

BASE DIPARTENZA IN PVC

Kit Profilo di partenza composto da supporti di varie dimensioni e un terminale con rete in PVC che funge da gocciolatoio.


BASE DI PARTENZA IN ALLUMINIO


Profilo di partenza, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio. Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli isolanti.


PROFILO DI RACCORDO PVC

Profilo di raccordo PVC per base di partenza in alluminio. Angolare con profilo gocciolatoio e rete in fibra di vetro, R131, termosaldato.


TASSELLO A PERCUSSIONE


Tassello a percussione con chiodo in acciaio per il fissaggio della base di partenza.


DISTANZIATORE PER BASE DI PARTENZA

Elementi per basi di partenza disponibili in vari spessori.


GIUNZIONE PER BASE DI PARTENZA


Elemento di giunzione in gomma rigida per una posa lineare e veloce delle basi di partenza in alluminio.


PROFILO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO

Profilo di Chiusura verticale e orizzontale preverniciato di colore bianco.


PROFILO PER FINESTRE IN PVC CON RETE

Profilo con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra di vetro, standard o R131, termosaldato.


PROFILO FINESTRE PVC

Profilo con nastro autoadesivo e rete in fibra di vetro dotata di una guarnizione flessibile per assorbimento e dilatazione 3D.


PROFILO FINESTRE PVC CON RETE STD

Profilo con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra di vetro, standard, termosaldato.


PROFILO SOTTODAVANZALE PVC RETE

Profilo con nastro autoadesivo in PE da 4 mm, rete in fibra di vetro, R131, termosaldato.


ANGOLARE RETE

Angolare rete preformato per intradossi di colore bianco. Realizzata in fibra di vetro, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse 3,5 x 3,8 mm e grammatura pari a 165 gr/m2.




ANGOLARE RETE INTERNO

Rete preformata di colore bianco realizzata in fibra di vetro, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse 3,5 x 3,8 mm e grammatura pari a 165 gr/m².



PROFILO DI COPERTINA

Profilo di Giunzione, con gocciolatoio, preforato sul lato verso il muro, sagomato in modo da proteggere il pannello isolante (spessore pannello 50-80-120 mm).



PROFILO SCANALATURE A "U" PVC

Profilo sagomato da inserire nelle scanalature dei pannelli isolanti con rete in fibra di vetro termosaldato.



RETE PER ARMATURA SCANALATURA

Rete per scanalature di colore bianco. Realizzata in fibra di vetro, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse 3,5 x 3,8 mm e grammatura pari a 165 gr/m².



NASTRO DI GUARNIZIONE

Nastro di guarnizione, autoadesivo e precompresso per sigillare. Confezionato in scatole. Realizzato in PU espanso, adesivo in poliacrilato.



PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA



SCHIUMA ADESIVA POLIURETANICA

Schiuma adesiva poliuretantica classe BT 800 ml.



CLEANER

Cleaner per pistola Schiuma PU 500 ml.

ELEMENTI DI MONTAGGIO



KIT CILINDRO EPS 70 E CAROTATRICE

Kit cilindro con carotatrice composto da 10 Supporti Cilindrici diametro e spessore 70 mm, aventi superficie esterna ad aderenza migliorata. Confezionato in scatole. Cilindro realizzato in EPS (polistirolo) ad alta densità mentre la carotatrice in nylon.



CILINDRO EPS FIX

Cilindro in EPS utilizzato come supporto per il montaggio di elementi di medio carico. Diametro 90 e spessore da 60 a 140 mm.



QUADRATO EPS 100

Supporto Quadro dimensioni 100 x 100 mm e spessore fino a 1000 mm per carichi leggeri (la superficie utile ha dimensione 80 x 80 mm). Si può tagliare secondo lo spessore voluto facilitato dagli "inviti" ogni 20 mm.



CILINDRO PU

Supporto Cilindrico in poliuretano di colore nero, per carichi medi diametro 90.



SUPPORTO CON PIASTRE IN ALLUMINIO

Supporto di fissaggio spalletta finestra in polipropilene con inserti in alluminio per elementi di peso intermedio, fornito con tre tasselli a vite per il montaggio.

ACCESSORI FISCHER



TASSELLI E FISSAGGI



TASSELLO TERMOZ PN8 CE

Tassello di fissaggio a percussione composto da spina in nylon e corpo in PP (polipropilene). Diametro della testa 60 mm foro 8 mm con chiodo premontato nel fusto del tassello. Possibilità di assemblaggio con dischi DT per materiali comprimibili.



TASSELLO TERMOZ CN8

Tassello di fissaggio a percussione. Composto da spina in PA (poliammide nylon) e acciaio e corpo in PP. Diametro della testa 60 mm foro 8 mm con chiodo premontato nel fusto del tassello. Possibilità di assemblaggio con dischi DT per materiali comprimibili.



TASSELLO TERMOZ CS II

Tassello di fissaggio ad avvitamento. Composto da spina in acciaio-nylon. Diametro della testa 60 mm foro 8 mm con chiodo premontato nel fusto del tassello. Montaggio a filo o a incasso con fresa. Possibilità di assemblaggio con dischi DT per materiali comprimibili.



FRESA PER TASSELLI CS CON ADATTATORE

Carotatrice per la posa dei dischi copri tassello. La fresa realizza un'adeguata cavità nella lastra isolante per la posa a scomparsa del tassello CS che successivamente verrà ricoperto dal tappo. Può essere utilizzato per installazione a filo capovolgendo il disco. Innesto esagonale.



FRESA PER TASSELLI CS CON INNESTO

Carotatrice per la posa dei dischi copri tassello. La fresa realizza un'adeguata cavità nella lastra isolante per la posa a scomparsa del tassello CS che successivamente verrà ricoperto dal tappo. Può essere utilizzato per installazione a filo capovolgendo il disco. Innesto rapido SDS.



BIT T 25

Accessorio per montaggio tassello CS8 con lunghezze ≥ 250 mm



DISCO FISCHER DT

Disco di ritagno da abbinare ai fissaggi Termoz per pannelli comprimibili.



COPRITASSELLO

Copritassello in EPS o Lana di Roccia spessore 15 mm.



TASSELLO TERMOZ SV II ECOTWIST

Tassello innovativo per fissaggio isolanti. Montaggio a scomparsa in profondità sul materiale isolante. Un unico tassello per tutti gli spessori da 100 a 400 mm. Con la sua geometria ottimizzata crea un taglio rapido e pulito nell'isolante EPS e MW. Il foro di installazione può essere sigillato con schiuma o con tappo in polistirene.



UTENSILE ECOTWIST

Accessorio per montaggio tassello TERMOZ SV II ECOTWIST e tappo chiusura in EPS Ecotwist.

ELEMENTI DI MONTAGGIO



THERMAX JUNIOR M6

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati. Leggere veneziane, insegne, tubi per grondaie. Ferma imposte, lampade esterne, impianti di allarme cassette per lettere. Thermax junior risulta ideale per applicazioni su facciate provviste già di isolamento a cappotto.



THERMAX M12 - M16

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati. Ideale per carichi pesanti quali tende da sole, antenne paraboliche e condizionatori. Thermax risulta ideale per applicazioni su facciate provviste già di isolamento termico a cappotto.




ANCORANTE CHIMICO T-BOND

Resina hybrid chimica per ancoraggi su calcestruzzo e muratura. Una confezione da 300 ml (2 miscelatori).



ISOLANTI PORON

PORON B036T120



Lastra termoisolante tagliata da blocco a bordo dritto in Polistirene Espanso Sinterizzato.



1000x500 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,036 W/mK

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 120 KPa


Calore Specifico 1450 J/kgK

Fattore di resistenza alla diffusione del Vapore μ 30 (valore medio)



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

NEODUR BT100



Lastra termoisolante tagliata da blocco a bordo dritto in Polistirene Espanso Sinterizzato e Grafite.



1000x500 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,031 W/mK

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 100 KPa


Calore Specifico 1450 J/kgK

Fattore di resistenza alla diffusione del Vapore μ 20 (valore medio)



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

MURODUR



Lastra termoisolante in Polistirene Espanso Sinterizzato e Grafite, goffrata e detensionata con tagli rompi tratta per zoccolatura del sistema a cappotto ed isolamento in fondazione.



1000x600 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,029 W/mK

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 200 KPa


Calore Specifico 1450 J/kgK

Fattore di resistenza alla diffusione del Vapore μ 50 (valore medio)



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

NEODUR WTRX



Lastra termoisolante in Polistirene Espanso Sinterizzato e Grafite, stampata, goffrata e detensionata per isolamento termico a cappotto rinforzato.



1000x600 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,030 W/mK

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 150 KPa

Calore Specifico 1450 J/kgK

Fattore di resistenza alla diffusione del Vapore μ 30 (valore medio)



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

ISOLANTI SOPREMA



SIRAPOR TR 100 ECO



Lastre isolanti di polistirene espanso di colore bianco ricavate da blocco.



1000x500 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,036 W/mK

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 100 kPa

Calore specifico 1450 J/kgK

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 20÷40



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

SIRAPOR EPS 100 ECO



Lastre isolanti di polistirene espanso di colore bianco ricavate da blocco.



1000x500 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,035 W/mK

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 150 kPa

Calore specifico 1450 J/kgK

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 30÷70



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

NEOSTIR TR 100 ECO



Lastre di polistirene espanso EPS di color grigio additivate con grafite ricavate da blocco.



1000x500 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,031 W/mK

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 100 kPa

Calore specifico 1450 J/kgK

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 20÷40



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

NEOSTIR EPS 100 ECO



Lastre di polistirene espanso EPS di color grigio additivate con grafite ricavate da blocco.



1000x500 mm

Conducibilità Termica Dichiarata λ_D 0,030 W/mK


Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 150 KPa

Calore Specifico 1450 J/kgK

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 30÷70



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

GEMASTIR 150 ECO

Lastre isolanti di polistirene espanso stampato di colore azzurro, con superfici in bassorilievo a geometria definita a miglior effetto aggrappante.



1000x500 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,034 W/mK

Resistenza alla Trazione $TR \geq 200$ KPa

Calore Specifico 1450 J/kgK

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 30÷70



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

ISOLANTI POLITOP

politop
ISOLARE E PROTEGGERE IN MODO SOSTENIBILE

TERMALTOP

Pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato (EPS).



1000x500 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,034 W/mK

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce $TR \geq 150$ KPa

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 30÷70



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

TERMALPOR

Pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato (EPS), arricchito con grafite per un superiore isolamento termico.



1000x500 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,030 W/mK

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce $TR \geq 150$ KPa

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 30÷70



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

UNICO

Pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) arricchito con grafite, realizzato con uno strato esterno in EPS 350, utilizzabile sia come zoccolatura che per tutta la superficie del cappotto.



1000x500 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,030 W/mK

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce $TR \geq 150$ KPa

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 30÷70



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

ISOLANTI ROCKWOOL



FRONTROCK PRO



Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità, per isolamento termico ed acustico, specifico per sistemi a cappotto dalle prestazioni termiche ottimizzate.

 1200x600 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,034 W/mK

Densità media ρ 80 kg/m³

Resistenza alla trazione nel senso dello spessore $TR \geq 7,5$ KPa

Calore specifico 1030 J/kgK

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 1



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

FRONTROCK MAX PLUS



Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità, per isolamento termico ed acustico, specifico per sistemi a cappotto.

 1200x600 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,035 W/mK

Densità media ρ 78 kg/m³

Resistenza alla trazione nel senso dello spessore $TR \geq 7,5$ KPa

Calore specifico 1030 J/kgK

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 1



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

FRONTROCK EXTRA



Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità, per isolamento termico ed acustico di sistemi a cappotto. Prodotto realizzato per soddisfare specifici requisiti meccanici.

 1000x600 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D 0,036 W/mK

Densità media ρ 110 kg/m³

Resistenza alla trazione nel senso dello spessore $TR \geq 10$ KPa

Calore specifico 1030 J/kgK

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 1




Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

ISOLANTI STIFERITE

stiferite
l'isolante termico

CLASS SK

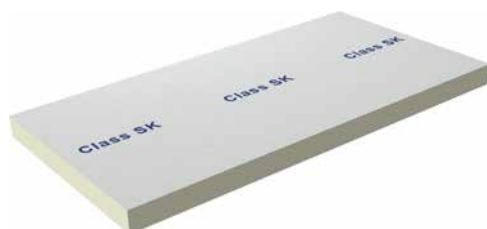

Pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso espansa, rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato.



Dimensioni 1200x600 mm

Conducibilità termica dichiarata λ_D

- 0,027 W/mK da sp. 20 a 40 mm

- 0,026 W/mK da sp. 50 a 90 mm

- 0,025 W/mK da sp. 100 a 160 mm

- 0,024 W/mK da sp. 180 a 200 mm

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce TR $\geq$ 80 kPa

Calore specifico 1464 J/kgK

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ 56



Conforme ai C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi

MARCOTHERM SUGHERO



$\lambda_D = 0,039$ W/

SUGHERO NATURALE

FORNITORE:

Tecno Sugheri - tecnosugheri.it

Prodotto: **CORK PAN**



Sistemi per esterni

SISTEMA DEUMIDIFICANTE NEPTUNUS

Neptunus Intonaco Deumidificante
Neptunus Intonaco Di Finitura
Neptunus Antisale
Neptunus Additivo Di Aggancio
Neptunus Fast Base
Neptunus Fast Finitura
Neptunus Primer H

SISTEMA SILOSSANICO SCUDOSIL

Scudosil Riempitivo
Scudosil Intonachino KP 1,2
Scudosil Intonachino KP 1,5
Scudosil Primer

SISTEMA ACRIL-SILOSSANICO ACRISYL

Acrisyl Pittura Liscia
Acrisyl Pittura Riempitiva
Acrisyl Fondo Finitura
Acrisyl Light
Acrisyl Light 1,2
Acrisyl KP 1
Acrisyl KP 1,2
Acrisyl KP 1,5
Acrisyl Grana Finissima
Acrisyl Decora
Acrisyl Stone
Acrisyl KP 1,8
Acrisyl Grip

SISTEMA AI SILICATI MARCOSIL

Marcosil Pittura Liscia
Marcosil Pittura Riempitiva
Marcosil Grip
Marcosil Primer
Marcosil KP 1,2

SISTEMA PER IL RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

Betoxan Plus
Betoxan 200
Betoxan 300
Betoxan 400
Betoxan Primer
Betoncover Extreme
Elastocem

SISTEMA ELASTOMERICO ELASTOMARC

Elastomarc Finitura
Elastomarc Fondo
Elastomarc Intonachino
Elastomarc Grip
Elastomarc Stucco

SISTEMI CONSOLIDANTI E PROTETTIVI

Solvesil
Vernice Acrilica
Facciavista Pro
H-Rep Silossanico

SISTEMA ANTIGRAFFITI

Graffiti Remover
Isograff

SISTEMA MINERALE - INTONACI DEUMIDIFICANTI BIOMARC

Biomarc Rinzafo Deumidificante
Biomarc Intonaco Deumidificante
Biomarc Finitura Deumidificante

DECORATIVI PER ESTERNI

Intonachino Minerale grana media, fine
Marmorino Fine
Marmorino Classico
Marmo Antico
Antica Calce

RIVESTIMENTI MURALI

Veneziagraf 1,8
Veneziagraf
Veneziagraf Antialga
Veneziagraf KP 1,2 Antialga
Veneziagraf KP 1,5 Antialga
Wasserlac al Quarzo Antialga
Paintop Antialga
Hidroquarz

SISTEMA MARCOTHERM

Marcotherm Primer

S. 948 08

NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE

EN 998-1 CE



INTONACO DI RISANAMENTO PER MURATURE UMIDE

Malta premiscelata per il risanamento delle superfici con umidità di risalita. Elevata traspirabilità al vapore acqueo, favorisce lo smaltimento dell'umidità, ripristinando il corretto equilibrio igrometrico delle murature.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0170 polvere grigia	25 kg	€ 1,68	€ 41,88	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



cazzuola e staggia

m²25-26 kg/m² per
2 cm di intonaco
secco

spessore 2 cm



cazzuola 20%



miscelare con
NEPTUNUS
add. di aggancio
cod. 0700250
al 20% (5 lt per
25 kg di malta)
fase successiva
mescolare con 4,5
lt di acqua ogni 25
kg di malta.

S. 948 08

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA

EN 998-1 CE



RASANTE DEUMIDIFICANTE PER MURATURE UMIDE

Malta premiscelata per la finitura degli intonaci deumidificanti. Elevata traspirabilità al vapore acqueo, favorisce lo smaltimento dell'umidità, ripristinando il corretto equilibrio igrometrico delle murature.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0180 polvere grigia	20 kg	€ 2,44	€ 48,73	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

cazzuola,
frattazzino di
spugna

1

m²3 kg/m² (con un
sacco da 20 kg
si ricoprono circa
6,5 m²)22% (4,3-4,5 lt di
acqua per 20 kg di
malta)22% (4,3-4,5 lt di
acqua per 20 kg di
malta)

acqua

S. 070 03

NEPTUNUS ANTISALE

FISSATIVO IDROFOBIZZANTE PER SISTEMI DEUMIDIFICANTI

A base di polisilossani sciolti in solvente, idoneo per l'impregnazione di supporti minerali nell'ambito dei sistemi deumidificanti. Ostacola la migrazione dell'acqua capillare e la conseguente fuoriuscita di sali ed efflorescenze.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0240 trasparente	5 l	€ 14,68	€ 73,42	2



pennello



1

m²4-4,5 m²/l

pronto all'uso

S. 070 03

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO



MODIFICANTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI

A base di resina acrilica modificata, specifico per malte deumidificanti. Fortemente adesivante, migliora l'adesione al supporto dello sprizzo di aggancio.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0250 emulsione	5 l	€ 13,86	€ 69,30	



cazzuola



acqua



miscelare 25
kg di intonaco
deumidificante
9480170 con 5
lt di additivo di
aggancio 0700250
+ 1 lt di acqua

S. 965 08

NEPTUNUS FAST BASE

EN 998-1 CE



MALTA RISANANTE PER SISTEMA A BASSO SPESSORE

Neptunus fast base è una malta fibrata a base di cemento bianco, Inerti silicei, additivi specifici idrorepellenti e traspiranti. Necessita solo Dell'aggiunta d'acqua per la posa in opera. Neptunus fast base offre un impasto tixotropico applicabile sia su fondi nuovi sia su vecchi intonaci minerali caratterizzati da fenomeni di umidità di risalita.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0000 polvere beige	20 kg	€ 3,35	€ 67,00	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI


cazzuola, spatola
dentata o frattazzo
d'acciaio

m²

17 kg/m² per cm di
spessore 2,5 mm max



spessore 1 cm



acqua 25-26% (5-
5,2 lt per un sacco
da 20 kg)

S. 966 08

NEPTUNUS FAST FINITURA

EN 998-1 CE



RASANTE PER SISTEMA A BASSO SPESSORE

Neptunus fast finitura è un rasante sottile costituito da leganti aerei e idraulici, inerti calcarei selezionati e speciali additivi che lo rendono altamente traspirante ed idrorepellente. Neptunus fast finitura con la sola aggiunta di acqua dà origine ad un impasto cremoso. Grazie alla sua particolare granulometria una volta frattazzato conferisce alla superficie una finitura di tipo "civile".

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0200 polvere beige	20 kg	€ 3,35	€ 67,00	
	5 kg	€ 4,44	€ 22,19	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



cazzuola, spatola
in acciaio, frattazzo
d'acciaio, frattazzo
in spugna

m²

2 kg/m² per mm di
spessore 0,63 mm



spessore 2-4 mm



acqua 22% (4,4
litri per sacco da
20 kg)

S. 076

03

NEPTUNUS PRIMER H

N



DISPONIBILE DA MARZO

FISSATIVO SILOSSANICO PER ESTERNI-INTERNI

A base di polisilossani e resine acriliche idoneo per l'impregnazione ed il consolidamento di supporti minerali poco assorbenti, prima della verniciatura con pitture della linea SCUDOSIL.
Ideale per la fissativazione all'interno su rasature deumidificanti NEPTUNUS, prima della finitura NEPTUNUS DRYCOMFORT.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0230 trasparente	5 l	€ 17,20	€ 86,00	
	1 l	€ 20,45	€ 20,45	6



pennello, rullo



1

m²18-20 m²/l

acqua

1 parte di fissativo
con 2 parti d'acqua1 parte di fissativo
con 2 parti d'acqua

S. 052 03

SCUDOSIL RIEMPITIVO



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

FINITURA MURALE AUTOPULENTE SILOSSANICA RIEMPITIVA PER ESTERNI ANTIMUFFA E ANTIALGA

Finitura a base di polimeri silossanici modificati, indicata per la protezione, traspirabilità e idrorepellenza delle superfici murali. Formulata con tecnologia CleanMAX che contrasta l'assorbimento dello sporco e permette all'acqua piovana di rimuoverlo dalle facciate. Finitura riempitiva indicata per la protezione delle superfici murali compatte e regolari, come sistemi di risanamento deumidificanti esterni/interni, nel restauro dei centri storici e di interesse architettonico.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 22,18	€ 310,46	6
	5 l	€ 25,40	€ 127,01	
	1 l	€ 28,16	€ 28,16	
0062 trasparente	13,12 l	€ 15,60	€ 204,63	6
	4,7 l	€ 18,72	€ 88,00	
	0,93 l	€ 21,70	€ 20,18	
0064 deep	13,12 l	€ 18,14	€ 238,05	6
	4,7 l	€ 21,23	€ 99,79	
	0,93 l	€ 24,12	€ 22,43	
B	14 l	€ 24,20	€ 338,82	6
A	14 l	€ 29,29	€ 409,99	6



pennello, rullo



2

m²

7-8 m²/l per strato


acqua



I°: 30%; II°: 20%



I°: 30%; II°: 20%



0,125 mm



55037

S. 050 03

SCUDOSIL INTONACHINO KP 1,2



EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO MURALE AUTOPULENTE SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,2

Rivestimento a base di polimeri silossanici modificati, indicato per la protezione, traspirabilità e idrorepellenza delle facciate esterne. Formulato con tecnologia CleanMAX che contrasta l'assorbimento dello sporco e permette all'acqua piovana di rimuoverlo dalla superficie murale. Finitura indicata per sistemi di risanamento deumidificanti, rivestimenti termici a cappotto, nella riqualificazioni e restauro dei centri storici e di interesse architettonico.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 5,84	€ 146,05	
	5 kg	€ 9,32	€ 46,60	
0062 trasparente	24 kg	€ 5,54	€ 132,84	
	4,8 kg	€ 8,82	€ 42,34	
B	25 kg	€ 6,73	€ 168,33	6
A	25 kg	€ 7,52	€ 187,94	6


frattazzo in plastica
o acciaio inox


1

m²

1,8-2 kg/m²


pronto all'uso



55037

S. 055

03

SCUDOSIL PRIMER**M****FISSATIVO MURALE IDRODILUIBILE COPRENTE PER INTERNI ED ESTERNI**

Scudosil Primer è un fissativo idrodiluibile coprente ad alta penetrazione a base di resine acriliche e copolimeri silossanici. Specifico per supporti trattati con il sistema deumidificante Neptunus prima della verniciatura con pitture della linea Scudosil. Idoneo per l'impregnazione ed il consolidamento senza alterare la traspirabilità del supporto. Se tinteggiato, consente di ottenere ottime coperture per i sistemi di pittura.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	5 l	€ 17,56	€ 87,80	



pennello, rullo



1-2 bagnato su bagnato

m²8-10 m²/l per strato

acqua



pennello 20-30%



rullo 20-30%



55037

S. 051

03

SCUDOSIL INTONACHINO KP 1,5

EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO MURALE AUTOPULENTE SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,5

Rivestimento a base di polimeri silossanici modificati, realizza uno strato ruvido di notevole spessore indicato per la protezione, traspirabilità e idrorepellenza delle facciate esterne. Formulato con tecnologia CleanMAX che contrasta l'assorbimento dello sporco e permette all'acqua piovana di rimuoverlo dalla superficie murale. Finitura adatta per sistemi di risanamento deumidificanti, rivestimenti termici a cappotto, nelle ristrutturazioni e nel restauro storico e di interesse architettonico.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 5,84	€ 146,05	
	5 kg	€ 9,32	€ 46,60	
0062 trasparente	24 kg	€ 5,54	€ 132,84	
	4,8 kg	€ 8,82	€ 42,34	
B	25 kg	€ 6,73	€ 168,33	6
A	25 kg	€ 7,52	€ 187,94	6



frattazzo in plastica o acciaio inox 1

**m²**2,3-2,5 kg/m²

pronto all'uso



55037



S. 399 03

ACRISYL PITTURA LISCIA



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

IDROPITTURA SUPERLAVABILE ACRIL-SILOSSANICA OPACA PER ESTERNO ANTIMUFFA ANTIALGA

A base di legante acril-silossanico, indicata per la protezione di superfici murali esterne compatte e regolari. Ottima idrorepellenza, buona permeabilità al vapore, resistente agli inquinanti atmosferici e ai supporti alcalini.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 19,69	€ 275,69	
	1 l	€ 25,84	€ 25,84	6
0064 deep	13,12 l	€ 17,43	€ 228,66	
	0,93 l	€ 23,45	€ 21,81	6
0062 trasparente	13,12 l	€ 14,35	€ 188,26	
	0,93 l	€ 20,56	€ 19,12	6
B	14 l	€ 21,53	€ 301,47	6
A	14 l	€ 26,33	€ 368,65	6
AA	14 l	€ 30,39	€ 425,45	6



pennello, rullo,
spruzzo ed airless



2

m²

10-12 m²/l per
strato



acqua



I°: 20-25%; II°:
10-15%



I°: 20-25%; II°:
10-15%

S. 634

03

ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

IDROPITTURA ACRIL-SILOSSANICA RIEMPITIVA SUPERLAVABILE PER ESTERNI ANTIMUFFA ANTIALGA

A base di legante acril-silossanico, indicata per la protezione di superfici murali esterne compatte e regolari. Ottima idrorepellenza ed alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai supporti alcalini. Buona permeabilità al vapore.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 15,07	€ 210,92	
	5 l	€ 18,17	€ 90,85	
	1 l	€ 21,68	€ 21,68	
0061 medium	14 l	€ 12,49	€ 174,89	
	5 l	€ 15,61	€ 78,07	
	1 l	€ 19,18	€ 19,18	
0064 deep	13,12 l	€ 11,05	€ 144,94	
	4,7 l	€ 13,99	€ 65,73	
	0,93 l	€ 17,55	€ 16,32	
0062 trasparente	13,12 l	€ 9,60	€ 125,99	
	4,7 l	€ 12,57	€ 59,07	
	0,93 l	€ 16,16	€ 15,03	
B	14 l	€ 16,64	€ 232,95	6
A	14 l	€ 21,32	€ 298,42	6
AA	14 l	€ 25,25	€ 353,50	6



pennello, rullo di lana



2

m²

4-5 m²/l fin.
lisce; 3-4 m²/l fin.
bucciate a 2 strati



acqua



I°: 35-40%; II°:
20-25%



I°: 35-40%; II°:
10-15%



0,125 mm max



S. 637 03

ACRISYL FONDO FINITURA



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

FINITURA RIEMPITIVA UNIFORMANTE ACRIL-SILOSSANICA PER ESTERNI ANTIMUFFA ANTIALGA

A base di dispersioni acril-silossaniche in acqua ed inerti altamente riempitivi, consente di ottenere in due strati finiture dall'estetica omogenea anche su supporti con imperfezioni, maschera i rappezzi o su supporti ove precedentemente siano stati asportati vecchi rivestimenti o pitture. Buona idrorepellenza e traspirabilità al vapore acqueo, preserva dalla formazione di muffe e alghe.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 15,54	€ 217,51	6
	1 l	€ 21,92	€ 21,92	
0062 trasparente	13,12 l	€ 9,90	€ 129,92	6
	0,93 l	€ 16,33	€ 15,19	
B	14 l	€ 17,16	€ 240,22	6
A	14 l	€ 21,98	€ 307,72	6



primo strato
pennello, secondo
strato pennello o
rullo



2

m²5-7 m²/l per strato

acqua



pennello 20-30%



rullo 20-30%



media 0,35mm;
max 0,70 mm

S. 434 03

ACRISYL LIGHT



EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO ALLEGGERITO AD ALTE PRESTAZIONI
ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,5

Rivestimento murale per esterni dalla formulazione innovativa, che coniuga la tradizionale resistenza e durabilità dei rivestimenti acril-silossanici con numerose proprietà derivanti dalla speciale struttura microcellulare del prodotto:

- Elevata leggerezza, fino al 25% di peso in meno al m² rispetto ad un prodotto di pari grana. Questo facilita l'applicazione, la movimentazione in cantiere e rende il lavoro meno faticoso.
- Alta resa al kg, con conseguente riduzione del peso in facciata.
- Comportamento elastico, che permette compressione e assorbimento degli urti.
- Aderisce istantaneamente al supporto, evitando gli sprechi di prodotto e mantenendo i cantieri puliti a terra.
- Ottima traspirabilità al vapore acqueo e idrorepellenza: lascia scorrere l'acqua piovana e impedisce l'assorbimento di sporco, permettendo alle facciate di restare pulite a lungo.
- Riflette la radiazione termica solare nelle tinte chiare, riducendo la temperatura della facciata.
- Finitura molto compatta ad alto potere uniformante, ideale per superfici disomogenee. Indicato sia su superfici tradizionali che isolate con sistema ETICS, particolarmente idoneo per il ripristino di cappotti.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	20 kg	€ 6,04	€ 120,79	
	5 kg	€ 9,64	€ 48,20	
0062 trasparente	19,2 kg	€ 5,56	€ 106,69	
	4,8 kg	€ 8,85	€ 42,48	
B	20 kg	€ 7,02	€ 140,44	8
A	20 kg	€ 7,96	€ 159,11	8

frattazzo in plastica
o acciaio inox

1

m²1,8-2,1 Kg/m²

1,5 mm



pronto all'uso

S. 494 03

ACRISYL LIGHT 1,2



EN 15824 CE



resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO ALLEGGERITO AD ALTE PRESTAZIONI
ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,2

Rivestimento murale per esterni dalla formulazione innovativa, che coniuga la tradizionale resistenza e durabilità dei rivestimenti acril-silossanici con numerose proprietà derivanti dalla speciale struttura microcellulare del prodotto:

- Elevata leggerezza, fino al 25% di peso in meno al m² rispetto ad un prodotto di pari grana. Questo facilita l'applicazione, la movimentazione in cantiere e rende il lavoro meno faticoso.
- Alta resa al kg, con conseguente riduzione del peso in facciata.
- Comportamento elastico, che permette compressione e assorbimento degli urti.
- Aderisce istantaneamente al supporto, evitando gli sprechi di prodotto e mantenendo i cantieri puliti a terra.
- Ottima traspirabilità al vapore acqueo e idrorepellenza: lascia scorrere l'acqua piovana e impedisce l'assorbimento di sporco, permettendo alle facciate di restare pulite a lungo.
- Riflette la radiazione termica solare nelle tinte chiare, riducendo la temperatura della facciata.
- Finitura molto compatta ad alto potere uniformante, ideale per superfici disomogenee. Indicato sia su superfici tradizionali che isolate con sistema ETICS, particolarmente idoneo per il ripristino di cappotti.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	20 kg	€ 6,04	€ 120,79	
	5 kg	€ 9,64	€ 48,20	
0062 trasparente	19,2 kg	€ 5,56	€ 106,69	
	4,8 kg	€ 8,85	€ 42,48	
B	20 kg	€ 7,02	€ 140,44	8
A	20 kg	€ 7,96	€ 159,11	8

frattazzo in plastica
o acciaio inox

1

m²1,2-1,4 kg/m²

1,2 mm



pronto all'uso

S. 403 03

ACRISYL KP 1,5



EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO MURALE ACRIL-SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,5

A base di legante acril-silossanico, indicato per la protezione di superfici murali esterne. Elevata idrorepellenza e buona permeabilità al vapore, realizza un rivestimento compatto dall'estetica simile agli intonaci minerali, in grado di mascherare e uniformare le irregolarità del supporto. Elevata resistenza agli inquinanti atmosferici e ai supporti alcalini.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 4,83	€ 120,79	
	5 kg	€ 7,71	€ 38,55	
0062 trasparente	24 kg	€ 4,46	€ 107,01	
	4,8 kg	€ 7,10	€ 34,08	
B	25 kg	€ 5,62	€ 140,44	8
A	25 kg	€ 6,36	€ 159,11	8


frattazzo in plastica 1
o acciaio inox

m²

2,8-3,2 kg/m²


1,5 mm



pronto all'uso

S. 631 03

ACRISYL KP 1



EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO MURALE ACRIL-SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1

Acrisyl kp 1 è un rivestimento murale per esterni, a base di legante acril-silossanico, dotato di elevata idrorepellenza e buona permeabilità al vapore, ad effetto compatto. Realizza uno strato ruvido resistente all'aggressione degli agenti atmosferici. Potere riempitivo e mascherante che uniforma le irregolarità del supporto, realizzando finiture dall'aspetto molto simile a quella degli intonaci minerali. ACRISYL KP 1 risulta particolarmente indicato per gli interventi di restauro.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 4,83	€ 120,79	
0062 trasparente	24 kg	€ 4,46	€ 107,01	
B	25 kg	€ 5,62	€ 140,44	8
A	25 kg	€ 6,36	€ 159,11	8


frattazzo in plastica 1
o acciaio inox

m²

1,5-1,7 Kg/m²


1 mm



pronto all'uso

S. 493

03

ACRISYL KP 1,2



EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO MURALE ACRIL-SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,2

ACRISYL KP 1,2 è un rivestimento murale per esterni, a base di legante acril-silossanico, dotato di elevata idrorepellenza, buona permeabilità al vapore e buona resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici. La presenza di cariche minerali e graniglie di marmo selezionate caratterizzano una finitura compatta e altamente omogenea, molto simile a quella degli intonaci minerali.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 4,83	€ 120,79	
	5 kg	€ 7,71	€ 38,55	
0062 trasparente	24 kg	€ 4,46	€ 107,01	
	4,8 kg	€ 7,10	€ 34,08	
B	25 kg	€ 5,62	€ 140,44	8
A	25 kg	€ 6,36	€ 159,11	6
AA	25 kg	€ 8,51	€ 212,73	



frattazzo in plastica
o acciaio inox 1

m²1,8-2 kg/m²

1,2 mm



pronto all'uso

S. 463

03

ACRISYL GRANA FINISSIMA



EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO MURALE ACRIL-SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 0,6

A base di legante acril-silossanico, indicato per la protezione di superfici murali esterne. Ottima idrorepellenza, crea una finitura molto simile a quella degli intonaci minerali.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 4,83	€ 120,79	
0062 trasparente	24 kg	€ 4,46	€ 107,01	
B	25 kg	€ 5,62	€ 140,44	8
A	25 kg	€ 6,36	€ 159,11	8



frattazzo in plastica
o acciaio inox 2

m²2,2-2,4 Kg/m² a
2 strati

0,6 mm



pronto all'uso

S. 457 03

ACRISYL DECORA



EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO DECORATIVO EFFETTO GRANITO CON CRISTALLI LUCENTI ACRIL-SILOSSANICO -ALLEGGERITO - ANTIALGA E ANTIMUFFA

ACRISYL DECORA è un rivestimento che crea effetti decorativi che richiamano l'estetica del granito e della pietra, arricchiti da cristalli lucenti.

La sua formulazione innovativa unisce la resistenza e la durabilità tipiche dei rivestimenti acril-silossanici alle proprietà uniche conferite dalla particolare struttura microcellulare del prodotto. Questa combinazione avanzata garantisce non solo la protezione, ma anche un'estetica di pregio per superfici murarie di grande impatto visivo.

- Decorazioni in un unico strato
- Elevata leggerezza
- Alta resa al kg, con conseguente riduzione del peso in facciata
- Ottima traspirabilità al vapore acqueo e idrorepellenza
- Indicato sia su superfici tradizionali e sia su rivestimenti con sistema ETICS.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0010 base crystal light	20 kg	€ 9,32	€ 186,31	
0015 base granito light				
B tinte della cartella	20 kg	€ 10,54	€ 210,74	



frattazzo in acciaio 1


m²

1,8- 2 Kg/m² per strato


acqua



pronto all'uso



1,2 mm



55054

S. 496 03

ACRISYL STONE



EN 15824 CE



RIVESTIMENTO DECORATIVO ACRIL-SILOSSANICO ALLEGGERITO - ANTIMUFFA -ANTIALGA – PER EFFETTI MATERICI E TESTURIZZATI

Acrisyl Stone riproduce finiture decorative strutturate che richiamano la matericità della pietra sulle facciate, offrendo svariate possibilità decorative anche a mano unica, effetti testurizzati a spessore tipo rigati, spatolati e travertino ideali per ogni tipo di architettura sia che si tratti di restauro o ripristino o di nuove costruzioni.

Grazie alla speciale formulazione microcellulare, Acrisyl Stone crea rivestimenti alleggeriti caratterizzati da un'alta resa al kg, con conseguente riduzione del peso in facciata.

Particolarmente elastico, resiste alla compressione e assorbe gli urti; Acrisyl Stone presenta inoltre elevata adesione, ottima traspirabilità e idrorepellenza.

- Indicato sia su superfici tradizionali e sia su rivestimenti con sistema ETICS.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	20 kg	€ 7,51	€ 150,25	
	1 kg	€ 13,78	€ 13,78	6
0062 trasparente	19.2 kg	€ 6,70	€ 128,66	
	0.96 kg	€ 12,92	€ 12,40	6
B tinte della cartella	20 kg	€ 8,76	€ 175,11	8
A	20 kg	€ 9,94	€ 198,78	8


frattazzo in plastica
o acciaio inox 1

m²

1,2-1,4 Kg/m²


pronto all'uso



55144

S. 462

03

ACRISYL KP 1,8



EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO MURALE ACRIL-SILOSSANICO EFFETTO RUSTICO ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,8

A base di legante acril-silossanico, indicato per la protezione di superfici murali esterne. Ottima idrorepellenza e buon potere riempitivo e mascherante del supporto. Buona permeabilità al vapore, elevata resistenza agli inquinanti atmosferici e ai supporti alcalini.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 4,83	€ 120,79	
0062 trasparente	24 kg	€ 4,46	€ 107,01	8
B	25 kg	€ 5,62	€ 140,44	8
A	25 kg	€ 6,36	€ 159,11	8



frattazzo in plastica
o acciaio inox



1

m²2,7-3 kg/m²

1,8 mm



pronto all'uso

S. 932

03

ACRISYL GRIP



FONDO RIEMPITIVO UNIFORMANTE ACRILSILOSSANICO

Fondo riempitivo applicabile a pennello o rullo a base di polimeri silossanici, dispersioni acriliche e particolari additivi che conferiscono al prodotto ottima traspirabilità ed elevata idrorepellenza. Dotato di alto potere riempitivo e mascherante del supporto, permette l'uniformazione delle micro cavillature e di supporti con elevate disomogeneità come rappezzi e sistemi deumidificanti. Indicato come sottofondo ideale per rivestimenti spatolati, nelle preparazioni di superfici murali di edifici di interesse architettonico e nel restauro dei centri storici.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	15 l	€ 13,84	€ 207,55	
	P 4 l	€ 16,40	€ 65,60	



pennello, rullo



1

m²5-7 m²/l

acqua



pennello 30-40%



rullo 30-40%



0,25 mm

S. 936 03

MARCOSIL PITTURA LISCIA



PITTURA AI SILICATI PER ESTERNO

A base di silicato di potassio modificato, indicata per la protezione e decorazione di superfici murali esterne. Elevata traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici, particolarmente idonea per la protezione di vecchi intonaci e per il restauro dei centri storici. Conforme alle prescrizioni delle normative DIN 18363.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	* 15 l	€ 21,52	€ 322,84	
	P 14 l	€ 21,95	€ 307,35	
0064 deep	* 14 l	€ 16,20	€ 226,76	
	P 13,12 l	€ 16,52	€ 216,76	
0062 trasparente	* 14 l	€ 16,12	€ 225,68	
	P 13,12 l	€ 16,44	€ 215,73	
B	* 15 l	€ 23,45	€ 351,78	6
A	* 15 l	€ 28,35	€ 425,28	6
B	14 l	€ 23,92	€ 334,89	6
A	14 l	€ 28,92	€ 404,87	6

*Ad esaurimento



pennello



2

m²

8-10 m²/l per strato


acqua



pennello 45-50%

S. 933 03

MARCOSIL PITTURA RIEMPITIVA



PITTURA RIEMPITIVA AI SILICATI PER ESTERNO

A base di silicato di potassio modificato, indicata per la protezione e decorazione di superfici murali esterne. Elevata traspirabilità, resistenza agli agenti atmosferici, alto potere riempitivo e mascherante, particolarmente idonea per la protezione di vecchi intonaci e per il restauro dei centri storici. Conforme alle prescrizioni delle normative DIN 18363.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	* 15 l	€ 18,23	€ 273,43	
	P 14 l	€ 18,59	€ 260,31	
0064 deep	* 14 l	€ 14,53	€ 203,39	
	P 13,12 l	€ 14,82	€ 194,42	
0062 trasparente	* 14 l	€ 14,10	€ 197,40	
	P 13,12 l	€ 14,38	€ 188,70	
B	* 15 l	€ 20,00	€ 300,06	6
A	* 15 l	€ 24,88	€ 373,23	6
B	14 l	€ 20,40	€ 285,66	6
A	14 l	€ 25,38	€ 355,31	6

*Ad esaurimento



pennello



2

m²

7-8 m²/l per strato


acqua



pennello 35-40%



0,125 mm max

S. 952

03

MARCOSIL KP 1,2



EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

INTONACHINO MINERALE AI SILICATI EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA-ANTIALGA – GRANA 1,2 PER SISTEMA A CAPPOTTO

A base di silicato di potassio idrofobizzato e inerti di origine minerale, idoneo per la protezione e la decorazione di superfici murali esterne. Elevata traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici, crea un rivestimento compatto per la protezione di vecchi intonaci, restauro centri storici e intonaci tradizionali. Particolarmente indicato per la finitura su rivestimenti termici a cappotto.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0119 bianco	25 kg	€ 5,91	€ 147,70	
*0162 trasparente	24 kg	€ 5,35	€ 128,35	
B	25 kg	€ 6,78	€ 169,49	8
A	25 kg	€ 7,55	€ 188,81	8

*Ad esaurimento



frattazzo in acciaio 1



1

m²1,8-2 kg/m²

1,2 mm



pronto all'uso

S. 931

03

MARCOSIL GRIP



FONDO DI COLLEGAMENTO AI SILICATI

A base di silicato di potassio modificato, consente l'applicazione delle finiture MARCOSIL su vecchie pitture sintetiche (consistenti). Alto potere riempitivo e mascherante, uniforma gli assorbimenti del supporto. Per la sua elevata traspirabilità, risulta idoneo anche per interventi di restauro dei centri storici.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	15 l	€ 15,64	€ 234,56	
	4 l	€ 19,03	€ 76,13	



pennello



1

m²5-7 m²/l

acqua



pennello 30-40%



0,25 mm

S. 075

03

MARCOSIL PRIMER



IMPREGNANTE MURALE AI SILICATI

A base di silicato di potassio modificato, specifico per l'impregnazione e consolidamento di intonaci, prima del trattamento con pitture o rivestimenti ai silicati.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0030 trasparente	16 l	€ 10,80	€ 172,72	



pennello



1

m²8-10 m²/l

acqua



100%; su superfici molto sfarinanti, diminuire la quantità d'acqua e applicare più strati

S. 949 08

BETOXAN 200

EN 1504-3 CE



RASANTE ANTIRITIRO PER CALCESTRUZZO

A base di legante cementizio, inerti e adesivi specifici, premiscelato, indicato per rasature e riporti di basso spessore su superfici in calcestruzzo. Specifico dopo l'applicazione di BETOXAN 400. Elevata impermeabilità all'acqua, ottima adesione, assenza di fessurazioni e ritiro.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0120 polvere grigia	25 kg	€ 2,12	€ 52,99	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

		m²		
cazzuola, frattazzo metallico o in spugna	1 o più strati con spessore da 0,5 a 2 mm max	1,5 kg/m ² per ogni mm di spessore applicato	acqua	cazzuola 24-26%
frattazzo 24-26%	0,6 mm max			

S. 949 08

BETOXAN 300

EN 1504-3 CE



SERIE AD ESAURIMENTO

MALTA TIXOTROPICA DA RIPARAZIONE A PRESA RAPIDA FIBRORINFORZATA

A base di legante cementizio, inerti selezionati, componenti polimerici, premiscelato, indicato per il ripristino di superfici in calcestruzzo lesionato. Essiccazione rapida, elevata impermeabilità all'acqua, ottima adesione, assenza di fessurazioni e ritiro. Indicata per ripristini con spessore superiore a 3 mm.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0130 polvere grigia	25 kg	€ 2,05	€ 51,34	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

		m²		
cazzuola	1 o più strati con spessore da 5 a 50 mm max per volta	14 kg/m ² per ogni cm di spessore applicato	acqua	cazzuola 20%
	1,2 mm max			

S. 949 08

BETOXAN 400

EN 1504-3 CE



MALTA ANTIRITIRO TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA

A base di legante cementizio, inerti, fibre in polipropilene e agenti antiritiro, premiscelato, indicato per il ripristino di superfici in calcestruzzo lesionato. Elevata impermeabilità all'acqua, ottima adesione, assenza di fessurazioni e ritiro. Indicata per ripristini con spessore superiore a 5 mm.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0140 polvere grigia	25 kg	€ 1,98	€ 49,42	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

		m²		
cazzuola, frattazzo di plastica o legno	1 o più strati con spessore da 5 a 50 mm max per volta	18 kg/m ² per ogni cm di spessore applicato	acqua	cazzuola 15-16%
frattazzo 15-16%	2,5 mm max			

S. 949 08

BETOXAN PRIMER

EN 1504-3 CE

**BOIACCA PASSIVANTE MONOCOMPONENTE PER FERRI DI ARMATURA**

A base di legante idraulico modificato con additivi speciali anticorrosione, specifico per l'intervento di passivazione dei ferri di armatura nella fase di recupero del calcestruzzo deteriorato.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0125 polvere	2 kg	€ 13,37	€ 26,74	6



pennello

m²30 gr ca. al metro
lineare su tondino
di ø 15 mm

acqua

30% (0,6 l di
acqua per 2 kg di
polvere)

S. 928 08

BETOXAN PLUS

EN 1504-3 CE

**MALTA PER RIPRISTINO E RASATURA ANTIRITIRO FIBRORINFORZATA A PRESA RAPIDA PER CALCESTRUZZO**

BETOXAN PLUS è una malta premiscelata in polvere a presa rapida per la riparazione e la rasatura del calcestruzzo. Una volta miscelato con acqua si ottiene una malta tixotropica, fortemente adesiva al calcestruzzo, adatta per le riparazioni di parti ammalorate e alla successiva rasatura, senza ritiro e con una presa molto rapida.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0010 polvere grigia	25 kg	€ 1,84	€ 45,95	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

cazzuola, spatola
americana**m²**14 kg/m² per ogni
cm di spessore
applicato1 o più strati con
spessore da 3 a 40
mm max per volta

acqua



cazzuola 22%



Spatola 22%



0,5 mm max

S. 630 03

BETONCOVER EXTREME



EN 1504-2 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

PITTURA ACRILICA ANTICARBONATAZIONE CON ANTIALGA AD ALTE PRESTAZIONI

Progettato con tecnologia FIRST RAIN DEFENCE per resistere agli agenti atmosferici e alle aggressioni chimiche, Betoncover Extreme realizza una finitura coprente ad elevate prestazioni ideale per l'uso in esterni esposti a condizioni climatiche variabili. Offrendo un'efficace barriera anticarbonatazione, è indicato per la protezione di strutture in calcestruzzo. La sua formula a base di resine innovative consente una asciugatura rapida, eliminando l'effetto di sbiancatura che può verificarsi durante le prime piogge. - Elevata resistenza a pH alcalini, basso VOC, buona permeabilità al vapore.- Dotato di specifico additivo antialga, garantisce alta protezione contro la proliferazione di microrganismi.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 18,48	€ 258,74	
	4 l	€ 22,01	€ 88,04	
0064 deep	13,12 l	€ 16,51	€ 216,62	
	3,75 l	€ 19,85	€ 74,42	
0062 trasparente	13,12 l	€ 15,21	€ 199,57	
	3,75 l	€ 18,46	€ 69,23	
B	14 l	€ 20,26	€ 283,70	6
A	14 l	€ 25,24	€ 353,35	6
AA	14 l	€ 29,45	€ 412,29	6


pennello, rullo,
spruzzo


2

m²

6-7 m²/l per strato


acqua



pennello 20% max



rullo 20% max



spruzzo 20% max

S. 390 03

ELASTOCEM



EN 1504-3 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

IDROPITTURA ACRILICA ELASTOMERICA ANTIALGA PER CALCESTRUZZO

A base di copolimeri acrilici elastomerici, per calcestruzzo all'esterno nuovo o risanato. Anticarbonatazione, alta protezione dagli agenti chimici ed atmosferici. Elevata elasticità, resiste ad eventuali dilatazioni del supporto, indicata per superfici cavillate o con leggere fessurazioni. Preserva dalla formazione di muffe ed alghe.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 20,07	€ 281,01	6
B	14 l	€ 21,93	€ 307,07	6


pennello, rullo,
spruzzo ed airless


2

m²

6-7 m²/l per strato


acqua


pronto all'uso o
15% max

pronto all'uso o
15% max

S. 474

03

MARCOTHERM PRIMER



FISSATIVO MURALE IDRODILUIBILE COPRENTE PER INTERNI ED ESTERNI

A base di microemulsioni in dispersione acquosa, indicato per l'impregnazione ed il consolidamento di superfici minerali interne ed esterne. Elevata penetrazione e forte potere consolidante. Migliora la coesione ed uniforma gli assorbimenti del supporto. Tinteggiabile a tintometro, risulta particolarmente idoneo come sottofondo per rivestimenti a spessore, pitture decorative di natura minerale o sintetica. Fissativo coprente specifico per il sistema a cappotto MARCOTHERM.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	15 l	€ 11,91	€ 178,72	
	5 l	€ 14,80	€ 74,02	2



pennello, rullo



1-2

m²8-10 m²/l per strato

acqua



pennello 20-30%



rullo 20-30%

S. 417 03

ELASTOMARC FINITURA



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

IDROPITTURA ACRILICA ELASTOMERICA ANTIALGA - SISTEMA ELASTOMARC

A base di copolimero elastomerico acrilico autoreticolante in emulsione acquosa, per intonaci esterni con micro-cavillature. Specifico a completamento del sistema LASTOMARC (fondo+finitura) su intonaci con fessurazioni. Elevatissima elasticità, ottima resistenza all'esterno, all'alcalinità, impermeabile all'acqua e con buona traspirabilità al vapore. Bassa ritenzione dello sporco. Le prestazioni del sistema ELASTOMARC (Fondo+Finitura) sono testate in accordo alla norma UNI EN 1062-7.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 19,61	€ 274,58	
0061 medium	14 l	€ 18,93	€ 265,01	
0064 deep	13,12 l	€ 17,26	€ 226,46	
0062 trasparente	13,12 l	€ 16,55	€ 217,20	
B	14 l	€ 21,48	€ 300,66	6
A	14 l	€ 26,31	€ 368,32	6



pennello, rullo di lana, spugna



2

m²

3,5-4 m²/l fin. lisce a 2 strati; 2-2,5 m²/l fin. leggermente bucciate



acqua



pronto all'uso o 10-20% max



pronto all'uso o 10% max

S. 415 03

ELASTOMARC FONDO



FONDO ACRILICO ELASTOMERICO - SISTEMA ELASTOMARC

A base di copolimero elastomerico acrilico in emulsione acquosa, indicata per interventi su superfici murarie con presenza di fessurazioni, sia all'esterno che all'interno, sempre in abbinamento con ELASTOMARC FINITURA. Elevatissima elasticità, impermeabile all'acqua e con buona traspirabilità al vapore, resistente all'alcalinità dei supporti cementizi. Le prestazioni del sistema ELASTOMARC (Fondo+Finitura) sono testate in accordo alla norma UNI EN 1062-7

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0570 bianco	14 l	€ 19,61	€ 274,58	



pennello, rullo in spugna



2-3

m²

variabile secondo il tipo di intervento



acqua



pronto all'uso o max 5%



pronto all'uso o max 5%

S. 427 03

ELASTOMARC INTONACHINO

M

EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO EFFETTO COMPATTO ANTIALGA GRANA 1,2

A base di legante acrilico elastomerico, per superfici esterne che presentano microcavillature causate dal ritiro dell'intonaco o da assestamenti strutturali. Elevata protezione, ottimo potere riempitivo ed uniformante, buona elasticità. Bassa ritenzione dello sporco.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 6,13	€ 153,19	
B	25 kg	€ 6,96	€ 174,10	6
A	25 kg	€ 7,74	€ 193,42	6



frattazzo in plastica
o acciaio inox 1

m²2-2,2 kg/m²

pronto all'uso

S. 418 03

ELASTOMARC GRIP



FONDO RIEMPITIVO UNIFORMANTE ELASTOMERICO

A base di polimero acrilico con proprietà elastiche, microfibrato, elevata elasticità anche a basse temperature del supporto. Alto potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto, indicato per l'utilizzo in presenza di microfessurazioni. La sovraverniciatura di ELASTOMARC GRIP, deve essere eseguita solo con ELASTOMARC FINITURA o ELASTOMARC INTONACHINO

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	15 l	€ 16,03	€ 240,49	



pennello, rullo
a pelo corto o
spugna



1 o più in
funzione del tipo
di intervento da
effettuare. Vedi
scheda tecnica.

m²3 m²/l

pronto all'uso o
10-20% max



pronto all'uso o
10% max

S. 416 03

ELASTOMARC STUCCO



STUCCO IN PASTA ULTRALEGGERO A RITIRO CONTROLLATO

Stucco-rasante a base di microsferi di vetro dotato di buona elasticità e potere riempitivo, rapido in essiccazione. Specifico per gli interventi su opere murarie in cui sono presenti fessure capillari di ritiro e crepe dinamiche. Applicabile su fessurazioni a bassa sollecitazione dinamica, da sovraverniciare sia con prodotti elastomerici che con prodotti convenzionali. Indicato per l'affogamento della specifica rete di contenimento prevista nel sistema elastomerico ELASTOMARC.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	5 l	€ 16,60	€ 83,00	



spatola in acciaio

m²

variabile secondo
il tipo di supporto;
con 1 mm di
spessore si ottiene
una resa di 1 m²/l



pronto all'uso



S. 822 03

VERNICE ACRILICA**PROTETTIVO TRASPARENTE PER MATERIALI LAPIDEI**

A base di resine acriliche in soluzione, indicata per la protezione di cemento a vista, pietra naturale, marmo, stucchi e plastici. Elevata elasticità, potere idrorepellente. Ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.



	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0230 lucida	4 l	€ 29,63	€ 118,51	2
0238 satinata	0,75 l	€ 32,59	€ 24,44	6



pennello, spruzzo



2

m²8-12 m²/l per strato

dil. sintetico
5210011 / Dil.
per smalti rapidi
5070712



pennello 0-20%



spruzzo 0-20%

S. 077 03

SOLVESIL

EN 1504-2 CE

PROTETTIVO IDROREPELLENTE SILOSSANICO PER INTERNO ED ESTERNO

A base di polimeri polisilossanici non filmogeni, indicato per la protezione idrofobizzante di superfici minerali quali cemento, mattoni a vista, pietre naturali e calcestruzzo. Resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici. Riduce drasticamente l'assorbimento d'acqua delle superfici, mantenendo invariate la traspirabilità e l'aspetto originale.



	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0002 trasparente	16 l	€ 22,28	€ 356,44	
	5 l	€ 25,55	€ 127,75	2
	1 l	€ 28,79	€ 28,79	6



pennello, spruzzo

m²calcestruzzo 0,25-0,4 l/m²**m²**pietre naturali 0,3-1,2 l/m²**m²**mattoni faccia a vista 0,6-1,0 l/m²**m²**intonaci min. 0,5-0,8 l/m²

2 o più, fino a rifiuto



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 073 03

FACCIAVISTA PRO**PROTETTIVO CONSOLIDANTE LAPIDEO TRASPARENTE INCOLORE A BASE DI SILOSSANI E ACRILATI**

A base di resine acriliche e polisilossani, indicato per la protezione di supporti lapidei, mattoni a vista e calcestruzzo. Consolida e impedisce il progressivo sgretolamento del supporto. Non modifica la traspirabilità del supporto, ravviva la tonalità di tinta. Ostacola l'assorbimento d'acqua e la fuoriuscita di efflorescenze saline.



	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0230 trasparente	5 l	€ 25,07	€ 125,34	



pennello



1-2

m²2-4 m²/l per strato

dil. sintetico
5210011



pronto all'uso o
15-20% max

S. 080

03

H-REP SILOSSANICO



PROTETTIVO SILOSSANICO ALL'ACQUA PER ESTERNI/INTERNI

A base di una emulsione alchilalcossilana e silossani, non filmogeni, idoneo per la protezione di superfici verticali minerali e lapidee assorbenti, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cemento armato, pietre arenarie e calcaree, intonaci e laterizi a vista. Elevata idrorepellenza, riduce drasticamente l'assorbimento d'acqua delle superfici, ostacolando la formazione delle antiestetiche chiazze biancastre dei sali solubili delle murature. Non altera la traspirabilità e l'aspetto originale del supporto.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	15 l	€ 21,61	€ 324,15	
0001 trasparente	4 l	€ 25,21	€ 100,82	2
	1 l	€ 28,15	€ 28,15	6



pennello, spruzzo

m²calcestruzzo 0,25-
0,4 l/m²m²pietre naturali 0,3-
1,2 l/m²m²mattoni faccia a
vista 0,6-1,0 l/m²m²intonaci min. 0,5-
0,8 l/m²2 o più, fino a
rifiuto

pronto all'uso



pronto all'uso



S. 778 03

GRAFFITI REMOVER



DETERGENTE RIMUOVI GRAFFITI

Gel formulato per rimuovere gli imbrattamenti di smalto e vernice da superfici lapidee naturali e artificiali, conglomerati cementizi, laterizi. Facile e rapida applicazione. Prodotto non caustico.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 gel	4 l	€ 41,37	€ 165,46	2



pennello, spazzola,
raschietto (per
asportare)



1-2

m²4-5 m²/l per strato

pronto all'uso

S. 777 03

ISOGRAFF



PROTETTIVO ANTIGRAFFITI SACRIFICALE

A base di cere polimeriche, idrodiluibile, indicato per la protezione dai graffiti di superfici minerali, su pitture ben ancorate e strutture in legno verniciato. Efficace barriera superficiale sacrificale, non altera la traspirabilità del supporto e facilita l'asportazione delle successive scritte, mediante idropulizia.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0002 trasparente	14 l	€ 21,61	€ 302,51	



pennello, rullo,
spruzzo a bassa
pressione



1-2

m²6-8 m²/l per strato

pronto all'uso

S. 971

08

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE

EN 998-1



Disponibile solo su richiesta, con minimo d'ordine 2000 kg. Tempo di fornitura almeno 10-12 gg. Per le tempistiche di consegna esatte chiedere conferma al Customer Care.

FONDO AGGRAPPANTE ANTISALE A BASE DI CALCE NATURALE

BIOMARC RINZAFFO deumidificante è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con il sistema deumidificante BIOMARC deumidificante. Composto da pura calce idraulica naturale, purissima pozzolana e lapillo romani naturali, inerte leggero bio-eco compatibile e bio sabbie. Gli intonaci BIOMARC, in abbinamento a protettivi minerali (calce e silicati) o silossanici, sono particolarmente indicati negli interventi in bio-edilizia e per la protezione e salvaguardia degli edifici di interesse storico-artistico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0100 polvere beige rosato	25 kg	-	-	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



cazzuola

m²7-8 kg/m² per spessori di 5 mm

3 mm max



acqua

m²

1,5 Kg/m² per mm di spessore. Un sacco da 25 kg ricopre circa 3-4 m² con spessori di 5 mm



20% (5 lt per un sacco da 25 kg)



spessore 5 mm



applicazione meccanica con intonacatrice vite a polmone

S. 971

08

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE

EN 998-1



Disponibile solo su richiesta, con minimo d'ordine 2000 kg. Tempo di fornitura almeno 10-12 gg. Per le tempistiche di consegna esatte chiedere conferma al Customer Care.

BIO-INTONACO DI RISANAMENTO A BASE DI CALCE NATURALE

Biomarc Intonaco deumidificante è specifico per la realizzazione del sistema BIOMARC deumidificante per il risanamento delle murature colpite da umidità e formazione di salnitro. Crea uno strato dotato di altissima permeabilità al vapore acqueo, unitamente ad elevata idrorepellenza. Composto da pura calce idraulica naturale, purissima pozzolana e lapillo romani naturali, inerte leggero bio-eco compatibile e bio sabbie. Gli intonaci BIOMARC, in abbinamento a protettivi minerali (calce e silicati) o silossanici, sono particolarmente indicati negli interventi in bio-edilizia e per la protezione e salvaguardia degli edifici di interesse storico-artistico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0200 polvere beige rosato	25 kg	-	-	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



cazzuola, stadia in alluminio

m²12 kg/m² per cm

3 mm max



acqua



16% (4 lt per un sacco da 25 kg)



spessore 20 mm

S. 971 08

BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE

EN 998-1 CE



Disponibile solo su richiesta, con minimo d'ordine 2000 kg. Tempo di fornitura almeno 10-12 gg. Per le tempistiche di consegna esatte chiedere conferma al Customer Care.

BIO-INTONACO DI RISANAMENTO DI FINITURA A BASE DI CALCE NATURALE

BIOMARC FINITURA deumidificante è specifico per l'esecuzione della fase di rasatura finale nel sistema deumidificante BIOMARC deumidificante per il risanamento delle murature colpite da umidità e formazione di salnitro. Crea uno strato dotato di altissima permeabilità al vapore acqueo, unitamente ad elevata idrorepellenza, ottima resistenza meccanica e agli agenti climatici. Composto da pura calce idraulica naturale, inerte leggero bio-eco compatibile e bio sabbie. Gli intonaci BIOMARC, in abbinamento a protettivi minerali (calce e silicati) o silossanici, sono particolarmente indicati negli interventi in bio-edilizia e per la protezione e salvaguardia degli edifici di interesse storico-artistico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0300 polvere beige rosato	25 Kg	-	-	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



spatola in acciaio
o cazzuola e
lisciatura con
frattazzo di spugna
o plastica



1

m²

1,2 kg/m² per mm
di spessore



acqua



spatola 27%



27% (6,5 lt per un
sacco da 25 kg)



spessore 3 mm



0,6 mm max

S. 938

11

INTONACHINO MINERALE GRANA MEDIA



RIVESTIMENTO MURALE SPATOLATO ALLA CALCE PER ESTERNI

A base di un legante minerale, per finiture all'esterno esteticamente simili agli antichi intonaci colorati di Venezia. Resistente agli agenti atmosferici, elevata traspirabilità. Ideale per gli interventi di restauro anche di edifici di particolare interesse storico-artistico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 4,00	€ 99,92	8
B tinte della cartella	25 kg	€ 4,81	€ 92,02	8



frattazzo in plastica
o acciaio inox o
spugna



1

m²1,7-1,9 Kg/m²

1,4 mm



pronto all'uso



55058

S. 939

11

INTONACHINO MINERALE GRANA FINE



RIVESTIMENTO MURALE SPATOLATO ALLA CALCE PER ESTERNI

A base di un legante minerale, per finiture all'esterno esteticamente simili agli antichi intonaci colorati di Venezia. Resistente agli agenti atmosferici, elevata traspirabilità. Ideale per gli interventi di restauro anche di edifici di particolare interesse storico-artistico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 3,69	€ 92,33	8
B tinte della cartella	25 kg	€ 4,52	€ 112,89	8



frattazzo in plastica
o acciaio inox o
spugna



2

m²1,3-1,5 Kg/m² per
strato

0,7 mm



pronto all'uso



55058

S. 947

11

MARMORINO CLASSICO



RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE LAMATO PER ESTERNO INTERNO

A base di un legante minerale alla calce, per finiture all'esterno ed all'interno simili agli antichi intonaci degli edifici di Venezia, caratterizzate da sfumature ed effetti cromatici variabili secondo la tecnica di applicazione. Resistente all'aggressione degli agenti atmosferici, elevata traspirabilità, particolarmente adatto per gli interventi di restauro anche di edifici di particolare interesse storico artistico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 4,93	€ 123,29	6
	5 kg	€ 7,62	€ 38,11	
	1 kg	€ 9,83	€ 9,83	
B tinte della cartella	25 kg	€ 5,77	€ 144,18	8
A	25 kg	€ 6,59	€ 164,73	8



frattazzo inox/
plastica, spugna



almeno 2 per il
fondo

m²2,5-3 kg/m² a 2
strati

0,7 mm max



pronto all'uso



55058

S. 963

11

MARMORINO FINE



RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE OPACO FINE PER INTERNO-ESTERNO

Rivestimento decorativo a base calce, crea finiture che richiamano l'aspetto elegante e funzionale del marmo: texture naturali con sfumature cromatiche più o meno evidenti, a seconda della lavorazione e dall'aspetto compatto e molto resistente, liscio, opaco e morbido al tatto. Durevole e protettivo, MARMORINO FINE grazie alla sua composizione minerale, mantiene la corretta traspirazione del muro e ostacola la formazione di muffe, contribuendo a migliorare il comfort abitativo. Resistente all'aggressione degli agenti atmosferici e dotato di elevata traspirabilità, MARMORINO FINE è indicato per interventi di restauro anche di edifici di particolare interesse storico artistico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 5,55	€ 138,78	
	5 kg	€ 7,83	€ 39,16	
	1 kg	€ 10,21	€ 10,21	6


frattazzo in acciaio
inox

almeno 2 per il
fondo

m²

0,8-1 kg/m² a 2
strati


0,5 mm max



pronto all'uso



55138

S. 960

11

MARMO ANTICO



RIVESTIMENTO MURALE MINERALE DECORATIVO PER ESTERNOINTERNO AD EFFETTO TRAVERTINO

A base di un legante minerale, dotato di elevata traspirabilità, realizza una finitura dall'aspetto poroso e rigato che ricorda il tipico aspetto del travertino. MARMO ANTICO conferisce alle superfici esterne la monumentalità austera ma estremamente elegante dei supporti lavorati in pietra ed all'interno infonde armonia estetica e solidità funzionale.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 6,51	€ 162,74	
	1 kg	€ 11,07	€ 11,07	6
B tinte della cartella	25 kg	€ 7,39	€ 184,67	8


frattazzo in acciaio
inox


almeno 2

m²

2,5-3 kg/m² a 2
strati


0,7 mm max



pronto all'uso



55058

S. 398

11

ANTICA CALCE



PITTURA MINERALE PER ESTERNI-INTERNI

A base di legante minerale, indicata per superfici murali all'esterno/ interno, riproduce il caratteristico effetto decorativo delle antiche decorazioni a calce, caratterizzato da sfumature ed effetti cromatici. Particolarmente adatta per gli interventi di restauro anche di edifici di interesse storico-artistico. Elevata traspirabilità, aderisce anche su supporti soggetti a lieve umidità.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 8,03	€ 112,42	
	1 l	€ 16,24	€ 16,24	6
B tinte della cartella	14 l	€ 9,12	€ 127,65	8



pennello, spruzzo



2

m²

8 m²/l per strato


acqua


I°: 25-30%; II°:
15-20%

I°: 25-30%; II°:
15-20%


55058

S. 426 04

VENEZIAGRAF 1,8

M

EN 15824 CE



RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO SPATOLATO GRANA 1,8

A base di legante acrilico in dispersione acquosa, indicato per superfici all'esterno. Finitura a spessore effetto rasato, resistente all'aggressione alcalina propria dei supporti cementizi. Buon potere riempitivo e mascherante, senza screpolature e distacchi.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 3,39	€ 84,80	
0062 trasparente	24 kg	€ 3,02	€ 72,37	
B	25 kg	€ 3,96	€ 98,93	10
A	25 kg	€ 4,67	€ 116,74	10



frattazzo in plastica 1
o acciaio inox

m²2,6-2,8 kg/m²

1,8 mm



pronto all'uso

S. 420 04

VENEZIAGRAF

M

EN 15824 CE



RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO SPATOLATO GRANA 1,2

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, indicato per superfici murali esterne anche se particolarmente irregolari e disomogenee. Elevato potere riempitivo ed uniformante, realizza uno strato ruvido di notevole spessore resistente all'aggressione degli agenti atmosferici ed all'alcalinità propria dei supporti cementizi.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 3,39	€ 84,80	
0062 trasparente	24 kg	€ 3,02	€ 72,37	
B	25 kg	€ 3,86	€ 96,39	10
A	25 kg	€ 4,55	€ 113,63	10



frattazzo in plastica 1
o acciaio inox

m²1,8-2 kg/m²

1,2 mm



pronto all'uso

S. 421 04

VENEZIAGRAF ANTIALGA

MTH

EN 15824 CE



RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO SPATOLATO GRANA 1,2 ANTIALGA

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, indicato per superfici murali esterne anche se particolarmente irregolari e disomogenee. Elevato potere riempitivo ed uniformante, realizza uno strato ruvido di notevole spessore resistente all'aggressione degli agenti atmosferici ed all'alcalinità propria dei supporti cementizi. Buona traspirabilità, preserva le superfici trattate dalla formazione di muffe, alghe e muschio.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 3,80	€ 95,03	
0062 trasparente	24 kg	€ 3,45	€ 82,71	
B	25 kg	€ 4,40	€ 109,96	10
A	25 kg	€ 5,10	€ 127,48	10



frattazzo in plastica 1
o acciaio inox

m²1,8-2 kg/m²

1,2 mm



pronto all'uso

S. 424 04

VENEZIAGRAF KP 1,2 ANTIALGA



EN 15824 CE



RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO COMPATTO GRANA 1,2 ANTIALGA

A base di legante acrilico, indicato per superfici murali esterne anche se particolarmente irregolari e disomogenee. Ottimo potere riempitivo e mascherante, realizza uno strato ruvido di notevole spessore resistente all'aggressione degli agenti atmosferici. Buona traspirabilità, preserva le superfici trattate dalla formazione di muffe, alghe e muschio.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 4,12	€ 103,04	
	5 kg	€ 6,58	€ 32,90	
0062 trasparente	24 kg	€ 3,78	€ 90,74	
	4,8 kg	€ 6,02	€ 28,90	
B	25 kg	€ 4,74	€ 118,53	10
A	25 kg	€ 5,43	€ 135,87	10


frattazzo in plastica 1
o acciaio inox

m²

1,8-2 kg/m²


1,2 mm



pronto all'uso

S. 438 04

VENEZIAGRAF KP 1,5 ANTIALGA



EN 15824 CE



RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO COMPATTO GRANA 1,5 ANTIALGA

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, indicato per superfici murali esterne anche se particolarmente irregolari e disomogenee. Elevato potere riempitivo ed uniformante, realizza uno strato ruvido di notevole spessore resistente all'aggressione degli agenti atmosferici ed all'alcalinità propria dei supporti cementizi. Buona traspirabilità, preserva le superfici trattate dalla formazione di muffe, alghe e muschio.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 4,12	€ 103,04	
	5 kg	€ 6,58	€ 32,90	
0062 trasparente	24 kg	€ 3,78	€ 90,74	10
	4,8 kg	€ 6,02	€ 28,90	
B	25 kg	€ 4,74	€ 118,43	10
A	25 kg	€ 5,43	€ 135,87	10



frattazzo in plastica 1


m²

2,8-3,2 kg/m²


1,5 mm



pronto all'uso

S. 431

04

WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA

M



IDROPITTURA ACRILICA SUPERLAVABILE AL QUARZO RIEMPITIVO PER ESTERNI RESISTENTE A MUFFE ED ALGHE

A base di legante acrilico in emulsione acquosa, ottima resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti ed all'alcalinità dei supporti, elevato potere riempitivo ed uniformante. Buona traspirabilità, preserva le superfici trattate dalla formazione di muffe, alghe e muschio

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 15,19	€ 212,64	
	4 l	€ 18,78	€ 75,12	
	1 l	€ 21,95	€ 21,95	
0061 medium	14 l	€ 12,48	€ 174,70	
	4 l	€ 16,15	€ 64,58	
	1 l	€ 19,44	€ 19,44	
0064 deep	13,12 l	€ 10,97	€ 143,88	
	3,75 l	€ 14,39	€ 53,95	
	0,93 l	€ 17,84	€ 16,59	
0062 trasparente	13,12 l	€ 9,40	€ 123,30	
	3,75 l	€ 12,89	€ 48,35	
	0,93 l	€ 16,35	€ 15,21	
B	14 l	€ 16,81	€ 235,29	6
A	14 l	€ 21,77	€ 304,76	6
AA	14 l	€ 25,92	€ 362,87	6



pennello, rullo di
lana



2

m²

per strato 8-10
m²/l con fin. liscia;
6-8 m²/l con
fin. leggermente
bucciata



acqua



I°: 30-35%; II°:
20%



rullo 15-20%



0,1 mm max



S. 638 04

**PAINTOP
ANTIALGA****IDROPITTURA ACRILICA SUPERLAVABILE AL QUARZO PER ESTERNI RESISTENTE A
MUFFE ED ALGHE**

A base di legante acrilico in emulsione acquosa, per esterni, di impiego generale. Buon potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto. Alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai supporti alcalini. Aspetto estetico opaco.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 10,11	€ 141,60	6
	4 l	€ 13,78	€ 55,13	
	1 l	€ 16,98	€ 16,98	
0064 deep	13,12 l	€ 8,43	€ 110,60	6
	3,75 l	€ 11,88	€ 44,56	
	0,93 l	€ 14,97	€ 13,92	
0062 trasparente	13,12 l	€ 7,86	€ 103,06	6
	3,75 l	€ 11,33	€ 42,49	
	0,93 l	€ 14,42	€ 13,41	
B	14 l	€ 11,48	€ 160,71	6
A	14 l	€ 16,41	€ 229,75	6



pennello, rullo di
lana



2

m²

7-8 m²/l per strato



acqua



I°: 35-40%; II°:
20-25%



I°: 35-40%; II°:
20-25%



0,1 mm max

S. 490

04

HIDROQUARZ



PITTURA MURALE AL QUARZO RIEMPITIVA PER ESTERNO

A base di legante acrilico in emulsione acquosa e cariche silicee, per esterni. Elevata copertura e potere mascherante delle irregolarità del supporto. Ottima su intonaci grezzi e rappezzati.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 4,31	€ 107,80	6
	20 kg	€ 4,60	€ 92,04	
	5 kg	€ 6,54	€ 32,70	
	1 kg	€ 8,20	€ 8,20	
0064 deep	23,25 kg	€ 4,04	€ 93,94	6
	19,20 kg	€ 4,29	€ 82,84	
	4,65 kg	€ 6,25	€ 29,05	
	0,93 kg	€ 7,96	€ 7,40	
0062 trasparente	23,25 kg	€ 3,94	€ 91,67	6
	19,20 kg	€ 4,24	€ 81,34	
	4,65 kg	€ 6,18	€ 28,74	
	0,93 kg	€ 7,88	€ 7,33	
B	25 kg	€ 5,06	€ 126,57	6
A	25 kg	€ 8,04	€ 200,97	6



pennello, rullo di lana



2

m²

a 2 strati 2-2,5 m²/kg con fin. liscia;
1,5-2 m²/kg con fin. bucciata



acqua



pennello 25-30%



rullo 5%



0,08 mm max



Stucchi colle rasanti

STUCCHI IN POLVERE/ PASTA E PER CARTONGESSO

Gypsumstuk Giunti
Gypsumstuk Lisciatura
Marcostuk
Stuccofacile
Tamstucco Pasta
Tamstucco Polvere

SISTEMA A CAPPOTTO/ COLLE E RASANTI

Colbeton
Colbeton 100
Colbeton 120
Colbeton 130
Colbeton CP
Colbeton Eps
Colbeton Light
Colbeton Plus GG

RASANTI E INTONACI

Betomarc Fit
Levelant
Levelant Extra Fine
Marcopro
Rasamix Fit

RIPRISTINO CALCESTRUZZO

Betoxan 200
Betoxan 300
Betoxan 400
Betoxan Plus
Betoxan Primer

RISANAMENTO UMIDITÀ DI RISALITA

Biomarc Finitura Deumidificante
Biomarc Intonaco Deumidificante
Biomarc Rinzafo Deumidificante
Neptunus Fast Base
Neptunus Fast Finitura
Neptunus Intonaco Deumidificante
Neptunus Intonaco di Finitura

S. 924

08

MARCOSTUK



STUCCO RASANTE PRONTO IN PASTA - PER INTERNI

Stucco bianco pronto per rasature fini e lisce di superfici all'interno in intonaco, gesso e cartongesso, calcestruzzo e legno, nuove o già verniciate. Altamente riempitivo, rasatura e stucca piccoli buchi o fessure. Grazie alla facilità di applicazione a strati sottili sovrapposti e all'elevata carteggiabilità, Marcostuk risulta indicato anche per ampie superfici.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	20 kg	€ 2,30	€ 45,92	



spatola in acciaio



1-2

m²

variabile secondo il tipo di supporto; 1 m²/kg per spessori di circa 1 mm



pronto all'uso

S. 940

08

TAMSTUCCO PASTA



STUCCO IN PASTA PER LEGNO E MURO

A base di polimero vinilico in emulsione acquosa da impiegare all'interno per rasature e per livellare le imperfezioni, crepe ed avvallamenti presenti sia su supporti in legno, murali e cartongesso

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0006 pasta bianca	20 kg	€ 3,07	€ 61,44	
	5 kg	€ 3,90	€ 19,52	2
	1 kg	€ 5,09	€ 5,09	6
	0,5 kg	€ 6,82	€ 3,41	6



spatola o frattazzo

m²

secondo lo spessore (per 500-600 micron la resa è circa 1 m²/kg)



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 941

08

TAMSTUCCO POLVERE



STUCCO IN POLVERE PER MURO

A base gesso, indicato per livellare le imperfezioni su supporti in legno, intonaco e cartongesso. Ottimo punto di bianco, facile da carteggiare.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0110 polvere bianca	20 kg	€ 1,89	€ 37,70	
	5 kg	€ 2,41	€ 12,04	4
	1 kg	€ 2,95	€ 2,95	20

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



spatola o frattazzo

m²

secondo lo spessore (per 400-500 micron la resa è circa 1 m²/kg)



acqua



100 parti di prodotto con 50-55 parti di acqua



100 parti di prodotto con 50-55 parti di acqua

S. 956 08

STUCCOFACILE



STUCCO IN PASTA A BASE DI MICROSFERE RAPIDO ED ULTRALEGGERO

A base di copolimero vinilversatico in emulsione acquosa, indicato per esterni ed interni. Facile da applicare, rapido in essiccazione, consente di realizzare grossi spessori senza ritiri e screpolature. Particolarmente indicato per la stuccatura dei fori lasciati dai ponteggi. Presto sovraverniciabile con pitture sintetiche idrodiluibili.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 pasta bianca	4 l	€ 12,66	€ 50,65	
	1 l	€ 16,82	€ 16,82	6
	0,5 l	€ 18,20	€ 9,10	6



spatola o frattazzo

m²

fortemente variabile
a seconda del tipo
di supporto: per
spessore 1 mm la
resa è 1 m²/l



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 927 08

GYPSUMSTUK GIUNTI



STUCCO RIEMPITIVO A BASE GESSO SPECIFICO PER GIUNTI

Stucco dalla formula tixotropica, consente di effettuare stuccature di notevole spessore in un'unica applicazione senza colature. Idoneo sia alla lisciatura in spessori minimi sia al riempimento di grosse cavità su superfici in cartongesso. Asciuga velocemente così da poter procedere alla preparazione della superficie per la tinteggiatura.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 polvere bianca	20 kg	€ 1,97	€ 39,48	
	5 kg	€ 2,27	€ 11,37	4

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



spatola o frattazzo

m²

1,2 kg/m² per mm
di spessore



acqua



50% (10 lt per un
sacco da 20 kg)



50% (10 lt per un
sacco da 20 kg)

S. 925 08

GYPSUMSTUK LISCIATURA



STUCCO UNIVERSALE A BASE GESSO PER LA LISCIATURA DI LASTRE IN CARTONGESSO

Stucco ad alto punto di bianco per livellare imperfezioni, crepe ed avvallamenti su superfici orizzontali e verticali in cartongesso. Ideale per ottenere una superficie omogenea, planare e continua, facile da carteggiare, per le esigenze di base.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 polvere bianca	20 kg	€ 1,72	€ 34,38	
	5 kg	€ 2,06	€ 10,32	4

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



spatola o frattazzo

m²

1 kg/m² per mm di
spessore



acqua



50% (10 lt per un
sacco da 20 kg)



50% (10 lt per un
sacco da 20 kg)

S. 958

08

LEVELANT

EN 998-1 CE

**RASANTE FINE PER ESTERNI / INTERNI**

A base di legante minerale, indicato per la lisciatura di intonaci e di altre superfici murarie, all'esterno ed all'interno. Offre un'ottima adesione su molti tipi di supporti edili e nel contempo assicura un efficace ancoraggio per tutti i prodotti vernicianti. Idoneo per stuccature e rasature su superfici murali. Consente spessori da 0 a 3 mm per strato.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 polvere bianca	20 kg	€ 2,26	€ 45,25	
	5 kg	€ 2,94	€ 14,69	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



spatola di acciaio

m²1,2 kg/m² per mm di spessore

0,25 mm max



acqua



4 parti di Levelant +
1-1,1 parti di acqua
(5-5,5 lt di acqua
per ogni sacco di
20kg)



4 parti di Levelant +
1-1,1 parti di acqua
(5-5,5 lt di acqua
per ogni sacco di
20kg)

S. 976

08

LEVELANT EXTRA FINE**STUCCO RASANTE A BASE CEMENTO PER INTERNI ED ESTERNI**

Ideale per la rasatura e riparazioni di facciate esterne dove sia richiesta una finitura fine ma di tipo minerale. La tixotropia consente di effettuare rasature di pareti e soffitti senza colature. Inoltre adatto alla stuccatura di crepe e fessure di strutture cementizie e vecchie pitturazioni. Elevata durezza superficiale e coesione.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 polvere bianca	20 kg	€ 2,11	€ 42,20	
	5 kg	€ 2,42	€ 12,08	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



spatola e frattazzo

m²1 kg/m² per mm di spessore

60 micron max



acqua



spatola 45%



frattazzo 45%

S. 974 08

BETOMARC FIT

EN 998-1 CE



LIVELLANTE ANTIRITIRO FIBRORINFORZATO PER INTONACI E RIVESTIMENTI PLASTICI

BETOMARC FIT è una malta a base di cemento Portland e componenti polimerici, indicata per la rasatura e ricostruzione di intonaci e di altre superfici murarie sia in ambienti esterni che interni.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0150 polvere grigia	25 kg	€ 2,16	€ 54,11	
	5 kg	€ 3,06	€ 15,29	4

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



spatola di acciaio,
frattazzo di spugna

m²

1,2 kg/m² per mm
di spessore



0,5 mm max



acqua



3 parti di Betomarc
Fit + 1-1,3 parti di
acqua (8,5-11 lt
di acqua per ogni
sacco di 25 kg)



3 parti di Betomarc
Fit + 1-1,3 parti di
acqua (8,5-11 lt
di acqua per ogni
sacco di 25 kg)

S. 967 08

RASAMIX FIT

EN 998-1 CE



LIVELLANTE ANTIRITIRO FIBRORINFORZATO PER INTONACI E RIVESTIMENTI PLASTICI

RASAMIX FIT è una malta a base di cemento bianco, indicata per la rasatura e ricostruzione di intonaci e di altre superfici murarie, sia in ambienti esterni che interni. Il prodotto offre un'ottima adesione su molti tipi di supporti edili.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0160 polvere bianca	25 kg	€ 2,46	€ 61,45	
	5 kg	€ 3,30	€ 16,48	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



spatola di acciaio
e lisciatura con
frattazzo di spugna

m²

1,2 kg/m² per mm
di spessore



0,5 mm max



acqua



3 parti di Rasamix
Fit + 1-1,3 parti di
acqua (8,5-11 lt
di acqua per ogni
sacco di 25 kg)



3 parti di Rasamix
Fit + 1-1,3 parti di
acqua (8,5-11 lt
di acqua per ogni
sacco di 25 kg)

S. 975

08

MARCOPROEN 998-1 **RASANTE CEMENTIZIO FIBRATO PER INTONACI**

MARCOPRO è una malta in polvere, fibrata, indicata per la rasatura e la stabilitura di intonaci e di altre superfici murarie. Facile da applicare, senza colature o distacchi ed anche con intonacatrici. Il prodotto offre inoltre un'ottima adesione su supporti in muratura.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 1,68	€ 41,88	
0010 grigio	25 kg	€ 1,56	€ 38,89	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



spatola di acciaio
e lisciatura con
frattazzo di spugna

m²

1,4 kg/m² per mm
di spessore



< 0,75 mm max



acqua



spatola 20%



frattazzo 20%

S. 954 08

COLBETON



EN 998-1 CE



COLLA IN POLVERE PER RIVESTIMENTI TERMICI A CAPPOTTO FIBRORINFORZATA

A base di cementi, cariche minerali selezionate, additivi specifici e resine, idoneo per l'incollaggio di pannelli in polistirolo ed elementi decorativi; indicato per sistemi di isolamento termico "a cappotto", sia per l'incollaggio dei pannelli sia per la successiva stabilitura e per sistemi fibrorinforzati come rasante per inglobare la rete

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 polvere bianca	25 kg	€ 1,56	€ 38,94	
0160 polvere grigia	25 kg	€ 1,41	€ 35,18	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

	m ²	m ²	m ²	m ²
cazzuola, spatola dentata o frattazzo d'acciaio	teorico: 1,0 kg/m ² per mm di spessore	incollaggio a piena superficie: 3,3-4,4 kg/m ²	incollaggio a punti: 2,6-3,5 kg/m ²	rasatura con rete: 3,3-4,4 kg/m ²
	6 lt acqua per sacco			
	6 lt acqua per sacco	6 lt acqua per sacco	fino a 5 mm di spessore	0,75 mm max

S. 969 08

COLBETON CP



EN 15824 CE



COLLANTE RASANTE ALLEGGERITO IN PASTA FIBRORINFORZATO

COLBETON CP è un rasante collante, pronto all'uso, privo di cemento, per la realizzazione e ripristino di sistemi ETICS. Il prodotto può essere colorabile a tintometro. Costituito da leganti sintetici in dispersione acquosa, inerti selezionati ed additivi speciali studiati per aderire su supporti soggetti a movimenti (legno truciolare, OSB, XLAM, fibrocemento). Ideale per rasature armate su intonaci e rivestimenti nuovi o cavillati. Additivato con del cemento Portland risulta indicato per l'incollaggio di pannelli isolanti di varia natura.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0160 grigio	25 kg	€ 4,04	€ 101,09	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

	m ²	m ²	m ²	m ²
cazzuola, spatola dentata o frattazzo d'acciaio	solo rasatura: 1,6-2,2 kg/m ² per mm di spessore	incollaggio a piena superficie: 2,8-3,2 kg/m ²	incollaggio a punti: 2,2-2,8 kg/m ²	rasatura con rete: 4,5-5 kg/m ²
pronto all'uso	1.2 mm max			

S. 916 08

COLBETON 120

EN 998-1 CE



SERIE AD ESAURIMENTO

COLLANTE RASANTE FIBRORINFORZATO A BASE CEMENTO PER RIVESTIMENTI TERMICI A CAPPOTTO MARCOTHERM

Specifico per l'incollaggio dei pannelli in polistirolo e successiva rasatura con rete nei sistemi termici a cappotto Marcotherm. Si caratterizza per facilità di applicazione senza colature o distacchi, ottima adesione su muratura, intonaci e calcestruzzo. La formulazione permette interventi di rasatura armata su intonaci cavillati e la rasatura di vecchi plastici.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 polvere bianca	25 kg	-	-	
0160 polvere grigia	25 kg			

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

cazzuola, spatola
dentata o frattazzo
d'acciaio**m²**teorico: 1,0 kg/m²
per mm di spessore**m²**incollaggio a piena
superficie: 3,3-4,4
kg/m²**m²**incollaggio a punti:
2,6-3,5 kg/m²**m²**rasatura con rete:
3,3-4,4 kg/m²6 lt acqua per
sacco6 lt acqua per
sacco6 lt acqua per
saccofino a 5 mm di
spessore

0,75 mm max

S. 915 08

COLBETON 130

EN 998-1 CE

**COLLANTE RASANTE RIEMPITIVO A GRANA GROSSA FIBRORINFORZATO A BASE CEMENTO PER RIVESTIMENTI TERMICI A CAPPOTTO MARCOTHERM**

Ideale per l'incollaggio dei pannelli isolanti e successiva rasatura con rete nei sistemi termici a cappotto Marcotherm. Colbeton 130 si distingue per l'elevato potere riempitivo e uniformante, l'ottima adesione su muratura, intonaci e calcestruzzo. La formulazione permette interventi di rasatura armata su intonaci cavillati e la rasatura di vecchi plastici.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 polvere bianca	25 kg	-	-	
0010 polvere grigia	25 kg			

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

cazzuola, spatola
dentata o frattazzo
d'acciaio**m²**teorico: 1,1 kg/m²
per mm di spessore**m²**incollaggio a piena
superficie: 3,6-4,8
kg/m²**m²**incollaggio a punti:
2,8-3,8 kg/m²**m²**rasatura con rete:
3,6-4,8 kg/m²6 lt acqua per
sacco6 lt acqua per
sacco6 lt acqua per
saccofino a 7 mm di
spessore

1,2 mm

S. 917 08

COLBETON 100



EN 998-1 CE



COLLANTE RASANTE FIBRORINFORZATO A BASE CEMENTO PER RIVESTIMENTI TERMICI A CAPPOTTO MARCOTHERM IN POLISTIROLO

Specifico per l'incollaggio della lastra e la successiva rasatura con affogamento della rete nei sistemi di isolamento termico Marcotherm con isolanti in polistirolo. Indicato inoltre per la rasatura di fondi in calcestruzzo, intonaco, muratura, vecchi rivestimenti purché assorbenti. Colbeton 100 si caratterizza per il rapporto qualità/prezzo estremamente competitivo.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 polvere bianca	25 kg	-	-	
0160 polvere grigia	25 kg			

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

	m ²	m ²	m ²	m ²
				
cazzuola, spatola dentata o frattazzo d'acciaio	teorico: 1,0 kg/m ² per mm di spessore	incollaggio a piena superficie: 3,3-4,4 kg/m ²	incollaggio a punti: 2,6-3,5 kg/m ²	rasatura con rete: 3,3-4,4 kg/m ²
				
6 lt acqua per sacco	6 lt acqua per sacco	6 lt acqua per sacco	fino a 5 mm di spessore	0,75 mm max

S. 919 08

COLBETON EPS



EN 998-1 CE



ADESIVO RASANTE IN POLVERE PER SISTEMI A CAPPOTTO MARCOTHERM - IDROFOBIZZATO - CON EPS

COLBETON EPS è un adesivo in polvere a base di cemento bianco, calce, cariche minerali selezionate, additivi specifici, resine sintetiche e inerte leggero "EPS" per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti nei sistemi a cappotto ETICS. Le sfere inerti di polistirene in formulazione alleggeriscono il peso specifico della malta rendendola più facile da applicare.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 polvere bianca	15 kg	-	-	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

	m ²	m ²	m ²	m ²
				
cazzuola, spatola dentata o frattazzo d'acciaio	teorico: 0,8 kg/m ² per mm di spessore	incollaggio a piena superficie: 4,4-5,3 kg/m ²	incollaggio a punti: 3,5-4,2 kg/m ²	rasatura con rete: 3,5-4,4 kg/m ²
				
5 lt acqua per sacco	5 lt acqua per sacco	5 lt acqua per sacco	2 mm	

S. 918 08

COLBETON LIGHT

EN 998-1 CE

**ADESIVO RASANTE IN POLVERE PER SISTEMI A CAPPOTTO -IDROFOBIZZATO - ALLEGGERITO**

COLBETON LIGHT è un adesivo in polvere a base di cemento, calce, cariche minerali selezionate, additivi specifici, resine sintetiche e inerte leggero "vetro cavo" per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti nei sistemi a cappotto ETICS. Le speciali sfere di vetro cave in formulazione alleggeriscono il peso specifico della malta aiutando l'applicazione.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0010 polvere grigia	20 kg	-	-	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



cazzuola, spatola dentata o frattazzo d'acciaio

m²teorico: 0,8 kg/m² per mm di spessore**m²**incollaggio a piena superficie: 4,4-5,3 kg/m²**m²**incollaggio a punti: 3,5-4,2 kg/m²**m²**rasatura con rete: 3,5-4,4 kg/m²

5-6 lt acqua per sacco



5-6 lt acqua per sacco



5-6 lt acqua per sacco



fino a 7 mm di spessore



1,2 mm

S. 979 08

COLBETON PLUS GG

EN 998-1 CE



SERIE AD ESAURIMENTO

ADESIVO RASANTE IN POLVERE PER SISTEMI A CAPPOTTO MARCOTHERM GRANA GROSSA - IDROFOBIZZATO - ALTE PRESTAZIONI

COLBETON PLUS GG è specifico per la realizzazione di sistemi d'isolamento termico a cappotto certificati ETA. Premiscelato a grana grossa che risulta ideale per l'incollaggio e la successiva rasatura dei pannelli di lana di roccia, sughero espanso bruno, polistirolo espanso, poliuretano espanso rigido.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0160 polvere grigia	25 kg	-	-	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



cazzuola, spatola dentata o frattazzo d'acciaio

m²teorico: 1,1 kg/m² per mm di spessore**m²**incollaggio a piena superficie: 3,6-4,8 kg/m²**m²**incollaggio a punti: 2,8-3,8 kg/m²**m²**rasatura con rete: 3,6-4,8 Kg/m²

6-6,5 l acqua per sacco



6-6,5 l acqua per sacco



6-6,5 l acqua per sacco



fino a 7 mm di spessore



1,2 mm

S. 971 08

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE

EN 998-1 CE



Disponibile solo su richiesta, con minimo d'ordine 2000 kg. Tempo di fornitura almeno 10-12 gg. Per le tempistiche di consegna esatte chiedere conferma al Customer Care.

FONDO AGGRAPPANTE ANTISALE A BASE DI CALCE NATURALE

BIOMARC RINZAFFO deumidificante è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con il sistema deumidificante BIOMARC deumidificante. Composto da pura calce idraulica naturale, purissima pozzolana e lapillo romani naturali, inerte leggero bio-eco compatibile e bio sabbie. Gli intonaci BIOMARC, in abbinamento a protettivi minerali (calce e silicati) o silossanici, sono particolarmente indicati negli interventi in bio-edilizia e per la protezione e salvaguardia degli edifici di interesse storico-artistico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0100 polvere beige rosato	25 kg	-	-	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

	m²			m²
cazzuola	7-8 kg/m ² per spessori di 5 mm	3 mm max	acqua	1,5 Kg/m ² per mm di spessore. Un sacco da 25 kg ricopre circa 3-4 m ² con spessori di 5 mm
20% (5 lt per un sacco da 25 kg)	spessore 5 mm	applicazione meccanica con intonacatrice vite a polmone		

S. 971 08

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE

EN 998-1 CE



Disponibile solo su richiesta, con minimo d'ordine 2000 kg. Tempo di fornitura almeno 10-12 gg. Per le tempistiche di consegna esatte chiedere conferma al Customer Care.

BIO-INTONACO DI RISANAMENTO A BASE DI CALCE NATURALE

Biomarc Intonaco deumidificante è specifico per la realizzazione del sistema BIOMARC deumidificante per il risanamento delle murature colpite da umidità e formazione di salnitro. Crea uno strato dotato di altissima permeabilità al vapore acqueo, unitamente ad elevata idrorepellenza. Composto da pura calce idraulica naturale, purissima pozzolana e lapillo romani naturali, inerte leggero bio-eco compatibile e bio sabbie. Gli intonaci BIOMARC, in abbinamento a protettivi minerali (calce e silicati) o silossanici, sono particolarmente indicati negli interventi in bio-edilizia e per la protezione e salvaguardia degli edifici di interesse storico-artistico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0200 polvere beige rosato	25 kg	-	-	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

	m²			
cazzuola, stadia in alluminio	12 kg/m ² per cm	3 mm max	acqua	16% (4 lt per un sacco da 25 kg)
spessore 20 mm				

S. 971

08

BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE

EN 998-1 CE



Disponibile solo su richiesta, con minimo d'ordine 2000 kg. Tempo di fornitura almeno 10-12 gg. Per le tempistiche di consegna esatte chiedere conferma al Customer Care.

BIO-INTONACO DI RISANAMENTO DI FINITURA A BASE DI CALCE NATURALE

BIOMARC FINITURA deumidificante è specifico per l'esecuzione della fase di rasatura finale nel sistema deumidificante BIOMARC deumidificante per il risanamento delle murature colpite da umidità e formazione di salnitro. Crea uno strato dotato di altissima permeabilità al vapore acqueo, unitamente ad elevata idrorepellenza, ottima resistenza meccanica e agli agenti climatici. Composto da pura calce idraulica naturale, inerte leggero bio-eco compatibile e bio sabbie. Gli intonaci BIOMARC, in abbinamento a protettivi minerali (calce e silicati) o silossanici, sono particolarmente indicati negli interventi in bio-edilizia e per la protezione e salvaguardia degli edifici di interesse storico-artistico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0300 polvere beige rosato	25 kg	-	-	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



spatola in acciaio
o cazzuola e
lisciatura con
frattazzo di spugna
o plastica



1

m²

1,2 kg/m² per mm
di spessore



acqua



spatola 27%



27% (6,5 lt per un
sacco da 25 kg)



spessore 3 mm



0,6 mm max

S. 965 08

NEPTUNUS FAST BASE

EN 998-1 CE



Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

MALTA RISANANTE PER SISTEMA A BASSO SPESSORE

NEPTUNUS FAST BASE è una malta fibrata a base di cemento bianco, inerti silicei, additivi specifici idrorepellenti e traspiranti. Necessita solo dell'aggiunta d'acqua per la posa in opera. NEPTUNUS FAST BASE offre un impasto tixotropico applicabile sia su fondi nuovi sia su vecchi intonaci minerali caratterizzati da fenomeni di umidità di risalita.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0000 polvere beige	20 kg	€ 3,35	€ 67,00	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI


cazzuola, spatola
dentata o frattazzo
d'acciaio

m²

17 kg/m² per cm di
spessore 2,5 mm max


spessore 1 cm


acqua 25-26% (5-
5,2 lt per un sacco
da 20 kg)

S. 966 08

NEPTUNUS FAST FINITURA

EN 998-1 CE



Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

RASANTE PER SISTEMA A BASSO SPESSORE

NEPTUNUS FAST FINITURA è un rasante sottile costituito da leganti aerei e idraulici, inerti calcarei selezionati e speciali additivi che lo rendono altamente traspirante ed idrorepellente. NEPTUNUS FAST FINITURA con la sola aggiunta di acqua dà origine ad un impasto cremoso. Grazie alla sua particolare granulometria una volta frattazzato conferisce alla superficie una finitura di tipo "civile".

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0200 polvere beige	20 kg	€ 3,35	€ 67,00	
	5 kg	€ 4,44	€ 22,19	4

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI


cazzuola, spatola
in acciaio, frattazzo
d'acciaio, frattazzo
in spugna

m²

2 kg/m² per mm di
spessore 0,63 mm


spessore 2-4 mm


acqua 22% (4,4
litri per sacco da
20 kg)

S. 948

08

NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE

EN 998-1 

INTONACO DI RISANAMENTO PER MURATURE UMIDE

Malta premiscelata per il risanamento delle superfici con umidità di risalita. Elevata traspirabilità al vapore acqueo, favorisce lo smaltimento dell'umidità, ripristinando il corretto equilibrio igrometrico delle murature.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0170 polvere grigia	25 kg	€ 1,68	€ 41,88	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI



cazzuola e staggia

m²

25-26 kg/m² per
2 cm di intonaco
secco



spessore 2 cm



cazzuola 20%



miscelare con
NEPTUNUS
add. di aggancio
cod. 0700250
al 20% (5 lt per
25 kg di malta)
fase successiva
mescolare con 4,5
lt di acqua ogni 25
kg di malta.

S. 948

08

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA

EN 998-1 

RASANTE DEUMIDIFICANTE PER MURATURE UMIDE

Malta premiscelata per la finitura degli intonaci deumidificanti. Elevata traspirabilità al vapore acqueo, favorisce lo smaltimento dell'umidità, ripristinando il corretto equilibrio igrometrico delle murature.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0180 polvere grigia	20 kg	€ 2,44	€ 48,73	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

cazzuola,
frattazzino di
spugna

1

m²

3 kg/m² (con un
sacco da 20 kg
si ricoprono circa
6,5 m²)



22% (4,3-4,5 lt di
acqua per 20 kg di
malta)



22% (4,3-4,5 lt di
acqua per 20 kg di
malta)



acqua

S. 949 08

BETOXAN 200

EN 1504-3 CE



RASANTE ANTIRITIRO PER CALCESTRUZZO

A base di legante cementizio, inerti e adesivi specifici, premiscelato, indicato per rasature e riporti di basso spessore su superfici in calcestruzzo. Specifico dopo l'applicazione di BETOXAN 400. Elevata impermeabilità all'acqua, ottima adesione, assenza di fessurazioni e ritiro.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0120 polvere grigia	25 kg	€ 2,12	€ 52,99	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

		m²		
cazzuola, frattazzo metallico o in spugna	1 o più strati con spessore da 0,5 a 2 mm max	1,5 kg/m ² per ogni mm di spessore applicato	acqua	cazzuola 24-26%
frattazzo 24-26%	0,6 mm max			

S. 949 08

BETOXAN 300

EN 1504-3 CE



SERIE AD ESAURIMENTO

MALTA TIXOTROPICA DA RIPARAZIONE A PRESA RAPIDA FIBRORINFORZATA

A base di legante cementizio, inerti selezionati, componenti polimerici, premiscelato, indicato per il ripristino di superfici in calcestruzzo lesionato. Essiccazione rapida, elevata impermeabilità all'acqua, ottima adesione, assenza di fessurazioni e ritiro. Indicata per ripristini con spessore superiore a 3 mm.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0130 polvere grigia	25 kg	€ 2,05	€ 51,34	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

		m²		
cazzuola	1 o più strati con spessore da 5 a 50 mm max per volta	14 kg/m ² per ogni cm di spessore applicato	acqua	cazzuola 20%
	1,2 mm max			

S. 949 08

BETOXAN 400

EN 1504-3 CE



MALTA ANTIRITIRO TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA

A base di legante cementizio, inerti, fibre in polipropilene e agenti antiritiro, premiscelato, indicato per il ripristino di superfici in calcestruzzo lesionato. Elevata impermeabilità all'acqua, ottima adesione, assenza di fessurazioni e ritiro. Indicata per ripristini con spessore superiore a 5 mm.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0140 polvere grigia	25 kg	€ 1,98	€ 49,42	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

		m²		
cazzuola, frattazzo di plastica o legno	1 o più strati con spessore da 5 a 50 mm max per volta	18 kg/m ² per ogni cm di spessore applicato	acqua	cazzuola 15-16%
frattazzo 15-16%	2,5 mm max			

S. 949 08

BETOXAN PRIMER

EN 1504-3 CE

**BOIACCA PASSIVANTE MONOCOMPONENTE PER FERRI DI ARMATURA**

A base di legante idraulico modificato con additivi speciali anticorrosione, specifico per l'intervento di passivazione dei ferri di armatura nella fase di recupero del calcestruzzo deteriorato.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0125 polvere	2 kg	€ 13,37	€ 26,74	6



pennello

m²30 gr ca. al metro
lineare su tondino
di ø 15 mm

acqua

30% (0,6 l di
acqua per 2 kg di
polvere)

S. 928 08

BETOXAN PLUS

EN 1504-3 CE

**MALTA PER RIPRISTINO E RASATURA ANTIRITIRO FIBRORINFORZATA A PRESA RAPIDA PER CALCESTRUZZO**

BETOXAN PLUS è una malta premiscelata in polvere a presa rapida per la riparazione e la rasatura del calcestruzzo. Una volta miscelato con acqua si ottiene una malta tixotropica, fortemente adesiva al calcestruzzo, adatta per le riparazioni di parti ammalorate e alla successiva rasatura, senza ritiro e con una presa molto rapida.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0010 polvere grigia	25 kg	€ 1,84	€ 45,95	

Per acquisti a palette intere vedi Tabella - sez. SPEDIZIONI

cazzuola, spatola
americana**m²**14 kg/m² per ogni
cm di spessore
applicato1 o più strati con
spessore da 3 a 40
mm max per volta

acqua




cazzuola 22%



Spatola 22%



0,5 mm max

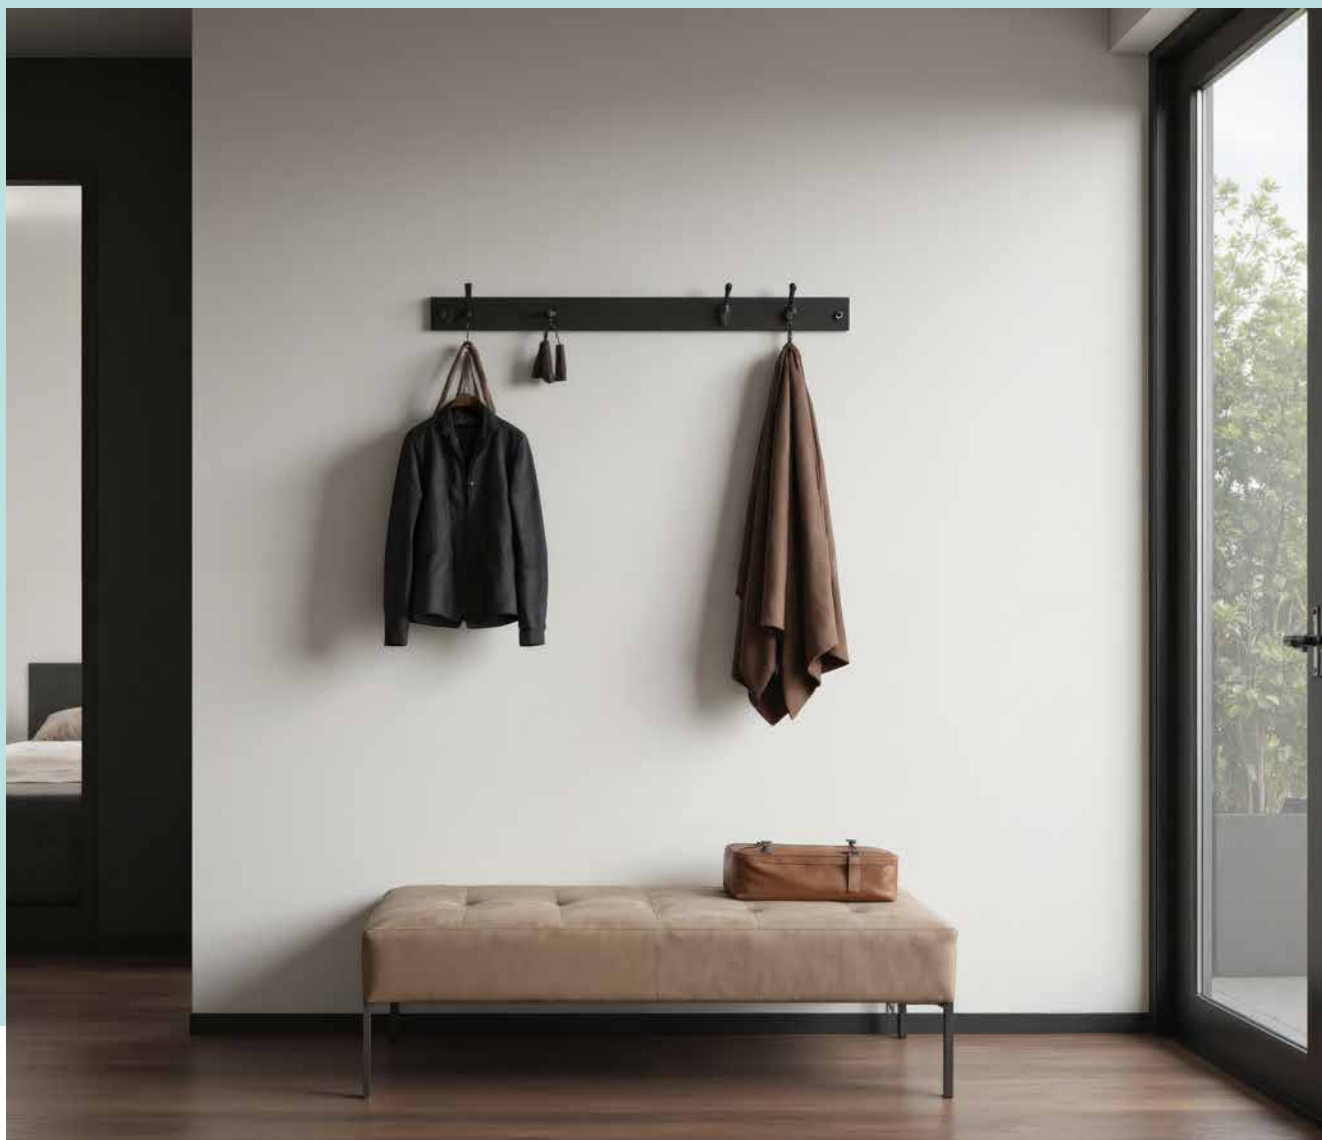

Idropitture murali

SMALTI MURALI AD ELEVATA SMACCHIABILITÀ

Unimarc Smalto Murale Semilucido
Unimarc Smalto Murale Opaco
Unimarc Smalto Murale Lucido

IDROPITTURE SUPERLAVABILI

Giada
Colorevivo
Bravocasa

IDROPITTURE LAVABILI

Gypsumtop
Antartica
Laguna 3.0
Dolomite
Neptunus DryComfort

IDROPITTURE TRASPIRANTI

Laguna
Arum
Maestro plus
Albus
Albus Evo
Hidromarc

IDROPITTURE ANTIMUFFA

Superconfort
Combat 999 EW
Combat 777
Combat 1000
Combat 6000
Combat 9000
Silver Confort

RISANANTI ANTIMUFFA - ANTIALGA

Combat Fix
Combat Hp
Combat 111
Combat 222
Combat 333
Combat 444

PITTURE ABITARE IL BENESSERE

Antica Calce
Antica Calce Elite
Sildomus Sana

S. 337

02

UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO



FINITURA IDRODILUIBILE INODORE SEMILUCIDA BASSO V.O.C. PER GRANDI SUPERFICI AMBIENTI PUBBLICI E LOCALI NEL SETTORE ALIMENTARE

Smalto murale ad alta smacchiabilità, specifico per grandi superfici interne/esterne quali ospedali, scuole, asili, laboratori medici e in ogni ambiente ad elevato standard igienico-sanitario. A base di resine acriliche, esente da formaldeide. Indicato per locali nel settore alimentare, sia industriale e sia per alberghi, ristoranti, panifici. Elevata copertura e punto di bianco, rapidità di essiccazione, bassa presa dello sporco, minor schizzo.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	10 l	€ 20,34	€ 203,42	6
	4 l	€ 21,98	€ 87,93	
	1 l	€ 25,58	€ 25,58	
0064 deep	9,35 l	€ 15,08	€ 141,00	6
	3,75 l	€ 17,00	€ 63,74	
	0,93 l	€ 20,37	€ 18,94	
0062 trasparente	9,35 l	€ 14,01	€ 130,98	6
	3,75 l	€ 16,01	€ 60,02	
	0,93 l	€ 19,30	€ 17,95	
B	10 l	€ 22,69	€ 226,86	10



pennello, rullo,
spruzzo ed airless



2

m²

9-10 m²/l per
strato



acqua



I° 10% II° 0-5%



I° 10% II° 0-5%

€/mq

4,07€



55018

S. 338

02

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO



FINITURA IDRODILUIBILE INODORE OPACA BASSO V.O.C. PER GRANDI SUPERFICI AMBIENTI PUBBLICI E LOCALI NEL SETTORE ALIMENTARE

Smalto murale ad alta smacchiabilità, specifico per grandi superfici interne/esterne quali ospedali, scuole, asili, laboratori medici e in ogni ambiente ad elevato standard igienico-sanitario. A base di resine acriliche, esente da formaldeide. Indicato per locali nel settore alimentare, sia industriale e sia per alberghi, ristoranti, panifici. Elevata copertura e punto di bianco, rapidità di Essiccazione, bassa presa dello sporco, minor schizzo.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	10 l	€ 20,34	€ 203,42	6
	4 l	€ 21,98	€ 87,93	
	1 l	€ 25,58	€ 25,58	
0064 deep	9,35 l	€ 15,08	€ 141,00	6
	3,75 l	€ 17,00	€ 63,74	
	0,93 l	€ 20,37	€ 18,94	
0062 trasparente	9,35 l	€ 14,01	€ 130,98	6
	3,75 l	€ 16,01	€ 60,02	
	0,93 l	€ 19,30	€ 17,95	
B	10 l	€ 22,69	€ 226,86	10



pennello, rullo,
spruzzo ed airless



2

m²

9-10 m²/l per
strato



acqua



I° 10%; II° 0-5%



I° 10%; II° 0-5%

€/mq

4,07€



55018

S. 336 02

UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO



FINITURA IDRODILUIBILE INODORE LUCIDA BASSO V.O.C. PER GRANDI SUPERFICI AMBIENTI PUBBLICI E LOCALI NEL SETTORE ALIMENTARE

Smalto murale ad alta smacchiabilità, specifico per grandi superfici interne/ esterne quali ospedali, scuole, asili, laboratori medici e in ogni ambiente ad elevato standard igienico-sanitario. A base di resine acriliche, esente da formaldeide. Indicato per locali nel settore alimentare, sia industriale e sia per alberghi, ristoranti, panifici. Elevata copertura e punto di bianco, rapidità di Essiccazione, bassa presa dello sporco, minor schizzo.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	10 l	€ 20,34	€ 203,42	
	4 l	€ 21,98	€ 87,93	


pennello, rullo,
spruzzo ed airless


2

m²

9-10 m²/l per
strato


acqua



I° 10%; II° 0-5%



I° 10%; II° 0-5%

€/mq

4,07€



55018

S. 402 02

GIADA**IDROPITTURA SUPERLAVABILE EFFETTO VELLUTATO OPACO PER INTERNI ED ESTERNI**

A base di polimeri sintetici, realizza finiture dall'aspetto particolarmente fine, opaco ed uniforme. Ottimo punto di bianco, elevata copertura e bassa ritenzione dello sporco. Resiste all'alcalinità degli intonaci ed agli agenti atmosferici. Ottima resistenza al lavaggio.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 15,43	€ 216,07	
	4 l	€ 18,20	€ 72,79	
	1 l	€ 21,75	€ 21,75	
0064 deep	3,75 l	€ 14,01	€ 52,54	6
	0,93 l	€ 17,69	€ 16,45	
0062 trasparente	3,75 l	€ 12,40	€ 46,51	6
	0,93 l	€ 16,11	€ 14,98	
B	14 l	€ 17,56	€ 245,89	6
A	14 l	€ 22,21	€ 310,97	6



pennello, rullo,
spruzzo ed airless



2

m²

10-12 m²/l per
strato



acqua



pennello 35-40%



rullo 25%

€/mq

3,09€



55043 + 55018

S. 361 02

COLOREVIVO



IDROPITTURA SUPERLAVABILE PER INTERNI – ALTA RESA METRICA E COPERTURA - RAPIDA ESSICCAZIONE

Idropittura murale a base di leganti in dispersione acquosa, realizza finiture di alta qualità, opache e uniformi. Alte prestazioni, ottimo punto di bianco ed elevata copertura nei colori intensi e nel bianco classe 1 secondo la norma UNI EN 13300. Ottima lavabilità classe 2 secondo la norma UNI EN 13300. Inodore, a basso contenuto di composti organici volatili. Priva di formaldeide e plastificanti aggiunti, offre un elevato comfort abitativo indoor.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0119 Bianco	14 l	€ 13,64	€ 190,95	6
	4 l	€ 16,48	€ 65,92	
	1 l	€ 19,61	€ 19,61	
0064 deep	9,35 l	€ 11,83	€ 110,65	6
	4,7 l	€ 12,97	€ 60,94	
	2,8 l	€ 14,49	€ 40,58	
	0,93 l	€ 16,63	€ 15,47	
0062 trasparente	9,35 l	€ 10,92	€ 102,11	6
	4,7 l	€ 12,08	€ 56,76	
	2,8 l	€ 13,48	€ 37,74	
	0,93 l	€ 15,74	€ 14,64	
B	* 14 l	€ 15,63	€ 218,87	15
	10 l	€ 17,05	€ 170,50	15
A	10 l	€ 22,20	€ 222,01	15
	5 l	€ 27,47	€ 137,37	6
	1 l	€ 31,72	€ 31,72	

* per tinte derivate dal Bianco



ruolo in lana o microfibra, pennello ed airless



2

m²

10-14 m²/l per strato



acqua



pennello 40-45%



ruolo 20-25%

€/mq

2,73€

S. 408

02

BRAVOCASA



IDROPITTURA SUPERLAVABILE PER ESTERNI/INTERNI DI IMPIEGO UNIVERSALE

A base di legante vinil-versatico in emulsione acquosa, di impiego universale ed ideale per finiture all'interno. Elevata copertura e forte potere mascherante sulle imperfezioni del supporto. Facile da applicare, antigoccia e con buona distensione.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 12,86	€ 179,98	
	4 l	€ 15,64	€ 62,57	
	1 l	€ 19,35	€ 19,35	
0064 deep	13,12 l	€ 10,04	€ 131,72	
	3,75 l	€ 12,53	€ 47,00	
	0,93 l	€ 16,32	€ 15,18	
0062 trasparente	13,12 l	€ 8,76	€ 114,88	
	3,75 l	€ 11,25	€ 42,19	
	0,93 l	€ 15,05	€ 14,00	
B	14 l	€ 14,85	€ 207,84	15
A	14 l	€ 19,61	€ 274,52	15



pennello, rullo,
spruzzo ed airless



2

m²9-12 m²/l per strato acqua

I°: 35-40%; II°:
30-35%



rullo 25%

€/mq

2,57€



55018

S. 029

02

GYPSUMTOP



IDROPITTURA LAVABILE INODORE SUPEROPACA PER CARTONGESSO – ALTA COPERTURA – RAPIDA ESSICCAZIONE

Pittura acrilica indicata per applicazione diretta su cartongesso. Aspetto opaco fine, uniforme ed omogeneo. Alta resa, buon effetto mascherante già con il primo strato. Ottimo punto di bianco che rende gli ambienti più luminosi. Di facile applicazione, non schizza per risultati puliti e precisi.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 10,16	€ 142,23	
	4 l	€ 12,08	€ 48,30	



rullo in lana
o microfibra,
pennello, spruzzo
ed airless



1-2

m²14-16 m²/l per
strato

acqua



pennello 25-35%



rullo 20-25%

€/mq

1,27€



55018

S. 406 02

ANTARTICA



IDROPITTURA MURALE LAVABILE PER INTERNI PROFESSIONALE OPACA – RAPIDA ESSICCAZIONE

A base di leganti polimerici in dispersione acquosa modificati. Facile in applicazione, elevato potere mascherante delle imperfezioni per finiture opache e uniformi. Inodore, a basso contenuto di composti organici volatili.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 10,62	€ 148,62	6
	4 l	€ 12,82	€ 51,26	
	1 l	€ 16,29	€ 16,29	
0062 trasparente	13,12 l	€ 8,11	€ 106,46	6
	3,75 l	€ 10,10	€ 37,86	
	0,93 l	€ 13,68	€ 12,72	
0064 deep	13,12 l	€ 9,27	€ 121,58	6
	3,75 l	€ 11,22	€ 42,06	
	0,93 l	€ 14,73	€ 13,70	
B	14 l	€ 12,48	€ 174,76	15
A	14 l	€ 17,06	€ 238,86	15



ruolo in lana
o microfibra,
pennello, spruzzo
ed airless



2

m²

9-12 m²/l per strato acqua

I°: 40-45%; II°:
30%


ruolo 15-20%

€/mq

2,12€



55043 + 55018

S. 360 02

LAGUNA 3.0



IDROPITTURA LAVABILE INODORE OPACA PER INTERNI -APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Idropittura murale all'acqua per interno, a base di leganti acrilici in dispersione acquosa, formulata con tecnologie di nuova generazione che consentono di ottenere una gradevole finitura opaca. Inodore, APEO-free, basso V.O.C. Semplice da applicare, provvista di maggiore resistenza al lavaggio (classe 3 UNI EN 13300), migliore punto di bianco e ottima opacità. Formulata specificatamente per l'uso professionale, dotata di elevato potere uniformante, antiscizzo, ritocco facile, ottima dilatazione e pennellabilità.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 9,23	€ 129,20	6
	4 l	€ 11,32	€ 45,28	
	1 l	€ 14,87	€ 14,87	
0061 medium	14 l	€ 8,90	€ 124,55	6
	4 l	€ 11,02	€ 44,08	
	1 l	€ 14,55	€ 14,55	
0064 deep	13,12 l	€ 8,40	€ 110,25	6
	3,75 l	€ 10,27	€ 38,52	
	0,93 l	€ 13,83	€ 12,86	
B	14 l	€ 10,95	€ 153,30	15



pennello, ruolo,
spruzzo ed airless



2

m²

8-10 m²/l per
strato


acqua


I°: 40-45%; II°:
30%


ruolo 15-20%

€/mq

1,85€



55018

S. 355

02

DOLOMITE



IDROPITTURA LAVABILE BIANCO OPACO COPRENTE – USO PROFESSIONALE

Idropittura murale all'acqua per interno a base di polimero acrilico, formulata per la cantieristica, ottima per applicazioni a spruzzo, dotata di potere uniformante, antischizzo. Aspetto estetico bianco opaco, coprente. Inodore, a basso V.O.C., esente Formaldeide. Classe A+.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	* 12,5 l	€ 9,12	€ 113,94	
	4 l	€ 10,47	€ 41,86	

* Vendita solo a palette e multipli

		m²		
pennello, rullo, airless	2	10-11 m ² /l per strato	acqua	pennello 40-45%
	€/mq			
rullo 20-25%	1,05 €	55018		

S. 367

02

NEPTUNUS DRYCOMFORT



DISPONIBILE DA MARZO

IDROPITTURA LAVABILE SILOSSANICA PER INTERNI

Idropittura lavabile per interni a base di polimeri silossanici modificati, che conferiscono al prodotto elevata traspirabilità e ottima idrorepellenza. È particolarmente indicata per applicazioni su intonaci macroporosi, intonaci deumidificanti a basso spessore e supporti murali tradizionali, offrendo finiture opache di alta qualità, con elevato punto di bianco, ottima copertura e buona resistenza al lavaggio.

Caratteristiche principali:

Copertura uniforme e applicazione agevole, anche su superfici ampie.

Alta permeabilità al vapore acqueo e basso assorbimento d'acqua, ideali per ambienti interni che richiedono pareti traspiranti e protette.

Ottima resa estetica, con finiture curate e di lunga durata.

Rapida in essiccazione, pur mantenendo l'adeguata lavorabilità

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	10 l	€ 12,50	€ 125,00	
	4 l	€ 14,30	€ 57,20	
	1 l	€ 17,40	€ 17,40	

		m²		
pennello, rullo ed airless	almeno 2	10-14 m ² /l per strato	acqua	pennello 30-35%
	€/mq			
rullo 15-20%	2,50 €	55018		

S. 370 02

LAGUNA



IDROPITTURA TRASPIRANTE IDROREPELENTE ACRILICA PER INTERNO

A base di leganti polimerici in dispersione acquosa, indicata per superfici all'interno, anche soggette ad umidità, come bagni e cucine. Resistente agli alcali e dotata di buona resistenza allo sfregamento. Elevata copertura e traspirabilità. Ottimo punto di bianco. Facilità di applicazione. Aspetto opaco ed uniforme.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	15 l	€ 9,48	€ 142,20	
	4 l	€ 12,64	€ 50,55	
	1 l	€ 16,32	€ 16,32	
0064 deep	14 l	€ 8,56	€ 119,89	6
	3,75 l	€ 11,49	€ 43,08	
	0,93 l	€ 15,24	€ 14,17	
B	15 l	€ 11,36	€ 170,33	15
A	15 l	€ 16,30	€ 244,55	15


pennello, rullo,
airless


2

m²

8-10 m²/l per
strato


acqua


I°: 40-45%; II°:
30%

I°: 40-45%; II°:
30%

€/mq

1,90€



55018

S. 407 02

ARUM



- Ipoallergenico

IDROPITTURA TRASPIRANTE IPOALLERGENICA A ZERO VOC PER INTERNI

A base di leganti polimerici modificati in dispersione acquosa, realizza finiture dall'aspetto opaco, dotate di una ottima permeabilità al vapore acqueo ed una bassa presa dello sporco. Facilità di applicazione, antigoccia, buona dilatazione, ottima copertura ed elevato punto di bianco. Nuova tecnologia formulativa a basso contenuto di composti volatili, priva di formaldeide e plastificanti aggiunti, ARUM offre un elevato comfort e benessere abitativo indoor.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 7,77	€ 108,73	
	5 l	€ 9,64	€ 48,19	


pennello, rullo,
spruzzo ed airless


2

m²

8-10 m²/l per
strato


acqua



pennello 40-45%



rullo 20-25%

€/mq

1,55



55018

S. 448

02

MAESTRO PLUS

IDROPITTURA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNI RAPIDA
ESSICCAZIONE - ALTA RESA

Idropittura ad alta copertura per la pitturazione di pareti e soffitti, dotata di elevata resa metrica. Particolarmente indicata per uso professionale, facile applicazione specialmente a rullo. Grazie alla rapidità di essiccazione assicura risultati ottimali in tempi brevi. Bianco luminoso dall'estetica molto opaca.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 7,01	€ 98,19	
	4 l	€ 8,29	€ 33,14	



rullo in lana
o microfibra,
pennello, spruzzo
ed airless



2

m²10-13 m²/l per
strato

acqua



pennello 30-40%



rullo 15-20%

€/mq

1,21€

S. 473

02

ALBUS EVO



IDROPITTURA TRASPIRANTE OPACA PER INTERNI ELEVATO PUNTO DI BIANCO

A base di resine viniliche e carbonati selezionati per assicurare un'ottima opacità ed un alto grado di bianco. Elevata resa e traspirabilità, basso VOC, facile applicazione. Formula progettata per realizzare finiture particolarmente bianche ed uniformi.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 5,90	€ 82,66	
	4 l	€ 7,77	€ 31,06	



pennello, rullo,
spruzzo ed airless



almeno 2

m²10-14 m²/l per
strato

acqua



pennello 30-40%



rullo 15-20%

€/mq

1,00 €

S. 486

02

HIDROMARC



IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI ANTIGOCCIA AD ALTA OPERTURA

A base di legante vinilico in emulsione acquosa, per interni, di impiego generale. Ottimo potere coprente, elevata traspirabilità e buona dilatazione. Facile applicazione, antigoccia.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	15 l	€ 5,82	€ 87,29	
	5 l	€ 8,05	€ 40,25	
	2,5 l	€ 9,88	€ 24,70	



pennello, rullo,
spruzzo ed airless



2

m²8-10 m²/l per
strato

acqua

I°: 50-60%; II°:
30-40%

I°: 50-60%; II°:
30-40%

€/mq

1,16€

S. 488 02

SUPERCONFORT



Resistenza muffa EN 15457

IDROPITTURA ANTICONDENSA TERMOISOLANTE TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

A base di legante vinil-versatico e microsfele di vetro cave, idonea per la verniciatura di pareti soggette a forte umidità e condensa superficiale, ideale per cucine, bagni, cantine, lavanderie, ecc..Migliora l'isolamento termico delle pareti, evitando la formazione di condensa causata dalla differenza di temperatura tra l'aria ed il muro.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	14 l	€ 16,76	€ 234,68	
	10 l	€ 18,13	€ 181,31	
0888 bianco	4 l	€ 19,63	€ 78,53	
	1 l	€ 22,88	€ 22,88	6



pennello, rullo



2

m²

6 m²/l per strato


acqua



pennello 5-10%



rullo 3-5%

€/mq

5,59€

S. 450 02

COMBAT 9000



Resistenza muffa EN 15457

IDROPITTURA SUPERLAVABILE IGIENIZZANTE OPACA PER INTERNI CON ANTIMUFFA - ELEVATA COPERTURA E RESA METRICA

Ideale per ambienti umidi, protegge il film dalla formazione di muffe grazie allo specifico additivo antimuffa. A base di resina etilenica, a basso odore e VOC, assicura ottima copertura e punto di bianco, elevata resistenza ad abrasione ad umido, facile applicazione e buona dilatazione. Colorabile anche in tinte intense.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	10 l	€ 16,11	€ 161,08	
	4 l	€ 17,72	€ 70,88	
0019 bianco	1 l	€ 22,15	€ 22,15	6
	9,35 l	€ 13,12	€ 122,68	
0064 Deep	3,75 l	€ 14,44	€ 54,16	
	0,93 l	€ 18,90	€ 17,58	6
	9,35 l	€ 12,13	€ 113,37	
0062 trasparente	3,75 l	€ 13,45	€ 50,44	
	0,93 l	€ 17,90	€ 16,65	6



rullo in lana o microfibra, pennello ed airless



2

m²

10-14 m²/l per strato


acqua



pennello 40-45%



rullo 15-20%



variabile secondo l'apparecchiatura

€/mq

2,68 €

S. 348

02

SILVER CONFORT



Resistenza muffa EN 15457

PITTURA MURALE LAVABILE IGIENIZZANTE CON IONI D'ARGENTO – ANTIMUFFA

Idropittura lavabile antimuffa a base di ioni d'argento, che proteggono il film di pittura dalla proliferazione dei batteri. Crea una barriera attiva contro i microrganismi ed un effetto igienizzante del film, garantendo un elevato standard di pulizia e benessere. Caratterizzata da ottimo punto di bianco ed elevata copertura, Silver Confort maschera le imperfezioni delle pareti. Nuova Tecnologia formulativa a base di polimeri modificati a basso VOC, esente formaldeide: tutte caratteristiche che permettono lavori in tempi brevi e un rapido utilizzo dei locali. Di facile applicazione, non schizza per risultati puliti e precisi.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	10 l	€ 15,36	€ 153,60	6
	4 l	€ 16,91	€ 67,62	
	1 l	€ 20,29	€ 20,29	
0064 deep	9,35 l	€ 12,50	€ 116,92	6
	3,75 l	€ 13,77	€ 51,63	
	0,93 l	€ 17,30	€ 16,09	
0062 trasparente	9,35 l	€ 11,55	€ 107,99	6
	3,75 l	€ 12,82	€ 48,09	
	0,93 l	€ 16,38	€ 15,23	
B	10 l	€ 17,55	€ 175,51	15
A	10 l	€ 22,41	€ 224,06	15



pennello, rullo in
lana o microfibra,
airless



2

m²9-12 m²/l per strato acqua

I°: 40-45%; II°:
30%



rullo 15-20%

€/mq

2,90€



55018

S. 350

02

COMBAT 6000



Resistenza muffa EN 15457

IDROPITTURA LAVABILE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA PER INTERNI OPACA UNIFORMANTE – RAPIDA ESSICCAZIONE

Idonea per ambienti soggetti ad elevata umidità. Preserva dalla formazione di muffa. Nuova tecnologia formulativa a base polimeri modificati che permette tempi rapidi di essiccazione per un rapido utilizzo dei locali abitativi. Elevata copertura e potere mascherante delle imperfezioni. Facile in applicazione, per finiture opache e uniformi. A basso contenuto di composti organici volatili.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 12,52	€ 175,23	6
	4 l	€ 14,83	€ 59,32	
	1 l	€ 15,68	€ 15,68	



rullo in lana o
microfibra, pennello
ed airless



2

m²9-12 m²/l per
strato

acqua



I°: 40-45%; II°:
30%



rullo 15-20%

€/mq

2,36€

S. 487 02

COMBAT 777

M



Resistenza muffa EN 15457

IDROPITTURA TRASPIRANTE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

A base di legante vinil-versatico, indicata per pareti interne in presenza di condensa ed umidità, come bagni e cucine. Preserva dalla formazione delle muffe. Ottima traspirabilità, buon potere coprente e facilità di applicazione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0777 bianco	14 l	€ 9,05	€ 126,68	
	4 l	€ 11,49	€ 45,97	


pennello, rullo,
spruzzo ed airless


2

m²

7-8 m²/l per strato


acqua



I°: 40%; II°: 20-30%



I°: 40%; II°: 20-30%

€/mq

1,81€

S. 495 02

COMBAT 1000

M



Resistenza muffa EN 15457

IDROPITTURA TRASPIRANTE IGIENIZZANTE PER INTERNI CON ANTIMUFFA - ELEVATO PUNTO DI BIANCO

Progettata per ambienti ad alto tasso di umidità e predisposti alla formazione di muffe, protegge il film secco dalla loro formazione grazie allo specifico additivo antimuffa. Elevata resa e traspirabilità, basso VOC, facile applicazione. Formula ideata per creare finiture particolarmente bianche, opache ed uniformi.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 9,20	€ 128,85	
	4 l	€ 11,50	€ 46,01	


pennello, rullo,
spruzzo e airless


almeno 2

m²

10-13 m²/l per strato


acqua



pennello 30-40%



rullo 15-20%


variabile secondo
l'apparecchiatura

€/mq

1,53 €

S. 481 07

COMBAT HP**ADDITIVO IGIENIZZANTE HIGH PERFORMANCE - SPECIFICO PER RIVESTIMENTI E PITTURE MURALI ANTIMUFFA ANTIALGA ALL'ESTERNO**

COMBAT HP è un additivo formulato per potenziare le performance di protezione da muffe e alghe, specifico per finiture murali da esterni già antimuffa/antialga. Particolarmente indicato per cantieri in zone climatiche critiche, molto umide e piovose, in rilevante presenza di spore fungine, rivestimenti termici a cappotto. Dosaggio: 1 litro di additivo in 25 Kg o 15 l di pittura o rivestimento murale antimuffa / antialga.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 trasparente	1 l	€ 34,04	€ 34,04	6

S. 481 07

COMBAT 222**DETERGENTE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI CON MUFFE ED ALGHE**

Ad alto contenuto di cloro attivo, specifico per la pulizia delle superfici interne ed esterne infestate da muffe ed alghe, prima della pitturazione. Utilizzabile su piccole superfici infestate dalla muffa per il ripristino del loro aspetto originale.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0222 detergente	5 l	€ 19,04	€ 95,21	12
	0,5 l	€ 44,64	€ 22,32	



pennello,
confezioni spray

m²

8-10 m²/l per
strato



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 481 07

COMBAT 111**ADDITIVO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA ANTIALGA PER PITTURE MURALI ALL'ESTERNO**

In aggiunta a idropitture e rivestimenti per la pitturazione di supporti murali, specificatamente per esterno, esplica efficace azione igienizzante, in grado di mantenere l'aspetto estetico originale della pittura preservando dalla formazione di muffe ed alghe. Dosaggio: 1 litro di additivo in 25 Kg o 15 l di idropittura.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0111 additivo	1 l	€ 34,04	€ 34,04	6

S. 481 07

COMBAT 333**IGIENIZZANTE RESISTENTE ALLE MUFFE PER PARETI**

Specifico per la preparazione di superfici all'esterno ed all'interno, agisce contro muffe ed alghe impedendone la proliferazione e preservando l'aspetto estetico originale delle pitture applicate.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0333 igienizzante	5 l	€ 13,54	€ 67,72	6
	1 l	€ 16,90	€ 16,90	
	0,5 l	€ 20,78	€ 10,39	6



pennello



1-2

m²

8-10 m²/l per
strato



pronto all'uso

S. 481 07

ADDITIVO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA PER PITTURE MURALI DA INTERNI

COMBAT 444

In aggiunta a idropitture tradizionali per interni, esplica un'efficace azione igienizzante, in grado di mantenere integro l'aspetto estetico originale della pittura, preservando dalla formazione di muffe. Dosaggio: 0,250 litri di additivo in 25 kg o 15 l di idropittura per pezzature inferiori: 15 cc di additivo per litro di pittura o 10 cc per kg di prodotto.



	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0444 additivo	0,25 l	€ 46,16	€ 11,54	12

S. 443 02

FISSATIVO ANTIMUFFA PER INTERNO/ESTERNO

COMBAT FIX



Fissativo indicato per la preparazione del muro in presenza di tracce di muffa e per prevenirne la formazione, facilita l'applicazione della pittura antimuffa e prolunga la durata nel tempo. Uniforma l'assorbimento e consolida i supporti sfarinanti migliorando l'ancoraggio e la resa delle successive mani di idropittura aumentandone l'efficacia antimuffa. Combat Fix incrementa l'efficacia della pittura antimuffa su supporti non ancora verniciati, in attesa di verniciatura o su muffa di lieve entità.



Resistenza muffa EN 15457

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 trasparente	15 l	€ 14,67	€ 220,01	
	5 l	€ 17,70	€ 88,48	2
	1 l	€ 21,25	€ 21,25	6



pennello, rullo.
Consultare la
scheda tecnica



1-2 bagnato su
bagnato

m²

15-18 m²/l per
strato; 8-10 m²/l
per strato su
supporti molto
assorbenti



acqua

S. 398

11

ANTICA CALCE



PITTURA MINERALE PER ESTERNI-INTERNI

A base di legante minerale, indicata per superfici murali all'esterno/interno, riproduce il caratteristico effetto decorativo delle antiche decorazioni a calce, caratterizzato da sfumature ed effetti cromatici. Particolarmente adatta per gli interventi di restauro anche di edifici di interesse storico-artistico. Elevata traspirabilità, aderisce anche su supporti soggetti a lieve umidità.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 8,03	€ 112,42	
	1 l	€ 16,24	€ 16,24	6
B tinte della cartella	14 l	€ 9,12	€ 127,65	8



pennello, spruzzo



2

m²8 m²/l per strato

acqua



I°: 25-30%; II°: 15-20%



I°: 25-30%; II°: 15-20%



55058

S. 930

11

ANTICA CALCE ELITE



PITTURA MINERALE DELLA TRADIZIONE ITALIANA PER ESTERNI INTERNI

È una finitura a base di legante minerale che riproduce il tipico effetto delle antiche decorazioni a calce, liscio al tatto, opaco e ricco di morbide ombreggiature. Dotata di elevata traspirabilità, aderisce senza sfogliare, ideale per la ristrutturazione di antichi edifici e per decorare qualsiasi ambiente secondo lo stile delle antiche lavorazioni a calce della tradizione italiana.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 8,31	€ 116,34	
	4 l	€ 12,41	€ 49,65	
	1 l	€ 16,53	€ 16,53	6
0064 deep	13,12 l	€ 7,87	€ 103,20	
	3,75 l	€ 11,78	€ 44,18	
	0,93 l	€ 16,06	€ 14,94	6
B tinte della cartella	14 l	€ 9,39	€ 131,42	8



pennello, rullo, spruzzo



2

m²8-10 m²/l per strato

I°: 25-30%; II°: 15-20%



I° 25-30% II° 15-20%



I°: 25-30%; II°: 15-20%



acqua

S. 151 02

IDROPITTURA AI SILICATI PER INTERNI - FORMULA MANGIA FORMALDEIDE

SILDOMUS SANA



Pittura minerale esenta da VOC, in grado di catturare e trasformare la formaldeide presente negli ambienti in composti stabili ed innocui. Permette quindi di migliorare la qualità dell'aria, tutto a vantaggio del benessere abitativo. Elevata traspirabilità, preserva dalla formazione delle muffe. Aspetto opaco ed uniforme. Conforme alla normativa DIN 18363.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	14 l	€ 10,90	€ 152,54	
0019 bianco	4 l	€ 13,50	€ 54,01	
	1 l	€ 16,92	€ 16,92	6


pennello, rullo,
spruzzo ed airless


2

m²

10-12 m²/l per
strato


acqua



pennello 35-50%



rullo 35-50%

€/mq

2,06€



55018





ColorStory3

DECORATIVI

Decorativi

FINITURE PER INTERNI

Stili da Abitare
Presentazione

Cadoro
Cadoro Velvet
Cavenier
Fenice
Fontego
Glittery
Grassello di Calce
Grimani
Jewelry
Marcopolo
Marcopolo Sable'
Marcopolo Luxury
My_Art
Paeninsula Eggshell
Paeninsula Touch
Paeninsula Touch Finish
Paeninsula Ultramatt
Perlanceo
Sagredo
Stucco Veneziano

FINITURE PER INTERNI/ ESTERNI

Acrisyl Decora
Acrisyl Stone
Antica Calce
Antica Calce Elite
Concret_Art
Intonachino Minerale grana media
Intonachino Minerale grana fine
Lunanuova
Marmo Antico
Marmo d'Autore
Marmorino Classico
Marmorino Fine
Roxidan
Velature

FONDI PER DECORATIVI

Decorfond
Forma
Rilievo
Tamstucco Pasta

PROTETTIVI PER DECORATIVI


Patina
Decorfilm
4 Protection



ENEZIA ISPIRA IL FUTURO

San Marco si ispira fin dagli esordi alla tradizione delle botteghe d'arte di Venezia che hanno fissato nel tempo parametri di stile quali il marmorino e gli stucchi, il ferro battuto e il legno intarsiato, il vetro soffiato e il mosaico. Forte di una storia che attraversa epoche diverse e dell'esperienza data dai suoi intrecci culturali, Venezia da sempre è maestra per chi si occupa di architettura, urbanistica e design e ispiratrice per gli amanti dell'arredo.

San Marco sviluppa soluzioni innovative, sostenibili per l'ambiente e sicure per le persone: la selezione di materie prime limita i componenti chimici dannosi e la produzione punta sull'ottimizzazione delle risorse in ogni fase. Il risultato è una vasta gamma di prodotti di altissima qualità ed elevate performance, di gran pregio estetico ed estremamente funzionale.

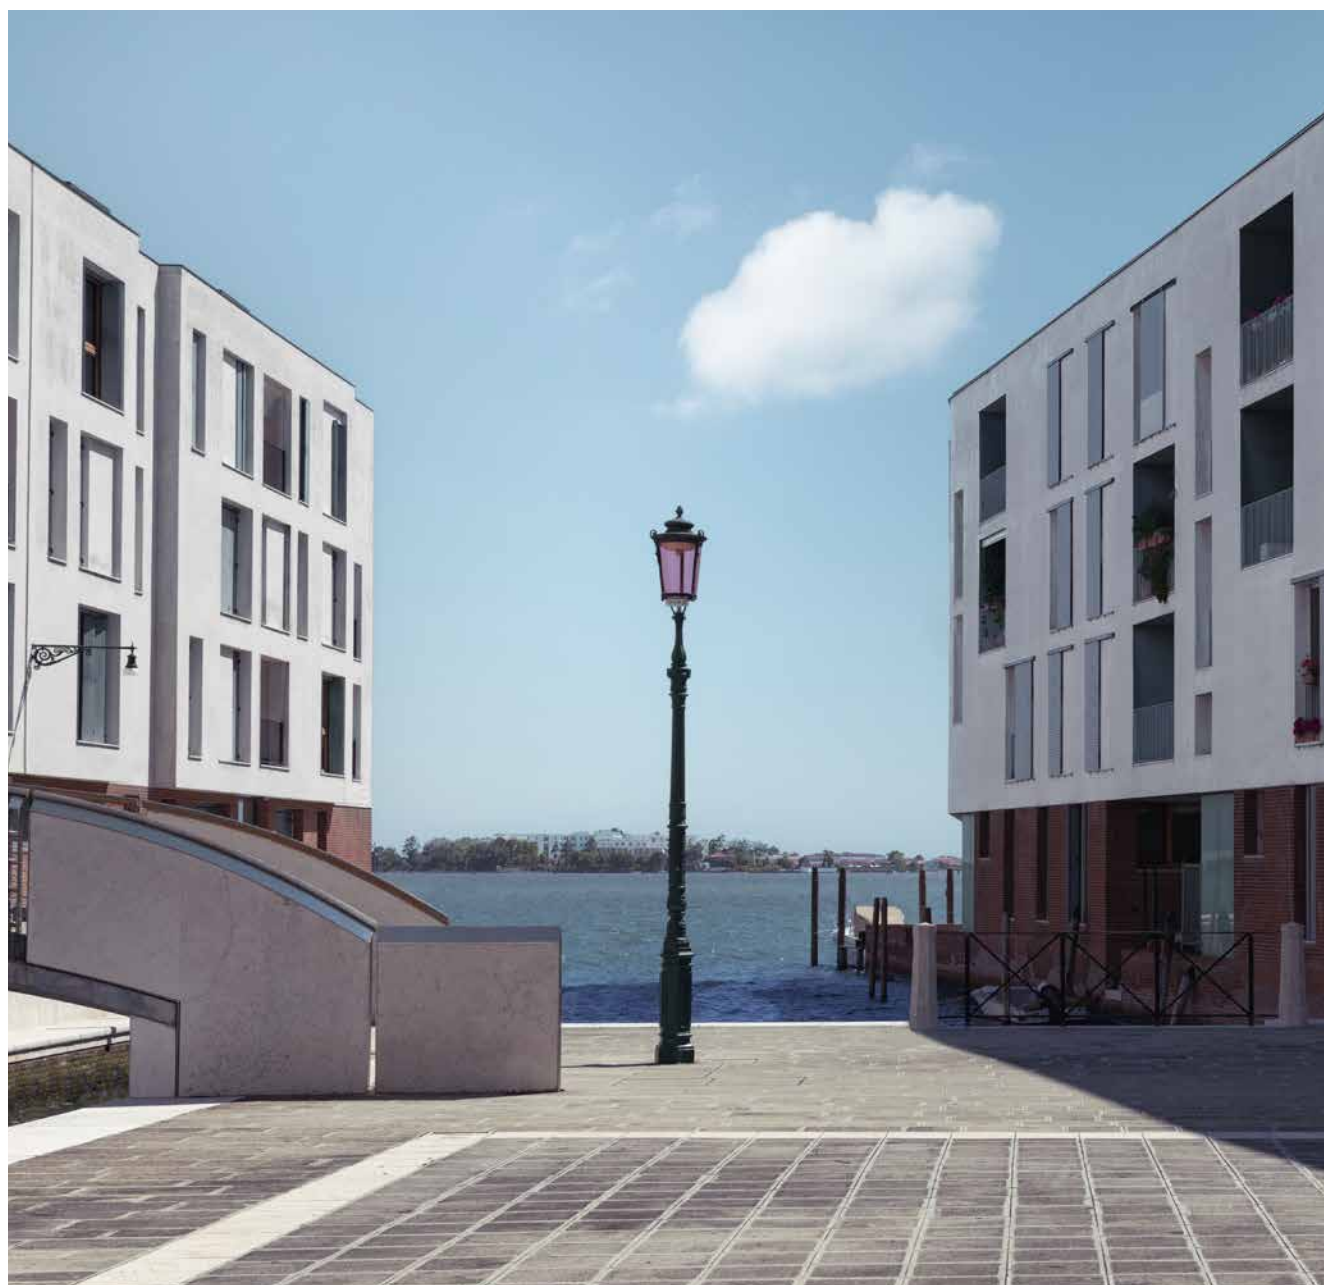

STILI DA ABITARE

Scegliere il proprio stile di arredo è un po' come decidere in che modo approcciare le proprie giornate: l'ambiente che ci circonda rispecchia la nostra personalità e ci fa sentire subito a nostro agio, padroni della situazione, nel nostro elemento.

Le finiture decorative San Marco propongono soluzioni progettate per creare spazi su misura delle tendenze più ricercate nell'interior design.

Attraverso la combinazione di materiali, colori e tecniche applicative è possibile ottenere effetti decorativi che creano un ambiente armonioso e caratterizzano lo stile di arredo. La linea Decorativi San Marco si arricchisce anno dopo anno con proposte raffinate e innovative che interagiscono attivamente con le superfici per creare atmosfere e sensazioni da vivere ogni giorno.



Cavenier C347



ColorStory4 - Cavenier C347

SCEGLI L'EFFETTO DEL TUO LIFESTYLE

CONTEMPORARY

Lo stile di arredo più attuale, dal carattere pratico e moderno.

MINIMAL

Lo stile lineare definito da pochi ed essenziali elementi d'arredo.

URBAN

L'estetica di ispirazione industriale che utilizza gli effetti tipici del metallo sia lucido che ossidato.

CLASSIC

L'eleganza senza tempo per chi ama circondarsi di arredi preziosi.

DECOR TRENDS

Effetti personalizzati che si ispirano a materiali presenti in natura come pietre, rocce, metalli ossidati, superfici invecchiate e dai colori morbidi e terrosi.



Paeninsula Touch - P 808

S. 032 11

PAENINSULA TOUCH



FINITURA DECORATIVA PER INTERNI AD EFFETTO VELLUTATO E MORBIDO AL TATTO

Finitura decorativa opaca per interni, morbida e piacevole al tatto, dall'estetica liscia e vellutata. Soluzione dal design essenziale e sofisticato, caratterizzato da un effetto opaco che privilegia armonia visiva e comfort tattile. Realizza diversi effetti a seconda della tecnica applicativa.

Tinteggiabile nelle tonalità medio-intense della gamma Paeninsula, ideale per ambienti residenziali e commerciali esclusivi.

Per aumentarne la protezione e l'effetto *soft-touch*, si consiglia di sovrapplicare con Paeninsula Touch Finish.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0310 neutro	4 l	€ 56,56	€ 226,24	
	1 l	€ 60,50	€ 60,50	6



frattazzo in acciaio,
pennello, pennello
spalter



almeno 2

m²

6-7 m²/l a 2 strati



acqua



30-40%



pronto all'uso



55155

S. 132 11

PAENINSULA TOUCH FINISH



PROTETTIVO DECORATIVO TRASPARENTE EFFETTO VELLUTO - PER INTERNI

Paeninsula Touch Finish è una finitura decorativa all'acqua trasparente che conferisce alle superfici protezione e un raffinato effetto vellutato, morbido e piacevole al tatto. Applicata su idropitture lavabili regala una delicata sensazione tattile, mentre su finiture decorative accentua anche la stonizzazione ed esalta i giochi di luce, valorizzando l'aspetto estetico delle pareti. Facile da applicare. La sua particolare formulazione protegge le superfici anche in presenza di lievi contatti con l'acqua.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 trasparente	1 l	€ 59,50	€ 59,50	6



pennello, rullo



almeno 2

m²

8-10 m²/l a 2 strati



acqua



10% max



10% max



55155

S. 346

11

PAENINSULA ULTRAMATT



FINITURA DECORATIVA ULTRAOPACA PER INTERNI

Finitura decorativa per l'arredo e la personalizzazione di ambienti e locali interni secondo gli stili e le tendenze più moderni. L'esclusiva finitura opaca "ultramatt" dall'aspetto uniforme ed elegante e l'accurata selezione delle tinte, ispirata dalla tradizione artistica italiana, sono il connubio perfetto per ottenere ambienti esclusivi, moderni e di tendenza. L'elevato potere coprente e la smacchiabilità la rende facile da applicare e da pulire. Inodore, completamente priva di sostanze organiche volatili (VOC-free) e da sostanze nocive per la salute (formaldeide). Certificata A+ secondo normativa Indoor Air Quality. Finitura idonea per superfici e locali nel settore alimentare.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	10 l	€ 18,86	€ 188,64	6
	4 l	€ 22,06	€ 88,24	
	1 l	€ 24,74	€ 24,74	
0064 deep	9,35 l	€ 14,87	€ 139,04	6
	3,75 l	€ 17,39	€ 65,23	
	0,93 l	€ 20,09	€ 18,68	
0062 trasparente	9,35 l	€ 14,30	€ 133,68	6
	3,75 l	€ 16,72	€ 62,69	
	0,93 l	€ 19,40	€ 18,04	



pennello, rullo,
spruzzo



2

m²

10-11 m²/l per
strato



acqua



pronto all'uso o
10% max



pronto all'uso o
10% max



spruzzo 10%



55128

S. 347

11

PAENINSULA EGGSHELL



FINITURA DECORATIVA PER INTERNI EFFETTO EGGSHELL

Finitura decorativa per l'arredo e la personalizzazione di ambienti e locali interni secondo gli stili e le tendenze più moderni. L'esclusiva finitura opaca "eggshell" dall'aspetto uniforme ed elegante e l'accurata selezione delle tinte, ispirata dalla tradizione artistica italiana, sono il connubio perfetto per ottenere ambienti esclusivi, moderni e di tendenza. L'elevato potere coprente e la smacchiabilità la rende facile da applicare e da pulire. Inodore, completamente priva di sostanze organiche volatili (VOC-free) e da sostanze nocive per la salute (formaldeide). Certificata A+ secondo normativa Indoor Air Quality. Finitura idonea per superfici e locali nel settore alimentare.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	4 l	€ 22,06	€ 88,24	6
	1 l	€ 24,74	€ 24,74	
0064 deep	3,75 l	€ 17,39	€ 65,23	6
	0,93 l	€ 20,09	€ 18,68	
0062 trasparente	3,75 l	€ 16,72	€ 62,69	6
	0,93 l	€ 19,40	€ 18,04	



pennello, rullo,
spruzzo



2

m²

10-12 m²/l per
strato



acqua



pronto all'uso o
10% max



pronto all'uso o
10% max



spruzzo 10%



55128

S. 379

11

CADORO



FINITURA DECORATIVA IRIDISCENTE PER INTERNI

A base di copolimero acrilico, realizza finiture decorative dai particolari effetti iridescenti, cangianti secondo l'angolo di luce riflessa. Con il suo aspetto setoso e morbido al tatto, ricrea atmosfere raffinate, valorizzando ambienti moderni e classici.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	4 l	€ 57,70	€ 230,78	
	1 l	€ 60,93	€ 60,93	6
0195 oro zecchino	1 l	€ 80,41	€ 80,41	6
0070 argento	4 l	€ 55,44	€ 221,74	
0170 alluminio	1 l	€ 58,66	€ 58,66	6
0180 ardesia				
0190 oro	4 l	€ 67,84	€ 271,35	
	1 l	€ 71,07	€ 71,07	6
B tinte della cartella	4 l	€ 59,43	€ 237,72	2
A tinte della cartella: 0609 - 0613 - 0643 - 0644 0647 - 0648 - 0661 - 0662 0664 - 0667 - 0669 - 0671 e tinte derivanti da base oro o alluminio				
	4 l	€ 72,46	€ 289,82	2


pennello, frattazzo
inox/plastica 2

m²

4-6 m²/l a 2 strati


pronto all'uso



pronto all'uso



55121

S. 377

11

CADORO VELVET



FINITURA DECORATIVA EFFETTO VELLUTATO PER INTERNI

A base di legante acrilico, elegante e raffinata finitura che riproduce la trama degli antichi velluti, indicata sia in ambienti classici d'epoca e sia in contesti moderni, dando risalto agli spazi. Permette di soddisfare le più sofisticate esigenze decorative, secondo la fantasia e la tecnica applicativa.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	4 l	€ 61,63	€ 246,53	
	1 l	€ 65,10	€ 65,10	6
0070 argento	4 l	€ 59,23	€ 236,90	
	1 l	€ 62,69	€ 62,69	6
B tinte della cartella	4 l	€ 63,50	€ 253,99	2


pennello, frattazzo
inox/plastica 2

m²

3-5 m²/l a 2 strati


pronto all'uso



pronto all'uso



55122

S. 023 11

CAVENIER



FINITURA DECORATIVA EFFETTO TESTURIZZATO PERLESCENTE PER INTERNI

Finitura decorativa innovativa che consente di realizzare molteplici effetti decorativi anche ad una mano, interpreta uno stile sobrio ed elegante, aspetto cristallino e perlescente, lievemente riflettente, piacevole anche al tatto. Facilissimo da applicare, agevole e di rapido impiego, decora anche le superfici poco uniformi.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0070 argento	4 l	€ 52,09	€ 208,37	6
	1 l	€ 55,56	€ 55,56	

frattazzo in acciaio
inox

1-2

m²6-10 m²/l per
strato

pronto all'uso



55047

S. 946 11

GRASSELLO DI CALCE



CLASSICA DECORAZIONE D'EPOCA PER INTERNI

A base di legante minerale, decora e valorizza gli interni anche di edifici di particolare pregio storico artistico. Finitura lucida caratterizzata da morbide sfumature cromatiche. Elevata traspirabilità.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 5,37	€ 134,29	6
	5 kg	€ 8,01	€ 40,04	
	1 kg	€ 10,13	€ 10,13	
T300 trasparente	25 kg	€ 4,57	€ 114,14	6
	5 kg	€ 7,18	€ 35,90	
	1 kg	€ 9,34	€ 9,34	
B tinte della cartella	25 kg	€ 6,22	€ 155,61	8
A tinte della cartella: T257 - T260 - T265 - T268 - T269 - T276	25 kg	€ 7,00	€ 174,98	8
AA tinte della cartella: T220 - T253 - T258 - T259	25 kg	€ 9,29	€ 232,21	8



frattazzo inox



almeno 2-3

m²1-1,2 Kg/m² a 2
strati

pronto all'uso



55058

S. 962 11

FENICE



RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE PER INTERNI

FENICE è una finitura a base minerale dotata di un'elevata traspirabilità. La sua versatilità e la sua facilità di lavorazione consentono di ottenere effetti sia classici che di tendenza.

Pronto all'uso, FENICE si applica agevolmente con frattazzo su intonaci nuovi o vecchi e superfici in calcestruzzo, gesso e cartongesso. A seconda della tecnica di applicazione, FENICE può realizzare numerosi effetti materici oppure, utilizzando due diverse nuance, raffinate trame bicolore.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 7,35	€ 183,77	6
	5 kg	€ 10,04	€ 50,21	
	1 kg	€ 12,27	€ 12,27	



frattazzo in acciaio



2

m²0,8-1 kg/m² a 2
strati

acqua



pronto all'uso



55118

S. 027 11

FONTEGO



FINITURA DECORATIVA PER INTERNI EFFETTO OPACO

Trae ispirazione dai luoghi di incontro di culture e di scambio di merci pregiate, in una Venezia rinascimentale situata al centro del Mondo. Estremamente facile da applicare, permette di realizzare effetti ricercati adatti ad ogni stile di arredo.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0070 argento	4 l	€ 46,76	€ 187,04	
	1 l	€ 50,22	€ 50,22	6
B tinte della cartella	4 l	€ 52,04	€ 208,17	2


pennello, spugna e
frattazzo


1

m²

4-6 m²/l


acqua


pronto all'uso, max
5%

pronto all'uso, max
5%


55117

S. 491 11

GLITTERY



CRISTALLI D'ARGENTO IN GEL PER IDROPITTURE E FINITURE DECORATIVE

Speciale emulsione gel neutra, che decora le pareti con minuscoli e raffinati brillantini argentati. GLITTERY realizza un moderno effetto cristallino, caratterizzato da eleganti giochi di luce. Duplice uso: come toner decorativo: pronto all'uso da disperdere in pitture e finiture decorative, anche minerali. Come velatura: dopo diluizione con acqua, GLITTERY si applica sulla finitura (idropittura o decorativa) creando diversi effetti estetici a seconda dell'attrezzo impiegato. GLITTERY è privo di formaldeide e plastificanti aggiunti. Impieghi: come toner 0,250 L di GLITTERY in 1 l di pittura o decorativo non minerale/ 1 l di GLITTERY in 4 l di pittura o decorativo non minerale; come velatura diluizione al 200% con acqua.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 neutro	1 l	€ 36,67	€ 36,67	6
	0,25 l	€ 39,28	€ 9,82	12


pennello, rullo,
tampone o altri
attrezzi


1 o più strati

m²

15-20 m²/l


acqua



pennello 200%



rullo 200%



tampone 200%



55137

S. 024

11

GRIMANI



FINITURA DECORATIVA PER INTERNI - MULTISUPERFICIE - ASPETTO METALLESCENTE

Realizza molteplici effetti dalle texture simili a pregiati tessuti intrecciati con fili preziosi. Indicata per decorare le superfici murali, mobili e complementi d'arredo in legno, plastica, Pvc. Applicabile anche su carte da parati. Facile da applicare. Elevata lavabilità e resistenza ai graffi ed all'usura. Formula innovativa a basso contenuto di composti volatili, priva di formaldeide e plastificanti aggiunti, offre un elevato comfort abitativo indoor.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	4 l	€ 54,71	€ 218,83	
	1 l	€ 58,24	€ 58,24	6
0195 oro zecchino *0270 grigio peltro	1 l	€ 78,45	€ 78,45	6

*Peltro 1 l ad esaurimento

Peltro e Oro zecchino 4 l non disponibili



pennello, frattazzo
in acciaio inox



1-2

m²

6-8 m²/l per strato



acqua



pronto all'uso o
20% max



pronto all'uso o
20% max



55045

S. 498

11

JEWELRY



FINITURA DECORATIVA TESTURIZZATA EFFETTO PERLESCENTE PER INTERNI

Finitura decorativa innovativa arricchita da finissime inclusioni silicee che permettono di realizzare texture in varie declinazioni estetiche dall'aspetto materico e perlescente, ideale per effetti creativi di tendenza ed effetti pietra in tonalità preziose e moderne.

Grazie alle sue caratteristiche di impiego, Jewelry è la soluzione perfetta per un intervento decorativo rapido ed efficace; applicato in un unico strato, anche su superfici poco uniformi, maschera infatti eventuali imperfezioni del supporto e consente di sviluppare effetti tradizionalmente ottenibili solo mediante l'utilizzo di più prodotti differenti.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0070 argento	10 kg	€ 18,67	€ 186,71	
	1 kg	€ 24,86	€ 24,86	6



frattazzo in acciaio
inox



1

m²

0,8-1,2 kg/m²



acqua



pronto all'uso; max
1% con acqua

S. 376

11

MARCOPOLO



FINITURA DECORATIVA PER INTERNO EFFETTO METALLO GREZZO

Finitura decorativa per interni dall'effetto metallico, che realizza superfici caratterizzate da un aspetto ruvido su cui la luce incidente crea appariscenti e brillanti contrasti cromatici. Facile da applicare, prevede l'applicazione su fondo preparato con DECORFOND 3880019.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0070 argento	* 4 l	€ 42,34	€ 169,34	
*0150 bronzo	1 l	€ 45,57	€ 45,57	6
*0160 rame				
0170 alluminio	4 l	€ 54,79	€ 219,16	
0190 oro	1 l	€ 58,05	€ 58,05	6
B tinte della cartella	4 l	€ 45,65	€ 182,61	2
A tinte della cartella: 0700 - 0701 - 0702 - 0706 0707 - 0708 - 0711 - 0714 - 0716 - 0729 - 0733 0734 - 0736 - 0737 - 0738 - 0739 - 0740 - 0741 e tinte derivanti da base oro o alluminio				
	4 l	€ 58,75	€ 235,01	2

* Bronzo e Rame 4 l non disponibili



pennello e spugna



1

m²

4-6 m²/l


acqua


pronto all'uso o 5%
max

pronto all'uso o 5%
max


55119

S. 372

11

MARCOPOLO SABLÉ



FINITURA DECORATIVA EFFETTO SABBIA PER INTERNI

Riveste le superfici di una texture affine alla sabbia, dotata di una gradevole lieve ruvidità al tatto, dall'aspetto opaco e sfumato, che valorizza e si adatta a qualsiasi stile, classico e moderno. Di facile applicazione, su supporti preparati con Decorfond 3880019.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0070 argento	4 l	€ 45,01	€ 180,04	
	1 l	€ 48,44	€ 48,44	2
B tinte della cartella	4 l	€ 48,56	€ 194,24	2



pennello e spugna



1

m²

4-6 m²/l


acqua


pronto all'uso o 5%
max

pronto all'uso o 5%
max


55120

S. 020

11

MARCOPOLO LUXURY



FINITURA DECORATIVA PER INTERNI – RAFFINATA TEXTURE METALLIZZATA FINE

Finitura decorativa per interni in grado di realizzare prestigiose superfici con uno straordinario effetto metallizzato fine, per ambienti gradevoli e affascinanti sia classici sia di design moderno. Con grande facilità applicativa si ottengono numerosi effetti estetici, giochi di luce e riflessioni in grado di appagare ogni esigenza estetica.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	4 l	€ 50,87	€ 203,46	6
	1 l	€ 54,29	€ 54,29	
0195 oro zecchino	4 l	€ 70,84	€ 283,35	6
	1 l	€ 74,26	€ 74,26	
0070 argento	4 l	€ 46,50	€ 186,00	6
	1 l	€ 49,92	€ 49,92	
0170 alluminio 0190 oro	4 l	€ 62,01	€ 248,03	6
	1 l	€ 65,46	€ 65,46	
B	4 l	€ 50,13	€ 200,50	2
A	4 l	€ 66,40	€ 265,58	2



pennello e spugna



1

m²4-6 m²/l

acqua



pronto all'uso o 5% max



pronto all'uso o 5% max 55059



S. 454

11

MY_ART



SERIE AD ESAURIMENTO

VELATURA DECORATIVA MICRO CRISTALLINA PER INTERNI

Finitura decorativa per interni in grado di realizzare prestigiose superfici con uno straordinario effetto metallizzato fine, per ambienti gradevoli e affascinanti sia classici sia di design moderno. Con grande facilità applicativa si ottengono numerosi effetti estetici, giochi di luce e riflessioni in grado di appagare ogni esigenza estetica.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 neutro	1 l	€ 93,39	€ 93,39	6



pennello

1 o più strati
secondo l'effetto
desideratom²15-20 m²/l

acqua 30%



pennello 10% max



55062

S. 384 11

PERLACEO

M



FINITURA DECORATIVA SILOSSANICA AD EFFETTO PERLACEO PER INTERNI

A base di polimeri silossanici modificati e particolari additivi, decorativo per pareti all'interno. Realizza particolari e raffinati effetti cromatici, anche cangianti.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0310 neutro	4 l	€ 41,40	€ 165,58	
	1 l	€ 45,12	€ 45,12	6
B tinte della cartella	4 l	€ 44,87	€ 179,48	2


pennello, spugna,
tampone, straccio


1

m²

15-20 m²/l


acqua



pennello 70-100%



spugna 70-100%



tampone 70-100%



55050

S. 042 11

SAGREDO

M



FINITURA DECORATIVA EFFETTO SUPEROPACO BITONALE PER INTERNI

SAGREDO è una finitura decorativa per interni dall'esclusivo effetto superopaco bitonale che permette di risaltare ogni stile di arredamento. Le caratteristiche sfaccettature bitonali della superficie creano profondità e richiamano la raffinatezza, l'eleganza e la delicatezza di materiali pregiati, moderni e sempre di tendenza. Facile da applicare, SAGREDO consente di realizzare diversi effetti decorativi variabili a seconda della tecnica applicativa utilizzata.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	4 l	€ 58,54	€ 234,15	
	1 l	€ 61,84	€ 61,84	6


pennello, frattazzo
in acciaio inox


2

m²

4-7 m²/l a 2 strati


pennello 20%



pronto all'uso



55124

S. 943

11

STUCCO VENEZIANO



RIVESTIMENTO DECORATIVO LUCIDO PER INTERNI – BASSO VOC

A base di copolimero acrilico, valorizza gli interni con un effetto lucido spatolato che ricorda gli stucchi presenti negli antichi palazzi di Venezia. Indicato, oltre che su superfici piane, anche per la decorazione di elementi architettonici, quali cornici e colonne. Inodore, basso contenuto di sostanze organiche volatili.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 11,12	€ 277,93	6
	5 kg	€ 13,66	€ 68,30	
	1 kg	€ 15,77	€ 15,77	
T300 neutro	25 kg	€ 10,04	€ 250,92	6
	5 kg	€ 12,60	€ 63,00	
	1 kg	€ 14,71	€ 14,71	
B tinte di cartella: V201- V202- V203- V204- V205- V206- V207- V208- V209- V210- V211- V212- V214- V216- V222- V225- V226- V227- V228- V229- V230- V231- V232- V234- V236- V240- V244- V249- V250- V251- V252- V253- V254- V255- V257- V259- V261	25 kg	€ 12,22	€ 305,57	3
A tinte di cartella: V213- V215- V218- V219- V220- V224- V235- V238- V258- V262- V263- V264- V265- V267- V268- V270- V271	25 kg	€ 12,96	€ 323,99	3
AA tinte di cartella: V217- V221- V223- V233- V237- V239- V241- V242- V243- V245- V246- V247- V248- V256- V260- V266 V269- V272	25 kg	€ 18,05	€ 451,19	3



frattazzo di acciaio per la rasatura di fondo e spatola di acciaio per la finitura



2 fondo + 1 finitura

m²

a finire: 1-1,4 kg/m² su intonaco civile; 0,4-0,6 kg/m² su superfici lisce



pronto all'uso



pronto all'uso



55017

S. 457 03

ACRISYL DECORA



EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO DECORATIVO EFFETTO GRANITO CON CRISTALLI LUCENTI ACRIL-SILOSSANICO -ALLEGGERITO - ANTIALGA E ANTIMUFFA

ACRISYL DECORA è un rivestimento che crea effetti decorativi che richiamano l'estetica del granito e della pietra, arricchiti da cristalli lucenti.

La sua formulazione innovativa unisce la resistenza e la durabilità tipiche dei rivestimenti acril-silossanici alle proprietà uniche conferite dalla particolare struttura microcellulare del prodotto. Questa combinazione avanzata garantisce non solo la protezione, ma anche un'estetica di pregio per superfici murarie di grande impatto visivo.

- Decorazioni in un unico strato.
- Elevata leggerezza.
- Alta resa al kg, con conseguente riduzione del peso in facciata.
- Ottima traspirabilità al vapore acqueo e idrorepellenza.
- Indicato sia su superfici tradizionali e sia su rivestimenti con sistema ETICS.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0010 base crystal light	20 kg	€ 9,32	€ 186,31	
0015 base granito light				
B tinte della cartella	20 kg	€ 10,54	€ 210,74	



frattazzo in acciaio 1


m²

1,8- 2 Kg/m² per strato


acqua



pronto all'uso



1,2 mm



55054

S. 496 03

ACRISYL STONE



EN 15824 CE



Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457:2008 e UNI EN 15458:2008

RIVESTIMENTO DECORATIVO ACRIL-SILOSSANICO ALLEGGERITO - ANTIMUFFA - ANTIALGA - PER EFFETTI MATERICI E TESTURIZZATI

Acrisyl Stone riproduce finiture decorative strutturate che richiamano la matericità della pietra sulle facciate, offrendo svariate possibilità decorative anche a mano unica, effetti testurizzati a spessore tipo rigati, spatolati e travertino ideali per ogni tipo di architettura sia che si tratti di restauro o ripristino o di nuove costruzioni.

Grazie alla speciale formulazione microcellulare, Acrisyl Stone crea rivestimenti alleggeriti caratterizzati da un'alta resa al kg, con conseguente riduzione del peso in facciata.

Particolarmente elastico, resiste alla compressione e assorbe gli urti; Acrisyl Stone presenta inoltre elevata adesione, ottima traspirabilità e idrorepellenza.

- Indicato sia su superfici tradizionali e sia su rivestimenti con sistema ETICS.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	20 kg	€ 7,51	€ 150,25	
	1 kg	€ 13,78	€ 13,78	6
0062 trasparente	19.2 kg	€ 6,70	€ 128,66	
	0.96 kg	€ 12,92	€ 12,40	6
B tinte della cartella	20 kg	€ 8,76	€ 175,11	8
A tinte della cartella	20 kg	€ 9,94	€ 198,78	8


frattazzo in plastica
o acciaio inox 1

m²

1,2-1,4 Kg/m²


pronto all'uso



55144

S. 398

11

ANTICA CALCE



PITTURA MINERALE PER ESTERNI-INTERNI

A base di legante minerale, indicata per superfici murali all'esterno/ interno, riproduce il caratteristico effetto decorativo delle antiche decorazioni a calce, caratterizzato da sfumature ed effetti cromatici. Particolarmente adatta per gli interventi di restauro anche di edifici di interesse storico-artistico. Elevata traspirabilità, aderisce anche su supporti soggetti a lieve umidità.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 8,03	€ 112,42	
	1 l	€ 16,24	€ 16,24	6
B tinte della cartella	14 l	€ 9,12	€ 127,65	8



pennello, spruzzo



2

m²8 m²/l per strato

acqua

I°: 25-30%; II°:
15-20%I°: 25-30%; II°:
15-20%

55058

S. 930

11

ANTICA CALCE ELITE



PITTURA MINERALE DELLA TRADIZIONE ITALIANA PER ESTERNI INTERNI

È una finitura a base di legante minerale che riproduce il tipico effetto delle antiche decorazioni a calce, liscio al tatto, opaco e ricco di morbide ombreggiature. Dotata di elevata traspirabilità, aderisce senza sfogliare, ideale per la ristrutturazione di antichi edifici e per decorare qualsiasi ambiente secondo lo stile delle antiche lavorazioni a calce della tradizione italiana.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 8,31	€ 116,34	
	4 l	€ 12,41	€ 49,65	
	1 l	€ 16,53	€ 16,53	6
0064 deep	13,12 l	€ 7,87	€ 103,20	
	3,75 l	€ 11,78	€ 44,18	
	0,93 l	€ 16,06	€ 14,94	6
B tinte della cartella	14 l	€ 9,39	€ 131,42	8

pennello, rullo,
spruzzo

2

m²8-10 m²/l per
stratoI°: 25-30%; II°:
15-20%I° 25-30% II°
15-20%I°: 25-30%; II°:
15-20%

acqua

S. 938

11

INTONACHINO MINERALE GRANA MEDIA



RIVESTIMENTO MURALE SPATOLATO ALLA CALCE PER ESTERNI

A base di un legante minerale, per finiture all'esterno esteticamente simili agli antichi intonaci colorati di Venezia. Resistente agli agenti atmosferici, elevata traspirabilità. Ideale per gli interventi di restauro anche di edifici di particolare interesse storico-artistico.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 4,00	€ 99,92	
B tinte della cartella	25 kg	€ 4,81	€ 120,25	8



frattazzo in plastica
o acciaio inox o
spugna



1

m²

1,7-1,9 Kg/m²



1,4 mm



pronto all'uso



55058

S. 939

11

INTONACHINO MINERALE GRANA FINE



RIVESTIMENTO MURALE SPATOLATO ALLA CALCE PER ESTERNI

A base di un legante minerale, per finiture all'esterno esteticamente simili agli antichi intonaci colorati di Venezia. Resistente agli agenti atmosferici, elevata traspirabilità. Ideale per gli interventi di restauro anche di edifici di particolare interesse storico-artistico.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 3,69	€ 92,33	
B tinte della cartella	25 kg	€ 4,52	€ 112,89	8



frattazzo in plastica
o acciaio inox o
spugna



2

m²

1,3-1,5 Kg/m² per
strato



0,7 mm



pronto all'uso



55058

S. 385

11

CONCRET_ART



EN 15824 CE



FINITURA DECORATIVA EFFETTO CEMENTO PER INTERNI/ ESTERNI

CONCRET_ART è un rivestimento decorativo per interni ed esterni che permette di ottenere superfici con il forte carattere di solidità e sicurezza tipici del cemento "fair-face".

Adattabile a diverse tecniche applicative, CONCRET_ART permette di ottenere effetti differenti che vanno dall'uniforme minimalista al delicatamente anticato. Idoneo per la finitura su rivestimenti termici a cappotto.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 7,29	€ 182,14	
	1 kg	€ 11,84	€ 11,84	6



frattazzo in acciaio
inox



1-2

m²

0,8-1,3 kg/m²



pronto all'uso



55061

S. 022

11

LUNANUOVA



VELATURA DECORATIVA PER INTERNI ED ESTERNI EFFETTO CRISTALLI MULTICOLOR

Finitura decorativa trasparente che realizza superfici dalla particolare texture lievemente ruvida, gradevole al tatto e arricchita da pigmenti multicolore riflettenti. Estremamente facile da utilizzare consente di decorare sia all'interno che all'esterno, contrastando la formazione di muffe e alghe. Realizza svariati effetti decorativi a seconda del prodotto di fondo scelto. Per interni è applicabile su Colorevivo, Bravocasa, Unimarc Smalto Murale, Rilievo, Marcopolo, Cadoro. Per esterni è applicabile su rivestimenti lisci o a spessore; indicato anche su rivestimenti termici a cappotto.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0070 argento	4 l	€ 53,48	€ 213,91	
0190 oro	1 l	€ 56,91	€ 56,91	6



Interno: pennello
spalter, pennello,
spugna Esterno:
rullo in lana pelo
medio, tampone
per stracciato



1 o più strati
secondo l'effetto
desiderato

m²

Interno: 12-15 mq/l
per strato Esterno:
10-15 mq/l



acqua



spalter 15% max



rullo esterno: 40-
50%



spugna 15% max



tampone esterno:
40-50%



55046

S. 960

11

MARMO ANTICO



RIVESTIMENTO MURALE MINERALE DECORATIVO PER ESTERNO-INTERNO AD EFFETTO TRAVERTINO

A base di un legante minerale, dotato di elevata traspirabilità, realizza una finitura dall'aspetto poroso e rigato che ricorda il tipico aspetto del travertino. MARMO ANTICO conferisce alle superfici esterne la monumentalità austera ma estremamente elegante dei supporti lavorati in pietra ed all'interno infonde armonia estetica e solidità funzionale.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 6,51	€ 162,74	
	1 kg	€ 11,07	€ 11,07	6
B tinte della cartella	25 kg	€ 7,39	€ 184,67	8



frattazzo in acciaio
inox



almeno 2

m²

2,5-3 kg/m² a 2
strati



0,7 mm max



pronto all'uso



55058

S. 961

11

MARMO D'AUTORE



RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE PER ESTERNO-INTERNO

Raffinata finitura ad effetto liscio, di colore bianco caratterizzato dalla presenza di pregiate polveri di marmi colorati. Arricchisce gli spazi di luminosità e tridimensionalità. Superfici compatte e piacevoli al tatto, MARMO D'AUTORE crea stile e dona importanza a tutti gli ambienti. MARMO D'AUTORE è dotato di elevata traspirabilità e risulta particolarmente adatto per gli interventi di restauro anche di edifici di particolare interesse storico artistico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0000 botticino	25 kg	€ 5,46	€ 136,45	



frattazzo in plastica
o acciaio inox e
spugna



almeno 2

m²

1,2-1,5 kg/m² nei
2 strati



0,7 mm



pronto all'uso



55060

S. 947

11

MARMORINO CLASSICO



RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE LAMATO PER ESTERNO-INTERNO

A base di un legante minerale alla calce, per finiture all'esterno ed all'interno simili agli antichi intonaci degli edifici di Venezia, caratterizzate da sfumature ed effetti cromatici variabili secondo la tecnica di applicazione. Resistente all'aggressione degli agenti atmosferici, elevata traspirabilità, particolarmente adatto per gli interventi di restauro anche di edifici di particolare interesse storico artistico.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
	25 kg	€ 4,93	€ 123,29	
0019 bianco	5 kg	€ 7,62	€ 38,11	
	1 kg	€ 9,83	€ 9,83	6
B tinte della cartella	25 kg	€ 5,77	€ 144,18	8



frattazzo inox/
plastica, spugna



almeno 2 per il
fondo

m²

2,5-3 kg/m² a 2
strati



0,7 mm max



pronto all'uso



55058

S. 963

11

MARMORINO FINE



RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE OPACO FINE PER INTERNO-ESTERNO

Rivestimento decorativo a base calce, crea finiture che richiamano l'aspetto elegante e funzionale del marmo: texture naturali con sfumature cromatiche più o meno evidenti, a seconda della lavorazione e dall'aspetto compatto e molto resistente, liscio, opaco e morbido al tatto. Durevole e protettivo, MARMORINO FINE grazie alla sua composizione minerale, mantiene la corretta traspirazione del muro e ostacola la formazione di muffe, contribuendo a migliorare il comfort abitativo. Resistente all'aggressione degli agenti atmosferici e dotato di elevata traspirabilità, MARMORINO FINE è indicato per interventi di restauro anche di edifici di particolare interesse storico artistico.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
	25 kg	€ 5,55	€ 138,78	
0019 bianco	5 kg	€ 7,83	€ 39,16	
	1 kg	€ 10,21	€ 10,21	6
B tinte della cartella	25 kg	€ 6,49	€ 162,30	8



frattazzo in acciaio
inox



almeno 2 per il
fondo

m²

0,8-1 kg/m² a 2
strati



0,5 mm max



pronto all'uso



55138

S. 391

11

ROXIDAN

M



FINITURA DECORATIVA EFFETTO OSSIDATO PER ESTERNI E INTERNI

Realizza una patina decorativa metallizzata che riproduce l'aspetto ossidato tipico dei supporti invecchiati ad opera degli agenti atmosferici. Di facile applicazione consente risultati di grande raffinatezza e modernità.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	4 l	€ 35,56	€ 142,22	
0001 perla	1 l	€ 38,99	€ 38,99	6
0002 platino	1 l	€ 52,70	€ 52,70	
B tinte della cartella	4 l	€ 38,59	€ 154,36	2
A tinte della cartella da base Platino	4 l	€ 52,97	€ 211,87	2



frattazzo inox



2

m²

8-10 m²/l per
strato



pronto all'uso



55024

S. 383

11

VELATURE

M



PROTETTIVO DECORATIVO SILOSSANICO AD EFFETTO ANTICHIIZZATO PER ESTERNI E INTERNI

A base di polimeri silossanici modificati e particolari additivi, indicato per la decorazione ad effetto antichizzante di superfici all'esterno ed all'interno e per il completamento del sistema deumidificante. Ottima traspirabilità, elevata idrorepellenza e resistenza all'esterno.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0310 neutro	4 l	€ 23,66	€ 94,65	
	1 l	€ 27,37	€ 27,37	6
B tinte della cartella	4 l	€ 28,30	€ 113,18	2
A tinte della cartella: A407 - A408 - A410 - A607 - A614 - A616 - A617 - A635	4 l	€ 31,33	€ 125,30	2
AA tinte della cartella: A350 A375 - A405 - A411 - A413 - A608 - A622	4 l	€ 34,38	€ 137,51	2


pennello, spugna,
tampone, straccio


1

m²

15-20 m²/l


acqua



pennello 70-100%



spugna 70-100%



tampone 70-100%



55050

S. 388

11

DECORFOND



FONDO UNIFORMANTE PER DECORATIVI

A base di legante acrilico, superlavabile, specifico per la preparazione dei supporti murali all'interno, prima dell'applicazione dei prodotti: VELATURE, PERLACEO, CADORO, CADORO VELVET, MARCOPOLO. Grazie al potere uniformante, all'ottima opacità, copertura e punto di bianco, facilita la successiva decorazione, garantendo ottimi risultati estetici.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	15 l	€ 14,51	€ 217,61	
	4 l	€ 18,24	€ 72,95	2
	1 l	€ 21,11	€ 21,11	6



pennello, rullo,
spruzzo ed airless



1-2

m²

8-10 m²/l per
strato



acqua



pennello 30-35%



rullo 30-35%



spruzzo 30-35%

S. 340

11

FORMA



STUCCO DECORATIVO DI FONDO PER INTERNI

Fondo per la realizzazione di sottofondi testurizzati a spessore variabile, da decorare con svariate finiture decorative: ROXIDAN, CADORO, CADORO VELVET, MARCOPOLO, MARCOPOLO SABLÉ, M. LUXURY, VELATURE, PERLACEO. Di facile applicazione, tinteggiabile a tintometro consente molteplici risultati estetici a seconda della tecnica applicativa utilizzata.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 5,53	€ 138,13	
	5 kg	€ 8,08	€ 40,39	
B tinte della cartella	25 kg	€ 6,37	€ 159,36	2



frattazzo inox,
spatola in acciaio,
pennello, frattazzo
a zerbino, spatola
a pettine



1-2

m²

0,8-1,8 kg/m²



acqua



pronto all'uso



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 375

11

RILIEVO



RIVESTIMENTO DI FONDO PER FINITURE DECORATIVE DA INTERNI

Realizza un sottofondo a spessore irregolare ad effetto anticato da rifinire con vari prodotti decorativi tipo VELATURE, PERLACEO, CADORO, CADORO VELVET, MARCOPOLO, MARCOPOLO SABLÉ.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 3,72	€ 93,03	
	5 kg	€ 6,25	€ 31,26	



frattazzo in acciaio
inox o plastica



1

m²

2-2,5 kg/m² per
strato



pronto all'uso



55007



S. 940 08

TAMSTUCCO PASTA



STUCCO IN PASTA PER LEGNO E MURO

A base di polimero vinilico in emulsione acquosa da impiegare all'interno per rasature e per livellare le imperfezioni, crepe ed avvallamenti presenti sia su supporti in legno, murali e cartongesso.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
	20 kg	€ 3,07	€ 61,44	
	5 kg	€ 3,90	€ 19,52	2
	1 kg	€ 5,09	€ 5,09	6
	0,5 kg	€ 6,82	€ 3,41	6



spatola o frattazzo

m²

secondo lo
spessore (per 500
-600 micron la resa
è circa 1 m²/kg)



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 319

11

PATINA



CERA SINTETICA DECORATIVA DA INTERNI A BASE ACQUOSA PER FINITURE DECORATIVE MINERALI A BASE CALCE

A base acquosa per il trattamento di finiture decorative minerali a base calce. L'utilizzo di PATINA permette di ottenere superfici con un alto grado di lucentezza. Disponibile in differenti tonalità, perlescenti, dona un ulteriore elemento decorativo a seconda della tonalità impiegata. Risulta di facile stesura, rapida in essiccazione, idonea per lucidatura manuale o meccanica. Conferisce alle superfici una leggera idrorepellenza superficiale.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 neutra	1 l	€ 31,52	€ 31,52	6
0070 argento	1 l	€ 51,73	€ 51,73	6
0150 bronzo	1 l	€ 68,90	€ 68,90	6
0190 oro	1 l	€ 55,03	€ 55,03	6



frattazzo in acciaio, 1
panno in lana o
tessuto

m²

variabile 20 m²/l
c.a



pronto all'uso



pronto all'uso



55266

S. 374

11

DECORFILM



PROTETTIVO IDRODILUIBILE PER DECORATIVI E PITTURE MURALI PER ESTERNI E INTERNI

A base di legante uretanico con modifica acrilica associa un'ottima resistenza meccanica a una elevata resistenza al graffio. Rapido in essiccazione e non ingiallente. Specialmente indicato per la protezione delle superfici dall'aspetto opaco soggette alla facile rigatura. Adatto per tutte le finiture decorative, idropitture, smalti, disponibile nella versione opaca e lucida. Conforme ai requisiti HACCP

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0230 lucido	4 l	€ 25,42	€ 101,69	2
0238 opaco	1 l	€ 29,14	€ 29,14	6



pennello, rullo,
spruzzo, frattazzo
in spugna



1-2

m²

10-12 m²/l per
strato



acqua



max 5-30%
secondo il supporto



max 5-30%
secondo il supporto



max 5-30%
secondo il supporto



S. 321

11

4PROTECTION



PROTETTIVO DECORATIVO DA INTERNI

A base di dispersione acquosa di cere con modifica fluoro carbonica, protegge le superfici interne e migliora la resistenza alle pratiche quotidiane, alla pulizia e lavaggi. Applicabile su: finiture decorative sintetiche e minerali, idropitture, materiali lapidei, calcarei, marmi, pietre naturali o ricostruite, mattoni e cemento a vista. Decora, ostacola il deposito dello sporco e limita la formazione di muffe e alghe. Indicato per bagni e cucine.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 neutro	1 l	€ 62,33	€ 62,33	6



pennello, panno in
lana o tessuto



2

m²

max 15 m²/l per
strato



acqua



primo strato 15%,
strati successivi
pronto all'uso



primo strato 15%,
strati successivi
pronto all'uso





TRASPIRANTI
PER INTERNI

Traspiranti

TRASPIRANTI PER INTERNI

Wall Cream
Marconella

S. 455

09

WALL CREAM



IDROPITTURA MURALE PROFESSIONALE TRASPIRANTE PER INTERNI ALTA COPERTURA

A base di legante vinilico, per applicazioni all'interno. Ottima traspirabilità, elevato potere coprente e buona dilatazione. Espressamente formulata per l'utilizzatore professionale, di facile applicazione, particolarmente idonea per le applicazioni all'interno soggette a condensa come cucine, bagni, ecc.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0502 bianco	17 l	€ 4,80	€ 81,52	
	14 l	€ 5,17	€ 72,38	
	5 l	€ 6,49	€ 32,44	
	2,5 l	€ 7,49	€ 18,72	



pennello, rullo,
spruzzo ed airless



2

m²

8-10 m²/l per
strato



acqua



I°: 70-75%; II°
40-50%



I°: 70-75%; II°
40-50%



I°: 70-75% II°
40-50%

S. 453

09

MARCONELLA



IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNI

A base di legante vinilico, per applicazioni all'interno, dotata di buon potere coprente e buona dilatazione e facilità di applicazione. Elevata traspirabilità.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0319 bianco	14 l	€ 3,56	€ 49,85	
	5 l	€ 5,02	€ 25,12	
	2,5 l	€ 6,10	€ 15,26	



pennello, rullo,
spruzzo ed airless



almeno 2

m²

7-9 m²/l per strato



acqua



I°: 70-75%; II°
35-40%



I°: 70-75%; II°
35-40%



variabile secondo
l'apparecchiatura



Fissativi e fondi murali

FISSATIVI

Idrofix
Isomarc
Prepara
Marcofix
Combat Fix
Marcotherm Primer
Smartfix
Colorfix
Atomo
Venezia Primer

FONDI MURALI

Pro-Link Liscio
Pro-Link
Grip 010
Grip 025

S. 470 12

IDROFIS



FISSATIVO MURALE ACRILICO ALL'ACQUA

A base di copolimero stiren-acrilico in emulsione acquosa, indicato per l'impregnazione superficiale del supporto murale, all'esterno ed all'interno. Buon potere penetrante e consolidante.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	15 l	€ 8,07	€ 121,06	
0006 trasparente	5 l	€ 11,12	€ 55,58	2
	1 l	€ 14,02	€ 14,02	6



pennello, rullo e
spruzzo



1

m²

50-60 m²/l



acqua



rapporto 1:6-1:8



rapporto 1:6-1:8



rapporto 1:6-1:8

S. 471 12

PREPARA



ISOLANTE PIGMENTATO

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale del supporto murale, indicato per i cicli di pitturazione all'esterno, specialmente su rivestimenti plastici, ed all'interno, in particolare per la preparazione del cartongesso. Buon potere penetrante, pigmentato, facilita la copertura del supporto.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	15 l	€ 12,79	€ 191,81	



pennello, rullo,
airless



1

m²

8-10 m²/l



acqua



pennello 30-40%



rullo 30-40%

S. 441 12

ISOMARC



ISOLANTE FISSATIVO MURALE A SOLVENTE

A base di copolimero stiren-acrilico in soluzione, idoneo per il consolidamento dei supporti murali all'interno e all'esterno. Elevatissimo potere penetrante e consolidante, uniforma gli assorbimenti, offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura, isolandoli dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	16 l	€ 12,03	€ 192,53	
0111 trasparente	5 l	€ 15,15	€ 75,75	2
	1 l	€ 17,70	€ 17,70	6



pennello, rullo e
spruzzo



1-2

m²

7-9 m²/l per strato



pronto all'uso



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 442 12

MARCOFIX

M



FISSATIVO MURALE PIGMENTATO A SOLVENTE PER ESTERNI

A base di copolimero stiren-acrilico in soluzione, è un isolante coprente a solvente indicato per l'impregnazione ed il consolidamento dei supporti murali all'esterno. Facile da applicare, penetra e consolida fornendo copertura e aspetto opaco. Triplice funzione: Potere isolante/consolidante, copertura e colorazione a tintometro rendono MARCOFIX il sottofondo ideale per realizzare rapidamente rivestimenti a spessore e pitture in tinta, anche in tonalità intense.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 bianco	15 l	€ 20,72	€ 310,84	
	4 l	€ 23,35	€ 93,39	2


pennello, rullo,
spruzzo


1-2

m²

9-11 m²/l

dil. sintetico
5210011


pennello 20-50%



rullo 20-50%



spruzzo 20-50%

S. 474 03

MARCOTHERM PRIMER

MTH M


EPD[®]


FISSATIVO MURALE IDRODILUIBILE COPRENTE PER INTERNI ED ESTERNI

A base di microemulsioni in dispersione acquosa, indicato per l'impregnazione ed il consolidamento di superfici minerali interne ed esterne. Elevata penetrazione e forte potere consolidante. Migliora la coesione ed uniforma gli assorbimenti del supporto. Tinteggiabile a tintometro, risulta particolarmente idoneo come sottofondo per rivestimenti a spessore, pitture decorative di natura minerale o sintetica. Fissativo coprente specifico per il sistema a cappotto MARCOTHERM.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	15 l	€ 11,91	€ 178,72	
	5 l	€ 14,80	€ 74,02	2



pennello, rullo



1-2

m²

8-10 m²/l per
strato


acqua



pennello 20-30%



rullo 20-30%

S. 884 12

ATOMO

GAM


EPD[®]


LOW VOC



Determinazione VOC e Formaldeide

FISSATIVO MURALE MICRONIZZATO INODORE PER ESTERNI/INTERNI SOLVENT FREE

A base di micro-emulsioni, ideale per esterni; è una valida alternativa al classico fissativo a solvente, con la differenza che l'applicazione e l'essiccazione si svolgono in presenza di bassissime emissioni di VOC. Alto potere penetrante e consolidante, migliora la coesione, uniforma gli assorbimenti, isola dall'alcalinità dei supporti.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 trasparente	15 l	€ 12,25	€ 183,75	
	5 l	€ 15,26	€ 76,32	2
	1 l	€ 18,11	€ 18,11	6


pennello, rullo.
consultare la
scheda tecnica

1-2 bagnato su
bagnato

m²

15-18 m²/l per
strato; 8-10 m²/l
per strato su
supporti molto
assorbenti


acqua

S. 497

12

SMARTFIX

DISPONIBILE DA MARZO

PRIMER ACRILICO DI FONDO COLORABILE PER INTERNO ED ESTERNO

Formulato con resine acriliche in emulsione, ideale per la preparazione di superfici murali prima della verniciatura, per ottenere risultati di elevata resa estetica.

Particolarmente indicato per cartongesso e per l'applicazione su grandi superfici.

Caratterizzato da odore neutro, finitura bianco opaco e facilità di applicazione, dotato di un'elevata dilatazione e una buona capacità di mascherare leggere imperfezioni del supporto. Idoneo anche per applicazioni con tecnologia airless.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 8,74	€ 122,32	
	4 l	€ 10,80	€ 43,18	2



pennello, rullo,
airless



1-2

m²

14-16 m²/l per
strato



acqua



pennello 0-15%



pennello 0-15%

S. 476

12

COLORFIS**FISSATIVO MURALE MICRONIZZATO COPRENTE PER ESTERNI ED INTERNI**

A base di nanopolimeri acrilici, ad alta penetrazione, indicato per l'impregnazione e l'isolamento di superfici minerali interne ed esterne; ideale come sottofondo coprente per idropitture, specialmente in tinte particolarmente intense. Tinteggiabile mediante sistema tintometrico.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 bianco	15 l	€ 11,44	€ 171,54	
	5 l	€ 14,45	€ 72,24	2
	1 l	€ 17,30	€ 17,30	6



pennello, rullo



1-2

m²

8-10 m²/l per
strato



acqua



pennello 10-25%



rullo 10-25%

S. 366 12

VENEZIA PRIMER

M



PRIMER MURALE IDRODILUIBILE COPRENTE UNIFORMANTE PER INTERNI ED ESTERNI

VENEZIA PRIMER è un fissativo idrodiluibile universale e coprente, per l'impregnazione ed il consolidamento di superfici interne ed esterne. Indicato per uniformare l'assorbimento del supporto, ottimo anche in caso di superfici disomogenee, con stuccature e vecchi rappezzi. La particolare formulazione lo rende idoneo come fissativo per SILDOMUS SANA. A base di copolimero acrilico in emulsione acquosa, tinteggiabile a tintometro.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	15 l	€ 10,26	€ 153,95	2
	5 l	€ 13,13	€ 65,64	



pennello, rullo



1-2

m²

8-10 m²/l per strato


acqua



pennello 20-30%



pennello 20-30%

S. 443 02

COMBAT FIX



Resistenza muffa EN 15457

FISSATIVO ANTIMUFFA PER INTERNI/ESTERNI

Fissativo indicato per la preparazione del muro in presenza di tracce di muffa e per prevenirne la formazione, facilita l'applicazione della pittura antimuffa e prolunga la durata nel tempo. Uniforma l'assorbimento e consolida i supporti sfarinanti migliorando l'ancoraggio e la resa delle successive mani di idropittura aumentandone l'efficacia antimuffa. Combat fix incrementa l'efficacia della pittura antimuffa su supporti non ancora verniciati, in attesa di verniciatura o su muffa di lieve entità.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 trasparente	15 l	€ 14,67	€ 220,01	2
	5 l	€ 17,70	€ 88,48	
	1 l	€ 21,25	€ 21,25	


pennello, rullo.
Consultare la
scheda tecnica

1-2 bagnato su
bagnato

m²

15-18 m²/l per strato; 8-10 m²/l per strato su supporti molto assorbenti


acqua

S. 475

12

PRO-LINK**FONDO DI ADESIONE PER RIVESTIMENTI CERAMICI**

Sottofondo acrilico di preparazione prima della realizzazione di rivestimenti su superfici tipo piastrelle, gress, mosaico ecc.. Il prodotto crea lo strato di sottofondo ancorante che deve essere rasato con COLBETON. All'esterno procedere alla verniciatura con sistema Marcotherm, all'interno la superficie può essere rifinita con finiture minerali o sintetiche.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0006 bianco	15 l	€ 33,87	€ 508,05	
	5 l	€ 36,99	€ 184,93	2
	1 l	€ 38,90	€ 38,90	6



pennello, rullo



1

m²15-20 m²/l

acqua

pronto all'uso o
10% maxpronto all'uso o
10% max

0,5 mm media

S. 477

12

PRO-LINK LISCIO**FONDO DI ADESIONE PER RINNOVARE PIASTRELLE DI BAGNI E CUCINE**

Fondo acrilico ideale per rinnovare l'aspetto estetico delle superfici ceramiche, crea un sottofondo ancorante di collegamento liscio, sovraverniciabile con finiture decorative sintetiche, smalti murali e smalti all'acqua. Ottima aderenza su rivestimenti ceramici come piastrelle, grès, mosaico e similari e PVC.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0006 bianco	5 l	€ 34,71	€ 173,56	2
	1 l	€ 36,51	€ 36,51	6



pennello, rullo



1-2

m²15-20 m²/l

acqua

pronto all'uso o
10% maxpronto all'uso o
10% max

S. 639 12

GRIP 010

N



DISPONIBILE DA MARZO

FONDO RIEMPITIVO UNIFORMANTE ACRILICO PER ESTERNI ED INTERNI A GRANA FINE

A base di dispersioni acriliche in acqua, è un fondo ideale per la preparazione di superfici murali, sia interne che esterne.

Grazie alla sua formulazione, è particolarmente indicato per uniformare piccole imperfezioni, conferendo al supporto un aspetto estetico simile all'intonaco civile a grana fine.

Su superfici lisce, come il cartongesso, crea un'ottima adesione meccanica irrividendo il fondo e preparando in modo ottimale la superficie alla successiva applicazione di finiture decorative fini.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 7,60	€ 106,40	
	4 l	€ 10,14	€ 40,55	2



pennello, rullo



1 o più strati

m²

5-7 m²/l


acqua



pennello 10-20%



rullo 10-20%

S. 478 12

GRIP 025



FONDO RIEMPITIVO UNIFORMANTE ACRILICO PER ESTERNI ED INTERNI

A base di dispersioni acriliche in acqua, ad alto potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto, ripristina "l'effetto intonaco". Aderisce su supporti minerali e vecchie pitture di natura minerale o sintetica; idoneo per cartongesso e come sottofondo per rivestimenti spatolati.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	15 l	€ 8,99	€ 134,84	
	5 l	€ 11,99	€ 59,95	2
	1 l	€ 12,62	€ 12,62	6



pennello, rullo



1

m²

5-7 m²/l



acqua




pennello 30-40%



rullo 30-40%

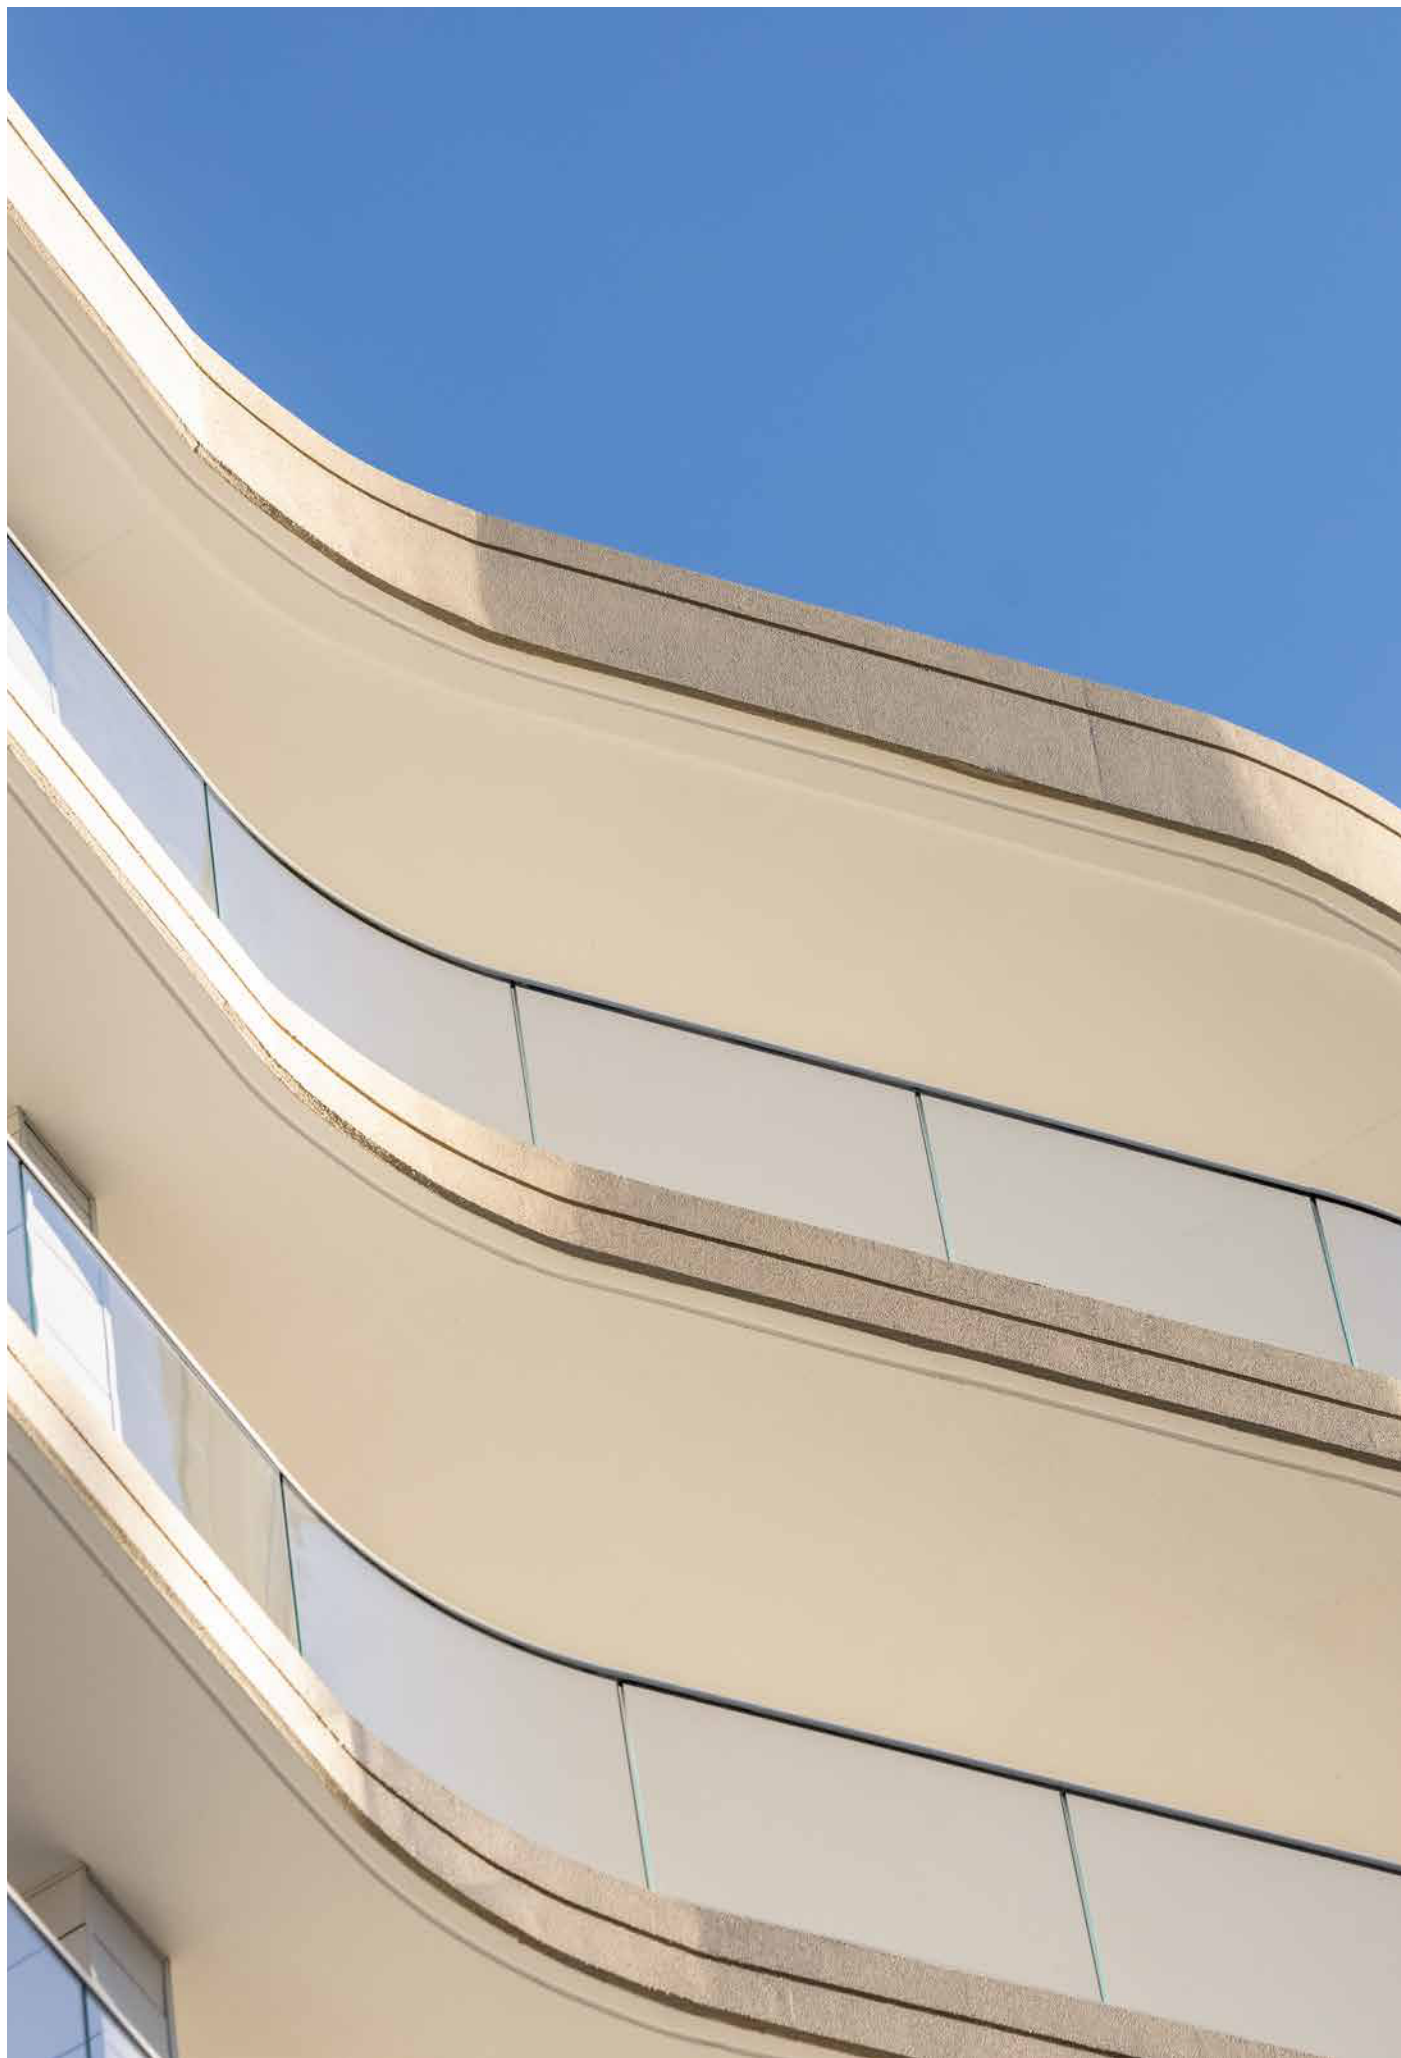

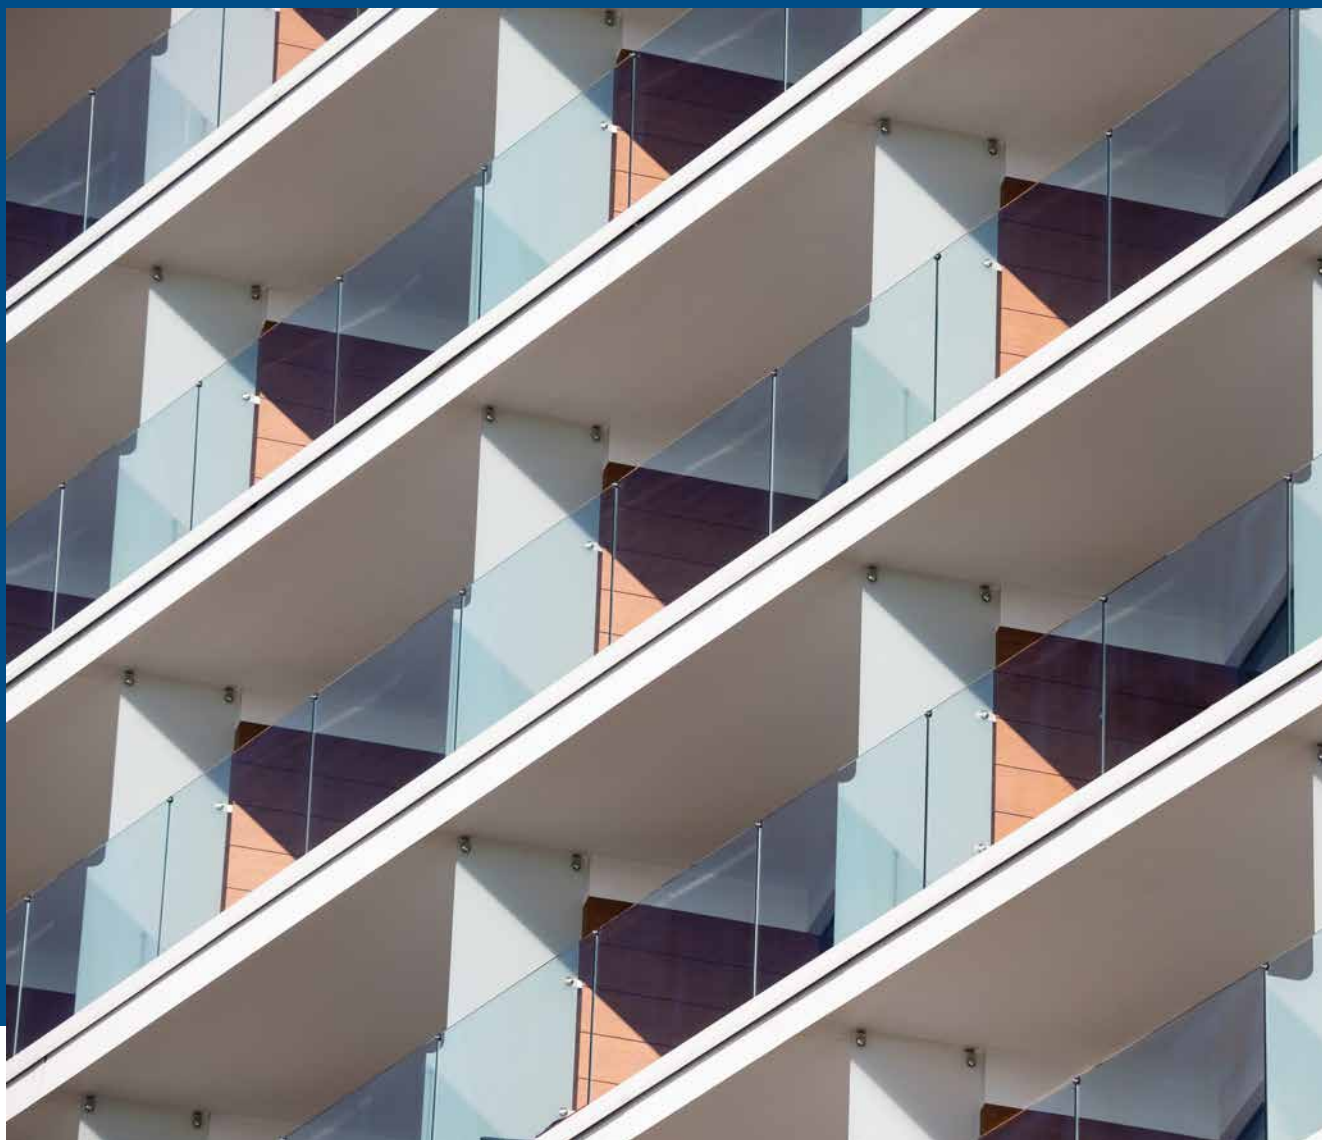

Specialità

RISANANTI ANTIMUFFA - ANTIALGA

Combat HP
Combat 111
Combat 222
Combat 333
Combat 444

FINITURE COPRIMACCHIA

Fumex 1 Primer
Fumex 2 Finitura
Fumex Mat
Global Spray Coprimacchia

ALTRE SPECIALITÀ

Guamarc TT100

S. 481 07

COMBAT 222**DETERGENTE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI CON MUFFE ED ALGHE**

Ad alto contenuto di Cloro attivo, specifico per la pulizia delle superfici interne ed esterne infestate da muffe ed alghe, prima della pitturazione. Utilizzabile su piccole superfici infestate dalla muffa per il ripristino del loro aspetto originale.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0222 detergente	5 l	€ 19,04	€ 95,21	
	0,5 l	€ 44,64	€ 22,32	12



pennello,
confezioni spray

m²

8-10 m²/l per
strato



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 481 07

COMBAT 111**ADDITIVO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA ANTIALGA PER PITTURE MURALI ALL'ESTERNO**

In aggiunta a idropitture e rivestimenti per la pitturazione di supporti murali, specificatamente per esterno, esplica efficace azione igienizzante, in grado di mantenere l'aspetto estetico originale della pittura preservando dalla formazione di muffe ed alghe. Dosaggio: 1 litro di additivo in 25 kg o 15 l di idropittura.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0111 additivo	1 l	€ 34,04	€ 34,04	6

S. 481 07

COMBAT 333**IGIENIZZANTE RESISTENTE ALLE MUFFE PER PARETI**

Specifico per la preparazione di superfici all'esterno ed all'interno, agisce contro muffe ed alghe impedendone la proliferazione e preservando l'aspetto estetico originale delle pitture applicate.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0333 igienizzante	5 l	€ 13,54	€ 67,72	
	1 l	€ 16,90	€ 16,90	6
	0,5 l	€ 20,78	€ 10,39	6



pennello



1-2

m²

8-10 m²/l per
strato



pronto all'uso

S. 481 07

COMBAT 444**ADDITIVO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA PER PITTURE MURALI DA INTERNI**

In aggiunta a idropitture tradizionali per interni, esplica un'efficace azione igienizzante, in grado di mantenere integro l'aspetto estetico originale della pittura, preservando dalla formazione di muffe. Dosaggio: 0,25 litri di additivo in 25 kg o 15 l di idropittura per pezzature inferiori: 15 cc di additivo per litro di pittura o 10 cc per kg di prodotto.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0444 additivo	0,25 l	€ 46,16	€ 11,54	12

S. 481 07

COMBAT HP



ADDITIVO IGIENIZZANTE HIGH PERFORMANCE - SPECIFICO PER RIVESTIMENTI E PITTURE MURALI ANTIMUFFA ANTIALGA ALL'ESTERNI

COMBAT HP è un additivo formulato per potenziare le performance di protezione da muffe e alghe, specifico per finiture murali da esterni già antimuffa/antialga. Particolarmente indicato per cantieri in zone climatiche critiche, molto umide e piovose, in rilevante presenza di spore fungine, rivestimenti termici a cappotto. Dosaggio: 1 litro di additivo in 25 Kg o 15 l di pittura o rivestimento murale antimuffa / antialga.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 trasparente	1 l	€ 34,04	€ 34,04	6

S. 446

07

FUMEX 1 PRIMER



FISSATIVO COPRIMACCHIA IDRODILUIBILE INODORE PER INTERNI

A base di legante acrilico, bianco semicoprente, destinato alla preparazione delle superfici murali macchiate da nicotina, caffè, fumo, inchiostro, olio e macchie di vario genere, prima della verniciatura con FUMEX 2 FINITURA. Facile da stendere e rapido in essiccazione, blocca l'affioramento delle macchie.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 bianco	4 l	€ 27,25	€ 108,99	2
	1 l	€ 29,34	€ 29,34	6



pennello, rullo



1

m²18-20 m²/l

acqua



pennello 10%



rullo 10%

S. 446

07

FUMEX 2 FINITURA



IDROPITTURA COPRIMACCHIA SUPERLAVABILE INODORE PER INTERNI

A base di legante acrilico, inodore, basso VOC, blocca e cancella le macchie di nicotina, caffè, fumo, olio, e macchie di vario genere.

Indicata per la verniciatura nei locali che prevedono la fabbricazione/ manipolazione/ stoccaggio e consumo di prodotti alimentari, sia in ambito industriale e sia per ristoranti, pizzerie, bar, alberghi, panifici, ecc.

Aspetto opaco, vellutato, elevata resistenza al lavaggio, bassa presa dello sporco.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0229 bianco	5 l	€ 36,98	€ 184,90	2



pennello, rullo



2

m²14-16 m²/l per strato

acqua



pronto all'uso o 10% max



pronto all'uso o 10% max

S. 445

07

FUMEX MAT



PITTURA MURALE COPRIMACCHIA AL SOLVENTE INODORE

A base di resine acriliche in soluzione, indicata per pareti interne con presenza di macchie causate da fumo, caffè, fuliggine, acqua stagnante, ecc. Opaca, inodore, rapida in essiccazione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	10 l	€ 25,96	€ 259,63	
	4 l	€ 28,51	€ 114,04	2
	0,75 l	€ 30,59	€ 22,94	6



pennello, rullo, spruzzo ed airless



2

m²6-7 m²/l per strato

Dil. sint. inod. 5240040



pennello 5% max



rullo 5% max



spruzzo 10%

S. 240 01

GLOBAL SPRAY COPRIMACCHIA



SMALTO ACRILICO PER IL FAI DA TE

Copre ed elimina le macchie sulle pareti prima della pitturazione. Fumo, fuliggine, sporco, unto, matita ecc. vengono facilmente mascherati e si può procedere alla successiva pitturazione dopo almeno mezz'ora. Facile da applicare e di rapida essiccazione. Esente da clorofluorocarburi pericolosi per lo strato di ozono.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0000 Coprimacchia	0,4 l	€ 21,30	€ 8,52	6



spruzzo, con lo speciale nebulizzatore previsto dalla confezione



1-2

m²

1 m² per confezione

S. 437 07

GUAMARC TT100



MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDA PER ESTERNI

A base di polimeri sintetici elastomerici in dispersione acquosa, guaina monocomponente colorata per impermeabilizzazioni all'esterno.

Pratico impiego, pronta all'uso, crea una membrana continua ed impermeabile, resistente ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici ed al ristagno d'acqua. Ottima adesione, elevata elasticità, resiste ad eventuali dilatazioni del supporto, indicata per superfici orizzontali, inclinate o verticali quali coperture piane, vecchi manti bituminosi, terrazzi, balconi e cornicioni. Pedonabilità per i normali interventi di manutenzione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	14 l	€ 16,75	€ 234,51	
0428 grigio rif. 159B Mazz.1270				



pennello, rullo a pelo lungo, airless



2

m²

a due strati:
1-1, 2 l/m² su calcestruzzo;
0,6-0,8 l/m² su manti bituminosi




acqua




pronto all'uso



pronto all'uso

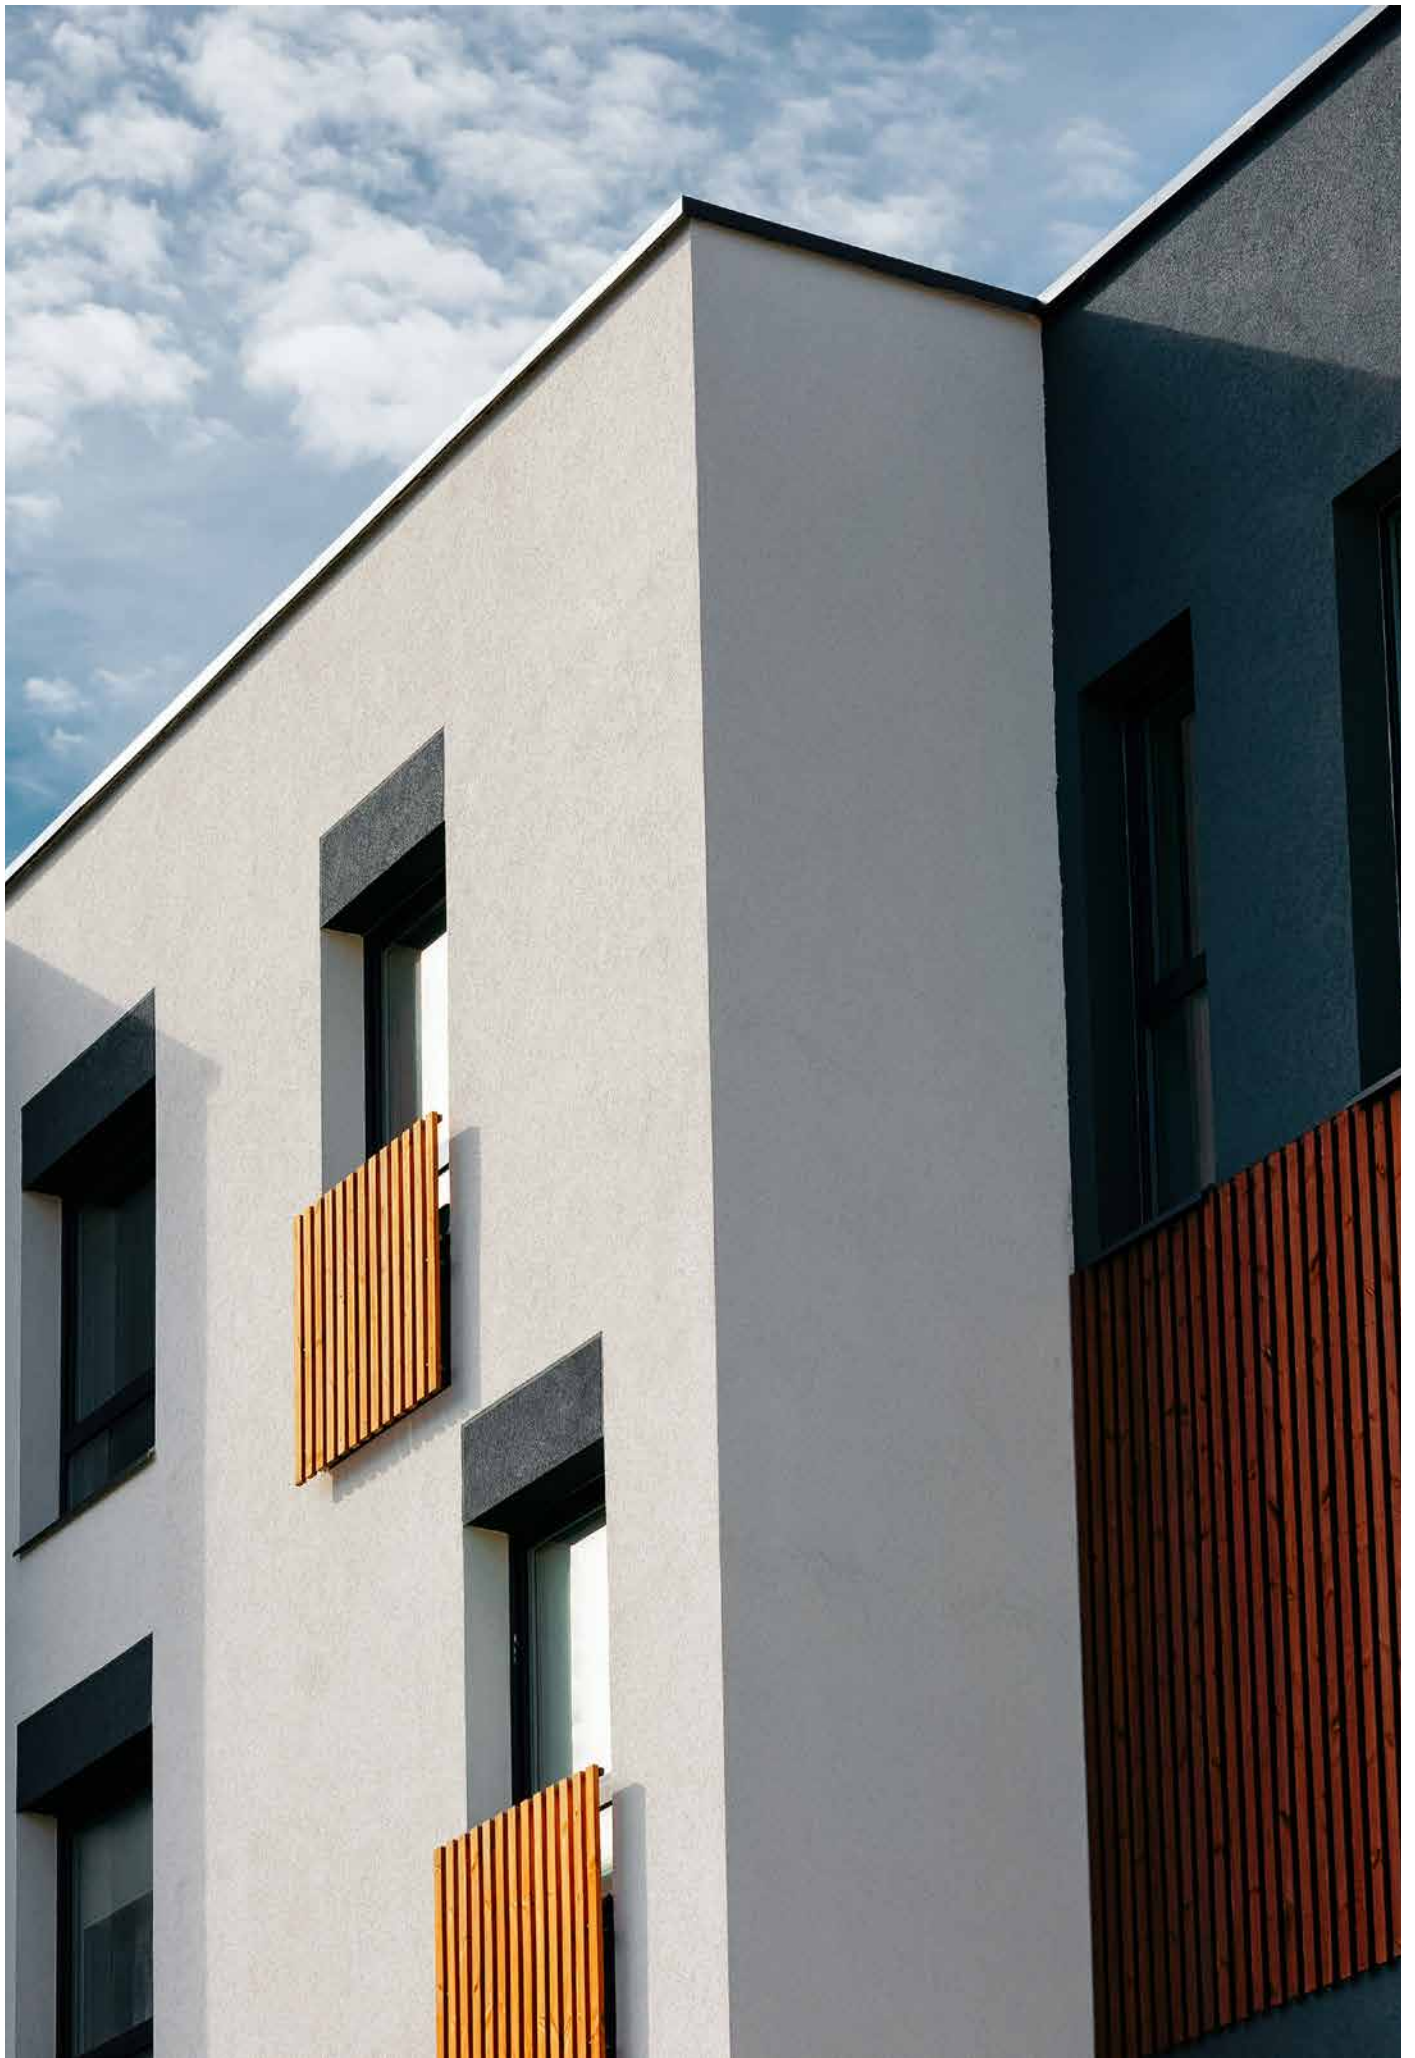

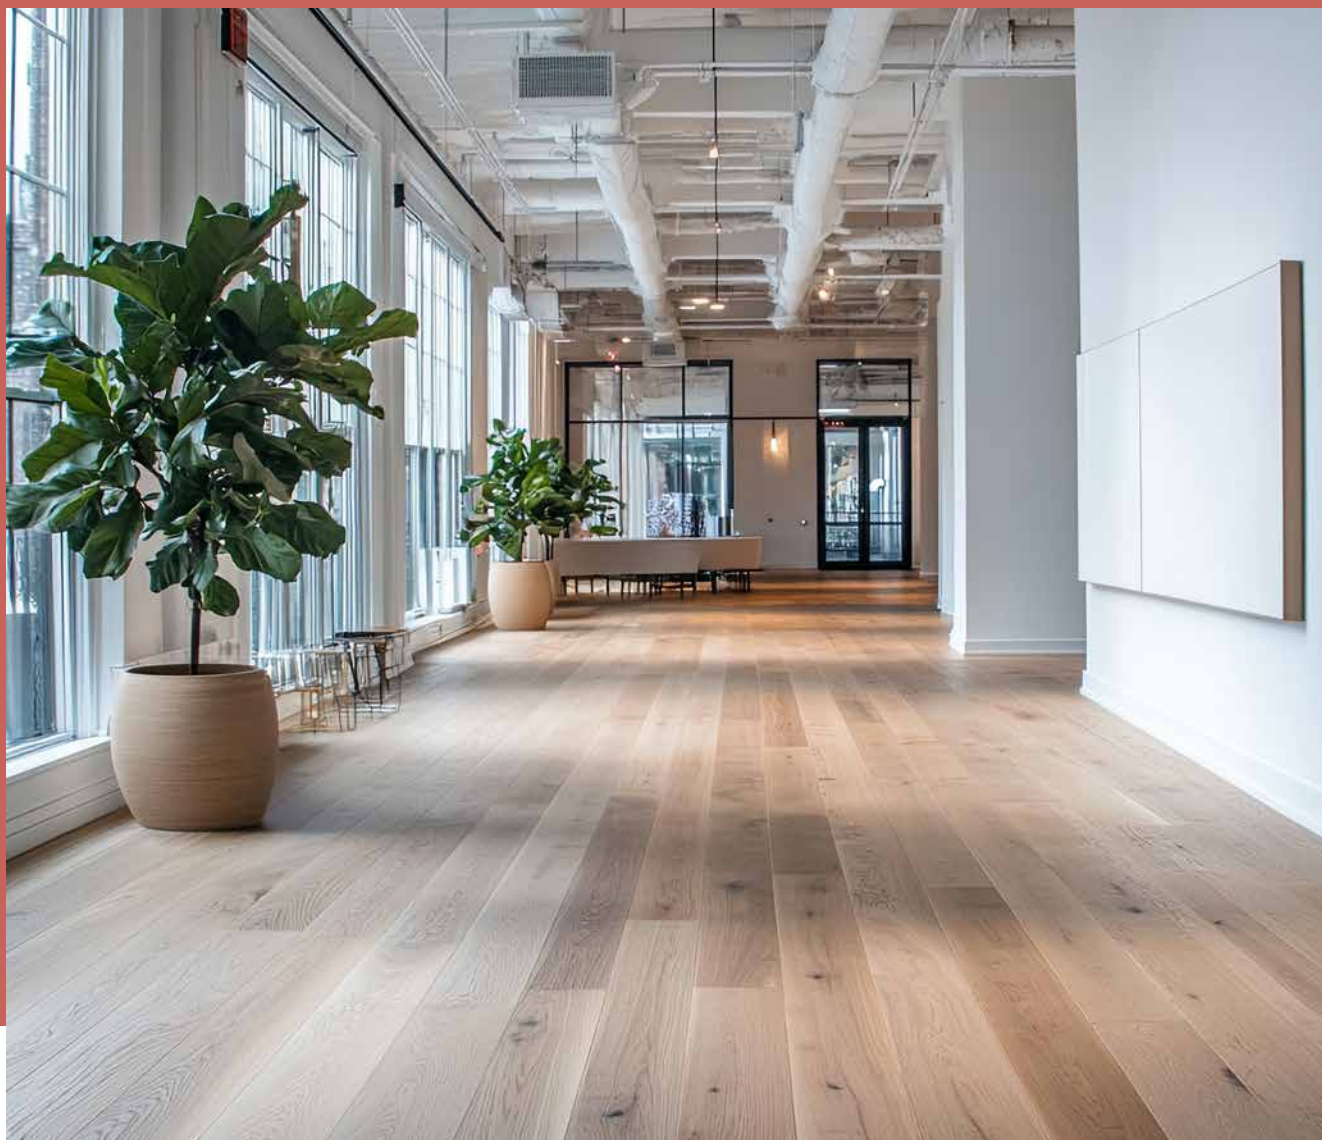

Complementari

Unimarc Hobby
Colorado
Rugistop
Sverniciatore SM10

S. 301

14

UNIMARC HOBBY



SMALTO ACRILICO IDRODILUIBILE PER DECORAZIONI E BRICOLAGE INTERNO / ESTERNO

A base di resine acriliche in dispersione acquosa. Brillanti, indicati per la decorazione e la protezione di svariati supporti in ferro, legno, muro e plastica opportunamente preparati. Facili da usare, diluibili con acqua, inodore.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0070 argento	0,75 l	€ 65,59	€ 49,19	6
0160 rame	0,125 l	€ 79,84	€ 9,98	12
0190 oro				
0136 nero lucido				
0036 nero satinato				
0119 bianco lucido				
0019 bianco satinato				
0026 grigio medio				
0029 marrone cuoio				
0031 testa di moro				
0032 verde bandiera				
0037 giallo dorato	0,125 l	€ 53,12	€ 6,64	12
0038 rosso ossido				
0039 azzurro				
0040 blu				
0041 giallo cromo				
0042 arancio				
0043 rosso vivo				
2150 verde mela				
0619 vernice lucida				
K850 alluminio micaceo				



pennello



1-2

m²

1 m²/l a strato per
conf. da 0,125 lt



acqua



pronto all'uso



55005



S. 548 14

COLORADO**PASTA COLORANTE UNIVERSALE**

Alta concentrazione, elevata forza colorante ed ampia compatibilità, ideale per la colorazione istantanea di idropitture a tempera ed a base di dispersioni sintetiche lavabili, rivestimenti plastici, pitture alla calce ed ai silicati, smalti sintetici ed oleosintetici, antiruggini e fondi sintetici, fondi idrodiluibili. DILUIZIONE: Tutte le paste sono pronte all'uso, perfettamente miscibili tra loro e possono essere aggiunte direttamente al prodotto da colorare in un quantitativo massimo del 6% (in volume) di aggiunta.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0001 giallo ossido	0,5 l	€ 74,42	€ 37,21	6
	0,050 l	€ 145,20	€ 7,26	12
0002 giallo cromo	0,5 l	€ 117,28	€ 58,64	6
	0,050 l	€ 145,20	€ 7,26	12
0003 rosso ossido	0,5 l	€ 82,52	€ 41,26	6
	0,050 l	€ 145,20	€ 7,26	12
0004 verde brillante	0,5 l	€ 164,36	€ 82,18	6
	0,050 l	€ 145,20	€ 7,26	12
0005 rosso segnale	0,5 l	€ 137,16	€ 68,58	6
	0,050 l	€ 145,20	€ 7,26	12
0006 bleu	0,5 l	€ 99,40	€ 49,70	6
	0,050 l	€ 145,20	€ 7,26	12
0007 nero	0,5 l	€ 95,50	€ 47,75	6
	0,050 l	€ 145,20	€ 7,26	12
0008 terra bruciata	0,5 l	€ 86,06	€ 43,03	6
	0,050 l	€ 145,20	€ 7,26	12
0009 arancio ossido	0,5 l	€ 76,28	€ 38,14	6
	0,050 l	€ 145,20	€ 7,26	12
0010 violetto	0,5 l	€ 241,58	€ 120,79	6
	0,050 l	€ 145,20	€ 7,26	12
0011 giallo limone	0,5 l	€ 117,28	€ 58,64	6
	0,050 l	€ 145,20	€ 7,26	12



55004

S. 590 14

RUGISTOP**CONVERTITORE DI RUGGINE**

Blocca il processo di corrosione, trasforma la ruggine in un composto perfettamente aderente al supporto e pronto alla verniciatura. Ricoprire sempre con antiruggine.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0100 bianco	0,75 l	€ 60,85	€ 45,64	12
	0,25 l	€ 67,76	€ 16,94	18

pennello, rullo,
spruzzo

1

m²8-10 m²/l

pronto all'uso



pronto all'uso



pronto all'uso

S. 561

14

SVERNICIATORE SM10



SVERNICIATORE POLIVALENTE

Formulazione esente da diclorometano, specifico per la rimozione di smalti, vernici, antiruggini, stucchi e rivestimenti plastici, anche particolarmente invecchiati presenti su supporti murali, metalli e legno. Prodotto conforme alla Decisione n. 455/2009/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di diclorometano.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0014 trasparente gel	0,75 l	€ 31,93	€ 23,95	6



pennello, spatola



1-2

m²

4-5 m²/l per strato



acqua



pronto all'uso



pronto all'uso



Pavimenti

Continuo Base
 Continuo Deco
 Continuo Link
 Continuo Top
 Continuo Level_Zero
 Continuo Link Art
 Continuo Top
 Continuo Epoxy Combo
 Allover Base
 Allover Finish
 Allover Smalto
 Allover Top
 Flooring Membrane
 Pavifloor
 Marcotech AU 3D
 Unimarc Vernice per Parquet
 Rigenera

ACCESSORI

Rete Flooring
 Sealing Tape

S. 113

15

CONTINUO BASE



PREMISCELATO IN POLVERE MONOCOMPONENTE A BASE CEMENTIZIA

Rasante specifico per la preparazione del fondo nei sistemi CONTINUO. A base di cemento, cariche quarzifere selezionate e additivi specifici, garantisce un'elevata adesione al supporto e resistenza alla compressione.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	25 kg	€ 3,38	€ 84,55	



frattazzo in acciaio
inox



2

m²

1,5-2,2 kg/m² nei
2 strati



acqua



5-6 l d'acqua per
sacco



0,75 mm max

S. 123

15

CONTINUO LEVEL_ZERO



LIVELLINA CEMENTIZIA A RITIRO CONTROLLATO

Premiscelato formulato con leganti ed additivi speciali che consentono elevata adesione al supporto ed ottima lavorabilità. LEVEL_ZERO può essere applicato in spessori compresi tra 3 e 10 mm per strato, garantendo elevata stabilità dimensionale.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0010 base	25 kg	€ 3,09	€ 77,21	



spatola americana
dentata, rullo
frangibolle



1

m²

8-9 kg/m² per
spessori di 5 mm



acqua 5-5,5 lt
d'acqua per sacco



0,6 mm max

S. 128

15

CONTINUO EPOXY COMBO



LEGANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER CONTINUO BASE

Modificante del rasante CONTINUO BASE, specifico per il rivestimento decorativo CONTINUO. Permette di creare un rasante epossi-cementizio con elevate resistenze meccaniche.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
1280002 componente A	1,6 l	€ 32,34	€ 51,74	
1290003 componente B	0,8 l	€ 57,61	€ 46,09	

m²

(A+B)+Continuo
Base : 2,0 – 2,5
kg/m² 2 strati



acqua (A+B) + 3,5
l d'acqua + 25 kg
Continuo Base

S. 114 15

CONTINUO DECO

M



RIVESTIMENTO DECORATIVO BICOMPONENTE IN PASTA SPATOLABILE, DI NATURA ORGANICO-MINERALE

Finitura in pasta colorabile tramite sistema tintometrico Marcromie. Crea decorazioni su supporti verticali e orizzontali calpestabili, con una buona durezza superficiale. La miscelazione di CONTINUO DECO A con CONTINUO DECO B permette di aggiungere effetti e colore alle superfici.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
1150019 componente B	5 kg	€ 3,61	€ 18,05	
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
1140019 componente A	15 kg	€ 12,89	€ 193,41	
	5 kg	€ 15,52	€ 77,62	



frattazzo inox



2

m²

1,2-1,5 kg/m² nei
2 strati


acqua


(A + B) + 5% di
acqua


55034

S. 116 15

CONTINUO LINK



PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE IDRODILUIBILE TRASPARENTE

Ad elevato potere penetrante e consolidante, studiato per saturare e consolidare le superfici decorate con CONTINUO DECO esaltandone il colore. Crea una superficie particolarmente adatta affinché le vernici CONTINUO TOP e TOP ART possano sviluppare le massime prestazioni. Presenta basse emissioni di sostanze organiche volatili. CONTINUO LINK può essere utilizzato per il consolidamento e la protezione di superfici orizzontali e verticali in calcestruzzo migliorandone la funzione antipolvere e riducendone l'assorbimento di acqua e olii.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
1160001 componente A	0,5 l	€ 35,30	€ 17,65	
1160002 componente B	0,25 l	€ 64,36	€ 16,09	



pennello, rullo



1

m²

60-70 m² per
confezione


(A+B) + 3 l d'acqua

S. 124 15

CONTINUO LINK ART



PRIMER DECORATIVO BICOMPONENTE A BASE DI RESINA EPOSSIDICA IN DISPERSIONE ACQUOSA

È una base decorativa trasparente formulata con resine epossidiche a bassissimo ingiallimento e VOC. Mantenendo inalterato l'aspetto naturale esalta gli effetti estetici e le lavorazioni realizzate in CONTINUO DECO.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
1240001 componente A	0,5 l	€ 104,78	€ 52,39	
1250002 componente B	0,35 l	€ 112,17	€ 39,26	



pennello, rullo



2

m²

35-40 m² per
confezione

(A+B) + 2-2,2 lt
d'acqua

S. 118

15

CONTINUO TOP



FINITURA TRASPARENTE BICOMPONENTE ACRIL-URETANICA

Finitura trasparente bicomponente acriluretanica all'acqua di natura alifatica non ingiallente. Le vernici a basso VOC garantiscono un'elevata resistenza meccanica all'abrasione e al graffio associate a una buona resistenza chimica e ai liquidi freddi. La finitura CONTINUO TOP COMP. A è disponibile nelle versioni Satin, Glossy e Mat. Le vernici CONTINUO TOP, grazie alle prestazioni tecniche, sono adatte alla protezione e manutenzione di parquet in legno in opera. Il nuovo componente B di CONTINUO TOP GLOSSY dedicato per l'impiego esclusivo con CONTINUO TOP GLOSSY Com. A, permette di migliorare l'applicazione e le prestazioni di resistenza del prodotto.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
1190001 top glossy componente A	2,5 l	€ 59,95	€ 149,87	
1180001 top satin componente A	1 l	€ 72,58	€ 72,58	
1200001 top mat componente A				
1210000 top componente B	0,75 l	€ 96,08	€ 72,06	
1190150 top glossy componente B	0,3 l	€ 115,30	€ 34,59	



pennello, rullo,
spruzzo



2

m²7-8 m²/l a 2 strati

(A+B) + 0,3-0,4 lt
d'acqua



55044

S. 892

15

ALLOVER BASE

RIVESTIMENTO DECORATIVO FONDO/ FINITURA PER PAVIMENTI E PARETI
CONTINUE - PER SISTEMA MONOCOMPONENTE ALLOVER

Allover Base è un prodotto in pasta spatolabile specifico per realizzare sia il fondo ancorante, sia finiture dall'estetica testurizzata e materica, su superfici orizzontali e verticali all'interno. Garantisce un'elevata adesione diretta su supporti di sottofondo come cemento, vecchi pavimenti in resina, piastrelle. Prodotto tinteggiabile con sistema tintometrico. Per finiture più lisce e con minor grado di porosità, rifinire con 1 strato di ALLOVER FINISH.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	20 kg	€ 18,67	€ 373,39	
	5 kg	€ 20,96	€ 104,80	
	1 kg	€ 22,37	€ 22,37	6



spatola in acciaio
inox



1-3

m²

0,6 -0,8 kg/m² per
strato; Consultare il
Manuale



pronto all'uso



55142

S. 894

15

ALLOVER FINISH

RIVESTIMENTO DECORATIVO DI FINITURA PER PAVIMENTI E PARETI - PER
SISTEMA MONOCOMPONENTE ALLOVER

ALLOVER Finish è utilizzabile esclusivamente sopra rivestimenti orizzontali e verticali realizzati con ALLOVER. Utilizzare Allover Finish, quando si vuole ottenere una finitura estetica più liscia, minimalista e poco testurizzata. Assicura elevata adesione al supporto di fondo ed è dotato di buona lavorabilità. Prodotto tinteggiabile con sistema tintometrico.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0619 bianco	20 kg	€ 17,08	€ 341,68	
	5 kg	€ 19,82	€ 99,08	
	1 kg	€ 22,37	€ 22,37	6



spatola in acciaio
inox



1-3

m²

0,3 -0,4 kg/m² per
strato; Consultare il
Manuale



pronto all'uso



55142

S. 896 15

ALLOVER TOP



VERNICE PROTETTIVA IDROREPELLENTE PER SISTEMA MONOCOMPONENTE ALLOVER

Allover Top è il protettivo idrodiluibile trasparente per Sistema Allover con effetto finale opaco o semiopaco. Garantisce un'elevata resistenza all'acqua, ai liquidi caldi e freddi ed a molte sostanze normalmente utilizzate nel settore residenziale e della ristorazione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0638 semi-Matt	2,5 l	€ 60,14	€ 150,36	2
	1 l	€ 73,00	€ 73,00	6
0636 Matt	2,5 l	€ 60,14	€ 150,36	2
	1 l	€ 73,00	€ 73,00	6



rullo, pennello



2

m²

7-8 m²/l nei 2 strati


0-15% con acqua

S. 354 15

ALLOVER SMALTO



DISPONIBILE DA APRILE

SMALTO ALL'ACQUA MULTISUPPORTO PER SUPERFICI VERTICALI/ORIZZONTALI

Smalto monocomponente a basso spessore, di facile applicazione e dotato di elevata resistenza, ideale per il rinnovo e la protezione di molteplici superfici: piastrelle, intonaci, supporti cementizi, laminati, legno e metallo, ecc... adeguatamente preparati.

ALLOVER SMALTO è particolarmente idoneo per pareti interne in locali commerciali / studi medici e per ambienti nel settore alimentare, dove siano richieste superfici resistenti ai lavaggi e dotate di buone prestazioni meccaniche.

La finitura satinata lo rende anche indicato per pavimenti in piastrelle e cemento (es. box auto), mobili e complementi d'arredo.

Caratteristiche principali

- Elevata durezza superficiale con ottima resistenza all'abrasione, al calpestio ripetuto e agli pneumatici caldi.
- Eccellente adesione su diversi tipi di supporto.
- Facilità di pulizia, conforme al protocollo HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.
- Elevato punto di bianco.
- Ottima dilatazione e distensione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	2,5 l	€ 28,76	€ 71,90	2
	0,75 l	€ 30,00	€ 22,50	6
0062 trasparente	2,35 l	€ 26,54	€ 62,37	2
	0,7 l	€ 27,80	€ 19,46	6


pennello, rullo e
spruzzo


almeno 2

m²

12 -20 m²/l per
strato; Consultare
scheda tecnica


acqua



pennello 5-10%



rullo 5-10%

S. 035 15

FLOORING MEMBRANE

N



DISPONIBILE DA FEBBRAIO

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE PER INTERNI

Guaina liquida monocomponente, resistente agli alcali, formulata per l'impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali all'interno di ambienti come cucine, bagni e vani doccia, purché non soggetti a immersione continua o a umidità di risalita.

Grazie alla sua micro-rugosità, FLOORING MEMBRANE assicura un'eccellente adesione ai prodotti di fondo dei sistemi Continuo e Allover, oltre a offrire una superficie ideale per la posa di ceramica o materiali lapidei in ambito residenziale.

La formulazione di FLOORING MEMBRANE si basa su speciali leganti elastomerici in dispersione acquosa, che garantiscono un'elevata elasticità, permettendo al prodotto di sostenere i movimenti di dilatazione e contrazione del substrato causati da vibrazioni e variazioni termiche.

Per una perfetta impermeabilizzazione degli spigoli parete-pavimento, parete-parete è consigliato l'utilizzo in abbinata della bandella SEALING TAPE, che deve essere correttamente affogata all'interno della membrana stessa.

	Conf.	Prezzo kg	Prezzo Conf.	Pz
0428 grigio*	5 kg	€ 6,82	€ 34,10	

*rif. 159B Mazz.1270

pennello, rullo,
spatola

2

m²2-2,5 kg/m² nei
2 strati

acqua



0 o max 5%



rullo 0-5%

frattazzo 0 o max
5%

RET01 20

RETE FLOORING

Rete d'armatura in fibra di vetro con trattamento anti-alcali. Grammatura 70 g/m²; dimensioni rotolo 1x50 m.

	Conf.	Prezzo m ²	Prezzo Conf.	Pz
RET01	rotolo da 50 m ²	€ 1,99	€ 99,26	



BAN01 20

SEALING TAPE

N



DISPONIBILE DA FEBBRAIO

Bandella di armatura per flooring

SEALING TAPE è una bandella di armatura in geotessile non tessuto in poliestere bianco ad alta tenacità. SEALING TAPE viene impiegato come armatura di rinforzo della guaina liquida FLOORING MEMBRANE in corrispondenza degli angoli tra parete-parete e parete-pavimento, ad es. negli angoli e nei raccordi di vani doccia, lavanderie, saune ecc. La grammatura del prodotto [60 gr/mq] ed il basso spessore [0,5 mm] ne permettono un facile utilizzo, rendendo il prodotto flessibile, elastico e adatto ad ogni superficie. Dimensioni rotolo: 125mm larghezza x 50 mt lunghezza

	Conf.	Prezzo m ²	Prezzo Conf.	Pz
BAN01	rotolo da 6,25 m ²	€ 5,07	€ 31,72	

S. 876 15

PAVIFLOOR GL55



FINITURA EPOSSIDICA BICOMPONENTE SEMI-LUCIDA ALL'ACQUA BASSO VOC PER PAVIMENTI IN CEMENTO E CERAMICI

Finitura a basso spessore, ideale per la verniciatura di pavimenti in cemento e superfici ceramiche di magazzini, stabilimenti e ambienti che richiedono un'elevata durezza superficiale, resistenza all'abrasione e alle sollecitazioni di carrelli elevatori. Formulazione a basso contenuto di composti organici volatili (VOC) esente da plastificanti, permette di rioccupare velocemente i locali verniciati. Elevata resistenza ai detergenti ed igienizzanti, agli oli e grassi. Certificata HACCP.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0150 componente B	3 l	€ 74,80	€ 224,40	
	1,5 l	€ 77,70	€ 116,55	2
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 componente A - bianco	5 l	€ 47,81	€ 239,07	
	2,5 l	€ 50,71	€ 126,77	2
0062 componente A - base trasp	* 4,7 l	€ 46,14	€ 216,84	
	* 2,35 l	€ 49,04	€ 115,25	2

* Ad esaurimento



pennello, rullo



2

m²

8-10 m²/l per strato


acqua I°:
(A+B)+20%; II°:
(A+B)+10%



A+B rapporto 1,6:1
in volume + acqua
I°: 20%, II°: 10%



A+B rapporto 1,6:1
in volume + acqua
I°: 20%, II°: 10%

S. 877 15

PAVIFLOOR GL20



FINITURA EPOSSIDICA BICOMPONENTE SATINATA ALL'ACQUA BASSO VOC PER PAVIMENTI IN CEMENTO E CERAMICI

Finitura a basso spessore, ideale per la verniciatura di pavimenti in cemento e superfici ceramiche di magazzini, stabilimenti e ambienti che richiedono un'elevata durezza superficiale, resistenza all'abrasione e alle sollecitazioni di carrelli elevatori. Formulazione a basso contenuto di composti organici volatili (VOC) esente da plastificanti, permette di rioccupare velocemente i locali verniciati. Elevata resistenza ai detergenti ed igienizzanti, agli oli e grassi. Certificata HACCP. Classificata per resistenza allo scivolamento secondo DIN 51130.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0150 componente B	3 l	€ 74,80	€ 224,40	
	1,5 l	€ 77,70	€ 116,55	2
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 componente A - bianco	5 l	€ 47,81	€ 239,07	
	2,5 l	€ 50,71	€ 126,77	2
0062 componente A - base trasp	4,7 l	€ 46,14	€ 216,84	
	2,35 l	€ 49,04	€ 115,25	2



pennello, rullo



2

m²

8-10 m²/l per strato


acqua I°:
(A+B)+20%; II°:
(A+B)+10%



A+B rapporto 1,6:1
in volume + acqua
I°: 20%, II°: 10%



A+B rapporto 1,6:1
in volume + acqua
I°: 20%, II°: 10%

S. 317

05

MARCOTECH AU 3D



FINITURA SATINATA IDRODILUIBILE ACRIL-URETANICA PER PAVIMENTI IN CEMENTO

A base di resine acril-uretaniche in dispersione acquosa e pigmenti coloranti di alta resistenza alla luce ed all'ingiallimento. Elevata durezza superficiale, resistenza all'abrasione e calpestio ripetuti, resistenza allo sporco e unto. Ideale per pavimentazioni di magazzini, locali espositivi, show rooms, sale d'attesa, box, garage domestici. Indicato anche per applicazioni all'interno su pareti per finiture con ottime resistenze meccaniche e facilmente pulibili.

Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 bianco	2,5 l	€ 45,30	€ 113,24	2
	0,75 l	€ 47,25	€ 35,44	6
0062 base neutra	2,35 l	€ 41,80	€ 98,22	2
	0,7 l	€ 43,77	€ 30,64	6



pennello, rullo,
spruzzo



2

m²

18-20 m²/l per
strato



acqua



pennello 10-20%



rullo 10-20%



spruzzo 10-20%

S. 316

05

UNIMARC VERNICE PER PARQUET



VERNICE IDRODILUIBILE POLIURETANICA SEMILUCIDA/OPACA PER LEGNO ALL'INTERNO

A base di resine acriliche e poliuretaniche in dispersione acquosa, indicato per pavimenti e manufatti in legno all'interno. Buona dilatazione, resistenza agli agenti chimici presenti in cere e detersivi, elevato effetto antiblocking. Ottima durezza ed elasticità.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0619 semilucida	10 l	€ 31,98	€ 319,78	
0621 opaca	2,5 l	€ 35,39	€ 88,48	2
	0,75 l	€ 37,08	€ 27,81	6

*Ad esaurimento cod. 0619 in pezzatura 10 l



pennello, rullo,
spruzzo



2

m²

10-12 m²/l per
strato



acqua



pronto all'uso



pronto all'uso



spruzzo 15%



34±1 %

S. 873 15

RIGENERA SEMI-GLOSS



SERIE AD ESAURIMENTO

SMALTO ALL'ACQUA BICOMPONENTE PER RINNOVARE PIASTRELLE E MULTI-SUPERFICI INTERNE ASPETTO SEMILUCIDO

Finitura multi-superficie, ideale su piastrelle, elementi metallici, plastiche-pvc, su laminati, mobili e complementi d'arredo. Rinnova gli ambienti in modo facile e veloce senza preparazione specifica del fondo. Realizza finiture semilucide uniformi ed estremamente resistenti al graffio e al calpestio. Finitura idonea alla verniciatura di box auto e garage privati. La composizione epossidica consente elevata resistenza chimica ai normali detergenti domestici.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0150 Componente B	0,3 l	€ 95,63	€ 28,69	
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 Componente A - bianco	0,5 l	€ 81,54	€ 40,77	
0062 Componente A - base trasp.	0,5 l	€ 79,90	€ 39,95	


pennello, rullo,
spruzzo


2

m²

10-12 m²/l per
strato


acqua


A + B rapporto
1,6:1 in volume +
acqua 10%

A + B rapporto
1,6:1 in volume +
acqua 30%

S. 872 15

RIGENERA SATIN



SERIE AD ESAURIMENTO

SMALTO ALL'ACQUA BICOMPONENTE PER RINNOVARE PIASTRELLE E MULTI-SUPERFICI INTERNE ASPETTO SATINATO

Finitura multi-superficie, ideale su piastrelle, elementi metallici, plastiche-pvc, su laminati, mobili e complementi d'arredo. Rinnova gli ambienti in modo facile e veloce senza preparazione specifica del fondo. Realizza finiture satinat uniformi ed estremamente resistenti al graffio e al calpestio. Finitura idonea alla verniciatura di box auto e garage privati. La composizione epossidica consente elevata resistenza chimica ai normali detergenti domestici.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0150 componente B	0,3 l	€ 95,63	€ 28,69	
Basi per tintometro	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0019 componente A - bianco	0,5 l	€ 81,54	€ 40,77	
0062 componente A - base trasp	0,5 l	€ 79,90	€ 39,95	


pennello, rullo,
spruzzo


2

m²


10-12 m²/l per
strato


acqua


A + B rapporto
1,6:1 in volume +
acqua 10%

A + B rapporto
1,6:1 in volume +
acqua 30%



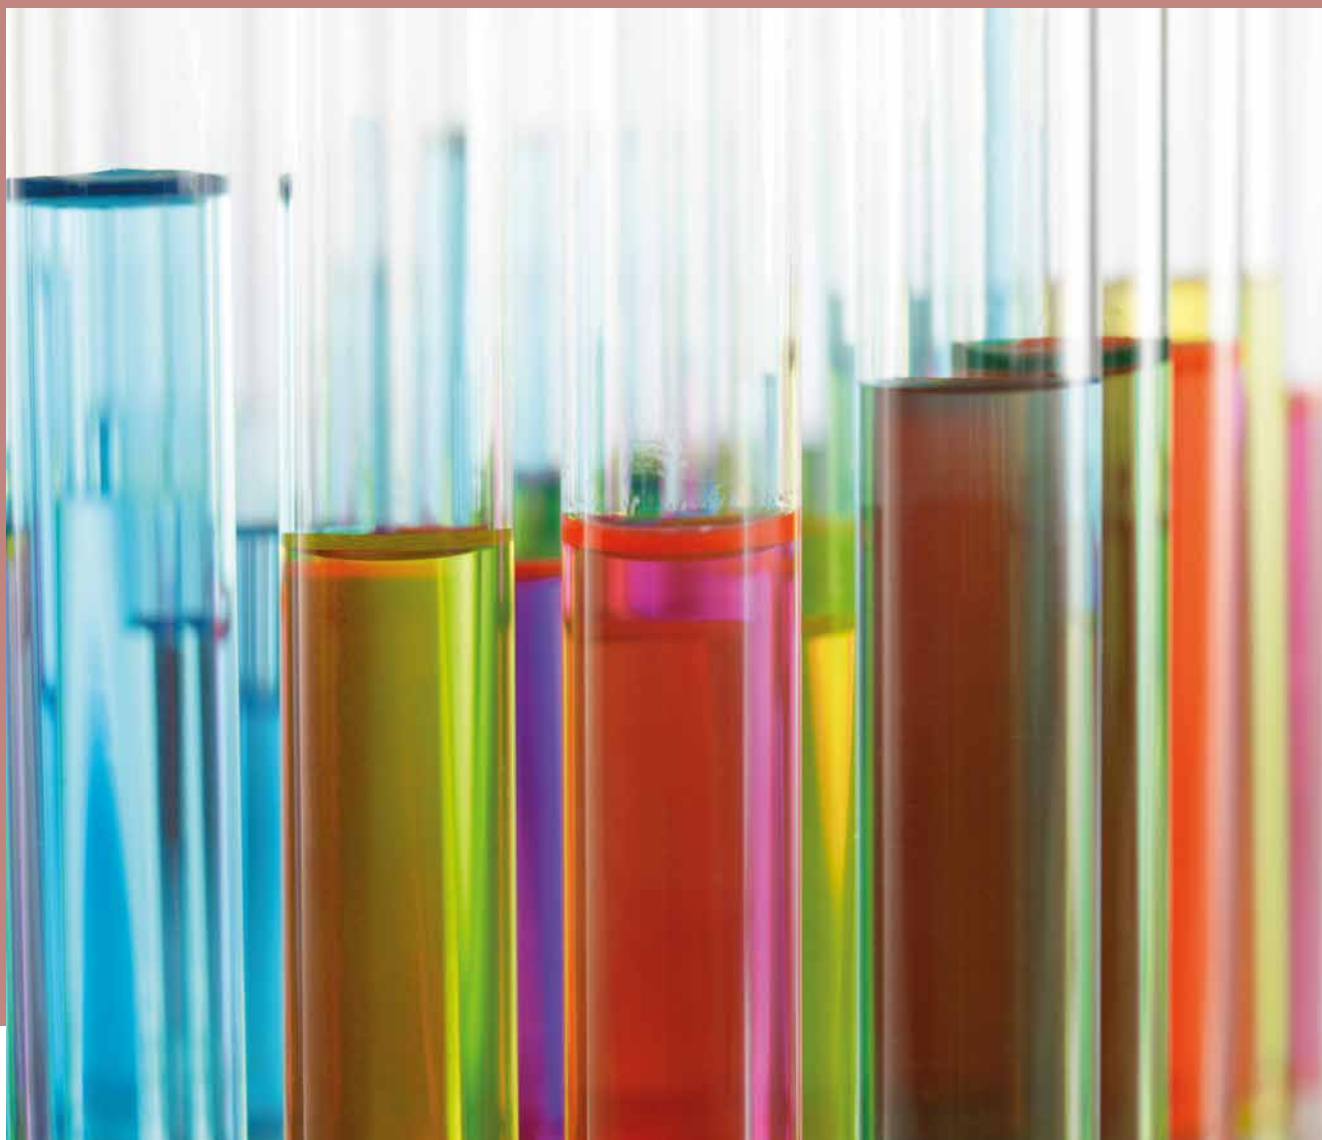

Diluenti

Diluyente Nitro Antinebbia
Acquaragia
Diluyente Sintetico
Diluyente Sintetico Inodore
Diluyente per Smalti Rapidi

Per i prezzi di questi prodotti rivolgersi all'Agente di zona.

S. 517 10

**DILUENTE NITRO
ANTINEBBIA**

Questo prodotto è disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1148, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente.

Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale – T. 0646542182 - email: precursori@dcpc.interno.it

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	25 l			
0076	5 l			4
	1 l			20

S. 520 10

ACQUARAGIA

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	5 l			4
0010	1 l			20
	0,5 l			40

S. 524 10

**DILUENTE
SINTETICO
INODORE**

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0040	1 l			20

S. 521 10

**DILUENTE
SINTETICO**

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
	5 l			4
0011	1 l			20

S. 507 10

**DILUENTE PER
SMALTI RAPIDI**

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0712	1 l			20



Paste tintometriche

PASTE COLORANTI

PASTE COLORANTI



Paste coloranti a base di pigmenti organici ed inorganici ed idonei bagnanti, per l'utilizzo sul Sistema Tintometrico San Marco. L'ordine minimo delle paste tintometriche dipende dalla confezione.

	Conf.	Prezzo L	Prezzo Conf.	Pz
0901 JS/JW nero a.c.	2,5 l	€ 50,38	€ 125,95	2
	1 l	€ 52,82	€ 52,82	6
0903 LS blu	1 l	€ 72,41	€ 72,41	6
0906 OS bianco	2,5 l	€ 47,58	€ 118,96	2
	1 l	€ 50,24	€ 50,24	6
0907 PS verde	2,5 l	€ 65,76	€ 164,41	2
	1 l	€ 68,13	€ 68,13	6
0909 RS/SW blu a.c.	2,5 l	€ 101,02	€ 252,54	2
	1 l	€ 103,14	€ 103,14	6
0910 TS giallo ossido	1 l	€ 47,27	€ 47,27	6
0911 US arancio	2,5 l	€ 137,17	€ 342,93	2
	1 l	€ 139,45	€ 139,45	6
*0912 VS/VW rosso a.c.	1 l	€ 107,45	€ 107,45	6
0913 WS/MW terra ombra	2,5 l	€ 52,08	€ 130,20	2
	1 l	€ 54,61	€ 54,61	6
0914 XS nero	2,5 l	€ 45,28	€ 113,20	2
	1 l	€ 47,64	€ 47,64	6
0915 YS rosso ossido	1 l	€ 60,13	€ 60,13	6
0916 ZS/ZW violetto	1 l	€ 152,52	€ 152,52	6
*0917 YE/IW giallo base	1 l	€ 75,21	€ 75,21	6
0918 GL/GW giallo limone	5 l	€ 169,60	€ 847,99	2
	2,5 l	€ 171,24	€ 428,10	2
	1 l	€ 173,57	€ 173,57	6
0919 AS rosso amaranto	1 l	€ 51,79	€ 51,79	6
0920 BS/BW magenta	1 l	€ 190,63	€ 190,63	6
0921 YW rosso ossido	2,5 l	€ 44,18	€ 110,46	2
	1 l	€ 46,87	€ 46,87	6
0922 TW giallo ossido	5 l	€ 31,04	€ 155,21	2
	2,5 l	€ 32,85	€ 82,12	2
	1 l	€ 35,53	€ 35,53	6
0923 OW bianco	5 l	€ 34,40	€ 172,01	2
	2,5 l	€ 36,22	€ 90,56	2
	1 l	€ 38,90	€ 38,90	6
0925 HW blu h.r.	2,5 l	€ 238,00	€ 595,00	2
	1 l	€ 240,11	€ 240,11	6
0926 RW rosso h.r.	2,5 l	€ 85,82	€ 214,55	2
	1 l	€ 88,22	€ 88,22	6
0927 PT/PW rosso	2,5 l	€ 158,31	€ 395,78	2
	1 l	€ 160,33	€ 160,33	6
0928 EW verde	2,5 l	€ 271,89	€ 679,73	2
	1 l	€ 273,88	€ 273,88	6
0929 OR arancio h.r.	2,5 l	€ 212,16	€ 530,41	2
	1 l	€ 214,41	€ 214,41	6
0930 RH rosso h.c.	1 l	€ 133,91	€ 133,91	6
0931 MH giallo h.c.	2,5 l	€ 99,34	€ 248,34	2
	1 l	€ 101,70	€ 101,70	6

*Ad esaurimento



Spedizioni

LISTINO PRODOTTI IN VENDITA SOLO A PALETTE INTERE E MULTIPLI

codice	conf.	prodotto	prezzo al kg	prezzo alla conf.	prezzo per unità	quantità per unità
9670160/25	25 Kg	RASAMIX FIT	1,74	43,50	1740,00	40 pz
9740150/25	25 Kg	BETOMARC FIT Grigio	1,48	36,98	1479,20	40 pz
9750019/25	25 Kg	MARCOPRO Bianco	1,22	30,45	1218,00	40 pz
9750010/25	25 Kg	MARCOPRO Grigio	1,11	27,74	1109,60	40 pz
9580019/20	20 Kg	LEVELANT	1,65	33,07	1653,50	50 pz
9760019/20	20 Kg	LEVELANT EXTRA FINE	1,44	28,72	1436,00	50 pz
9540019/25	25 Kg	COLBETON Bianco	0,92	23,12	924,80	40 pz
9540160/25	25 Kg	COLBETON Grigio	0,82	20,61	824,40	40 pz
9190019/15	15 Kg	COLBETON EPS	1,45	21,70	1302,00	60 pz
9180010/20	20 Kg	COLBETON LIGHT	1,44	28,72	1436,00	50 pz
9170019/25	25 Kg	COLBETON 100 Bianco	0,70	17,40	696,00	40 pz
9170160/25	25 Kg	COLBETON 100 Grigio *	0,63	15,78	631,20	40 pz
9160019/25	25 Kg	COLBETON 120 Bianco*	0,92	23,12	924,80	40 pz
9160160/25	25 Kg	COLBETON 120 Grigio	0,73	18,22	728,80	40 pz
9150010/25	25 Kg	COLBETON 130 Grigio	0,73	18,22	728,80	40 pz
9150019/25	25 Kg	COLBETON 130 Bianco	0,92	23,12	924,80	40 pz
9790160/25	25 Kg	COLBETON PLUS GG*	1,06	26,38	1055,20	40 pz
9280010/25	25 Kg	BETOXAN PLUS	1,24	31,00	1240,00	40 pz
9490120/25	25 Kg	BETOXAN 200 Grigio	1,42	35,42	1416,80	40 pz
9490130/25	25 Kg	BETOXAN 300	1,33	33,23	1329,20	40 pz
9490140/25	25 Kg	BETOXAN 400 Grigio	1,31	32,68	1307,20	40 pz
9710100/25	25 Kg	BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE	1,72	42,96	1718,40	40 pz
9710200/25	25 Kg	BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE	1,71	42,70	1708,00	40 pz
9710300/25	25 Kg	BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE	1,87	46,77	1870,80	40 pz
9480170/25	25 Kg	NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE	1,17	29,37	1174,80	40 pz
9480180/20	20 Kg	NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA	1,70	33,93	1696,50	50 pz
9650000/20	20 Kg	NEPTUNUS FAST BASE	2,72	54,38	2719,00	50 pz
9660200/20	20 Kg	NEPTUNUS FAST FINITURA	2,72	54,38	2719,00	50 pz
9250019/20	20 Kg	GYPSUMSTUK LISCIAURA	1,05	21,08	1054,00	50 pz
9270019/20	20 Kg	GYPSUMSTUK GIUNTI	1,33	26,61	1330,50	50 pz
9410110/20	20 Kg	TAMSTUCCO POLVERE	1,24	24,84	1242,00	50 pz

*ad esaurimento

I seguenti prodotti possono essere acquistati a palette intere ("unità") e multipli con il prezzo di listino sotto riportato, che avrà una scontistica dedicata. Per ogni ordine verrà applicato il costo di spedizione sulla base del numero di unità e della località di consegna, come da tabella a pagina seguente.



COSTI DI SPEDIZIONE PRODOTTI IN VENDITA SOLO A PALETTE INTERE - ITALIA

I prezzi indicati in questo listino si riferiscono a merce resa Franco nostro stabilimento di Latisana (UD). Per consegne effettuate Franco Destino da nostri trasportatori selezionati saranno addebitati i costi di distribuzione previsti nella tabella suddivisa per zone e fasce di peso:


Sardegna	256,40	242,00	239,10	234,90	232,00	230,80	229,20	225,00	213,50	207,70	200,70	186,30	172,00	159,90	200,70	188,10	177,20	167,20	158,80	150,60	143,30	137,00	130,90	125,60	120,50	115,90	111,50	107,90
Sicilia	213,50	205,00	205,00	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20	193,40	178,70	165,90	235,40	220,60	207,70	196,20	186,00	176,50	168,60	160,40	153,70	147,30	141,50	136,10	130,90	126,30
Calabria	209,10	199,20	199,20	199,20	194,90	192,00	192,00	192,00	186,30	173,40	157,60	145,10	134,20	124,70	176,90	166,00	156,10	147,50	139,70	132,90	126,50	120,80	115,60	110,70	106,40	102,20	98,50	95,00
Basilicata	193,40	183,40	183,40	177,60	177,60	174,80	174,80	172,00	167,20	150,60	137,00	125,60	115,90	108,00	134,80	126,60	119,20	112,70	106,60	101,30	96,40	92,10	88,10	84,60	81,10	78,10	75,10	72,40
Puglia	179,30	172,00	172,00	169,20	169,20	166,20	166,20	163,60	160,40	150,60	143,30	136,40	125,80	117,00	141,90	133,20	125,50	118,50	112,50	106,50	101,60	96,80	93,10	89,10	85,20	82,20	79,10	76,30
Campania	172,00	163,60	163,60	160,40	160,40	157,60	157,60	153,30	147,60	139,20	127,90	117,80	109,10	101,90	118,80	111,20	105,00	99,20	94,00	89,20	84,90	81,10	77,70	74,40	71,40	68,90	66,30	64,00
Molise	169,20	160,40	157,60	154,80	152,00	149,00	146,50	140,80	132,10	123,50	120,50	110,60	103,30	96,20	120,50	113,20	106,50	100,70	95,50	90,50	86,40	82,50	78,90	75,80	72,40	69,90	67,30	64,90
Abruzzo	152,00	141,90	141,90	133,60	133,60	129,10	129,10	124,70	122,10	115,00	108,40	100,70	93,10	86,40	94,10	88,10	83,10	78,50	74,30	70,50	67,30	64,30	61,60	59,00	56,70	54,50	52,60	50,50
Lazio + Grosseto	162,00	156,30	154,80	152,00	150,60	149,00	147,60	139,20	129,10	117,80	109,10	100,70	93,10	86,40	96,70	90,90	85,40	80,90	76,50	72,80	69,40	66,30	63,30	60,60	58,30	55,90	54,30	52,30
Toscana escluso Grosseto	139,20	130,40	127,90	122,10	119,20	107,90	97,70	87,70	82,10	76,30	72,00	68,60	63,30	59,20	71,10	66,70	62,90	59,40	56,30	53,40	48,70	46,80	44,60	42,90	41,40	39,80	38,40	
Umbria	146,50	140,80	139,20	137,50	136,40	130,40	123,50	113,50	105,00	97,70	93,60	89,20	84,00	79,10	86,40	81,00	76,30	72,00	68,40	64,90	59,20	56,70	54,30	52,10	50,20	48,40	46,80	
Marche	144,60	140,40	137,40	130,10	124,30	112,80	103,90	96,50	89,40	84,90	80,30	73,90	68,40	64,00	75,30	70,50	66,60	62,90	59,70	56,70	54,00	51,50	49,20	47,40	45,20	43,80	42,10	40,50
Emilia Romagna	125,90	121,30	108,30	98,10	87,90	79,20	69,20	63,20	58,80	55,80	52,90	49,20	45,20	42,50	55,00	51,50	48,50	45,70	43,60	41,40	39,50	37,70	36,00	34,40	33,20	31,80	30,80	29,70
Liguria	143,30	136,40	133,60	130,40	127,90	113,50	101,90	91,80	87,70	82,10	77,70	72,00	66,60	62,00	85,10	80,10	75,30	71,10	67,40	64,10	61,40	58,30	55,70	53,40	51,30	49,30	47,80	45,80
Valle D'Aosta	139,20	134,80	130,40	123,50	113,50	105,00	94,90	86,40	78,50	74,70	71,30	65,80	61,20	56,80	78,70	73,90	69,60	65,70	62,20	59,20	56,50	54,00	51,50	49,30	47,70	45,60	44,00	42,60
Piemonte	136,40	129,10	124,70	117,80	113,50	105,00	94,90	86,40	78,50	74,70	71,30	65,80	61,20	56,80	74,70	70,30	66,20	62,50	59,30	56,30	53,50	51,20	49,00	47,30	44,90	43,50	41,90	40,30
Lomb. 2 (CO, LC, PV, SO, VA)	128,60	121,30	111,10	105,30	99,50	86,60	80,70	73,60	67,50	65,40	63,20	58,00	53,60	50,20	64,20	60,40	56,80	53,50	50,70	48,30	44,00	42,30	40,20	38,60	37,40	35,70	34,50	
Lomb. 1 (BG, BS, CR, MI, MB, LO, MN)	128,60	121,30	108,30	92,20	86,60	77,80	69,20	61,80	58,80	55,80	52,90	49,30	45,60	42,80	56,50	52,90	49,80	47,30	44,60	42,50	38,50	37,20	35,40	34,00	32,90	31,50	30,40	
Trentino	126,30	119,20	106,30	93,60	80,60	73,60	66,30	62,00	59,20	56,30	54,90	50,50	47,30	44,20	55,30	51,80	48,80	45,90	43,90	41,70	39,70	38,00	36,20	34,80	33,60	32,20	31,00	29,90
Veneto	111,10	102,50	86,60	68,40	65,40	59,70	53,60	49,30	46,90	44,70	42,90	39,50	36,70	34,00	37,20	34,80	32,90	31,00	29,40	28,00	26,70	25,40	24,30	23,50	22,50	21,60	20,90	20,00
Friuli Venezia Giulia	102,50	93,70	73,60	58,80	50,20	44,30	39,80	36,20	33,20	31,10	29,70	27,40	25,30	23,60	28,80	27,20	25,50	24,10	22,90	21,90	20,90	19,90	18,90	18,30	17,40	16,80	16,40	15,90
Unità	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Prezzi per unità (1 unità = 1.000 kg).

Tariffa soggetta ad arrotondamenti.

Per le zone disagiate (isole minori, Venezia e altre zone particolari) verranno comunicati i costi su richiesta



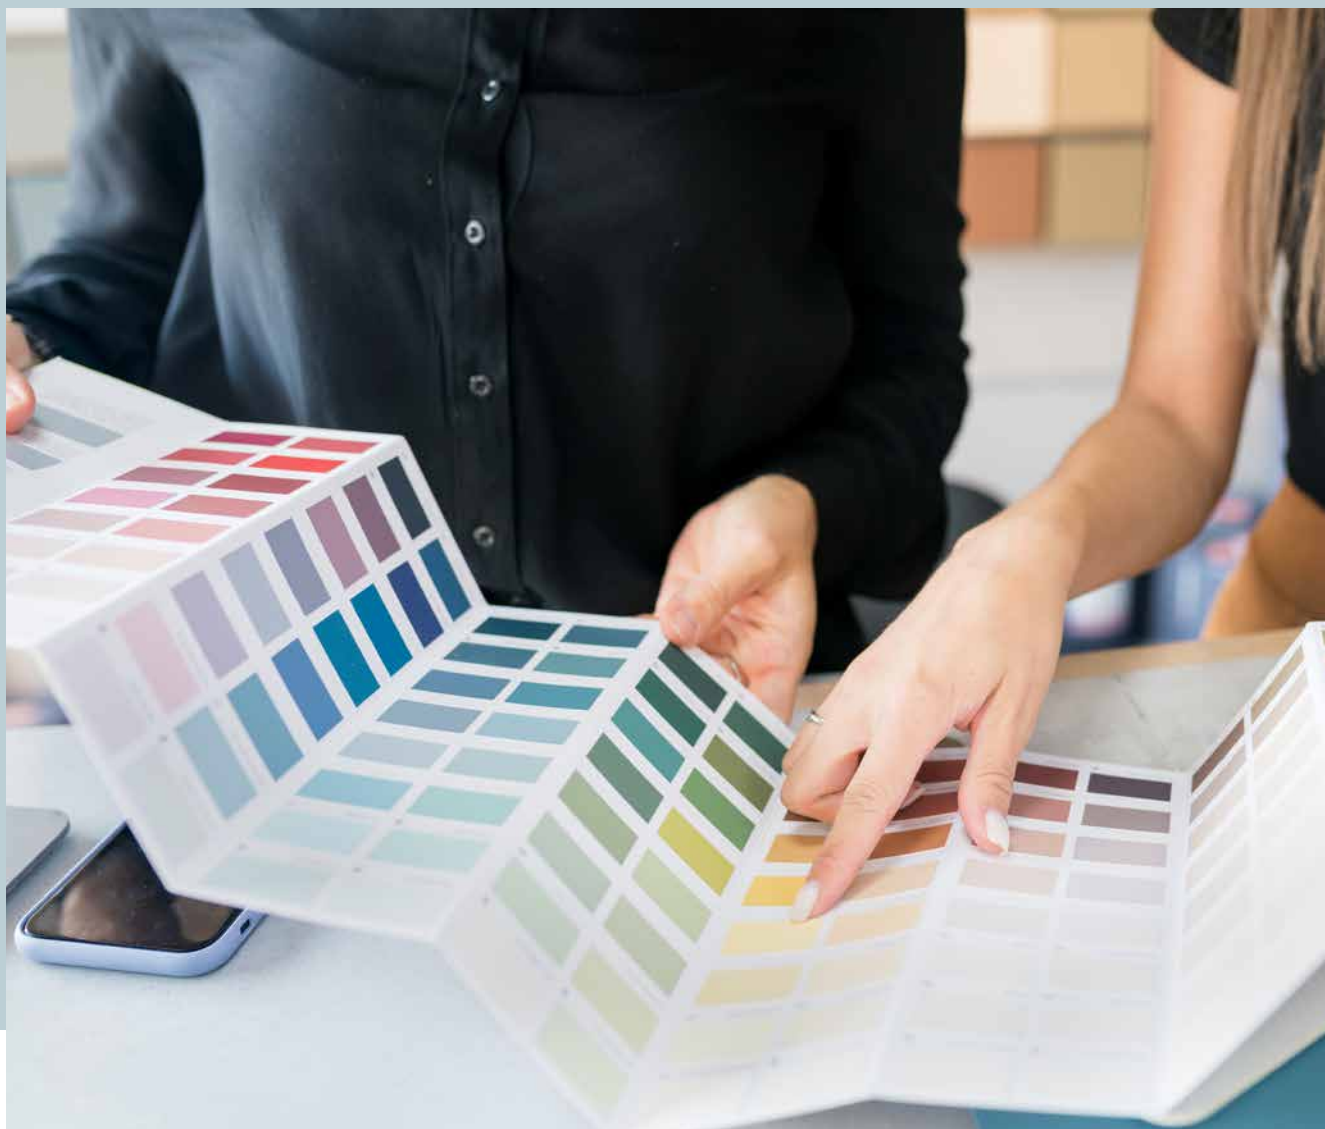

Strumenti di vendita

cod. 55018**MAZZETTA MARCROMIE
"1270 INTERNI IN TINTA"**

€ 35,00

cod. 55036**MAZZETTA COLORI
"366 ESTERNI IN TINTA"**

€ 16,39

cod. 55032**MAZZETTA COLORI
"276 ESTERNI IN TINTA"**

€ 20,48

cod. 55010**MAZZETTA SELEZIONE "RAL"**

€ 16,90

cod. 55030**MAZZETTA "COLORFUL"**

€ 8,00

cod. 55028**MAZZETTA "NCS"**

€ 240,12

cod. 55034**MAZZETTA CONTINUO**

€ 18,90

cod. 55149**MAZZETTA PAENINSULA**

€ 18,26

cod. 55142**MAZZETTA ALLOVER**

€ 18,20

cod. 00004**CARTONCINO PROVA TINTE**

Confezione da 120 pz.

€ 6,00

MINI CARTELLE COLORI



55002 Unimarc smalto micaceo
55004 Colorado
55005 Unimarc Hobby

€ 5,30

cod. 00007

ETICHETTE MARCROMIE



Confezione da 1000 pz

€ 40,00

CARTELLE COLORI



55058 Finiture Minerali
180 Tinte

€ 28,00

CARTELLE COLORI



55003	CARTELLA GLOBAL ULTRA	€ 9,80
55006	CARTELLA SMALTO MICACEO	€ 9,80
55007	CARTELLA COLORI RILIEVO	€ 15,87
55011	MINI CARTELLA SPRAY	€ 10,19
55017	CARTELLA STUCCO VENEZIANO	€ 18,23
55023	CARTELLA SINTOLIN	€ 9,80
55024	CARTELLA ROXIDAN	€ 16,58
55042	CARTELLA LINEA LEGNO	€ 9,80
55043	CARTELLA COLORI INTENSI	€ 9,80
55044	CARTELLA COLORI COLORI ITA/ING	€ 12,42
55045	CARTELLA COLORI GRIMALDI	€ 20,05
55046	CARTELLA LUNANUOVA	€ 14,01
55047	CARTELLA CAVENIER	€ 9,80
55050	CARTELLA VELATURE E PERLACOE	€ 9,80
55054	CARTELLA ACRISYL DECORA	€ 12,48
55059	CARTELLA MARCOPOLO LUXURY	€ 10,90
55060	CARTELLA MARMO D'AUTORE	€ 9,80
55061	CARTELLA CONCRETE_ART	€ 13,59
55065	CARTELLA LINEA IDRODILUIBILI	€ 9,80
55117	CARTELLA COLORI FONTEGO	€ 13,72
55118	CARTELLA COLORI FENICE	€ 9,80
55119	CARTELLA COLORI MARCOPOLO	€ 12,11
55120	CARTELLA COLORI MARCOPOLO SABLÉ	€ 11,74
55121	CARTELLA COLORI CADORO	€ 9,80
55122	CARTELLA COLORI CADORO VELVET	€ 11,70
55124	CARTELLA SAGREDO	€ 15,49
55129	CARTELLA COLORI PAENINSULA	€ 16,00
55131	CARTELLA RIVESTIMENTI A SPESSORE	€ 9,80
55132	CARTELLA PITTURE PER ESTERNO	€ 9,80
55137	CARTELLA GLITTERY	€ 9,80
55138	CARTELLA MARMORINO FINE	€ 10,59
55140	CARTELLA INTERNI A COLORI	€ 9,80
55144	CARTELLA ACRISYL STONE	€ 9,80
55148	CARTELLA JEWELRY	€ 9,76
55150	CARTELLA COLORSTORY	€ 20,21
55155	CARTELLA PAENINSULA TOUCH	€ 16,65
55266	CARTELLA PATINA	€ 10,29

T-SHIRT COTONE BIANCO



cod. 33149 Taglia S
cod. 33145 Taglia M
cod. 33146 Taglia L
cod. 33147 Taglia XL
cod. 33148 Taglia XXL

€ 35,75

alla conf. (5 pz.)

cod. 33065

Personalizzate

(Ordine Minimo 200pz)

€ 2116,00

(200 pz.)

Confezione da 5pz

cod. 33014

CAPPELLINO BASEBALL COTONE BIANCO



Confezione da 20pz

€ 73,60

PANTALONE COTONE BIANCO



cod. 33069 Taglia S
cod. 33075 Taglia M
cod. 33076 Taglia L
cod. 33077 Taglia XL
cod. 33078 Taglia XXL

€ 97,35

alla conf. (5 pz.)

cod. 33061

Personalizzate

Ordine Minimo 200 pz.

€ 4580,00

(200 pz.)

Confezione da 5pz

cod. 33008

SHOPPER SAN MARCO



Confezione da 25pz

€ 65,00

cod. 00027

BANDIERE



100x50cm in tessuto
nautico per esterni

€ 47,49

VETROFANIE E ADESIVI



cod. 00046
30x30cm Vetrofania
rivenditore autorizzato

€ 6,07

cod. 00047
30x30cm Adesivo
rivenditore autorizzato

€ 6,32

TENDALINI



cod. 00058
Generico San Marco

€ 151,31

cod. 00059
Personalizzato Cliente

€ 259,80



cod. 00055*
Generico Marcotherm

€ 185,06

cod. 00063*
Personalizzato Cliente

€ 273,00

*ad esaurimento

INSEGNA LUMINOSA



cod. 00025
50x50cm
Generica San Marco

€ 422,90



cod. 00032*
150x50cm
Personalizzata Cliente

€ 504,00

*ad esaurimento

ADESIVI LOGO



cod. 00148
49x5cm adesivo
istituzionale

€ 0,80



cod. 00204
34,5x17cm adesivo logo
San Marco

€ 2,57

cod. 00205
48x24cm adesivo logo
San Marco

€ 4,94

BANNER LOGO



cod. 00203
100x50cm banner forex
logo San Marco

€ 32,55

cod. 00023

ESPOSITORE SPRAY



Espositore in metallo
verniciato con pannello
grafica stampato per
assortimento 264
bombole Global
spray.

€ 351,27

cod. 00071

ESPOSITORE UNIMARC HOBBY



Espositore da banco in metallo
verniciato con pannello grafica
stampato per assortimento 24
colori/4 ripiani; ogni ripiano
contiene 6x6 confezioni a
colore/misure base: 38x30cm
- altezza struttura 60cm+40cm
pannello grafica.

€ 109,20

cod. 00409**CATALOGO STILI DI ABITARE:
DECORATIVI INTERNI ITA/ING**

€ 7,47

cod. 001**ESPOSITORE SHOWROOM DECORATIVI**cod. 00100
Strutturacod.00100A
Set 10 pannelli decorativicod 00100B
Set 10 pannelli decorativiEspositore bifacciale / misure
90x45x100cm con 20 pannelli
bifacciali 50x40cm.**cod. 00410****CATALOGO STILI DI ABITARE:
DECORATIVI ESTERNI ITA/ING**

€ 4,72



Caratteristiche tecniche

S. 321**4PROTECTION**

PROTETTIVO DECORATIVO DA INTERNI

Natura del Legante: Dispersione acquosa di cere con modifica fluorocarbonica. Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05 g/ml Viscosità di confezionamento: pasta cremosa.

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 30 minuti, totale dopo 4 ore. Le prestazioni ottimali di idro-oleo resistenza normalmente si raggiungono dopo 5 giorni dalla stesura.

S. 457**ACRISYL DECORA**

RIVESTIMENTO DECORATIVO EFFETTO GRANITO CON CRISTALLI LUCENTI

ACRIL-SILOSSANICO - ALLEGGERITO - ANTIALGA E ANTIMUFFA

Natura del Legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Granulometria: 1,2 mm

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Marchatura CE secondo EN 15824

Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A2 s1 d0

Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile.

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w<0,1 kg/m²h^{0,5}

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,14 m

Protettivo per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: W<0,5 kg/m²h^{0,5} e Sd<2 metri

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 637**ACRISYL FONDO FINITURA**

FINITURA RIEMPIATIVA UNIFORMANTE ACRIL-SILOSSANICA PER ESTERNI ANTIMUFFA ANTIALGA

Natura del Legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 34000 ± 3000 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Granulometria media degli inerti: 0,35 mm

Granulometria massima degli inerti: 0,7 mm

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >10000 cicli, ottima

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w<0,1 kg/m²h^{0,5}

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,14 m

Protettivo per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: W<0,5 kg/m²h^{0,5} e Sd<2 metri

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora, sovraverniciabile dopo 4 ore

S. 932**ACRISYL GRIP**

FONDO RIEMPIATIVO UNIFORMANTE ACRILSILOSSANICO

Natura del Legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 33600 ± 3200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Granulometria media: 0,25 mm

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w<0,1 kg/m²h^{0,5}

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,08 m

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 434**ACRISYL LIGHT**

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO ALLEGGERITO AD ALTE PRESTAZIONI ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,5

Natura del Legante: polimeri acrilici ed elastomerici con modifica silossanica in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: cariche minerali, graniglie di marmo, additivi alleggerenti

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40±0,05 kg/l

Granulometria: 1,5 mm

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Marchatura CE secondo EN 15824

Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A2 s1 d0

Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile.

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w<0,1 kg/m²h^{0,5} - valori rilevati sul bianco

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,14 m - valori rilevati sul bianco

Protettivo per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: W<0,5 kg/m²h^{0,5} e Sd<2 metri

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 494**ACRISYL LIGHT 1,2**

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO ALLEGGERITO AD ALTE PRESTAZIONI ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,2

Natura del Legante: polimeri acrilici con modifica silossanica in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: cariche minerali, graniglie di marmo, additivi alleggerenti

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40±0,05 kg/l

Granulometria: 1,2 mm

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Marchatura CE secondo EN 15824

Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A2 s1 d0

Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile.

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w<0,1 kg/m²h^{0,5} - valori rilevati sul bianco.

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,14 m - valori rilevati sul bianco. Protettivo

per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: W<0,5 kg/m²h^{0,5} e Sd<2 metri.

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 463**ACRISYL GRANA FINISSIMA**

RIVESTIMENTO MURALE ACRIL-SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 0,6

Natura del Legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: cariche minerali e graniglie di marmo

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Granulometria: 0,6 mm

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Marchatura CE secondo EN 15824

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w<0,1 kg/m²h^{0,5}

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,14 m

Protettivo per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: W<0,5 kg/m²h^{0,5} e Sd<2 metri

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

**S. 631****ACRISYL KP 1**

RIVESTIMENTO MURALE ACRIL-SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1

Natura del legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: cariche minerali e graniglie di marmo

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Granulometria: 1 mm

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Marchatura CE secondo EN 15824

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ - valori rilevati sul bianco

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, $S_d < 0,14 \text{ m}$ - valori rilevati sul bianco

Protezione per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: $W < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ e $S_d < 2 \text{ metri}$

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 493**ACRISYL KP 1,2**

RIVESTIMENTO MURALE ACRIL-SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO

ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,2

Natura del legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: cariche minerali e graniglie di marmo

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Granulometria: 1,2 mm

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Marchatura CE secondo EN 15824

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ - valori rilevati sul bianco

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, $S_d < 0,14 \text{ m}$ - valori rilevati sul bianco

Protezione per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: $W < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ e $S_d < 2 \text{ metri}$

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 403**ACRISYL KP 1,5**

RIVESTIMENTO MURALE ACRIL-SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,5

Natura del legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: cariche minerali e graniglie di marmo

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Granulometria: 1,5 mm

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Marchatura CE secondo EN 15824

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ - valori rilevati sul bianco

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, $S_d < 0,14 \text{ m}$ - valori rilevati sul bianco

Protezione per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: $W < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ e $S_d < 2 \text{ metri}$

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 399**ACRISYL PITTURA LISCIA**

IDROPITTURA SUPERLAVABILE ACRIL-SILOSSANICA OPACA PER ESTERNO ANTIMUFFA ANTIALGA

Natura del legante: Copolimero acrilico con modifica silossanica in dispersione acquosa

Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)

Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10 opaco)

Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)

Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm fine)

Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V1 ($S_d < 0,14 \text{ m}$ alto)

Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W3 ($W \leq 0,1$ bassa)

Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,4-1,6 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 32000 ± 3200 a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Resistenza al lavaggio UNI 10560: > 10000 cicli, ottima

Ritenzione dello sporco UNI 10792: $\Delta L \leq 3$, molto bassa m²

Resistenza agli alcali 10795: resistente

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Protezione per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: $W < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ e $S_d < 2 \text{ metri}$

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 634**ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA**

IDROPITTURA ACRIL-SILOSSANICA RIEMPITIVA SUPERLAVABILE PER ESTERNI ANTIMUFFA ANTIALGA

Natura del legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa.

Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)

Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10, opaco)

Spessore film secco ISO 3233: classe E3 (100-200 µm)

Granulometria EN ISO 787-18: classe S2 (<300 µm, media)

Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V1 ($S_d < 0,14 \text{ m}$ alto)

Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W3 ($W \leq 0,1$ bassa)

Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,45-1,6 kg/l

Viscosità UNI 8902: 48000 ± 3200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Granulometria massima riempitivi: 125 µm

Resistenza al lavaggio UNI 10560: > 10000 cicli, ottima

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Protezione per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: $W < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ e $S_d < 2 \text{ metri}$

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): 30 min. al tatto, sovraverniciabile dopo circa 4 ore.

S. 462**ACRISYL KP 1,8**

RIVESTIMENTO MURALE ACRIL-SILOSSANICO EFFETTO RUSTICO ANTIMUFFA

ANTIALGA GRANA 1,8

Natura del legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: farine di quarzo e graniglie di marmo

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Granulometria: 1,8 mm

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Marchatura CE secondo EN 15824

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ - valori rilevati sul bianco

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, $S_d < 0,14 \text{ m}$ - valori rilevati sul bianco

Protezione per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: $W < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ e $S_d < 2 \text{ metri}$

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato

S. 496**ACRISYL STONE**

RIVESTIMENTO DECORATIVO ACRIL-SILOSSANICO ALLEGGERITO - ANTIMUFFA ANTIALGA PER EFFETTI

MATERICI E TESTURIZZATI

Natura del legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: farine di quarzo e graniglie di marmo

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Granulometria: 1,2 mm

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 kg/l

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Marchatura CE secondo EN 15824

Reazione al fuoco EN13501: Classe A2 s1 d0

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, $S_d < 0,14 \text{ m}$

Protezione per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550: $W < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ e $S_d < 2 \text{ metri}$

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato

S. 473**ALBUS EVO**

IDROPITTURA TRASPIRANTE OPACA PER INTERNI ELEVATO PUNTO DI BIANCO

Natura del legante: Resine viniliche in dispersione acquosa

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 5

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,58 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 892

ALLOVER BASE

RIVESTIMENTO DECORATIVO FONDO/ FINITURA PER PAVIMENTI E PARETI CONTINUE - PER SISTEMA MONOCOMPONENTE ALLOVER

Natura del Legante: resina acrilica in dispersione acquosa.

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,58 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore (secondo lo spessore applicato).

S. 894

ALLOVER FINISH

RIVESTIMENTO DECORATIVO DI FINITURA PER PAVIMENTI E PARETI - PER SISTEMA MONOCOMPONENTE ALLOVER

Natura del Legante: resina acrilica in dispersione acquosa.

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore (secondo lo spessore applicato).

S. 896

ALLOVER TOP

VERNICE PROTETTIVA IDROREPELLENTE PER SISTEMA MONOCOMPONENTE ALLOVER

Natura del Legante: resina acrilica in dispersione acquosa.

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,06 ± 0,05 kg/l.

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min; sovraverniciabile dopo 3 ore.

La superficie può essere soggetta a traffico leggero dopo 12 ore; traffico pieno dopo 24 ore; proprietà tecniche complete dopo 5 giorni.

S.354

ALLOVER SMALTO

SMALTO ALL'ACQUA MULTISUPPORTO PER SUPERFICI VERTICALI/ORIZZONTALI

Natura del Legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,28±0,05 Kg/l

Brillantezza UNI EN ISO 2813: ≥10 angolo lettura di 85°, satinato

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 1

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 60 min.; sovraverniciabile dopo 5 ore.

Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

Resistenza allo scivolamento

Resistenza chimica dei rivestimenti

S. 406

ANTARTICA

IDROPITTURA MURALE LAVABILE PER INTERNI PROFESSIONALE OPACA – RAPIDA ESSICCAZIONE

Natura del Legante: Polimeri sintetici modificati in dispersione acquosa

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 398

ANTICA CALCE

PITTURA MINERALE PER ESTERNI/INTERNI

Natura del Legante: Calce aerea

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)

Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10, opaco)

Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)

Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm fine)

Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V1 (Sd<0,14 m alto)

Sd=0,10 m per spessore di 0,6 mm.

Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W0 (non pertinente)

Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)

Ulteriori caratteristiche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,25 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 930

ANTICA CALCE ELITE

PITTURA MINERALE DELLA TRADIZIONE ITALIANA PER ESTERNI/INTERNI

Natura del Legante: Calce aerea

Legante organico: <5%

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)

Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10, opaco)

Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)

Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm fine)

Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V1 (Sd<0,14 m alto)

Sd≤0,10 m per spessore di 0,6 mm.

Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W2 (0,1-0,5)

Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)

Ulteriori caratteristiche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,28 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 4000 ± 1600 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 407

ARUM

IDROPITTURA TRASPIRANTE IPOALLERGENICA A ZERO VOC PER INTERNI

Natura del Legante: polimeri sintetici modificati in dispersione acquosa

Classificazione UNI EN 13300:

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 32000 ± 3200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30' min.; sovraverniciabile dopo 3 ore.

Dermatologicamente testato*:

ipoallergenico (rapporto di prova n. 272/13/00)

non irritante per la cute (rapporto di prova n. 271/13/00)

test effettuati sul bianco dall'Institute of Skin and Product Evaluation ISPE - Milano

S. 884

ATOMO

FISSATIVO MURALE MICRONIZZATO INODORE PER ESTERNI/INTERNI SOLVENT FREE

Natura del Legante: microemulsioni a basso odore

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l

Tempo di efflusso UNI EN ISO 2431: 46"±3" Coppa Iso n.3 a 25 °C

Rapporto di Prova N. 3728F2011 Studio ASA - Treviso:

Determinazione dei composti organici volatili (VOC): <5,7 mg/kg

Determinazione della Formaldeide libera: <1 mg/kg

Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 2 ore.

**S. 974****BETOMARC FIT**

LIVELLANTE ANTIRITIRO FIBRORINFORZATO PER INTONACI E RIVESTIMENTI PLASTICI
 Natura del legante: Cemento Portland e componenti polimerici per aumentare l'adesione ai supporti e per migliorare la lavorabilità del prodotto.
 Inerti di granulometria selezionata
 Aspetto: polvere grigia
 Dimensione max degli inerti: 0,5 mm
 Peso specifico: 1,6 c.a. Kg/l
 Resistenza alla flessione: 1,6 N/mm² dopo 28 giorni
 Resistenza alla compressione: 3,7 N/mm² dopo 28 giorni
 pH dopo la presa: 11-12
 L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 630**BETONCOVER EXTREME**

PITTURA ACRILICA ANTICARBONATAZIONE CON ANTIALGA AD ALTE PRESTAZIONI
 Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa
 Caratteristiche prestazionali relative alla marcatura CE
 Classificazione UNI EN 1504-2: protezione contro i rischi della penetrazione (PI) - rivestimento (C) sistema di attestazione di conformità 4 (dati riferiti al calcestruzzo, per uno spessore di film secco di 150 µm).
 Permeabilità alla CO₂ UNI EN 1062-6: Sd>50 m (raggiungibile con uno spessore di 135 µm)
 Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe I, Sd<5 m
 Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: w<0,1 kg/m²h^{0,5}
 Aderenza per trazione diretta UNI EN 1542: >1 MPa
 Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)
 Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10 opaco)
 Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
 Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm fine)
 Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V2 (0,14≤Sd<1,4 m, medio)
 Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W3 (W≤0,1 bassa)
 Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)
 Permeabilità alla CO₂ UNI EN 1062-6: classe C1 (<5 g/m²d, Sd>50 m)
 Ulteriori caratteristiche
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 g/ml
 Solvente: acqua
 Brillantezza UNI EN ISO 2813: <5, molto opaco
 Ritenzione dello sporco UNI 10792: ΔL≤3, molto bassa
 Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458
 Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A2 s1 d0
 Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile.
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 949**BETOXAN 200**

RASANTE ANTIRITIRO PER CALCESTRUZZO
 Natura del legante: legante idraulico modificato.
 Aspetto: polvere grigia
 Dimensione max inerti: 0,6 mm
 Marcatura CE secondo EN 1504-3
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): variabile secondo le condizioni di temperatura ed umidità ambientali, in ogni caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 giorni.

S. 949**BETOXAN 300**

MALTA TIXOTROPICA DA RIPARAZIONE A PRESA RAPIDA FIBRORINFORZATA
 Composizione: cemento Portland, inerti selezionati, componenti polimerici per aumentare l'adesione ai supporti e per migliorare la lavorabilità del prodotto, regolatori di presa.
 Aspetto: polvere grigia
 Dimensione max inerti: 1,2 mm
 Resistenza a compressione: 19,1 N/mm² dopo 28 giorni
 Resistenza a flessione: 4,4 N/mm² dopo 28 giorni
 Tempo di lavorabilità: 15 min. a 20° C
 Tempo di indurimento: 20 min. circa a 20° C; variabile secondo lo spessore applicato e la temperatura, in ogni caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 gg.
 Marcatura CE secondo EN 1504-3

S. 949**BETOXAN 400**

MALTA ANTIRITIRO TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA
 Composizione: cemento Portland, inerti silicei selezionati, componenti polimerici per aumentare l'adesione ai supporti e per migliorare la lavorabilità del prodotto, regolatori di presa.
 Aspetto: polvere grigia
 Dimensione max degli inerti: 2,5 mm
 Tempo di indurimento: 1 ora circa a 20 °C
 Resistenza alla flessione: 5,5 N/mm² dopo 28 gg
 Resistenza alla compressione: 40,9 N/mm² dopo 28 gg
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): variabile secondo lo spessore applicato
 Non sovraverniciabile prima di 7 giorni.
 Marcatura CE secondo EN 1504-3

S. 928**BETOXAN PLUS**

MALTA PER RIPRISTINO E RASATURA ANTIRITIRO FIBRORINFORZATA
 A PRESA RAPIDA PER CALCESTRUZZO
 Peso specifico della malta fresca: 1,8 kg/lt
 pH dopo presa: >12
 Granulometria: <0,5 mm
 Spessori: da 3 a 40 mm per volta
 Resistenza a compressione: >13 N/mm² a 28 gg
 Resistenza a flessione: >2 N/mm² a 28 gg
 Marcatura CE secondo EN 1504-3
 Tempo di lavorabilità: 20 min. a 20°C.
 Consumo: 14 kg/m² per cm di spessore sovraverniciabile: dopo 7 gg dall'applicazione
 Colore: grigio

S. 949**BETOXAN PRIMER**

BOIACCA PASSIVANTE MONOCOMPONENTE PER FERRI DI ARMATURA
 Natura del legante: idraulico modificato con additivi speciali anticorrosione
 Aspetto: polvere
 Marcatura CE secondo EN 1504-7
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): variabile secondo le condizioni di temperatura ed umidità ambientali, in ogni caso il prodotto non è ricopribile prima di 30 minuti.

S. 971**BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE**

BIOINTONACO DI RISANAMENTO DI FINITURA A BASE DI CALCE NATURALE
 Natura del legante: Calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), bio-sabbie (EN 13139).
 Aspetto: polvere beige rosato
 Dimensione max degli inerti: 0,6 mm
 Spessore minimo: 3 mm
 Massa volumica malta fresca EN 1015-6: 1,55 ± 0,05 kg/l
 Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A1
 Resistenza a compressione EN 1015-11: CS I
 Assorbimento d'acqua per capillarità EN 1015-18: W0
 L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è verniciabile prima di 20 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 971**BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE**

BIO-INTONACO DI RISANAMENTO A BASE DI CALCE NATURALE

Natura del legante: Calce idraulica naturale NHL 3.5 [EN 459-1], pozzolana e lapillo romani naturali [EN 197-1], bio-sabbie per malte [EN 13139].

Massa volumica malta fresca EN 1015-6: 1.50 kg/ltr ca

Aspetto: polvere beige rosato

Contenuto d'aria: circa 45%

Spessore minimo: 2 cm

Dimensione max degli inerti: 3 mm

Classificazione UNI EN 998-1: R

Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A1

Resistenza a compressione EN 1015-11: CS II

Assorbimento acqua per capillarità EN 1015-18: 2,6 Kg/m² dopo 24 h

Penetrazione acqua EN 1015-18: <5 mm

Adesione EN 1015-12: 0,3 N/mm² (FP) B

Coefficiente di permeabilità al vapore EN 1015-19: $\mu = 6$

Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$) EN 1745: 0,44 W/mK (valore tabulato)

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso attendere almeno 10 giorni per una completa stagionatura., prima di procedere con l'applicazione dell'intonaco BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE. Sovraverniciabile con pitture silossaniche, alla calce od ai silicati.

**S. 971****BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE**

S. 971 FONDO AGGRAPPANTE ANTISALE A BASE DI CALCE NATURALE

Natura del legante: Calce idraulica naturale NHL 3.5 [EN 459-1], pozzolana e lapillo romani naturali [EN 197-1], bio-sabbie per malte [EN 13139].

Massa volumica malta fresca EN 1015-6: 1.80 kg/ltr ca

Aspetto: polvere beige rosato

Spessore minimo: 5 mm

Dimensione max degli inerti: 3 mm

Classificazione UNI EN 998-1: GP

Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A1

Resistenza a compressione EN 1015-11: CS II

Assorbimento acqua per capillarità EN 1015-18: Classe W1 dopo 90 minuti

Penetrazione acqua EN 1015-18: n. d.

Adesione EN 1015-12: $\geq 0,6$ N/mm² (FP) B

Coefficiente di permeabilità al vapore EN 1015-19: $\mu = 15$

Conducibilità termica ($\lambda_{10, dry}$) EN 1745: 0,78 W/mK (valore tabulato)

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso attendere almeno 3 giorni per una completa asciugatura. Eventualmente fare una verifica igrometrica dell'intonaco.

**S. 408****BRAVOCASA**

IDROPITTURA SUPERLAVABILE PER ESTERNI/INTERNI DI IMPIEGO UNIVERSALE

Natura del legante: copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3

Brillantezza EN ISO 2813: 5-10, opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,50 $\pm$ 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 32000 $\pm$ 1600 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Resistenza al lavaggio UNI 10560: 5000 cicli, resistente

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30' min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 379**CADORO**

FINITURA DECORATIVA IRIDESCENTE PER INTERNI

Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: cariche iridescenti

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l

Viscosità di confezionamento: 26000 $\pm$ 1300 cps

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 1 ora; sovraverniciabile in 6 ore.

S. 377**CADORO VELVET**

FINITURA DECORATIVA EFFETTO VELLUTATO PER INTERNI

Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: cariche iridescenti

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,10 $\pm$ 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento: 11600 $\pm$ 8000 cps

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 1 ora; sovraverniciabile in 6 ore.

S. 023**CAVENIER**

FINITURA DECORATIVA EFFETTO TESTURIZZATO PERLESCENTE PER INTERNI

Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: cariche minerali.

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,34 $\pm$ 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento: pastosa

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto tre ore; sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 954**COLBETON**

COLLA IN POLVERE PER RIVESTIMENTI TERMICI A CAPPOTTO FIBRORINFORZATA

Natura del Legante: cemento e resine sintetiche

Peso specifico: 1,4 c.a. Kg/l

Peso specifico della malta pronta all'uso: 1,6 c.a. Kg/l

Aspetto: polvere bianca o grigia

Dimensione max degli inerti: 0,75 mm

PoLife: 4 h a 20 °C

Adesione su calcestruzzo/laterizio: $>0,25$ MPa

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è verniciabile prima di 10 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 917**COLBETON 100**

COLLANTE RASANTE FIBRORINFORZATO A BASE CEMENTO PER RIVESTIMENTI TERMICI A CAPPOTTO MARCOTHERM IN POLISTIROLO

Natura del Legante: cemento e resine sintetiche

Peso specifico: 1,4 c.a. Kg/l

Peso specifico della malta pronta all'uso: 1,6 c.a. Kg/l

Aspetto: polvere bianca o grigia

Dimensione max degli inerti: 0,75 mm

PoLife: 4 h a 20 °C

Marcatura CE secondo EN 998-1

Reazione al fuoco EN 13501: Classe A2 s1 d0

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è verniciabile prima di 10 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 916**COLBETON 120**

COLLANTE RASANTE FIBRORINFORZATO A BASE CEMENTO PER RIVESTIMENTI TERMICI A CAPPOTTO MARCOTHERM

Natura del Legante: cemento e resine sintetiche

Peso specifico: 1,4 c.a. Kg/l

Peso specifico della malta pronta all'uso: 1,6 c.a. Kg/l

Aspetto: polvere bianca o grigia

Dimensione max degli inerti: 0,75 mm

PoLife: 4 h a 20 °C

Marcatura CE secondo EN 998-1

Reazione al fuoco EN 13501: Classe A2 s1 d0

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è verniciabile prima di 10 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 915

COLBETON 130



COLLANTE RASANTE RIPIPIVITO A GRANA GROSSA FIBRORINFORZATO A BASE CEMENTO PER RIVESTIMENTI TERMICI A CAPPOTTO MARCOTHERM

Natura del legante: cemento e resine sintetiche

Peso specifico: 1,4 c.a. Kg/l

Peso specifico della malta pronta all'uso: 1,8 c.a. Kg/l

Aspetto: polvere grigia

Dimensione max degli inerti: 1,2 mm

PotLife: 4 h a 20 °C

Marcatatura CE secondo EN 998-1

Reazione al fuoco EN 13501: Classe A2 s1 d0

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è verniciabile prima di 10 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 969

COLBETON CP

COLLANTE RASANTE ALLEGGERITO IN PASTA FIBRORINFORZATO

Natura del legante: polimero sintetico in dispersione acquosa

Peso specifico: 1,7 c.a. Kg/l

Aspetto: pasta grigia

Dimensione max degli inerti: 1,2 mm

Marcatatura CE secondo EN 15824

Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A2 s1 d0

Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non asciuga prima di 24 ore.

S. 919

COLBETON EPS



ADESIVO RASANTE IN POLVERE PER SISTEMI A CAPPOTTO MARCOTHERM -

IDROFOBIZZATO - con EPS

Natura del legante: cemento e resine sintetiche

Peso specifico della malta pronta all'uso: 1,2 c.a. Kg/l

Aspetto: polvere bianca puntinata nera

Dimensione max degli inerti: 2,0 mm

PotLife: 4 h a 20 °C

Marcatatura CE secondo EN 998-1

Assorbimento d'acqua EN 1015-18: <0.20 kg/m² 24 h

Reazione al fuoco EN 13501: Classe A2 s1 d0

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è verniciabile prima di 10 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 918

COLBETON LIGHT



ADESIVO RASANTE IN POLVERE PER SISTEMI A CAPPOTTO - IDROFOBIZZATO - ALLEGGERITO

Natura del legante: cemento e resine sintetiche

Peso specifico della malta pronta all'uso: 1,3 c.a. Kg/l

Aspetto: polvere grigia

Dimensione max degli inerti: 1,2 mm

PotLife: 4 h a 20 °C

Marcatatura CE secondo EN 998-1

Assorbimento d'acqua EN 1015-18: <0.20 kg/m² 24 h

Reazione al fuoco EN 13501: Classe A2 s1 d0

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è verniciabile prima di 10 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 979

COLBETON PLUS GG



ADESIVO RASANTE IN POLVERE PER SISTEMI A CAPPOTTO MARCOTHERM GRANA GROSSA - IDROFOBIZZATO - ALTE PRESTAZIONI

Sistema Marcotherm Rock - Valutazione Tecnica Europea ETA n. 12/2019

Natura del legante: cemento e resine sintetiche

Peso specifico: 1,4 c.a. Kg/l

Peso specifico della malta pronta all'uso: 1,8 c.a. Kg/l

Aspetto: polvere grigia

Dimensione max degli inerti: 1,2 mm

PotLife: 4 h a 20 °C

Marcatatura CE secondo EN 998-1

Assorbimento d'acqua dopo 24 ore: <0,5 kg/m²

Reazione al fuoco EN 13501: Classe A2 s1 d0

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è verniciabile prima di 10 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 548

COLORADO

PASTA COLORANTE UNIVERSALE

Legante: esente

Formulazione esente da alchilfenol etossilati e da solventi (APEO & VOC free)

Pigmento: dal 21 al 50%

Additivi: bagnanti e disperdenti

Massa volumica UNI 8910: 1,16 - 1,73 Kg/l (secondo la tinta)

Consistenza: fixotropica

S. 361

COLOREVIVO

IDROPITTURA SUPERLAVABILE PER INTERNI - ALTA RESA METRICA E COPERTURA - RAPIDA ESSICCAZIONE

Peso specifico: 1.55 ± 0.05 kg/l

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 2

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l

Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto 30 min, sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 476

COLORFIS

FISSATIVO MURALE MICRONIZZATO COPRENTE PER ESTERNI ED INTERNI

Natura del legante: nanopolimeri acrilici in dispersione acquosa

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,15-1,25 kg/l

Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 481

COMBAT 111

ADDITIVO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA ANTIALGA PER PITTURE MURALI ALL'ESTERNO

Solvente: acqua.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05 kg/l.

S. 481

COMBAT 222

DETERGENTE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI CON MUFFE ED ALGHE

Composizione: sistema ad alto contenuto di cloro attivo, bagnanti, acqua.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,02 kg/l

S. 481**COMBAT 333**

IGIENIZZANTE ANTIMUFFA PER PARETI

Solvente: acqua e sostanze antimuffa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00±0,02 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65 %di U.R.): al tatto in 30 min; sovraverniciabile dopo 2-3 ore.

S. 481**COMBAT 444**

ADDITIVO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA PER PITTURE MURALI DA INTERNI

Solvente: acqua.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,98 ± 0,05 kg/l.

S. 495**COMBAT 1000**

IDROPITTURA TRASPIRANTE IGIENIZZANTE PER INTERNI CON ANTIMUFFA - ELEVATO PUNTO DI BIANCO

Natura del Legante: Resine viniliche in dispersione acquosa

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 4

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,57 ± 0,05 kg/l

Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457

Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile.

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 450**COMBAT 9000**

IDROPITTURA SUPERLAVABILE IGIENIZZANTE OPACA PER INTERNI CON ANTIMUFFA - ELEVATA COPERTURA E RESA METRICA

Natura del Legante: Copolimero di vinilacetato ed etilene in dispersione acquosa.

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 2

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,43 ± 0,05 kg/l

Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 3 ore. Applicabile all'interno

S. 350**COMBAT 6000**

IDROPITTURA LAVABILE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA PER INTERNI OPACA UNIFORMANTE – RAPIDA ESSICCAZIONE

Natura del Legante: Polimeri sintetici modificati in dispersione acquosa

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 36000 ± 3200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >3000 cicli, resistente

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 2 ore.

Efficacia antimuffa UNI 9805: 0 = nessuno sviluppo

Preservante antifungino UNI EN 15457: 0 = nessuno sviluppo

Determinazione dei composti organici volatili (VOC) ISO 11890-2:2013: 0,016%

Determinazione della Formaldeide libera EPA 8315A:1996: 12 mg/kg

S. 487**COMBAT 777**

IDROPITTURA TRASPIRANTE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

Natura del legante: Copolimero vinilversatico in emulsione acquosa.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,70 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 40000 ± 1600 cps a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Brillantezza UNI EN ISO 2813: 5-10, opaco

*Efficacia antimuffa UNI 9805: 0 = nessuno sviluppo

*Preservante antifungino UNI EN 15457: 0 = nessuno sviluppo

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 481**COMBAT HP**

ADDITIVO IGIENIZZANTE HIGH PERFORMANCE - SPECIFICO PER RIVESTIMENTI E PITTURE MURALI ANTIMUFFA ANTIALGA ALL'ESTERNO

Solvente: acqua.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05 kg/l.

S. 443**COMBAT FIX**

FISSATIVO ANTIMUFFA PER INTERNO/ESTERNO

Natura del Legante: microemulsioni a basso odore

Classificazione Indoor Air Quality: A

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l

Tempo di efflusso UNI EN ISO 2431: 46"±3" Coppa Iso n.3 a 25 °C

Preservante antifungino UNI EN 15457: 0 = nessuno sviluppo-Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 385**CONCRET_ART**

FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO CEMENTO PER INTERNO/ESTERNO

Natura del Legante: copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa.

Solvente: acqua.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,75±0,05 kg/l

Viscosità UNI 8902: 120.000 cps ± 1.000 a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 6 ore

(variabile secondo lo spessore applicato).

Classificazione UNI EN 1062-1: (prodotti per esterno)

Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10 opaco)

Spessore film secco ISO 3233: classe E5 (>500 µm)

Granulometria EN ISO 787-18: classe S3 (<1500 µm grossolano)

Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V1 (Sd<0,14 m alto) Sd=0,08 m

Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W3 (W≤0,1 bassa)

Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)

Additivo con COMBAT 111 cod. 4810111 il prodotto risulta resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458.

S. 374**DECORFILM**

PROTETTIVO IDRODILUIBILE PER DECORATIVI E PITTURE MURALI PER ESTERNI E INTERNI

Natura del legante: resina acrilica con modifica poliuretanic in dispersione acquosa.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 1000 ± 200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Brillantezza UNI EN ISO 2813:

Versione Lucida: >80°, angolo di lettura 60°

Versione Opaca: 5° ± 2° angolo di lettura 85°

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 1 ora, al tatto in 2-3 ore, totale dopo 4 ore.

**S. 388****DECORFOND**

FONDO UNIFORMANTE PER DECORATIVI

Natura del legante: Polimero acrilico in dispersione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/lViscosità di confezionamento UNI 8902: 40000 cps $\pm$ 4000 cps a 25 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield]

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima.

Brillantezza UNI EN ISO 2813: <5, molto opaco.

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 355**DOLOMITE**

IDROPITTURA LAVABILE BIANCO OPACO COPRENTE – USO PROFESSIONALE

Natura del legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3

Brillantezza UNI EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,59 \pm 0,05$ kg/lViscosità di confezionamento UNI 8902: 26400 $\pm$ 4000 cps a 25 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield]

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >1500 cicli, resistente

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 45-60 min.; sovraverniciabile dopo 3 ore.

S. 390**ELASTOCEM**

IDROPITTURA ACRILICA ELASTOMERICA ANTIALGA PER CALCESTRUZZO

Natura del legante: copolimeri acrilici elastomerici

Caratteristiche prestazionali relative alla marcatura CE

Classificazione UNI EN 1504-2: protezione contro i rischi della penetrazione (PI) - rivestimento (C) – sistema di attestazione di conformità 4 (dati riferiti al calcestruzzo, per uno spessore di film secco di 150 μ m).Permeabilità alla CO₂ UNI EN 1062-6: Sd>50 m [raggiungibile con uno spessore di 110 μ m]

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe I, Sd<5 m

Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: w<0,1 kg/m²h^{0,5}

Aderenza per trazione diretta UNI EN 1542: >1 MPa

Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7: classe A1

Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)

Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10 opaco)

Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 μ m)Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 μ m fine)Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V2 (0,14 $\leq$ Sd<1,4 m, medio)Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W3 (W $\leq$ 0,1 bassa)

Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A1

Permeabilità alla CO₂ UNI EN 1062-6: classe C1 (<5 g/m²d, Sd>50 m)

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,39 \pm 0,05$ kg/l.Viscosità UNI 8902: 29600 $\pm$ 2400 cps a 25 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield]

Solvente: acqua

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >10000 cicli, ottima

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 8 ore.

S. 417**ELASTOMARC FINITURA**

IDROPITTURA ACRILICA ELASTOMERICA ANTIALGA - SISTEMA ELASTOMARC

Natura del legante: copolimero elastomerico acrilico in emulsione acquosa.

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,40-1,65$ Kg/l (secondo le tinte)Granulometria media: 125 μ mViscosità UNI 8902: 48000 $\pm$ 4000 cps 25 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield].

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 45 minuti; sovraverniciabile dopo 8 ore

Prestazioni del sistema ELASTOMARC rilevate secondo la norma EN 1062-1:

Brillantezza EN ISO 2813: Classe G3 (<10 opaco) valore riferito ad ELASTOMARC FINITURA

Spessore del film secco ISO 3233: Variabile a seconda del sistema d'intervento

Granulometria EN ISO 787-18: Classe S2 (<300 μ m, media) riferita ad ELASTOMARC FINITURA

Grado trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:

Classe V2 (0,14 $\leq$ Sd < 1,4 media) Sd=0,7 m riferito al Sistema d'intervento A4Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: Classe W2 (0,1 < W $\leq$ 0,5 media) riferito al Sistema d'intervento A4

Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7:

in funzione dell'intervento

Sistema Elastomarc A: classe A2

Sistema Elastomarc B: classe A3

Sistema Elastomarc C: classe A4

Sistema Elastomarc D: classe A5 mod < 2000 μ mPermeabilità alla CO₂ UNI EN 1062-6: Classe C0 (non pertinente)

Prestazioni del sistema ELASTOMARC rilevate secondo la norma EN 1062-7

Test effettuato partendo da fessura chiusa = 0mm, rilevando il punto di fessurazione del film.

Sistema Elastomarc A: resistenza alla fessurazione del film 0,65 mm

Sistema Elastomarc B: resistenza alla fessurazione del film 0,85 mm

Sistema Elastomarc C: resistenza alla fessurazione del film 1,35 mm

S. 415**ELASTOMARC FONDO**

FONDO ACRILICO ELASTOMERICO - SISTEMA ELASTOMARC

Natura del legante: copolimero elastomerico acrilico in emulsione acquosa.

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,38 \pm 0,05$ Kg/lViscosità UNI 8902: 100000 $\pm$ 8000 cps 30 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield].

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 16-24 ore

Allungamento % a rottura a +23°C: >600%

S. 418**ELASTOMARC GRIP**

FONDO RIEMPIATIVO UNIFORMANTE ELASTOMERICO

Natura del legante: copolimero acrilico con proprietà elastiche in emulsione acquosa.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,38 \pm 0,05$ kg/lViscosità di confezionamento UNI 8902: 80000 $\pm$ 8000 cps a 25 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield]

Granulometria media: 0,25 mm

Allungamento % a rottura:

a +23°C: >300%

a -10°C: >200%

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 427**ELASTOMARC INTONACHINO**

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO EFFETTO COMPATTO ANTIALGA GRANA 1,2

Natura del legante: copolimero acrilico elastomerico in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: farine di quarzo e graniglie di marmo

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Granulometria: 1,2 mm

Marcatura CE secondo EN 15824

Reazione al fuoco EN13501: Classe B s1 d0

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w=0,07 kg/m²h^{0,5}

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd=0,135 m

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato

S. 416

ELASTOMARC STUCCO

STUCCO IN PASTA ULTRALEGGERO A RITIRO CONTROLLATO

Natura del legante: Copolimero acrilico in emulsione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,70 \pm 0,05$ kg/l

Aspetto: pasta bianca

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): variabile a seconda dello spessore applicato; lo spessore di 1 cm di stucco applicato è sovverniciabile dopo 24 ore.

Per rasature a basso spessore è possibile sovverniciare dopo 2 ore.

SOVVERNICIATURA: Sistema Elastomarc e prodotti a base acquosa.

S. 073

FACCIAVISTA PRO

PROTETTIVO CONSOLIDANTE LAPIDEO TRASPARENTE INCOLORE A BASE DI SILOSSANI E ACRILATI

Natura del legante: copolimeri silossanici modificati e resine acriliche

Solvente: distillati del petrolio

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,80 \pm 0,04$ kg/l

Aspetto: liquido trasparente

Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): 2 ore al tatto; sovverniciabile dopo 12 ore circa.

S. 962

FENICE

FINITURA MURALE AD EFFETTO STUCCO A CALCE

Natura del legante: Calce aerea

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,60 \pm 0,05$ kg/l

Viscosità di confezionamento: pastosa

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, $V=350$ g/mq in 24 h, $S_d=0,10$ per spessore di 0,6 mm

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore; sovverniciabile dopo 6 ore (secondo lo spessore applicato).

S. 027

FONTEGO

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI EFFETTO SATIN

Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

Classificazione Indoor Air Quality: A

Pigmenti: Metallo perlacei

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,20$ kg/l

Viscosità di confezionamento: Argento: 48.000 ± 4.000 cps

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 1 ora.

S. 340

FORMA

STUCCO DECORATIVO DI FONDO PER INTERNI

Natura del legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,68 \pm 0,05$ kg/l

Viscosità: consistenza pastosa

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovverniciabile dopo 4 ore.

S. 446

FUMEX 1 PRIMER

FISSATIVO COPRIMACCHIA IDRODILUIBILE INODORE PER INTERNI

Natura del legante: Copolimero di resine sintetiche modificate in dispersione acquosa.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,03$ kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 1250 ± 250 cps a 25 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield]

Aspetto: bianco semiopaco.

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovverniciabile dopo 2 ore

S. 446

FUMEX 2 FINITURA

IDROPITTURA COPRIMACCHIA SUPERLAVABILE INODORE PER INTERNI

Natura del legante: Copolimero di resine sintetiche modificate in dispersione acquosa.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,03$ kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 24000 ± 4000 cps 25 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield]

Brillantezza UNI EN ISO 2813: <5, molto opaco

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovverniciabile dopo 4 ore.

Ritenzione dello sporco UNI 10792: $D_L=1,50$ molto bassa

Potere coprente UNI ISO 6504-1: 99,68%

Cessione di odore: zero

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima

Resistenza a particolari agenti di lavaggio UNI EN ISO 2812-1: nessuna alterazione

Resistenza agli agenti di disinfezione UNI EN ISO 2812-1: nessuna alterazione

Resistenza alla muffa: 0 = nessuno sviluppo (con aggiunta dell'1% di COMBAT 444

Cod.4810444.

Rapporto di prova N° 163/L del 18.10.2005 rilasciato da GFC CHIMICA di Ferrara secondo la Norma UNI 11021:2002.

S. 445

FUMEX MAT

PITTURA MURALE COPRIMACCHIA AL SOLVENTE INODORE

Natura del legante: Resine acriliche in soluzione.

Solvente: isoparaffine inodori

Aspetto: opaco

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ kg/l

Viscosità di confezionamento: gel

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 2 ore; sovverniciabile dopo 6 ore.

S. 402

GIADA

IDROPITTURA SUPERLAVABILE EFFETTO VELLUTATO OPACO PER INTERNI ED ESTERNI

Natura del legante: polimeri sintetici in dispersione acquosa

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 2

Brillantezza EN ISO 2813: 5-10, opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,50$ kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 32000 ± 4000 cps a 30 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield]

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovverniciabile dopo 4 ore.

S. 491

GLITTERY

CRISTALLI D'ARGENTO IN GEL PER IDROPITTURE E FINITURE DECORATIVE

Natura del legante: Resine acriliche in emulsione acquosa

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,04 \pm 0,05$ kg/l

Essiccazione (a 25°C e 65%di U.R.): fuori polvere 30 min.; completa dopo 2 ore.

S. 220

GLOBAL ALLUMINIO

SMALTO SINTETICO ALLUMINIO

Natura del legante: resine sintetiche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,02$ kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 72 ± 24 cps [viscosimetro rotazionale Rotathinner a 25 °C]

Brillantezza UNI EN ISO 2813: >85 angolo lettura di 60°

Essiccazione [25 °C e 65% U.R.): fuori polvere in 3 ore; al tatto in 7 ore; sovverniciabile dopo 16 ore.

**S. 240****GLOBAL DECO SPRAY**

SMALTO ACRILICO PER IL FAI DA TE

Natura del legante: resine acriliche a rapida essiccazione.

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici.

Non contiene clorofluorocarburi.

Brillantezza UNI EN ISO 2813 per la versione lucida: >85 angolo lettura di 60°.

Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): al tatto in 15'; sovraverniciabile dopo 15'.

Le tinte alle temperature 240S080 (argento) e 240S038 (nero opaco) resistono fino a 400 °C. Le tinte metallizzate sono indicate solo per le applicazioni all'interno.

S. 227**GLOBAL ULTRA GL 10 OPACO**

SMALTO ANTIRUGGINE URETANICO LINEA PROFESSIONALE

Natura del legante: resine alchidiche-uretaniche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,95-1,3 kg/l secondo le tinte

Brillantezza UNI EN ISO 2813: >10 angolo lettura di 85°

Essiccazione (25 °C e 65% U.R.): fuori polvere in 90 min; al tatto in 5 ore; sovraverniciabile dopo 16 ore.

S. 224**GLOBAL ULTRA GL 25 SATINATO**

SMALTO ANTIRUGGINE URETANICO LINEA PROFESSIONALE

Natura del legante: resine alchidiche-uretaniche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,95-1,3 kg/l secondo le tinte

Brillantezza UNI EN ISO 2813: 25-30 angolo lettura di 60°

Essiccazione (25 °C e 65% U.R.): fuori polvere in 90 min; al tatto in 5 ore; sovraverniciabile dopo 16 ore.

S. 226**GLOBAL ULTRA GL 85 LUCIDO**

SMALTO ANTIRUGGINE URETANICO LINEA PROFESSIONALE

Natura del legante: resine alchidiche-uretaniche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,95-1,3 kg/l secondo le tinte

Brillantezza UNI EN ISO 2813: >85 angolo lettura di 60°

Essiccazione (25 °C e 65% U.R.): fuori polvere in 90 min; al tatto in 5 ore; sovraverniciabile dopo 16 ore.

S. 778**GRAFFITI REMOVER**

DETERGENTE RIMUOVI GRAFFITI

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0,05 Kg/l a 20 °C

Aspetto: gel.

S. 946**GRASSELLO DI CALCE**

CLASSICA DECORAZIONE D'EPOCA PER INTERNO

Natura del legante: Calce aerea

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento: pastosa

Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, V=370 g/mq in 24 h, Sd=0,10 per spessore di 0,6 mm (valori riferiti al bianco)

Rapporto legante minerale sul totale legante: 80 ± 2 per il bianco

Rapporto legante minerale sul totale legante: 30 ± 2 per il neutro

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore; sovraverniciabile dopo 12 ore (secondo lo spessore applicato).

S. 024**GRIMANI**

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI - MULTISUPERFICIE - ASPETTO METALLESCECENTE

Natura del legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa

Pigmenti: Metallo perlacci

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento: crema tixotropica

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 3 ore.

S. 639**GRIP 010**

FONDO RIEMPITIVO UNIFORMANTE ACRILICO PER ESTERNI ED INTERNI A GRANA FINE

Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 478**GRIP 025**

FONDO RIEMPITIVO UNIFORMANTE ACRILICO PER ESTERNI ED INTERNI

Natura del legante: copolimero acrilico

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 36000 ± 3200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Granulometria media: 0,25 mm

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 437**GUAMARC TT100**

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDA PER ESTERNI

Natura del legante: polimeri sintetici elastomerici in dispersione acquosa.

Solvente: acqua.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: da 1,35 ± 0,10 kg/l.

Viscosità UNI 8902: 100000 ± 10000 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Allungamento % a rottura DIN 53504: >300%

Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): completa in profondità dopo circa 48 ore (può variare a seconda dello spessore), sovraverniciabile dopo circa 12-16 ore.

S. 927**GYPSUMSTUK GIUNTI**

STUCCO RIEMPITIVO A BASE GESSO SPECIFICO PER GIUNTI

Natura del legante: gesso da presa, ritardanti e regolatori di presa

Aspetto: polvere bianca

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo 3 ore; sovraverniciabile dopo 4 ore.

SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture, smalti, rivestimenti murali, previa fissativazione.

S. 925**GYPSUMSTUK LISCIATURA**

STUCCO UNIVERSALE A BASE GESSO PER LA LISCIATURA DI LASTRE IN CARTONGESSO

Natura del legante: gesso da presa, ritardanti e regolatori di presa

Aspetto: polvere bianca

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo 3-4 ore; sovraverniciabile dopo 6 ore.

SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture.

S. 029**GYPSUMTOP**

IDROPITTURA LAVABILE INODORE SUPEROPACA PER CARTONGESSO - ALTA COPERTURA - RAPIDA ESSICCAZIONE

Natura del legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3

Brillantezza EN ISO 2813: 1-2 angolo lettura 85°, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,59±0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 26400±4000 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >1500 cicli, resistente

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 45-60 min.; sovraverniciabile dopo 3 ore.

S. 080

H-REP SILOSSANICO

PROTETTIVO SILOSSANICO ALL'ACQUA PER ESTERNI/INTERNI

Natura del Legante: Emulsione di alchilalcossilano e silossani

Solvente: acqua.

Aspetto: liquido trasparente.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00±0,05 kg/l.

Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.): totale dopo 24 ore

SOVRAVERNICIATURA: Non sovraverniciabile.

S. 486

HIDROMARC

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI ANTIGOCCIA AD ALTA COPERTURA

Natura del Legante: Resine viniliche in dispersione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,74 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 34000±2000 cps a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Brillantezza UNI EN ISO 2813: 5-10, opaco

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 490

HIDROQUARZ

PITTURA MURALE AL QUARZO RIEMPIVA PER ESTERNO

Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,70±0,05 kg/l (base bianca).

Viscosità UNI 8902: 52000 ± 2400 cps a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Granulometria massima quarzo: 0,08 mm

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): 30 min. al tatto, sovraverniciabile dopo circa 4 ore

S. 470

IDROFIS

FISSATIVO MURALE ACRILICO ALL'ACQUA

Natura del Legante: copolimero stiren-acrilico

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l

Viscosità UNI 8902: 2200 ± 80 cps a 20 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 198

INOXID

ANTIRUGGINE SINTETICA PER FERRO

Natura del Legante: Resine alchidiche modificate

Solventi: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,10 kg/l (secondo le tinte)

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 880 ± 30 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Rotathinner)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 3 ore; al tatto in 6 ore; sovraverniciabile dopo 16 ore.

NON SOVRAVERNICIABILE con prodotti nitrocellulosici o pitture diluite con diluente nitro.

S. 939

INTONACHINO MINERALE GRANA FINE

RIVESTIMENTO MURALE SPATOLATO ALLA CALCE PER ESTERNI

Natura del Legante: Calce aerea

Solvente: acqua

Granulometria massima: 0,7 mm

Viscosità di confezionamento: consistenza pastosa

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, w=0,2 kg/m²h^{0,5}

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: media, Sd=0,16 per spessore di 1,4 mm

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 2-3 ore; sovraverniciabile dopo 4-6 ore (secondo lo spessore applicato).

S. 938

INTONACHINO MINERALE GRANA MEDIA

RIVESTIMENTO MURALE SPATOLATO ALLA CALCE PER ESTERNI

Natura del Legante: Calce aerea

Solvente: acqua

Granulometria massima: 1,4 mm

Viscosità di confezionamento: consistenza pastosa

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media w=0,2 kg/m²h^{0,5}

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: 9380019: alta, Sd=0,09 per spessore di 0,8 mm

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 2-3 ore; sovraverniciabile dopo 4-6 ore (secondo lo spessore applicato).

S. 777

ISOGRAFF

PROTETTIVO ANTIGRAFFITI SACRIFICALE

Natura del Legante: Cere polimeriche in dispersione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,98 ± 0,02 kg/l

Tempo di efflusso UNI EN ISO 2431: 30"±3" Coppa Iso n.3 a 25 °C

Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN 1062-1: >15 g (m² in 24 h)

Variazione cromatica secondo UNI 8941: ΔE Cielab <5

Invecchiamento artificiale secondo UNI EN ISO 11507 per 500 ore: variazione cromatica ΔE

Cielab <5 misurata secondo UNI 8941.

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti, totale in 2 ore.

S. 441

ISOMARC

ISOLANTE FISSATIVO MURALE A SOLVENTE

Natura del Legante: copolimero stiren-acrilico in soluzione

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,83 ± 0,02 kg/l.

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 500 ± 100 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore; sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 498

JEWELRY

FINITURA DECORATIVA TESTURIZZATA EFFETTO PERLESCENTE PER INTERNI

Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa.

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 kg/l

Viscosità: consistenza pastosa

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): da 1 a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 277

KIRON

SMALTO ANTICORROSIVO MICACEO EFFETTO ANTICHIIZZATO

Natura del Legante: resina alchidica modificata

Pigmenti e cariche: ossidi di ferro micaceo, alluminio e fosfato di zinco

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,38 -1,50 kg/l.

Viscosità al confezionamento UNI 8902: 3000-6000 cps a 25 °C (Viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione: (a 25 °C e 65% U.R.): fuori polvere in 30 min; 4 ore al tatto; sovraverniciabile dopo 12 ore.

S. 370

LAGUNA

IDROPITTURA TRASPIRANTE IDROREPELLENTE ACRILICA PER INTERNO

Natura del Legante: Polimeri sintetici in dispersione acquosa

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3

Brillantezza EN ISO 2813: 5-10, opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore.

**S. 360****LAGUNA 3.0**

IDROPITTURA LAVABILE INODORE OPACA PER INTERNI - APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Natura del legante: Polimeri acrilici in dispersione acquosa

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,59 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 3 ore.

Determinazione dei composti organici volatili (VOC) ISO 11890-2:2013: 0,011%

Determinazione della Formaldeide libera EPA 8315A:1996: 0,15 mg/kg

S. 958**LEVELANT**

RASANTE FINE PER ESTERNI / INTERNI

Natura del legante: Cemento Portland, Calce e componenti polimerici per aumentare l'adesione ai supporti e per migliorare la lavorabilità del prodotto, regolatori di presa ed inerti di granulometria selezionata.

Aspetto: polvere bianca

Dimensione max degli inerti: 0,25 mm

Peso specifico: 1,6 c.a. Kg/l

pH dopo la presa: 11-12

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

**S. 976****LEVELANT EXTRA FINE**

STUCCO RASANTE A BASE CEMENTO PER INTERNI ED ESTERNI

Natura del legante: cemento Portland

Dimensione max degli inerti: <60 micron

Tempo di lavorazione: 5-6 ore (a 20 °C)

Sovraverniciabilità: 7 gg

Colore: bianco

S. 022**LUNANUOVA**

VELATURA DECORATIVA PER INTERNI ED ESTERNI EFFETTO CRISTALLI MULTICOLOR

Natura del legante: Resine acriliche in emulsione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): fuori polvere 30 min.; al tatto 2 ore.

S. 448**MAESTRO PLUS**

IDROPITTURA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNI

RAPIDA ESSICCAZIONE - ALTA RESA

Natura del legante: Resine viniliche in dispersione acquosa

Classificazione Indoor Air Quality: A

Classificazione UNI EN 13300:

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/

Ulteriori caratteristiche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,60±0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 20000±2000 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 442**MARCOFIX**

FISSATIVO MURALE PIGMENTATO A SOLVENTE PER ESTERNI

Natura del legante: copolimero stiren-acrilico in soluzione

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l.

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 22000 ± 2000 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore; sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 780**MARCOLUX**

SMALTO NITROSINTETICO INDUSTRIALE

Natura del legante: Resine alchidiche modificate e nitrocellulosa

Solventi: miscela di idrocarburi aromatici - acetati

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00±0,15 kg/l (secondo le tinte)

Viscosità al confezionamento UNI 8902: 1500 ± 150 cps 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30'; completa dopo 24 ore; sovraverniciabile dopo 1 ora.

S. 453**MARCONELLA**

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNI

Natura del legante: Resine viniliche in dispersione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,70 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 28000-34000 cps a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 5 ore.

S. 863**MARCONOL CERATO**

FINITURA IDROREPELLENTE SEMILUCIDA ANTIGRAFFIO PER LEGNO ALL'ESTERNO

Natura del legante: resina alchidica modificata

Pigmenti: ossidi di ferro trasparenti, resistenti ai raggi U.V.

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,90-0,94 kg/l (secondo le tinte)

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 208 ± 24 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Brillantezza UNI EN ISO 2813: 30±10 angolo lettura di 60°

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 2 ore; al tatto in 8 ore; sovraverniciabile dopo 24 ore.

S. 846**MARCONOL FLATTING**

VERNICE OLEOSINTETICA LUCIDA PER LEGNO

Natura del legante: resina sintetica da elevata lunghezza d'olio

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,92 ± 0,05 kg/l

Viscosità UNI 8902: 400 ± 50 cps a 25 °C (con viscosimetro rotazionale Rotathinner).

Brillantezza UNI EN ISO 2813: >90 angolo lettura di 60°

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 2 ore; al tatto in 6 ore; sovraverniciabile dopo 12 ore.

S. 810**MARCONOL FONDO TURAPORI**

FONDO NITRO TRASPIRENTE

Natura del legante: resine nitrosintetiche

Solvente: idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,91 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 400 ± 30 cps (viscosimetro rotazionale Rotathinner a 25 °C)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; carteggiabile dopo 2 ore;

sovraverniciabile dopo 2 ore.

SOVRaverniciatura: con vernici a solvente (VERNICE NITRO s. 820) o vernici idrodiluibili (linea UNIMARC).

S. 862

MARCONOL GEL

FINITURA TIXOTROPICA SATINATA AD EFFETTO CERATO PER LEGNO ALL'ESTERNO

Natura del Legante: resina alchidica tixotropica modificata.

Pigmenti: ossidi di ferro trasparenti, resistenti ai raggi U.V.

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,93-0,96 kg/l (secondo le tinte)

Brillantezza UNI EN ISO 2813:

50±10 angolo lettura di 60° dopo 24 h

40±10 angolo lettura di 60° dopo 72 h

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 2 ore; al tatto in 8 ore; sovraverniciabile dopo 24 ore.

S. 843

MARCONOL IMPREGNANTE

PROTETTIVO COLORANTE PER LEGNO ESPOSTO ALL'ESTERNO

Natura del Legante: resina alchidica, olio di lino crudo.

Pigmenti: ossidi di ferro trasparenti, resistenti ai raggi U.V.

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,84±0,03 kg/l (secondo le tinte)

Tempo di efflusso UNI EN ISO 2431: 30°-33°Coppa Iso n.3 a 25 °C

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 2 ore; al tatto in 8 ore; sovraverniciabile dopo 24 ore.

SOVRVERNICIATURA:

Con MARCONOL CERATO s. 863, vernici alchidiche MARCONOL SUPERMARE s. 848, MARCONOL FLATTING 8460619 e con tutti gli smalti alchidici SAN MARCO.

E' sconsigliata con vernici nitro.

S. 145

MARCONOL ORIENTALITE

PITTURA OPACA DI FONDO PER LEGNO

Natura del Legante: resine alchidiche modificate

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,50±0,05 kg/l.

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 5800 ± 300 cps (viscosimetro rotazionale Rotathinner a 25 °C)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 8 ore; sovraverniciabile dopo 16 ore.

S. 144

MARCONOL ORIENTALITE RAPID

PITTURA TIXOTROPICA DI FONDO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER LEGNO

Natura del Legante: resine alchidiche uretaniche tixotropiche.

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 kg/l.

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore; sovraverniciabile dopo 4 ore con smalti a solvente;

sovraverniciabile dopo 6 ore con smalti idrodiluibili

S. 532

MARCONOL PLASTIC-OIL

OLIO PROTETTIVO PER LEGNO ALL'ESTERNO/INTERNO

Natura del Legante: olii vegetali e resine alchidiche.

Massa volumica UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l

Aspetto: liquido trasparente di colore tendente al giallo

Punto di infiammabilità: 21-55°C

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 2 ore, totale dopo 12 ore.

S. 848

MARCONOL SUPERMARE

VERNICE POLIURETANICA TRASPARENTE PER ESTERNI

Natura del Legante: resina alchidica a modificazione uretanica

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,90 ± 0,05 kg/l

Brillantezza UNI EN ISO 2813:

8480819 lucida: >90, angolo lettura di 60°

8480638 Satinata: 40±5, angolo lettura di 60°

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 2 ore; al tatto in 4 ore; sovraverniciabile dopo 8 ore.

S. 518

MARCONOL TEAK-OIL

OLIO PROTETTIVO E RAVVIVANTE PER LEGNO ALL'ESTERNO/INTERNO

Natura del legante: oli speciali idrofobici.

Aspetto: liquido trasparente ambrato.

Solvente: miscela di paraffine alifatiche inodori

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,84±0,03 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): variabile a seconda dello spessore applicato e dell'assorbimento del legno. Dopo 4-6 h è sovrapplicabile. Maneggiabile dopo 8-12 h.

Reticolazione completa in profondità dopo tre giorni.

S. 376

MARCOPOLO

FINITURA DECORATIVA PER INTERNO EFFETTO METALLO GREZZO

Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

Pigmenti: perlaceo iridescenti

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,10 - 1,33 kg/l secondo la tinta.

Viscosità di confezionamento: 90.000 ± 10.000 cps

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto un'ora.

S. 020

MARCOPOLO LUXURY

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI - RAFFINATA TEXTURE METALLIZZATA FINE

Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

Pigmenti: Metallo perlacei

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1,10 kg/l secondo la tinta.

Viscosità di confezionamento:

Argento e Alluminio: 26000 ± 3000 cps

Oro: 18000 ± 3000 cps

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto un'ora.

S. 372

MARCOPOLO SABLE'

FINITURA DECORATIVA EFFETTO SABBIA PER INTERNI

Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

Pigmenti: perlaceo iridescenti

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,36 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento: 72.000 ± 6.000 cps

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto un'ora.

S. 975

MARCOPRO

RASANTE CEMENTIZIO FIBRATO PER INTONACI

Natura del legante: leganti idraulici, cariche minerali selezionate, additivi specifici e resine

Dimensione max degli inerti: <0,75 mm

Peso specifico: 1,4 c.a. Kg/l

Peso specifico della miscela pronta all'uso: 1,6 c.a. Kg/l

Aspetto: polvere bianca o grigia

Marcatatura CE secondo EN 998-1

l'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto,

in ogni caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 260

MARCORES

SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE

Natura del Legante: Resine alchidiche modificate

Solventi: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,30 kg/l (secondo le tinte)

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 650 ± 50 cps (viscosimetro rotazionale Rotathinner a 25 °C)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 20 min.; al tatto in 2 ore; sovraverniciabile dopo 7 ore e non oltre 24 ore con smalti a rapida essiccazione e sintetici.

**S. 281****MARCORES RADIATORI**

SMALTO SEMILUCIDO ANTICORROSIVO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER ELEMENTI DI RISCALDAMENTO
 Natura del Legante: Resine alchidiche modificate
 Solventi: miscela di idrocarburi
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,45 ± 0,05 kg/l
 Viscosità di confezionamento UNI 8902: 730 ± 30 cps (viscosimetro rotazionale Rototinner a 25 °C)
 Brillantezza UNI EN ISO 2813: 50±5 angolo lettura di 60°
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 30 min.; al tatto in 2 ore; sovraverniciabile dopo 16 ore.

S. 931**MARCOSIL GRIP**

FONDO DI COLLEGAMENTO AI SILICATI
 Natura del Legante: silicato di potassio stabilizzato con dispersione organica
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l
 Viscosità di confezionamento UNI 8902: 52000 ± 3200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
 Granulometria media: 0,25 mm
 Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, w ≤ 0,2 kg/m²h^{0,5}
 Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd < 0,1 m
 Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): al tatto circa 1 ora, completa dopo 16 ore.

S. 952**MARCOSIL KP 1,2**

INTONACHINO MINERALE AI SILICATI EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFAANTIALGA – GRANA 1,2 PER SISTEMA A CAPOTTO
 Natura del Legante: silicato di potassio idrofobizzato con dispersione silossanica
 Viscosità: consistenza pastosa
 Granulometria: 1,2 mm
 Marcatura CE secondo EN 15824
 Reazione al fuoco EN 13501: Classe B s1 d0
 Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, w ≤ 0,2 kg/m²h^{0,5}
 Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd < 0,1 m
 Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458
 Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): al tatto circa 1 ora, completa in 24 ore.

S. 936**MARCOSIL PITTURA LISCIA**

PITTURA AI SILICATI PER ESTERNO
 Natura del Legante: silicato di potassio stabilizzato con dispersione organica
 Prodotto conforme alla Norma DIN 18363: Legante organico <5%
 Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)
 Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10, opaco)
 Spessore film secco ISO 3233: classe E2 (50-100 µm)
 Granulometria EN ISO 1524: classe S1 (<100 µm, fine)
 Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V1 (Sd < 0,14 m alta) Sd < 0,1 m
 Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W2 (0,1-0,5 media)
 Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)
 Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)
 Ulteriori caratteristiche:
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,50±0,02 kg/l
 Viscosità di confezionamento UNI 8902: 44000 ± 3200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
 Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): al tatto circa 1 ora, completa dopo 16 ore.

S. 933**MARCOSIL PITTURA RIEMPITIVA**

PITTURA RIEMPITIVA AI SILICATI PER ESTERNO
 Natura del Legante: silicato di potassio stabilizzato con dispersione organica
 Il prodotto è conforme alla Norma DIN 18363: legante organico <5%
 Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)
 Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10, opaco)
 Spessore film secco ISO 3233: classe E3 (100-200 µm)
 Granulometria EN ISO 787-18: classe S2 (<300 µm, media)
 Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V1 (Sd < 0,14 m alta) Sd < 0,1 m
 Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W2 (0,1-0,5 media)
 Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)
 Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)
 Ulteriori caratteristiche:
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,05 kg/l
 Viscosità di confezionamento UNI 8902: 28000 ± 3200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
 Granulometria massima riempitivi: 125 µm
 Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): al tatto circa 1 ora, completa dopo 16 ore.

S. 075**MARCOSIL PRIMER**

IMPREGNANTE MURALE AI SILICATI
 Natura del Legante: silicato di potassio stabilizzato con dispersione organica
 Peso specifico: 1,07 ± 0,03 kg/l
 Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): al tatto circa 1 ora, completa in 24 ore, sovraverniciabile dopo 12 ore.

S. 924**MARCOSTUK**

STUCCO RASANTE PRONTO IN PASTA - PER INTERNI
 Natura del legante: copolimero vinilico in emulsione acquosa
 Classificazione Indoor Air Quality: A
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,8 ± 0,1 kg/l
 Aspetto: pasta bianca con elevata viscosità
 Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo 1 ora, sovraverniciabile dopo 6 ore.
 Sovraverniciabile con idropitture e con smalti acrilici previa fissativazione.

S. 924**MARCOSTUK**

STUCCO RASANTE PRONTO IN PASTA - PER INTERNI
 Natura del legante: copolimero vinilico in emulsione acquosa
 Classificazione Indoor Air Quality: A
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,8 ± 0,1 kg/l
 Aspetto: pasta bianca con elevata viscosità
 Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo 1 ora, sovraverniciabile dopo 6 ore.
 Sovraverniciabile con idropitture e con smalti acrilici previa fissativazione.

S. 317**MARCOTECH AU 3D**

FINITURA SATINATA IDRODILUIBILE ACRILIOURETANICA PER PAVIMENTI IN CEMENTO
 Natura del Legante: copolimero acrilico-uretanico in dispersione acquosa
 Solvente: acqua
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,25±0,05 Kg/l
 Brillantezza UNI EN ISO 2813: ≥10 angolo lettura di 85°, satinato
 Resistenza al lavaggio UNI 10560: ottima, >10000 cicli
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 60 min.; sovraverniciabile dopo 5 ore.

S. 332**MARCOTECH AU METAL PRIMER**

PRIMER ANTICORROSIVO UNIVERSALE IDRODILUIBILE – ANTI-FLASH-RUST
 Natura del Legante: copolimero acrilico-uretanico modificato in dispersione acquosa.
 Componenti speciali: inibitore di corrosione ibrido organico-inorganico.
 Solvente: acqua
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,28 ± 0,05 kg/l.
 Viscosità UNI 8902: 2500 ± 250 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield).
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 3 ore, sovraverniciabile dopo 4-5 ore.

S. 322**MARCOTECH ULTRA AU10**

SMALTO ALL'ACQUA PER LACCATURE ACRIL-URETANICO PER INTERNI ED ESTERNI OPACO
 Natura del legante: copolimero acrilico-uretanico in dispersione acquosa
 Classificazione Indoor Air Quality: A
 Solvente: acqua
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 kg/l secondo le tinte
 Brillantezza UNI EN ISO 2813: 10, angolo lettura di 60°
 Viscosità UNI 8902: 2000 ± 300 cps. a 25 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield].
 Essiccazione: [25 °C e 65% U.R.]: fuori polvere 30 min.; al tatto 1 ora, sovraverniciabile dopo 5 ore

S. 324**MARCOTECH ULTRA AU40**

SMALTO ALL'ACQUA PER LACCATURE ACRIL-URETANICO PER INTERNI ED ESTERNI SEMILUCIDO
 Natura del legante: copolimero acrilico-uretanico in dispersione acquosa
 Classificazione Indoor Air Quality: A
 Solvente: acqua
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 kg/l secondo le tinte
 Brillantezza UNI EN ISO 2813: 40, angolo lettura di 60°
 Viscosità UNI 8902: 2000 ± 300 cps. a 25 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield].
 Essiccazione: [25 °C e 65% U.R.]: fuori polvere 30 min.; al tatto 1 ora, sovraverniciabile dopo 5 ore

S. 474**MARCOTHERM PRIMER**

FISSATIVO MURALE IDRODILUIBILE COPRENTE PER INTERNI ED ESTERNI
 Natura del legante: microemulsioni a basso odore
 Solvente: acqua
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,18-1,24 kg/l
 Essiccazione [25 °C e 65% di U.R.]: al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 960**MARMO ANTICO**

RIVESTIMENTO MURALE MINERALE DECORATIVO PER ESTERNO-INTERNO AD EFFETTO TRAVERTINO
 Natura del legante: Calce aerea modificata
 Solvente: acqua
 Granulometria massima della polvere di marmo: 0,7 mm
 Viscosità di confezionamento: consistenza pastosa
 Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,10 m
 Essiccazione [a 25 °C e 65% di U.R.]: al tatto in 2-3 ore;
 sovraverniciabile dopo 12 ore (secondo lo spessore applicato).

S. 961**MARMO D'AUTORE**

RIVESTIMENTO MURALE MINERALE DECORATIVO PER ESTERNO-INTERNO AD EFFETTO TRAVERTINO
 Natura del legante: Calce aerea modificata
 Solvente: acqua
 Granulometria massima della polvere di marmo: 0,7 mm
 Viscosità di confezionamento: consistenza pastosa
 Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,10 m
 Essiccazione [a 25 °C e 65% di U.R.]: al tatto in 2-3 ore;
 sovraverniciabile dopo 12 ore (secondo lo spessore applicato).

S. 963**MARMORINO FINE**

RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE OPACO FINE PER INTERNO-ESTERNO
 Natura del legante: Calce aerea
 Classificazione Indoor Air Quality: A+
 Solvente: acqua
 Granulometria massima del marmo: 0,5 mm
 Viscosità: consistenza pastosa
 Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, w=0,20 kg/m²h^{0,5}
 Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd≤0,1 per spessore di 0,7 mm
 Essiccazione [a 25 °C e 65% di U.R.]: al tatto in 3 ore; sovraverniciabile dopo 6 ore (secondo lo spessore applicato).

S. 947**MARMORINO CLASSICO**

RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE LAMATO PER ESTERNO-INTERNO
 Natura del legante: Calce aerea
 Solvente: acqua
 Granulometria massima quarzo: 0,7 mm
 Viscosità di confezionamento: consistenza pastosa
 Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, w=0,20 kg/m²h^{0,5}
 Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd=0,08 per spessore di 0,7 mm
 Essiccazione [a 25 °C e 65% di U.R.]: al tatto in 2-3 ore; sovraverniciabile dopo 12 ore (secondo lo spessore applicato).

S. 454**MY_ART**

VELATURA DECORATIVA MICRO CRISTALLINA PER INTERNI
 Natura del legante: Resine acriliche in emulsione acquosa
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,07 ± 0,05 kg/l
 Viscosità UNI 8902: 6000 ± 600 cps a 25 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield]
 Essiccazione [a 25°C e 65% di U.R.]: fuori polvere 30 min.; al tatto 2 ore.

**S. 070****NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO**

MODIFICANTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI
 Natura del legante: resina acrilica modificata
 Solvente: acqua
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,02 kg/l
 Aspetto: liquido lattiginoso.

S. 070**NEPTUNUS ANTISALE**

FISSATIVO IDROFOBIZZANTE PER SISTEMI DEUMIDIFICANTI
 Natura del legante: copolimeri silossanici modificati.
 Solvente: distillati di petrolio.
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,78 ± 0,02 kg/l
 Tempo di efflusso UNI EN ISO 2431: 30°-33° Coppa Iso n.3 a 25 °C
 Essiccazione [a 25 °C e 65% di U.R.]: 2 ore al tatto; sovraverniciabile dopo circa 24 ore con lo sprizzo di aggancio con NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE cod. 9480170.



S. 965

NEPTUNUS FAST BASE



MALTA RISANANTE PER SISTEMA A BASSO SPESSORE

- Natura del Legante: Cemento Portland bianco
- Aspetto: polvere bianca/grigia
- Dimensione max degli inerti: 2,5 mm
- Massa volumica apparente-malta fresca UNI EN 1015-10: 1,7 kg/l
- Pot-life: circa 1 h a 20 °C
- Contenuto aria malta fresca: ≤18%
- Marcatura CE secondo EN 998-1
- Resistenza a compressione (28gg) UNI EN 1015-11: ≤14 MPa
- Assorbimento d'acqua per capillarità UNI EN 1015-18: ≤0,2 Kg/m² min0,5
- Aderenza a trazione UNI EN 1015-12: 1,0 Mpa
- Coefficiente diffusione vapore acqueo UNI EN 1015-19: μ=13
- Reazione al fuoco UNI EN 13501-1: Classe A1

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non va ricoperto prima di 24 h.

S. 966

NEPTUNUS FAST FINITURA



RASANTE PER SISTEMA A BASSO SPESSORE

Natura del legante: Cemento Portland bianco

Aspetto: polvere beige

Dimensione max degli inerti: 0,63 mm

Peso specifico della malta pronta all'uso: 1,7 kg/l

Pot-life: 1 h a 20 °C

Marcatura CE secondo EN 998-1

Resistenza a compressione UNI EN 1015-11: 2,5 MPa

Assorbimento d'acqua EN 1015-18: <0,20 kg/m² 24 h

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo 1015-19: μ=15

Reazione al fuoco 13501-1: Classe A1

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è verniciabile prima di 10 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto ed eventualmente effettuare una prova igrometrica.

S. 948

NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE



INTONACO DI RISANAMENTO PER MURATURE UMIDE

Natura del legante: Cemento Portland, Calce aerea con additivi speciali ed inerti selezionati

Peso specifico malta fresca: 1,30 kg/lit ca

Aspetto: polvere grigia

pH impasto: >11

Contenuto d'aria: >31% circa

Spessore minimo: 2 cm

Dimensione max degli inerti: 3 mm

Classificazione UNI EN 998-1: R

Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A1

Resistenza a compressione EN 1015-11: CS II

Assorbimento acqua per capillarità EN 1015-18: ≥0,3 Kg/m² dopo 24 h

Penetrazione acqua EN 1015-18: <5 mm

Adesione EN 1015-12: ≥ 0,3 N/mm² (FP) B

Coefficiente di permeabilità al vapore EN 1015-19: μ ≤15

Conducibilità termica (λ10,dry) EN 1745: 0,5 W/mK (valore tabulato)

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso attendere almeno 28 giorni per una completa stagionatura. Eventualmente fare una verifica igrometrica dell'intonaco.

S. 948

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA



RASANTE DEUMIDIFICANTE PER MURATURE UMIDE

Natura del legante: idraulico modificato con additivi speciali ed inerti selezionati.

Massa volumica impasto UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l

Aspetto: polvere grigia

Contenuto d'aria: 20% circa

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, w= 0,25 kg/m² h^{0,5}

L'impasto è lavorabile per almeno 3 ore.

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è verniciabile prima di 20 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 076

NEPTUNUS PRIMER H

FISSATIVO SILOSSANICO PER ESTERNI/INTERNI

Natura del Legante: copolimeri silossanici modificati e resine acriliche

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,03 kg/l.

Tempo di efflusso UNI EN ISO 2431: 30"±3" Coppa Iso n.3 a 25 °C

Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): 2 h al tatto; sovraverniciabile dopo 12 h circa.

S. 367

NEPTUNUS DRYCONFORT

IDROPITTURA LAVABILE SILOSSANICA PER INTERNI

Natura del Legante: polimeri silossanici modificati in dispersione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w<0,1 kg/m²h^{0,5}

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,14 m (Sd=0,08)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 707

NITROFOND

ANTIRUGGINE ALLA NITRO PER FERRO

Natura del Legante: Resine alchidiche modificate

Solventi: miscela di idrocarburi alifatici, acetati ecc...

Aspetto: opaco

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,20 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 1500 ± 250 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Rototinner)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 15'; completa dopo 1 ora; sovraverniciabile dopo 1 ora.

SOVRAVERNICIATURA: con smalto nitrosintetico MARCOLUX s. 780.

S. 186

NO STRIP

SMALTO SATINATO PER SUPERFICI ZINCATE

Natura del legante: polimero acrilico

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,28 Kg/l (secondo la tinta).

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 900 ± 100 cps (viscosimetro rotazionale Rototinner a 25 °C).

Essiccazione (25° C, 65% U.R.): 1 ora al tatto; sovraverniciabile non prima di 24 ore dopo la prima applicazione.

*186N670 NO STRIP ALLUMINIO:

*Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,91 ± 0,05 kg/l

*Viscosità UNI 8902: 400±100 cps (viscosimetro rotazionale Brookfield a 25 °C).

S. 347

PAENINSULA EGGSHELL

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI EFFETTO EGGSHELL

Natura del Legante: Copolimero vinilacetato ed etilene in dispersione acquosa

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 1

Brillantezza EN ISO 2813: 5-10 a 60°; 15-20 a 85°, eggshell

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,30±0,05 kg/l

Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

Rapporto di prova N. 5279F2021 Studio ASA - Treviso, secondo la Norma UNI 11021

Cessione di odore UNI 11021:2002-Append. A: conforme

Resistenza a particolari agenti di lavaggio UNI EN ISO 2812-1: conforme

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti;

sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 346**PAENINSULA ULTRAMATT**

FINITURA DECORATIVA ULTRAOPACA PER INTERNI

Natura del legante: Copolimeri acrilici in dispersione acquosa

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 1

Brillantezza EN ISO 2813: 2,5 a 85°, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 kg/l

Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

Rapporto di prova N. 5278F2021 Studio ASA - Treviso, secondo la Norma UNI 11021

Cessione di odore UNI 11021:2002-Append. A: conforme

Resistenza a particolari agenti di lavaggio UNI EN ISO 2812-1: conforme

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 032**PAENINSULA TOUCH**

FINITURA DECORATIVA PER INTERNI AD EFFETTO VELLUTATO E MORBIDO AL TATTO

Natura del legante: Dispersione poliuretanica soft

Pigmenti e cariche: cariche minerali e sintetiche

Solvente: acqua

Classificazione Indoor Air Quality: A

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,90 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento: pastosa

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 1 ora; sovraverniciabile dopo 3 ore.

Essiccazione: circa 4 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento, ed alle condizioni ambientali.

S.132**PAENINSULA TOUCH FINISH**

PROTETTIVO DECORATIVO TRASPARENTE EFFETTO VELLUTO - PER INTERNI

Natura del legante: dispersione poliuretanica soft

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,05 +/- 0,05 g/ml

Solvente: acqua

Classificazione Indoor Air Quality: A

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 3 ore; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 638**PAINTOP ANTIALGA**

IDROPITTURA LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO ANTIALGA

Natura del legante: copolimeri acrilici in emulsione acquosa.

Classificazione UNI EN 1062-1: (pittura per esterno)

Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10, opaco)

Spessore film secco ISO 3233: classe E3 (100-200 µm)

Granulometria EN ISO 787-18: classe S2 (<300 µm, media)

Grado di trasmissione di vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V3 (Sd>1,4 m basso) Permeabilità

all'acqua UNI EN 1062-3: classe W2 (0,1-0,5 media)

Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,67±0,05 kg/l (base bianca)

Viscosità UNI 8902: 52000 cps ± 4000 cps (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Granulometria massima quarzo: 100 µm

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): 30 min. al tatto, sovraverniciabile dopo circa 4 ore.

S. 549**PASTE COLORANTI**

PASTA COLORANTE

Massa volumica: 1,10 – 2,30 g/ml

Aspetto: liquido

Punto di infiammabilità: >100 °C

Solubile in acqua e solventi.

Formulazione esente da alchilfenoli etossilati e da solventi (APEO & VOC free).

S. 319**PATINA**

CERA SINTETICA DECORATIVA DA INTERNI A BASE ACQUOSA PER FINITURE DECORATIVE MINERALI A BASE CALCE

Natura del legante: compound di cere polietileniche e paraffiniche in emulsione

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:

Neutra: 1,01 ± 0,05 g/ml

Oro, argento, bronzo: 1,02 ± 0,05 g/ml

Viscosità di confezionamento: pasta tixotropica

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.

S. 877**PAVIFLOOR GL20**

FINITURA EPOSSIDICA BICOMPONENTE SATINATA ALL'ACQUA BASSO VOC PER PAVIMENTI IN CEMENTO E CERAMICI

PAVIFLOOR GL20 è un prodotto bicomponente.

-Componente A: resina epossidica in soluzione acquosa

-Componente B: agente indurente in soluzione acquosa

-Solvente: acqua

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:

Componente A bianco=1,35±0,05 kg/l

Componente A trasparente=1,25±0,05 kg/l

Componente B=1,05±0,05 kg/l

-Brillantezza EN ISO 2813: 20±5 angolo lettura 60°, satinato

-Pot-life per confezioni 2,5L/1,5L: 2 ore a 20 °C; 1,5 ore a 25 °C; 1 ora a 30 °C

-Pot-life per confezioni 5L/3L: 1,5 ore a 20 °C; 1 ora a 25 °C; 45 min. a 30 °C

-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 4 ore; sovrapplicabile dopo 24 ore e non oltre 48 ore.

-Classificazione Indoor Air Quality: A+

-Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe Bfl-s1

Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile.

-Resistenza allo scivolamento EN 13036-4: a secco ≥50; a umido ≥35-Proprietà antiscivolo DIN 51130: R9

-Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

S. 876**PAVIFLOOR GL55**

FINITURA EPOSSIDICA BICOMPONENTE SEMILUCIDA ALL'ACQUA BASSO VOC PER PAVIMENTI IN CEMENTO E CERAMICI

PAVIFLOOR GL55 è un prodotto bicomponente.

Componente A: resina epossidica in soluzione acquosa

Componente B: agente indurente in soluzione acquosa

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:

Componente A bianco=1,40±0,05 kg/l

Componente A trasparente=1,27±0,05 kg/l

Componente B=1,05±0,05 kg/l

Brillantezza EN ISO 2813: 55±5 angolo lettura 60°, semilucido

-Pot-life per confezioni 2,5L/1,5L: 2 ore a 20 °C; 1,5 ore a 25 °C; 1 ora a 30 °C

-Pot-life per confezioni 5L/3L: 1,5 ore a 20 °C; 1 ora a 25 °C; 45 min. a 30 °C

-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 4 ore; sovrapplicabile dopo 24 ore e non oltre 48 ore.

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

S. 384**PERLACEO**

FINITURA DECORATIVA SILOSSANICA AD EFFETTO PERLACEO PER INTERNI

Natura del legante: Copolimeri silossanici modificati

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,10±0,05 Kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 44000 ± 3200 cps a 30 °C [viscosimetro rotazionale Brookfield]

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 471**PREPARA**

ISOLANTE PIGMENTATO

Natura del legante: copolimeri acrilici in dispersione acquosa

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 8000 ± 400 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 163

PRIMER

FONDO UNIVERSALE ANTICORROSIVO PER SUPERFICI "DIFFICILI"

Natura del legante: resina alchidica modificata

Pigmenti anticorrosivi: fosfato di zinco

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,27 ± 0,05 kg/l.

Viscosità al confezionamento UNI 8902: 850 ± 30 cps (viscosimetro Rotothinner a 25 °C)

Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): 2 ore al tatto; 24 ore in profondità; sovraverniciabile dopo 12 ore.

SOVRVERNICIATURA dopo almeno 12 ore con: Smalti alchidici (GLOBAL, SINTOLIN, KIRON 70), Smalti idrodiluibili (Linea UNIMARC), Smalti a rapida essiccazione (MARCORES).

S. 475

PRO-LINK

FONDO DI ADESIONE PER RIVESTIMENTI CERAMICI

Natura del legante: polimero acrilico

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 7800 ± 500 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Granulometria media: 0,5 mm

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovrapplicabile dopo 4 ore e non oltre le 48 ore.

S. 477

PRO-LINK LISCIO

FONDO DI ADESIONE PER RINNOVARE PIASTRELLE DI BAGNI E CUCINE

Natura del legante: polimero acrilico

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 7800 ± 500 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovrapplicabile dopo 4 ore e non oltre le 48 ore.

S. 477

PRORAME

PROTETTIVO TRASPARENTE PER RAME

Natura del legante: polimeri acrilici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,90 ± 0,05 Kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 570 ± 50 cps (viscosimetro rotazionale Rotothinner a 25 °C)

Brillantezza UNI EN ISO 2813: 45 ± 5 angolo lettura di 60°

Essiccazione (25 °C, 65% U.R.): 1 ora al tatto; sovraverniciabile non prima di 24 ore dopo la prima applicazione.

S. 967

RASAMIX FIT

LIVELLANTE ANTIRITIRO FIBRORINFORZATO PER INTONACI

E RIVESTIMENTI PLASTICI

Natura del legante: Cemento Portland

Aspetto: polvere bianca

Dimensione max degli inerti: 0,5 mm

Peso specifico: 1,6 c.a. Kg/l

pH dopo la presa: 11-12

Marcatura CE secondo EN 998-1

L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

S. 872

RIGENERA SATIN

SMALTO ALL'ACQUA BICOMPONENTE PER RINNOVARE PIASTRELLE E MULTI-SUPERFICI INTERNE ASPETTO SATINATO

RIGENERA SATIN è un prodotto bicomponente.

-Componente A: resina epossidica in soluzione acquosa

-Componente B: agente indurente in soluzione acquosa

-Solvente: acqua

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:

Componente A bianco=1,35±0,05 kg/l.

Componente A trasparente=1,25±0,05 kg/l

Componente B=1,05±0,05 kg/l.

-Aspetto: satinato

-PotLife (tempo massimo di utilizzo dopo catalisi): 2 ore a 20°C; 1,5 ore a 25°C; 1 ora a 30°C

-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 4 ore; sovrapplicabile dopo 12 ore e non oltre 48 ore.

-Classificazione Indoor Air Quality: A+

-Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

S. 873

RIGENERA SEMI-GLOSS

SMALTO ALL'ACQUA BICOMPONENTE PER RINNOVARE PIASTRELLE E MULTI-SUPERFICI INTERNE ASPETTO SEMILUCIDO

RIGENERA SEMI-GLOSS è un prodotto bicomponente.

Componente A: resina epossidica in soluzione acquosa

Componente B: agente indurente in soluzione acquosa

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:

Componente A bianco=1,38±0,05 kg/l.

Componente A trasparente=1,25±0,05 kg/l

Componente B=1,05±0,05 kg/l.

Aspetto: semilucido

PotLife: 2 ore a 20 °C

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 4 ore; sovrapplicabile dopo 12 ore e non oltre 48 ore.

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

S. 375

RILIEVO



RIVESTIMENTO DI FONDO PER FINITURE DECORATIVE DA INTERNI

Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,47 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento: 100000 ± 10000 cps

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 6 ore; sovraverniciabile dopo 24 ore.

S. 391

ROXIDAN

FINITURA DECORATIVA EFFETTO OSSIDATO PER INTERNI

Natura del legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa

Pigmenti e cariche: Pigmenti metallici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:

Perla 3910001: 1,13 ± 0,05 kg/l

Platino 3910002: 1,02 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 26000 ± 4000 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 2 ore.



S. 590

RUGISTOP

CONVERTITORE DI RUGGINE

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,03 ± 0,02 kg/l

Aspetto: liquido lattiginoso

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto dopo 2 ore; sovraverniciabile dopo 24 ore e non oltre 4 settimane dall'applicazione.

S. 042**SAGREDO**

FINITURA DECORATIVA EFFETTO SUPEROPACO BITONALE PER INTERNI

Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

Pigmenti e cariche: cariche iridescenti

Classificazione Indoor Air Quality: A+

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,17 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 3 ore.

S. 191**SATURNO**

PITTURA ANTICORROSIVA AL FOSFATO DI ZINCO

Natura del Legante: Resine alchidiche modificate

Solventi: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40 - 1,50 kg/l (secondo le tinte)

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 700 ± 50 cps (viscosimetro rotazionale Rotathinner a 25 °C)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 3 ore; al tatto in 6 ore; sovraverniciabile dopo 16 ore.

S. 050**SCUDOSIL INTONACHINO KP 1,2**

RIVESTIMENTO MURALE AUTOPULENTE SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO

ANTIMUFFA ANTIALGA GRANA 1,2

Natura del Legante: Copolimeri silossanici modificati

Pigmenti e cariche: cariche minerali e graniglie di marmo

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Granulometria: 1,2 mm

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Marcatura CE secondo EN 15824

Reazione al fuoco EN13501: Classe B s1 d0

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w<0,1 kg/m²h⁰,5 - valori rilevati sul bianco

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,1 m - valori rilevati sul bianco

Protettivo per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 8550: W<0,5 kg/m²h⁰,5 e Sd<2 metri

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato e della tinta selezionata.

S. 051**SCUDOSIL INTONACHINO KP 1,5**

RIVESTIMENTO MURALE AUTOPULENTE SILOSSANICO EFFETTO COMPATTO ANTIMUFFA ANTIALGA

GRANA 1,5

Natura del Legante: Copolimeri silossanici modificati

Pigmenti e cariche: cariche minerali e graniglie di marmo

Solvente: acqua

Viscosità: consistenza pastosa

Granulometria: 1,5 mm

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Marcatura CE secondo EN 15824

Reazione al fuoco EN13501: Classe B s1 d0

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w<0,1 kg/m²h⁰,5 - valori rilevati sul bianco

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,1 m - valori rilevati sul bianco

Protettivo per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 8550: W<0,5 kg/m²h⁰,5 e Sd<2 metri

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato e della tinta selezionata.

S. 055**SCUDOSIL PRIMER**

FISSATIVO MURALE IDRODILUIBILE COPRENTE PER INTERNI ED ESTERNI

Natura del legante: resine acriliche e copolimeri silossanici.

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,16±0,05 kg/l

Granulometria media: 0,1 mm

Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w<0,1 kg/m²h⁰,5

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd<0,08 m

Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 052**SCUDOSIL RIEMPITIVO**

FINITURA MURALE AUTOPULENTE SILOSSANICA RIEMPITIVA PER ESTERNI ANTIMUFFA E ANTIALGA

Natura del legante: Copolimeri silossanici modificati

Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)

Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10 opaco)

Spessore film secco ISO 3233: classe E3 (100-200 µm)

Granulometria EN ISO 787-18: classe S2 (<300 µm media)

Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V1 (Sd<0,14 m alto)

Sd=0,08 m

Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W3 (W≤0,1 bassa)

Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40-1,65 kg/l (secondo le tinte)

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 40000 ± 1600 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Granulometria media: 125 µm

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >10000 cicli, ottima

Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 010**SIGNALMARC**

PITTURA SPARTITRAFFICO

Natura del Legante: polimeri sintetici.

Solvente: idrocarburi alifatici

0100039 bianca

Il pigmento contenuto nel bianco è il biossido di titanio

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,69±0,02 kg/l.

Viscosità: 70-95 U. KREBS a 25 °C

010139 bianca rifrangente:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,75±0,02 kg/l.

Viscosità: 80-95 U. KREBS a 20 °C

Indice di rifrazione: 1,51

**S. 151****SILDOMUS SANA**

IDROPITTURA AI SILICATI PER INTERNI - FORMULA MANGIA FORMALDEIDE

Natura del legante: polimeri sintetici in dispersione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,65 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 36.000±4.000 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Brillantezza UNI EN ISO 2813: 5-10 opaco, angolo lettura di 85°

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 348**SILVER CONFORT**

PITTURA MURALE LAVABILE IGIENIZZANTE CON IONI D'ARGENTO – ANTIMUFFA

Natura del legante: polimeri sintetici modificati in dispersione acquosa

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3

Brillantezza EN ISO 2813: <5 molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7mq/l

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,55 +/- 0,05 kg/l

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >3000 cicli, resistente

Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 922**SINTOLIN LUCIDO**

SMALTO ALCHIDICO ANTIRUGGINE DI IMPIEGO UNIVERSALE

Natura del Legante: resine alchidiche

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,95 -1,20 kg/l (secondo le tinte)

Viscosità UNI 8902: 700 ± 100 cps (viscosimetro rotazionale Rotathinner, a 25 °C).

Brillantezza UNI EN ISO 2813: >85 GU, angolo lettura di 60°

Essiccazione (25 °C e 65% U.R.): fuori polvere in 3 ore; al tatto in 7 ore; sovraverniciabile dopo 16 ore.

S. 923**SINTOLIN SATINATO**

SMALTO ALCHIDICO ANTIRUGGINE DI IMPIEGO UNIVERSALE

Natura del legante: resine alchidiche

Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,05 - 1,20 kg/l (secondo le tinte)

Viscosità UNI 8902: 700 ± 100 cps (viscosimetro rotazionale Rotathinner, a 25 °C).

Brillantezza UNI EN ISO 2813: 30-40 GU, angolo lettura di 60°

Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): fuori polvere in 2 ore; al tatto in 5 ore; sovraverniciabile dopo 16 ore.

S. 497**SMARTFIX**

PRIMER ACRILICO DI FONDO COLORABILE PER INTERNO ED ESTERNO

Natura del legante: polimero acrilico in emulsione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,05 kg/l

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 077**SOLVESIL**

PROTETTIVO IDROREPELLENTE SILOSSANICO PER INTERNO ED ESTERNO

Natura del legante: Oligomero alchilpolisilossanico

Solvente: Miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,80±0,05 kg/l.

Aspetto: liquido trasparente

Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.): totale dopo 24 ore

Caratteristiche prestazionali relative alla marcatura CE

Classificazione UNI EN 1504-2: protezione contro i rischi della penetrazione (PI) - impregnazione idrofobica (H) - sistema di attestazione di conformità 4 - dati riferiti al calcestruzzo -

Profondità di penetrazione UNI EN 1504-2 prospetto 3 n.19: classe I (<10 mm)

Assorbimento d'acqua e resistenza agli alcali UNI EN 13580: <7,5% rispetto non trattato; <10% dopo immersione in alcali

Velocità di essiccazione per impregnazione idrofobica UNI EN 13579: classe I (>30%)

S. 943**STUCCO VENEZIANO**

RIVESTIMENTO DECORATIVO SINTETICO LUCIDO PER INTERNO

Natura del legante: copolimero acrilico modificato

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,70-1,80 kg/l.

Viscosità: consistenza pastosa

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 3 ore, carteggiabile e sovrapplicabile dopo 5 ore.

S. 956**STUCCOFACILE**

STUCCO IN PASTA A BASE DI MICROSFERE RAPIDO ED ULTRALEGGERO

Natura del legante: Copolimero vinilversatico in emulsione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,35 ± 0,05 kg/l

Aspetto: pasta bianca

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): variabile a seconda dello spessore applicato; lo

spessore di 1 cm di stucco applicato è sovraverniciabile dopo 30 min.

SOVRAVERNICIATURA: con idropitture e tutti gli smalti idrodiluibili.

S. 488**SUPERCONFORT**

IDROPITTURA ANTICONDENSA TERMOISOLANTE TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

Natura del legante: Copolimero vinilversatico in emulsione.

Componenti speciali: microsfere in vetro cave.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,78 ± 0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 22000 ± 1600 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Brillantezza UNI EN ISO 2813: 5-10, opaco

Efficacia antimuffa UNI 9805: 0 = nessuno sviluppo

Preservante antifungino UNI EN 15457: 0 = nessuno sviluppo

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 8 ore.

S. 561**SVERNICIATORE SM10**

SVERNICIATORE POLVALENTE

Massa volumica: 0,95±0,05 a 20 °C

Colore: trasparente

Aspetto: gel

Odore: caratteristico

S. 940**TAMSTUCCO PASTA**

STUCCO IN PASTA PER LEGNO E MURO

Natura del legante: copolimero vinilico in emulsione acquosa

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,9 ± 0,1 kg/l

Aspetto: pasta bianca ad elevata viscosità

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo 1 ora; sovraverniciabile dopo 6 ore.

SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture e gli smalti alchidici SAN MARCO, previa fissativazione.

S. 941**TAMSTUCCO POLVERE**

STUCCO IN POLVERE PER MURO

Natura del legante: gesso da presa, ritardanti e regolatori di presa

Aspetto: polvere bianca

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo 3-4 ore; sovraverniciabile dopo 6 ore.

SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture.

S. 339**UNIMARC ANTITANNINO**

FONDO/FINITURA ISOLANTE IDRODILUIBILE, BLOCCA MACCHIE DEL LEGNO/ INTERNO/ ESTERNO

Natura del legante: resina acrilica in dispersione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,26 kg/l

Brillantezza EN 2813: 10 gloss 85°, opaco

Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): 3 ore, variabile a seconda del tipo di legno, della quantità di applicazione e dell'esposizione alle intemperie. Umidità alta e/o basse temperature allungano i tempi di essiccazione.

Sovraverniciabile con vernici e smalti idrodiluibili.

S. 349**UNIMARC DUO LEGNO**

IMPREGNANTE E FINITURA CERATA 2IN1 PER INTERNO E ESTERNO

Natura del legante: copolimero acrilico.

Pigmenti: ossidi minerali micronizzati colorati e trasparenti, resistenti ai raggi UV.

Solvente: acqua.

Residuo secco in peso: 28%

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05 kg/l.

Aspetto: satinato, 25 gloss a 60°

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 2 ore

S. 353**UNIMARC EXPERT IMPREGNANTE**

IMPREGNANTE PER LEGNO AD USO PROFESSIONALE

Natura del legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa.

Pigmenti: ossidi minerali micronizzati colorati e trasparenti, resistenti ai raggi UV.

Solvente: acqua.

Residuo secco in peso: 14%

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l.

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 312**UNIMARC FINITURA CERATA**

PROTETTIVO TRASPARENTE COLORATO PER LEGNO

Natura del Legante: resina acrilica in dispersione acquosa

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,10 ± 0,05 kg/l

Viscosità UNI 8902: 750±100 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Brillantezza UNI EN ISO 2813: 20-30, a seconda delle tinte

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 318**UNIMARC FINITURA LEGNO**

VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE IDRODILUIBILE INODORE PER ESTERNI ED INTERNI

Natura del Legante: resina acrilica in dispersione acquosa

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 - 1,10 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 800 ± 75 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Brillantezza UNI EN ISO 2813:

3180819 lucida: >85, angolo lettura di 60°

3180638 satinata: 20±5, angolo lettura di 60°

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 335**UNIMARC FONDO UNIVERSALE**

PITTURA IDRODILUIBILE DI FONDO OPACA

Natura del Legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa.

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,33 ± 0,05 kg/l.

Viscosità UNI 8902: 9000 ± 800 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield).

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 2 ore, sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 301**UNIMARC HOBBY**

SMALTO ACRILICO IDRODILUIBILE PER DECORAZIONI E BRICOLAGE - INTERNO / ESTERNO

Natura del Legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,40 kg/l secondo le tinte

Essiccazione: [25 °C e 65% U.R.]: al tatto 3 ore, sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 313**UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO**

FINITURA IMPREGNANTE INODORE PER ESTERNI ED INTERNI

Natura del Legante: copolimero acrilico/alchidico in dispersione acquosa.

Pigmenti: ossidi minerali micronizzati colorati e trasparenti, resistenti ai raggi UV.

Solvente: acqua.

Residuo secco in peso: 23%

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05 kg/l.

Viscosità di confezionamento UNI 8902: 110 ± 15 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 310**UNIMARC SMALTO LUCIDO**

PRESERVANTE ALL'ACQUA INODORE CONTRO INSETTI DEL LEGNO, MUFFA E FUNGHI

Solvente: acqua.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1 ± 0,05 kg/l.

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; seconda mano dopo 2 ore.

S. 303**UNIMARC SMALTO MICACEO**

PROTETTIVO ACRILICO IDRODILUIBILE AD EFFETTO MICACEO PER INTERNO-ESTERNO

Natura del Legante: resine sintetiche in dispersione acquosa

Pigmenti e cariche: ossidi di ferro micaceo, alluminio

Solvente: acqua

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,24 ± 1,28 kg/l a seconda delle tinte

Viscosità al confezionamento UNI 8902: 10.000 ± 1000 cps a 25 °C (Viscosimetro rotazionale Brookfield)

Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): al tatto 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 336**UNIMARC SMALTO MURALE LUCIDO**

FINITURA IDRODILUIBILE INODORE LUCIDA BASSO V.O.C. PER GRANDI SUPERFICI AMBIENTI PUBBLICI E LOCALI NEL SETTORE ALIMENTARE

Natura del Legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 1

Brillantezza EN ISO 2813: >60, lucido

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,25±0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902 a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield): 4500 ± 500 cps

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima - resistente oltre a 10000 cicli

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 2 ore.

Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

Rapporto di prova N.3001F2015 Studio ASA - Treviso, secondo la Norma UNI 11021

Ritenzione dello sporco UNI 10792: ΔL=0,4 molto bassa

Potere coprente UNI ISO 6504-1: 99,8%

Cessione di odore UNI 11021:2002-Append. A: 1

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima

Resistenza a particolari agenti di lavaggio UNI EN ISO 2812-1: nessuna alterazione

Rapporto di Prova N. 3005F2015 Studio ASA - Treviso:

Determinazione dei composti organici volatili (VOC) ISO 11890-2:2013: <0.01 g/l

Determinazione della Formaldeide libera EPA 8315A:1996: <1 mg/kg

S. 338**UNIMARC SMALTO MURALE OPACO**

FINITURA IDRODILUIBILE INODORE OPACA BASSO V.O.C. PER GRANDI SUPERFICI AMBIENTI PUBBLICI E LOCALI NEL SETTORE ALIMENTARE

Natura del Legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa

Classificazione UNI EN 13300:

Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 1

Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco

Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche:

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40±0,05 kg/l

Viscosità di confezionamento UNI 8902 a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield): 16000 ± 2000 cps

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima - resistente oltre a 10000 cicli

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 2 ore.

Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

Rapporto di prova N.3001F2015 Studio ASA - Treviso, secondo la Norma UNI 11021

Ritenzione dello sporco UNI 10792: ΔL=1,2 molto bassa

Potere coprente UNI ISO 6504-1: 99,7%

Cessione di odore UNI 11021:2002-Append. A: 1

Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima

Resistenza a particolari agenti di lavaggio UNI EN ISO 2812-1: nessuna alterazione

Rapporto di Prova N. 3003F2015 Studio ASA - Treviso:

Determinazione dei composti organici volatili (VOC) ISO 11890-2:2013: <0.01g/l

Determinazione della Formaldeide libera EPA 8315A:1996: <1 mg/kg

**S. 337****UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO**

FINITURA IDRODILUIBILE INODORE SEMILUCIDA BASSO V.O.C. PER GRANDI SUPERFICI AMBIENTI PUBBLICI E LOCALI NEL SETTORE ALIMENTARE
 Natura del legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa
 Classificazione UNI EN 13300:
 Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 1
 Brillantezza EN ISO 2813: ≥ 10 angolo lettura di 60°, satinato
 Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 mq/l
 Ulteriori caratteristiche:
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,30 $\pm$ 0,05 kg/l
 Viscosità di confezionamento UNI 8902 a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield): 6000 $\pm$ 500 cps
 Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima - resistente oltre a 10000 cicli
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 2 ore.
 Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004
 Rapporto di prova N.3001F2015 Studio ASA - Treviso, secondo la Norma UNI 11021
 Ritenzione dello sporco UNI 10792: $\Delta L=0,6$ molto bassa
 Potere coprente UNI ISO 6504-1: 99,7%
 Cessione di odore UNI 11021:2002-Append. A: 1
 Resistenza al lavaggio UNI 10560: >5000 cicli, ottima
 Resistenza a particolari agenti di lavaggio UNI EN ISO 2812-1: nessuna alterazione
 Rapporto di Prova N. 3004F2015 Studio ASA - Treviso:
 Determinazione dei composti organici volatili (VOC) ISO 11890-2:2013: <0,01 g/l
 Determinazione della Formaldeide libera EPA 8315A:1996: <1 mg/kg

S. 334**UNIMARC SMALTO PER RADIATORI**

SMALTO IDRODILUIBILE SATINATO RESISTENTE AD ALTE TEMPERATURE
 Natura del legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa.
 Solvente: acqua
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,23 $\pm$ 0,05 kg/l
 Brillantezza UNI EN ISO 2813: 25 $\pm$ 5, angolo lettura di 60°
 Viscosità UNI 8902: 7500 $\pm$ 500 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
 Essiccazione (25 °C e 65% U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 300**UNIMARC SMALTO SETA**

PROTETTIVO ACRILICO INODORE IDRODILUIBILE SATINATO PER ESTERNI ED INTERNI
 Natura del legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa
 Solvente: acqua
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 kg/l secondo le tinte
 Resistenza al lavaggio UNI 10560: ottima, >10000 cicli
 Brillantezza UNI EN ISO 2813: 25-30, angolo lettura di 60°
 Viscosità UNI 8902: 2000 $\pm$ 300 cps. a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield).
 Essiccazione: (25 °C e 65% U.R.): al tatto 3 ore, sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 316**UNIMARC VERNICE PER PARQUET**

VERNICE IDRODILUIBILE POLIURETANICA SEMILUCIDA/OPACA PER LEGNO ALL'INTERNO
 Natura del legante: dispersione acquosa poliuretanica-acrilica
 Solvente: acqua
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,05 $\pm$ 0,05 kg/l
 Viscosità UNI 8902: 3000 $\pm$ 250 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
 Brillantezza UNI EN ISO 2813: 30 $\pm$ 5, angolo lettura di 60°
 Essiccazione (25 °C e 65% U.R.): al tatto in 45 min; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 383**VELATURE**

PROTETTIVO DECORATIVO SILOSSANICO AD EFFETTO ANTICHIIZZATO PER ESTERNI E INTERNI
 Natura del legante: Copolimeri silossanici modificati
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,09 $\pm$ 0,05 Kg/l
 Viscosità di confezionamento UNI 8902: 14400 $\pm$ 2400 cps a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
 Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente
 Permeabilità al vapore d'acqua UNI EN ISO 7783-2: alta, Sd=0,08 m
 Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: bassa, w<0,10 kg/m²h^{0,5}
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 6 ore.

S. 366**VENEZIA PRIMER**

PRIMER MURALE IDRODILUIBILE COPRENTE UNIFORMANTE PER INTERNI ED ESTERNI
 Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa.
 Solvente: acqua
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,48 $\pm$ 0,05 kg/l
 Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 2 ore.

S. 420**VENEZIAGRAF**

RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO SPATOLATO GRANA 1,2
 Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa
 Pigmenti e cariche: farine di quarzo e graniglie di marmo
 Solvente: acqua
 Viscosità: consistenza pastosa
 Granulometria: 1,2 mm
 Marcatura CE secondo EN 15824
 Reazione al fuoco EN 13501: Classe B s1 d0
 Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, w<0,5 kg/m²h^{0,5}
 Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 421**VENEZIAGRAF ANTIALGA**

RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO SPATOLATO GRANA 1,2 ANTIALGA
 Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa
 Pigmenti e cariche: farine di quarzo e graniglie di marmo
 Solvente: acqua
 Viscosità: consistenza pastosa
 Granulometria: 1,2 mm
 Marcatura CE secondo EN 15824
 Reazione al fuoco EN 13501: Classe B s1 d0
 Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, w<0,5 kg/m²h^{0,5}
 Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta
 Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 424**VENEZIAGRAF KP 1,2 ANTIALGA**

RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO COMPATTO GRANA 1,2 ANTIALGA
 Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa
 Pigmenti e cariche: farine di quarzo e graniglie di marmo
 Solvente: acqua
 Viscosità: consistenza pastosa
 Granulometria: 1,2 mm
 Marcatura CE secondo EN 15824
 Reazione al fuoco EN 13501: Classe B s1 d0
 Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, w<0,5 kg/m²h^{0,5}
 Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta
 Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 438**VENEZIAGRAF KP 1,5 ANTIALGA**

RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO COMPATTO GRANA 1,5 ANTIALGA
 Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa
 Pigmenti e cariche: cariche minerali e graniglie di marmo
 Solvente: acqua
 Viscosità: consistenza pastosa
 Granulometria: 1,5 mm
 Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente
 Marcatura CE secondo EN 15824
 Reazione al fuoco EN 13501: Classe B s1 d0
 Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, w<0,5 kg/m²h^{0,5}
 Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta
 Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): completa da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 426**VENEZIAGRAF 1,8**

RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO SPATOLATO GRANA 1,8
 Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa
 Pigmenti e cariche: farine di quarzo e graniglie di marmo
 Solvente: acqua
 Viscosità: consistenza pastosa
 Granulometria: 1,8 mm
 Marcatura CE secondo EN 15824
 Reazione al fuoco EN13501: Classe B s1 d0
 Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, $w < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
 Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 822**VERNICE ACRILICA**

RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO SPATOLATO GRANA 1,8
 Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa
 Pigmenti e cariche: farine di quarzo e graniglie di marmo
 Solvente: acqua
 Viscosità: consistenza pastosa
 Granulometria: 1,8 mm
 Marcatura CE secondo EN 15824
 Permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-3: media, $w < 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
 Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): da 1 ora e 30' a 3 ore secondo lo spessore applicato.

S. 455**WALL CREAM**

IDROPITTURA MURALE PROFESSIONALE TRASPIRANTE PER INTERNI ALTA COPERTURA
 Natura del Legante: resine viniliche in dispersione acquosa
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,72 \pm 0,05 \text{ kg/l}$
 Viscosità di confezionamento UNI 8902: 45000-50000 cps a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 5 ore.

S. 430**WASSERLAC AL QUARZO**

IDROPITTURA SUPERLAVABILE ACRILICA AL QUARZO RIEMPIATIVA PER ESTERNO
 Natura del Legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa
 Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)
 Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10, opaco)
 Spessore film secco ISO 3233: classe E3 (100-200 µm)
 Granulometria EN ISO 787-18: classe S2 (< 300 µm media)
 Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V3 (Sd>1,4 m basso)
 Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W2 (0,1-0,5 media)
 Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)
 Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)
 Ulteriori caratteristiche:
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,4 - 1,6 \text{ kg/l}$
 Viscosità di confezionamento UNI 8902: 60000 ± 2400 cps a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
 Granulometria massima quarzo: 100 µm
 Resistenza al lavaggio UNI 10560: >10000 cicli, ottima
 Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 431**WASSERLAC AL QUARZO ANTIALGA**

IDROPITTURA ACRILICA SUPERLAVABILE RIEMPIATIVA ANTIMUFFA-ANTIALGA PER ESTERNO
 Natura del legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa
 Classificazione UNI EN 1062-1: (pitture per esterno)
 Brillantezza EN ISO 2813: classe G3 (<10 opaco)
 Spessore film secco ISO 3233: classe E3 (100-200 µm)
 Granulometria EN ISO 787-18: classe S2 (< 300 µm media)
 Grado di trasmissione di vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2: classe V3 (Sd>1,4 m basso)
 Permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3: classe W2 (0,1-0,5 media)
 Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A: classe A0 (non pertinente)
 Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6: classe C0 (non pertinente)
 Ulteriori caratteristiche:
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,4 - 1,6 \text{ kg/l}$
 Viscosità di confezionamento UNI 8902: 60000 ± 2400 cps a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
 Granulometria massima quarzo: 100 µm
 Resistenza al lavaggio UNI 10560: >10000 cicli, ottima
 Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente
 Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 4 ore.

S. 101**ZINCATURA A FREDDO**

FONDO ANTICORROSIVO PER FERRO
 Natura del Legante: resine sintetiche
 Solvente: idrocarburi alifatici
 Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $2,14 \pm 0,05 \text{ kg/l}$
 Viscosità di confezionamento UNI 8902: 9000-12000 cps
 Aspetto: opaco
 Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 16 ore.
 SOVRVERNICIATURA: con tutti gli smalti sintetici ed a rapida essiccazione SAN MARCO



CLASSIFICAZIONE PRODOTTI

SMALTI E PRODOTTI DI FONDO

gruppo 01

01A Smalti

186	No strip
186N	Prorame
224	Global Ultra GL25
226	Global Ultra GL85
227	Global Ultra GL10
260	Marcores
277	Kiron
281	Marcores radiatori
780	Marcolux
922	Sintolin lucido
923	Sintolin satinato

01B Smalti Spray

240	Global Spray Decò
240	Global Spray Coprimacchia

01C Prodotti di Fondo

101	Zincatura a freddo
163	Primer
191	Saturno
198	Inoxid
707	Nitrofond

IDROPITTURE MURALI

gruppo 02

02A Superlavabili e smalti murali

336	Unimarc smalto murale lucido
338	Unimarc smalto murale opaco
337	Unimarc smalto murale semilucido
361	Colorevivo
402	Giada
408	Bravocasa

02B Lavabili e Traspiranti

029	Gypsumtop
151	Sildomus Sana
355	Dolomite
360	Laguna 3.0
367	Neptunus DryComfort
370	Laguna
406	Antartica
407	Arum
448	Maestro Plus
473	Albus Evo
486	Hidromarc

02C Idropitture antimuffa

348	Silver Confort
350	Combat 6000
443	Combat Fix
450	Combat 9000
487	Combat 777
488	Superconfort
495	Combat 1000

SISTEMI PER ESTERNI

gruppo 03

03A Sistema acril-silossanico / Linea Acrisyl

399	Acrisyl pittura liscia
434	Acrisyl Light
494	Acrisyl Light 1,2
403	Acrisyl KP 1,5
457	Acrisyl decora
462	Acrisyl KP 1,8
463	Acrisyl grana Finissima
493	Acrisyl KP 1,2
496	Acrisyl Stone
631	Acrisyl KP 1
634	Acrisyl pittura riempitiva
637	Acrisyl fondo finitura
932	Acrisyl grip

03B Risanamento del calcestruzzo

390	Elastocem
433	Betoncover Extreme

03D Sistema elastomerico / Linea Elastomarc

415	Elastomarc fondo
416	Elastomarc stucco
417	Elastomarc finitura
418	Elastomarc grip
427	Elastomarc intonachino

03E Sistema deumidificante / Linea Neptunus

070	Neptunus antisale
070	Neptunus additivo di aggancio

03F Sistema silossanico / Linea Neptunus / Linea Scudosil

050	Scudosil intonachino KP 1.2
051	Scudosil intonachino KP 1.5
052	Scudosil riempitivo
055	Scudosil Primer
076	Neptunus Primer H

03G Sistema ai silicati / Linea Marcosil

075	Marcosil primer
931	Marcosil grip
933	Marcosil riempitivo
936	Marcosil pittura liscia
952	Marcosil KP 1,2

03H Consolidanti e protettivi

073	Facciavista pro
077	Solvelil
080	H - Rep. Sillossanico
822	Vernice acrilica

03I Sistema anti-graffiti

777	Isograff
778	Graffiti remover

03L Sistema Marcotherm

474	Marcotherm Primer
-----	-------------------

IDROPITTURE MURALI

gruppo 04

04A Plastici a spessore

420	Veneziagraf
421	Veneziagraf antialga
424	Veneziagraf KP 1,2 antialga
426	Veneziagraf 1,8
438	Veneziagraf KP 1,5 antialga

04B Quarzi a pennello

430	Wasserlac al quarzo
431	Wasserlac al quarzo antialga
490	Hydroquarz
638	Paintop antialga

LINEA IDRODILUIBILI

gruppo 05

05A Smalti e prodotti di fondo

300	Unimarc smalto seta
303	Unimarc smalto micaceo
310	Unimarc smalto lucido
317	Marcotech AU3D
322	Marcotech Ultra AU10
324	Marcotech Ultra AU40
332	Marcotech AU metal primer
334	Unimarc smalto per radiatori
335	Unimarc fondo universale

05B Linea legno

308	Unimarc primer antitannino
312	Unimarc finitura cerata
313	Unimarc impregnante legno
316	Unimarc vernice per parquet
318	Unimarc finitura legno
339	Unimarc antitannino
349	Unimarc duo legno
353	Unimarc expert impregnante

LINEA LEGNO

gruppo 06

06A Protettivi trasparenti

532	Marconol plastic-oil
843	Marconol impregnante
846	Marconol flattig
848	Marconol supermare
862	Marconol gel
863	Marconol cerato
518	Marconol Teak-Oil

06B Altri protettivi

144	Marconol orientallite rapid
145	Marconol orientallite
810	Marconol fondo turapori

SPECIALITÀ

gruppo 07

07A Risananti antimuffa

481	Combat HP
481	Combat 111
481	Combat 222
481	Combat 333
481	Combat 444

07B Finiture coprimacchia

445	Fumex mat
446	Fumex 1 primer
446	Fumex 2 finitura

07C Altre specialità

010	Signalmarc
389	Bloccamianto
437	Guamarc TT100

**STUCCHI - RASANTI E COLLANTI -
RISANAMENTO UMIDITÀ -
RIPRISTINO CALCESTRUZZO**

gruppo 08

08A Stucchi in polvere/pasta e per cartongesso

924	Marcostuk
925	Gypsumstuk lisciatura
927	Gypsumstuk Giunti
940	Tamstucco pasta
941	Tamstucco polvere
956	Stuccofacile

08B Rasanti/Collanti per cappotto

915	Colbeton 130
916	Colbeton 120
917	Colbeton 100
918	Colbeton Light
919	Colbeton EPS
954	Colbeton
969	Colbeton CP
979	Colbeton Plus GG

08C Rasanti e Intonaci

958	Levelant
974	Betomarc Fit
975	Marcopro
976	Levelant Extra Fine

08D Ripristino calcestruzzo

928	Betoxan Plus
949	Betoxan 200
949	Betoxan 300
949	Betoxan 400
949	Betoxan primer

08E Risanamento Umidità

948	Neptunus Intonaco Deumidificante
949	Neptunus Intonaco di Finitura
965	Neptunus Fast Base
966	Neptunus Fast Finitura
971	Biomarc Rinzafo Deumidificante
971	Biomarc Intonaco Deumidificante
971	Biomarc Finitura Deumidificante

TRASPIRANTI PER INTERNI

gruppo 09

09A Traspiranti per interni

453	Marconella
455	Wall cream

DILUENTI

gruppo 10

10A Diluenti

507	Diluyente per smalti rapidi
517	Diluyente nitro antinebbia
520	Acquaragia
521	Diluyente sintetico
524	Diluyente sintetico inodore

**FINITURE DECORATIVE**

gruppo 11

11A Gruppo A

398	Antica calce
930	Antica calce elite
938	Intonachino minerale Grana media
939	Intonachino minerale Grana fine
947	Marmorino classico
960	Marmo antico
961	Marmo d'autore
963	Marmorino fine

11B Gruppo B

020	Marcopolo luxury
022	Lunanuova
023	Cavenier
024	Grimani
027	Fontego
032	Paeninsula Touch
042	Sagredo
132	Paeninsula Touch Finish
319	Patina
321	4protection
340	Forma
346	Paeninsula Ultramatt
347	Paeninsula Eggshell
372	Marcopolo sablé
374	Decorfilm
375	Rilievo
376	Marcopolo
377	Cadoro velvet
379	Cadoro
383	Velature
384	Perlacao
385	Concret_Art
388	Decorfond
391	Roxidan
454	My_Art
491	Glittery
498	Jewelry
943	Stucco veneziano
946	Grassello di calce
962	Fenice

PAVIMENTI

gruppo 15

15A Gruppo A

035	Flooring Membrane
113	Continuo Base
114	Continuo Deco
116	Continuo Link
118	Continuo Top
123	Continuo Level_zero
124	Continuo Link Art
128	Continuo Epoxy Combo
354	Allover Smalto
892	Allover Base
894	Allover Finish
896	Allover Top
872	Rigenera Satin
873	Rigenera Semi-Gloss
876	Pavifloor GL55
877	Pavifloor GL20

Accessori e isolanti MTH

gruppo 20

MTH Accessori e Isolanti per Cappotto A

BAN01	Sealing Tape
RET01	Rete flooring

FISSATIVI MURALI

gruppo 12

12A Fissativi murali

366	Venezia Primer
441	Isomarc
442	Marcifix
470	Idrofix
471	Prepara
476	Colorfix
497	Smartfix
884	Atomo

12B Fondi murali

010	Grip
475	Pro-link
477	Pro-link liscio
478	Grip 025
639	Grip 010

PASTE TINTOMETRICHE

gruppo 13

13A Paste tintometriche

549	Paste coloranti
-----	-----------------

COMPLEMENTARI

gruppo 14

14A Complementari

301	Unimarc hobby
548	Colorado
561	Sverniciatore SM10
590	Rugistop

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("CGV") si applicheranno a ogni fornitura di prodotti che la società San Marco Group S.p.A., con sede in Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE), Italia, ("San Marco Group"), eseguirà nei confronti di ogni Cliente e/o Acquirente dei propri prodotti, di seguito definito "Cliente", anche se non verranno di volta in volta espressamente richiamate o menzionate.
- 1.2. Le CGV aggiornate sono reperibili e scaricabili dal Cliente nell'apposita area riservata sul sito www.san-marco.it. È onere del cliente, prima di trasmettere l'ordine, visionare e scaricare la versione più aggiornata delle CGV. Con l'invio dell'ordine, il Cliente accetta che le CGV costituiscano parte del contratto di vendita che viene negoziato e concluso tra il Cliente stesso e San Marco Group ai sensi del successivo paragrafo 2.2 ("Contratto di Vendita"). Parimenti, con l'invio dell'ordine, il Cliente accetta che costituiscano parte integrante del Contratto di Vendita le condizioni commerciali di San Marco Group che prevedono a favore del Cliente, per il periodo di tempo ivi indicato, l'applicazione di determinate scontiistiche sui prezzi listino e/o condizioni di pagamento e/o altre condizioni simili ("Condizioni Commerciali").
- 1.3. Accordi in deroga alle presenti CGV saranno efficaci nei confronti di San Marco Group soltanto se contenuti nelle Condizioni Commerciali oppure se convenuti in forma scritta e debitamente sottoscritti da procuratori di San Marco Group.
- 1.4. In nessun caso San Marco Group sarà vincolata da eventuali condizioni generali di contratto del Cliente, neanche qualora esse siano richiamate o riportate negli ordini di acquisto o in qualsiasi altra documentazione scambiata tra le parti. Nessun comportamento di San Marco Group potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione delle condizioni generali di contratto del Cliente.

2. Preventivi e Condizioni Commerciali - Ordini - Conclusione del Contratto di Vendita

- 2.1. I documenti contenenti i preventivi o le Condizioni Commerciali di San Marco Group, comunque denominati, non costituiscono proposte contrattuali.
- 2.2. Il Contratto di Vendita si perfeziona attraverso la trasmissione dell'ordine da parte del Cliente e l'accettazione scritta di tale ordine, da parte di San Marco Group, mediante invio della conferma d'ordine. San Marco Group ha sempre la facoltà di rifiutare l'ordine, comunicandolo al Cliente entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora sia decorso tale termine e San Marco Group non abbia comunicato né la conferma né il rifiuto dell'ordine, l'ordine si intenderà tacitamente accettato e il Contratto di Vendita si considererà concluso.
- 2.3. Ai fini del precedente paragrafo 2.2, nel caso in cui la conferma d'ordine di San Marco Group contenga condizioni differenti rispetto all'ordine del Cliente, il Contratto di Vendita si considererà concluso alle condizioni riportate nella conferma d'ordine, salvo il caso in cui il Cliente, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d'ordine, comunichi per iscritto a San Marco Group di rifiutare le diverse condizioni in essa contenute. In mancanza di tale comunicazione entro il termine indicato, le condizioni contenute nella conferma d'ordine si intenderanno definitivamente accettate. Eventuali variazioni riguardanti esclusivamente le date di consegna non comportano il diritto di rifiuto da parte del Cliente.
- 2.4. In deroga a quanto sopra, non potranno essere accettati tacitamente e non saranno evasi da San Marco Group ordini per un importo inferiore a € 300,00 (IVA esclusa) o per quantità inferiori a 100 Kg. Inoltre, per le condizioni di vendita di isolanti e accessori Marcotherm, si invita a fare riferimento al listino dedicato.
- 2.5. Le forniture comprenderanno esclusivamente quanto indicato nel Contratto di Vendita.

3. Dati e specifiche tecniche dei prodotti

- 3.1. I prodotti vengono forniti da San Marco Group corredati di avvertenze ed istruzioni, contenute negli imballi e nelle schede tecniche disponibili e consultabili sul sito internet www.san-marco.com, relative alle caratteristiche tecniche, agli usi consentiti e alle modalità di impiego, alle modalità di stoccaggio e di conservazione, alle quali il Cliente dovrà strettamente attenersi.
- 3.2. Eventuali informazioni contenute in prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni o altri documenti illustrativi di San Marco Group sono puramente indicative e non hanno valore impegnativo, se non nella misura in cui vengono espressamente richiamate nel Contratto di Vendita.

4. Termini di Spedizione

- 4.1. Salvo quanto diversamente concordato, la spedizione verrà eseguita entro 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine. Il termine di spedizione si calcola in ogni caso in giorni lavorativi.
- 4.2. E' facoltà di San Marco Group eseguire consegne parziali.
- 4.3. Per i prodotti a campione e i prodotti "fuori listino" San Marco Group si riserva di effettuare spedizioni per il 10% in eccesso o in difetto rispetto ai quantitativi ordinati.
- 4.4. Il termine di spedizione non si intende essenziale né perentorio. Ogni termine sarà ricalcolato qualora San Marco Group non possa rispettarlo per ragioni esterne ed impreviste quali interruzioni di lavoro, ritardi o mancati arrivi di materie prime, scioperi e altre cause di forza maggiore. Nel caso in cui, dopo la conclusione del Contratto di Vendita, il Cliente chieda modifiche a quanto pattuito, il termine di spedizione sarà ricalcolato.
- 4.5. Il Cliente non potrà risolvere il Contratto di Vendita a fronte di un ritardo nella spedizione, qualora il ritardo sia inferiore a 10 giorni lavorativi. Inoltre, nella massima misura consentita per legge, è escluso il risarcimento di eventuali danni per ritardata o mancata spedizione.

5. Consegna e imballaggio

- 5.1. Salvo quanto diversamente concordato nel Contratto di Vendita, la consegna si intende sempre "franco destino" e le spedizioni saranno sempre effettuate col mezzo di spedizione ritenuto più opportuno. La merce verrà assicurata da San Marco Group solo dietro espresso e tempestiva richiesta scritta del Cliente, che dovrà assumersene le spese.
- 5.2. La merce dovrà essere presa in carico dal Cliente al momento della consegna e non dovrà essere in nessun caso lasciata giacente presso il corriere o presso altro punto di stoccaggio o di messa a disposizione. Eventuali spese di giacenza, magazzinaggio e simili saranno a carico del Cliente.
- 5.3. Spetta al Cliente controllare la merce all'arrivo. Il Cliente sarà tenuto a controllare la corrispondenza tra il documento di trasporto e la merce ricevuta per quantità e natura. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sul documento di trasporto, facendolo controfirmare al vettore stesso. Copia del documento di trasporto controfirmato dovrà essere inviato a San Marco Group per rivalsa nei confronti del vettore.
- 5.4. Salvo quanto diversamente concordato nel Contratto di Vendita o nelle Condizioni commerciali, quale contributo spese di distribuzione sarà addebitato in fattura alla voce CO.SPE.DI. un concorso spese di 0,0608 €/Kg.
- 5.5. I prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo l'ordinaria tecnica e cura che la natura del prodotto consiglia, con la protezione richiesta per condizioni normali di trasporto, secondo il mezzo impiegato. La consegna dei prodotti sarà eseguita su pallets di standard EUR EPAL. Il Cliente sarà tenuto a restituire i pallets al momento della consegna. Nel caso in cui il Cliente non restituisca i pallets al momento della consegna, o restituisca pallets diversi dallo standard EUR EPAL, gli sarà addebitato, un importo di € 15,00 + IVA per ogni pallet.

6. Prezzi

- 6.1. Salvo quanto diversamente concordato nel Contratto di Vendita, i prodotti verranno forniti ai prezzi riportati nel listino prezzi di San Marco Group vigente al momento dell'ordine.
- 6.2. Il listino prezzi può essere modificato da San Marco Group anche senza preavviso. Ogni nuovo listino prezzi entra in vigore a partire dalla data esposta in copertina e sostituisce e annulla tutti i precedenti listini. Con l'entrata in vigore di un nuovo listino decadono automaticamente anche le quotazioni particolari.
- 6.3. Il prezzo a confezione viene esposto nel listino arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale.
- 6.4. I prezzi delle tinte Mazzettone Marcromie contrassegnate dal n. 4 (riproducibilità), delle tinte fascia "B" della Mazzetta Esterni in Tinta e delle tinte fascia "A" della Mazzetta Esterni in Tinta, sono indicati nella relativa sezione di ogni prodotto, in conformità alla legenda riportata ad inizio del listino.
- 6.5. Per le tinte del Mazzettone Marcromie che nella colonna riproducibilità non presentano il numero "4" il costo deve essere richiesto a San Marco Group e sarà comunicato di volta in volta dall'ufficio vendite attraverso la conferma d'ordine. Per le tinte al campione in cui il numero delle lotti richieste è al di sotto della quantità minima indicata a listino, sarà addebitato un importo fisso pari a € 50,00 per ogni tipo di colore.

7. Pagamenti

- 7.1. Salvo quanto diversamente concordato nel Contratto di Vendita, il pagamento si intende dovuto alla consegna. I pagamenti debbono essere effettuati nel pieno rispetto delle modalità e delle scadenze indicate nel Contratto di Vendita.
- 7.2. Il pagamento si intende per l'importo totale della fattura e non si accettano deduzioni o sconti, ad eccezione di quelli espressamente convenuti. I pagamenti tramite ricevuta bancaria comportano l'addebito delle spese di incasso nella misura di € 3,50 per ricevuta.
- 7.3. In caso di ritardo nel pagamento il Cliente sarà tenuto, per tutto il periodo di ritardo e senza necessità di previa costituzione in mora, a corrispondere a San Marco Group gli interessi di mora secondo quanto indicato dal D.LGS. n° 192 del 9 novembre 2012 e successive modifiche.
- 7.4. Sugli insoluti saranno addebitate le spese bancarie, maggiorate di € 40,00 per rimborso spese amministrative, e quelle per il recupero del credito, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno.
- 7.5. Il Cliente dovrà effettuare i pagamenti come contrattualmente previsti, anche qualora per qualsiasi ragione non provvedesse a ritirare o prendere in consegna i prodotti nel luogo e tempo stabilito nel Contratto di Vendita, o qualora avvenga contestazione sui prodotti.
- 7.6. In caso di pagamento ripartito in più scadenze, l'intero importo dell'IVA verrà conteggiato nella prima scadenza.
- 7.7. In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa, ad esclusivo giudizio di San Marco Group, previa comunicazione scritta, ove mutino, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 codice civile italiano, le condizioni patrimoniali del Cliente rilevanti al fine di garantire il pagamento della fornitura.
- 7.8. Il mancato o ritardato pagamento, anche di una sola rata del prezzo, produce la decadenza dal beneficio del termine nonché la revoca di sconti e premi eventualmente convenuti fra San Marco Group ed il Cliente e darà diritto a San Marco Group di esercitare uno o più dei seguenti rimedi, fermo restando ogni altro diritto o rimedio previsto per legge: (i) sospendere le successive consegne; (ii) esigere l'integrale e immediato pagamento di tutte le somme dovute anche se sia stato convenuto un pagamento rateale e anche se siano state emesse e siano in scadenza ricevute bancarie, tratte e altri mezzi di pagamento; (iii) trattenere a titolo di penale tutte le somme versate dal Cliente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

8. Garanzia

- 8.1. San Marco Group garantisce che i prodotti sono privi di difetti di fabbricazione, conformi al Contratto di Vendita e agli standard di San Marco Group, fatte salve le tolleranze d'uso.
- 8.2. San Marco Group non offre alcuna garanzia circa l'errato impiego dei prodotti; pertanto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita e nessuna richiesta potrà essere avanzata a San Marco Group per eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi genere derivanti da errori nello stoccaggio, nella preparazione o nell'utilizzo dei prodotti da parte del Cliente e/o dell'utilizzatore finale.

9. Colori a tintometro

- 9.1. È a carico del Cliente ogni responsabilità connessa al controllo e alla verifica dei colori che realizza con il sistema Marcromie del tintometro prima della vendita al consumatore. Nell'ambito di tale responsabilità, il Cliente è tenuto a curare la manutenzione del tintometro, mantenere aggiornati tutti gli strumenti necessari per la corretta realizzazione della tinta: Mazzetta Esterni in Tinta, Mazzettone Marcromie, Leonardo, ecc. La resistenza delle tinte è sempre evidenziata nel software di gestione del tintometro.
- 9.2. San Marco Group non risponderà per alcuna contestazione né sarà tenuta a risarcire danni diretti o indiretti di qualsiasi genere in riferimento a tinte che non siano state correttamente realizzate ed utilizzate nel rispetto delle disposizioni di questo articolo.

10. Reclami

- 10.1. Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a San Marco Group eventuali vizi o difformità dei prodotti entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta e, comunque, entro e non oltre 1 anno dalla data di consegna.
- 10.2. Il Cliente deve prendere tutte le misure che consentano a San Marco Group il controllo dei prodotti contestati e, in particolare, deve conservarli nei loro imballaggi originali e segnalare il numero di fabbricazione stampato sulla confezione. I prodotti verranno riconosciuti come effettivamente viziati o difformi solo dopo che San Marco Group avrà accertato l'esistenza del vizio o della difformità. La restituzione dei prodotti a San Marco Group deve essere preventivamente autorizzata da quest'ultima.
- 10.3. Qualora i prodotti siano affetti da vizi o difformità, il Cliente potrà ottenere esclusivamente la sostituzione degli stessi. Il rimedio della sostituzione costituisce il solo rimedio in garanzia concesso al Cliente. Nella massima misura consentita dalla legge, sono esclusi ulteriori responsabilità o obblighi di San Marco Group in relazione alla fornitura di prodotti difformi o difettosi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, responsabilità e obblighi per eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi genere.



10.4. La garanzia riportata nelle presenti CGV sostituisce ed esclude ogni altra garanzia prevista per legge.

10.5. Eventuali reclami per differenze prezzi e/o sconti dovranno essere avanzati entro 30 giorni dalla data della fattura, citando gli estremi del documento.

11. Imballi

11.1. Il ritiro e lo smaltimento dei contenitori e imballi vuoti sono, in ogni loro fase, esclusivamente a carico dell'utilizzatore del prodotto. Il contributo ambientale CONAI (D.L. 22/97) è già compreso nei prezzi indicati nel listino di San Marco Group.

12. Rispetto normativa D.L. 161/2006

12.1. I valori di VOC (Volatile Organic Compounds) e le destinazioni d'uso dei prodotti indicati nelle confezioni e nelle schede tecniche hanno valore solo utilizzando i rapporti di diluizione, i diluenti e le paste tintometriche indicati da San Marco Group. Ogni altro tipo di diluizione e/o di utilizzo renderà l'utilizzatore unico ed esclusivo responsabile, rispetto alla legge, del differente valore di VOC immesso in atmosfera.

13. Forza maggiore

13.1. San Marco Group non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente per il mancato o ritardato adempimento di alcuna delle obbligazioni del Contratto di Vendita nell'eventualità in cui tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto al verificarsi di eventi di forza maggiore, vale a dire un evento (i) al di fuori del ragionevole controllo di San Marco Group; e (ii) non ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del Contratto di Vendita; e (iii) i cui effetti non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati da San Marco Group. In via esemplificativa e non esaustiva, costituiscono eventi di forza maggiore: guerra, incendi, pandemia, embarghi, difficoltà insorte con la forza lavoro, scarsità di materie prime, atti della pubblica autorità, eventi naturali estremi, sospensione prolungata di trasporti o di telecomunicazioni o di energia.

13.2. In tali eventualità il termine per l'adempimento dell'obbligazione verrà esteso per tutto il periodo di durata dell'evento di forza maggiore.

13.3. Qualora l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per più di 6 (sei) mesi, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto di Vendita, dandone apposita comunicazione scritta a San Marco Group.

14. Marchi e segni distintivi

14.1. Il Cliente non sarà in alcun modo autorizzato all'utilizzo dei marchi, dei nomi e dei segni distintivi di San Marco Group nei propri supporti e strumenti di comunicazione e di promozione, salvo espressa autorizzazione scritta di San Marco Group.

15. Divieto di azione

15.1. Il Cliente non potrà promuovere azione legale nei confronti di San Marco Group se prima non avrà eseguito integralmente i pagamenti convenuti.

16. Risoluzione delle controversie

16.1. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti CGV o ai singoli Contratti di Vendita – ivi comprese le controversie inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione – sarà esclusivamente competente il foro di Venezia.

autorizzazione scritta di San Marco Group.

15. Divieto di azione

15.1. Il Cliente non potrà promuovere azione legale nei confronti di San Marco Group se prima non avrà eseguito integralmente i pagamenti convenuti.

16. Risoluzione delle controversie

16.1. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti CGV o ai singoli Contratti di Vendita – ivi comprese le controversie inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione – sarà esclusivamente competente il foro di Venezia.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES - OVERSEAS

1. Scope of Application

1.1. These General Terms and Conditions of Sale ("GTCS") shall apply to every supply of products carried out by San Marco Group S.p.A., with registered office in Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE), Italy ("San Marco Group"), to any purchaser of the products ("Customer"), even if not expressly referred to or mentioned from time to time.

1.2. The updated GTCS are available and downloadable by the Customer in the dedicated reserved area on the website www.san-marco.it. It is the Customer's responsibility, before submitting the order, to review and download the most updated version of the GTCS. By submitting the order, the Customer accepts that the GTCS form part of the sales contract negotiated and concluded between the Customer and San Marco Group pursuant to paragraph 2.2 below ("Sales Contract"). Likewise, by submitting the order, the Customer accepts that the commercial terms and conditions of San Marco Group providing for specific discounts on list prices and/or payment terms and/or other similar conditions applicable to the Customer for the period specified therein ("Commercial Conditions") form an integral part of the Sales Contract.

1.3. Agreements that deviate from these GTCS shall be effective with respect to San Marco Group only if included in the Commercial Conditions or if agreed in writing and duly signed by authorized representatives of San Marco Group.

1.4. Under no circumstances shall San Marco Group be bound by any general terms and conditions of the Customer, even if referenced or included in purchase orders or in any other documentation exchanged between the parties. No conduct of San Marco Group shall be interpreted or used as tacit acceptance of the Customer's general terms and conditions.

2. Quotations and Commercial Conditions – Orders – Conclusion of the Sales Contract

2.1. Documents containing quotations or the Commercial Conditions of San Marco Group, regardless of their title, do not constitute contractual offers.

2.2. The Sales Contract is concluded through the submission of the order by the Customer and the written acceptance of such order by San Marco Group via order confirmation. San Marco Group may always refuse the order, by notifying the Customer within 10 days of receipt. If this term lapses without San Marco Group sending either confirmation or refusal, the order shall be deemed tacitly accepted and the Sales Contract deemed concluded.

2.3. For the purposes of paragraph 2.2 above, if San Marco Group's order confirmation contains terms differing from those of the Customer's order, the Sales Contract shall be deemed concluded under the terms set out in the order confirmation, unless the Customer notifies San Marco Group in writing, within 2 (two) working days from receipt of the order confirmation, of its refusal of the differing terms. In the absence of such communication within the indicated term, the terms contained in the order confirmation shall be deemed definitively accepted. Variations concerning delivery dates only shall not give rise to a right of refusal by the Customer.

2.4. Notwithstanding the above, orders for an amount lower than € 300.00 (VAT excluded) or for quantities lower than 100 kg shall not be tacitly accepted and shall not be processed by San Marco Group. Moreover, for the sales terms of Marcomerm insulators and accessories, please refer to the dedicated pricelist.

2.5. Supplies shall include exclusively what is specified in the Sales Contract.

3. Product Data and Technical Specifications

3.1. Products are supplied by San Marco Group with warnings and instructions contained in the packaging and in the technical data sheets available on the website www.san-marco.com concerning technical characteristics, permitted uses, application instructions, storage and preservation guidelines, all of which the Customer must strictly comply with.

3.2. Any information contained in brochures, circulars, advertisements, illustrations or other descriptive documents of San Marco Group is purely indicative and non-binding, unless expressly referenced in the Sales Contract.

4. Terms of Shipment

4.1. Unless otherwise agreed, the shipment shall be performed within 10 working days from the date of order confirmation. The Terms of Shipment are always calculated in working days.

4.2. San Marco Group may make partial deliveries.

4.3. For sample products and "off-list" products, San Marco Group reserves the right to ship quantities up to 10% more or less than those ordered.

4.4. The Terms of Shipment shall not be considered essential nor mandatory. Every term shall be recalculated if San Marco Group cannot comply due to external and unforeseen reasons such as work interruptions, delays or non-arrival of raw materials, strikes and other force majeure events. If, after conclusion of the Sales Contract, the Customer requests changes to what was agreed, the terms of shipment shall be recalculated.

4.5. The Customer may not terminate the Sales Contract in the event of a shipment delayed by less than 10 working days. Moreover, to the fullest extent permitted by law, compensation for any damages caused by late or non-delivery is excluded.

5. Delivery and Packaging

5.1. Unless otherwise agreed in the Sales Contract, delivery shall always be "carriage paid" (franco destino) and shipments will be made using the most appropriate means of transport. Goods will be insured by San Marco Group only upon the Customer's explicit and timely written request, who shall bear the related costs.

5.2. Goods must be taken into charge by the Customer upon delivery and must not be left stored at the carrier's warehouse or any other storage point. Any storage or warehousing costs shall be borne by the Customer.

5.3. It is the Customer's responsibility to check the goods upon arrival. The Customer must verify the correspondence between the transport document and the goods received, in terms of quantity and type. Any shortages, damages, anomalies or defects must be immediately contested in writing to the carrier on the transport document, which must be countersigned by the carrier. A copy of the countersigned document must be sent to San Marco Group for recourse against the carrier.

5.4. Unless otherwise agreed in the Sales Contract or in the Commercial conditions, as a contribution to distribution costs, an amount of € 0.0608/kg shall be invoiced under the entry CO.SPE.DI.

5.5. Products will be packaged and prepared for shipment using standard techniques and care appropriate to the nature of the product, with protection suitable for normal transport conditions. Products will be delivered on EUR EPAL standard pallets. The Customer must return the pallets at the time of delivery. If the Customer does not return the pallets at delivery, or returns pallets that do not meet EUR EPAL standards, an amount of € 15.00 + VAT per pallet will be invoiced.

6. Prices

6.1. Unless otherwise agreed in the Sales Contract, products shall be supplied at the prices indicated in the San Marco Group price list in force at the time of the order.

6.2. The price list may be amended by San Marco Group even without prior notice. Each new price list enters into force on the date shown on its cover page and replaces all previous price lists. Upon entry into force of a new price list, any special quotations automatically expire.

6.3. The price per package indicated in the price list is rounded up to the second decimal.

6.4. The prices of Marcomerm "Mazzeitone" tints marked with number 4 (reproducibility), as well as tints in band "B" of the Exterior Tints Chart and band "A" of the Exterior Tints Chart, are indicated in the relevant section of each product, in accordance with the legend at the beginning of the price list.

6.5. For Marcomerm "Mazzeitone" tints that do not show the number "4" under the reproducibility column, the cost must be requested from San Marco Group and will be communicated from time to time by the sales office through the order confirmation. For sample tints where the number of cans requested is below the minimum quantity specified in the price list, a fixed charge of € 50.00 per colour type will be applied.

7. Payments

7.1. Unless otherwise agreed in the Sales Contract, payment is due upon delivery. Payments must be made in full compliance with the methods and deadlines stated in the Sales Contract.

7.2. Payment shall refer to the total invoiced amount and no deductions or discounts are accepted, except those expressly agreed. Payments by bank receipt entail a collection charge of € 3.50 per receipt.

7.3. In case of late payment, the Customer shall, for the entire period of delay and without the need for formal notice, pay San Marco Group default interest pursuant to Legislative Decree no. 192 of 9 November 2012 and subsequent amendments.

7.4. Bank charges will be applied to unpaid amounts, increased by € 40.00 for administrative reimbursement, and charges for debt recovery, without prejudice to compensation for further damages.

7.5. The Customer shall make payments as contractually provided, even if for any reason it fails to collect or take delivery of the products at the time and place established in the Sales Contract, or if it raises objections regarding the products.

7.6. In case of payment in instalments, the entire VAT amount shall be charged on the first instalment.

7.7. At any time, performance of the supply may be suspended, at the sole discretion of San Marco Group and with written notice, if the Customer's financial conditions change pursuant to and for the purposes of Article 1461 of the Italian Civil Code, impacting the guarantee of payment.

7.8. Failure to pay, or delay in paying even a single instalment, results in the loss of the payment term benefit and the revocation of any discounts or bonuses agreed between San Marco Group and the Customer, and entitles San Marco Group to exercise one or more of the following remedies, without prejudice to any other rights or remedies provided by law: (i) suspend subsequent deliveries; (ii) demand full and immediate payment of all amounts due, even if instalments were agreed or bank receipts, drafts or other payment instruments have been issued and are pending; (iii) retain, as a penalty, all amounts already paid by the Customer, without prejudice to compensation for further damages.

8. Warranty

8.1. San Marco Group warrants that the products are free from manufacturing defects, conform to the Sales Contract and to San Marco Group's standards, subject to customary tolerances.

8.2. San Marco Group does not provide any warranty regarding improper use of the products; therefore, no liability or claim may be made against San Marco Group for any direct or indirect damages of any kind arising from errors in storage, preparation or use of the products by the Customer and/or the end user.

9. Tinting System Colours

9.1. The Customer bears all responsibility relating to the control and verification of colours produced with the Marcromie tinting system before sale to the final consumer. Within this responsibility, the Customer must ensure proper maintenance of the tinting machine and keep updated all tools necessary for correct colour production: Exterior Tints Chart, Marcromie Colour Book, Leonardo, etc. Tint resistance is always indicated in the tinting software.

9.2. San Marco Group shall not be liable for any claims nor required to compensate direct or indirect damages of any kind relating to colours not properly produced and used in compliance with this article.

10. Claims

10.1. The Customer must notify San Marco Group in writing of any defects or non-conformities of the products within 8 days from their discovery and, in any case, no later than 1 year from the delivery date.

10.2. The Customer must take all measures allowing San Marco Group to inspect the disputed products and, in particular, must keep them in their original packaging and indicate the manufacturing number printed on the packaging. Products shall be recognized as defective or non-conforming only after San Marco Group has ascertained the existence of the defect or non-conformity. The return of products to San Marco Group must be previously authorized by the latter.

10.3. If products are defective or non-conforming, the Customer shall be entitled exclusively to their replacement. Replacement is the sole warranty remedy granted to the Customer. To the fullest extent permitted by law, any further liability or obligations of San Marco Group relating to the supply of defective or non-conforming products are excluded, including without limitation liability for direct or indirect damages of any kind.

10.4. The warranty set forth in these GTCS replaces and excludes any other warranty provided by law.

10.5. Any claims regarding price differences and/or discounts must be submitted within 30 days from the invoice date, citing the relevant document reference.

11. Packaging

11.1. Collection and disposal of empty containers and packaging are entirely borne by the product user at every stage. The CONAI environmental contribution (Legislative Decree 22/97) is already included in the prices listed by San Marco Group.

12. Compliance with Legislative Decree 161/2006

12.1. The VOC (Volatile Organic Compounds) values and product uses indicated on the packaging and in the technical data sheets are valid only when using the dilution ratios, thinners and tinting pastes specified by San Marco Group. Any other type of dilution and/or use will make the user solely responsible, under the law, for the different VOC value released into the atmosphere.

13. Force Majeure

13.1. San Marco Group shall not be liable to the Customer for failure or delay in the performance of any of its obligations under the Sales Contract if such failure or delay is due to a force majeure event, meaning an event (i) beyond San Marco Group's reasonable control; (ii) not reasonably foreseeable at the time of conclusion of the Sales Contract; and (iii) whose effects could not reasonably have been avoided or overcome by San Marco Group. By way of example and without limitation, force majeure events include: war, fire, pandemic, embargoes, labour difficulties, raw material shortages, acts of public authorities, extreme natural events, prolonged suspension of transport, telecommunications or energy.

13.2. In such circumstances, the term for performance of the obligation shall be extended for the entire duration of the force majeure event.

13.3. Should the force majeure event continue for more than 6 (six) months, the Customer shall have the right to terminate the Sales Contract by giving written notice to San Marco Group.

14. Trademarks and Distinctive Signs

14.1. The Customer shall not be authorized in any way to use the trademarks, names or distinctive signs of San Marco Group in its communication or promotional materials, unless expressly authorized in writing by San Marco Group.

15. Prohibition of Legal Action

15.1. The Customer may not initiate legal action against San Marco Group unless it has fully performed all agreed payments.

16. Dispute Resolution

16.1. For any dispute relating to these GTCS or individual Sales Contracts—including disputes concerning their validity, interpretation, performance, breach or termination—the Court of Venice shall have exclusive jurisdiction.

made in Italy

San Marco Group S.p.a.

Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE) Italia

T. +39 041 4569322 - F. +39 041 5950153

info@san-marco.it - export@san-marco.it

www.san-marco.com

**san
marco**



**San
Marco
Group**
DESIGN THE FUTURE



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001



+39 041 85 20 527